

## ТРАВЕРСЫ ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Four-support cross-bars,  
Design and dimensions

ГОСТ

18779-80\*

Взамен  
ГОСТ 18779-73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6293 срок введения установлен


с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры четырехпорных траверс должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

67 ✓ ✓

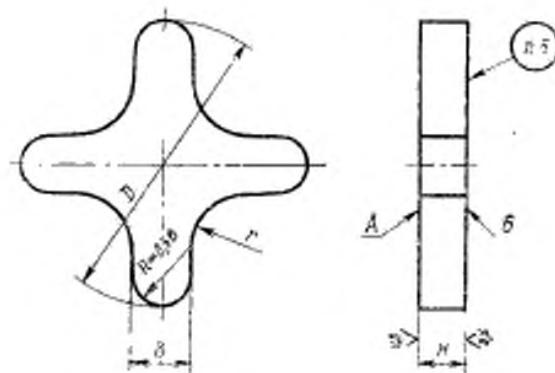

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

## Размеры в мм

Обозначение траперсы	Применение	D	H	B	r	Масса, кг, не более
1041-1791		32	5,0			0,019
1041-1792			8,0	8	8	0,029
1041-1793		40	5,0			0,025
1041-1794			8,0			0,037
1041-1795		45	6,3			0,053
1041-1796			10,0	10	10	0,073
1041-1797		56	6,3			0,061
1041-1798			10,0			0,083
1041-1799		63	8,0			0,104
1041-1801			12,0			0,156
1041-1802		71	8,0	14	16	0,117
1041-1803			12,0			0,175
1041-1804		80	10,0			0,155
1041-1805			14,0			0,232
1041-1806		71	10,0			0,172
1041-1807			14,0			0,239
1041-1808		80	12,0			0,234
1041-1809			16,0	16	20	0,296
1041-1811		90	12,0			0,290
1041-1812			16,0			0,390
1041-1813		100	14,0			0,342
1041-1814			18,0			0,430
1041-1815		110	14,0			0,378
1041-1816			18,0			0,494
1041-1817		125	16,0	18	25	0,490
1041-1818			20,0			0,615
1041-1819		140	18,0			0,790
1041-1821			22,0			0,871
1041-1822		160	20,0			0,904
1041-1823			25,0			1,130

Пример условного обозначения траверсы размерами  $D=32$  мм;  $H=5$  мм:

*Траверса 1041-1791 ГОСТ 18779-80*

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
  3. Твердость — 42...46 HRC<sub>9</sub>.
  - (Измененная редакция, Изм. №1).
  4. Допуск параллельности поверхности  $A$  и  $B$  — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.
  5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
  6. Маркировать: условное обозначение траверсы без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
  7. Пример применения траверс дан в справочном приложении к ГОСТ 18777-80.
-