

*Чисто чисто ЭКЗ*



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

---

**БОЛТЫ И ГАЙКИ  
ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ**

**ГОСТ 16016-79—ГОСТ 16018-79**

**Издание официальное**

Государственный  
Научно-технический  
Бюро СССР по ГА

Б3 10-95

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****БОЛТЫ КЛЕММНЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ**

Конструкция и размеры.  
Технические требования

**ГОСТ  
16016—79\***

Clamp bolts for rail track fastenings.  
Design and dimensions.  
Technical requirements

Взамен  
**ГОСТ 16016—70**

ОКП 12 9600

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1547 срок введения установлен

с 01.01.81

Постановлением Госстандарта от 03.06.92 № 522 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на клеммные болты нормальной точности (класс точности В) и грубой точности (класс точности С), применяемые для прикрепления рельса к подкладке в раздельных рельсовых скреплениях.

При поставке клеммных болтов для рельсовых скреплений на экспорт следует учитывать требования настоящего стандарта и ГОСТ 16018—79, предъявляемые к этим болтам.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.  
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

**I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Конструкция и размеры клеммных болтов должны соответствовать указанным на чертеже.

1.2. Допускается изготовление болтов длиной от 65 до 105 мм и длиной резьбы от 40 до 72 мм по согласованию потребителя с изготовителем. При этом длина болта должна назначаться кратной 10 мм, а длина резьбы кратной:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (октябрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1985 г., июне 1990 г., июне 1992 г. (ИУС 2—86, 10—90, 8—92)

© Издательство стандартов, 1979  
© ИПК Издательство стандартов, 1997


4 мм — при длине резьбы до 60 мм включ.;  
 6 мм \* \* \* св. 60 мм.

1.3. Вариант изготовления головки болта устанавливает предприятие-изготовитель по согласованию с потребителем.  
 (Измененная редакция, Изм. № 2).


Исполнение 1  
(Класс точности В)

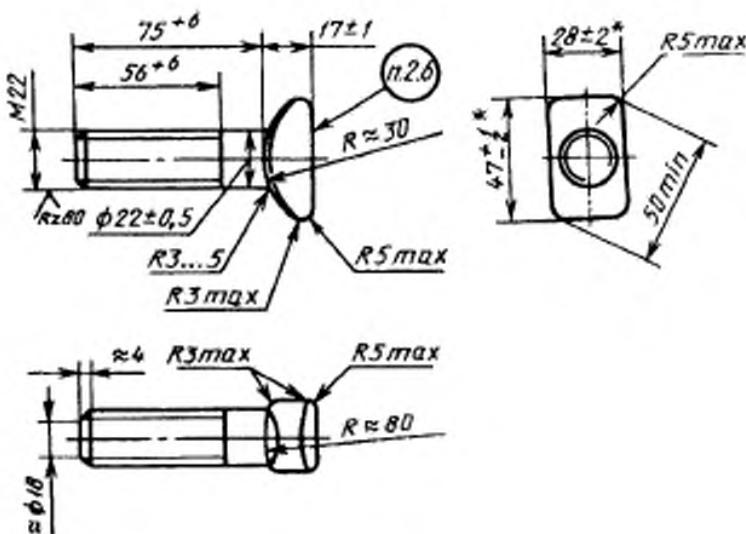

Исполнение 2  
(Класс точности С)

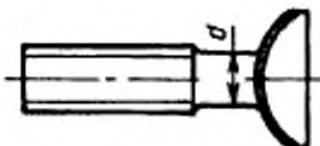

Вариант изготовления болта с облегченной  
головкой для исполнений 1 и 2

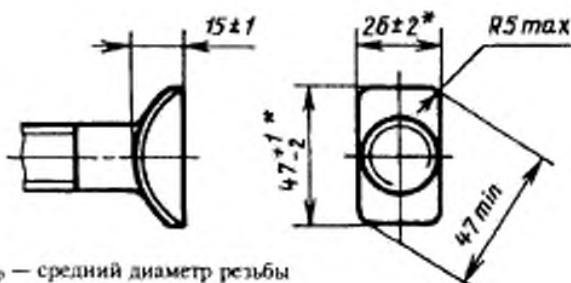

$d = d_{\text{ср}}$ , где  $d_{\text{ср}}$  — средний диаметр резьбы

\* Размеры указаны с учетом высоты швов от разъема матриц и заусенцев от обсечки облока.

Пример условного обозначения клеммного болта класса точности В, исполнения 1, диаметром резьбы  $d=22$  мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, длиной 75 мм, класса прочности 3.6, из спокойной стали, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хроматированным:

*Болт М22—8g × 75.36.С.019 ГОСТ 16016—79*

То же, класса точности С, исполнения 2, из автоматной стали без цинкового покрытия:

*Болт С2 М22—8g × 75.36.А ГОСТ 16016—79*

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.4. Допускается по согласованию с потребителем изготавливать болты с углублением в торце головки, глубиной не более 0,3 высоты головки.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Клеммные болты должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 1759.0—87 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Механические свойства болтов должны соответствовать классу прочности 3.6, 4.8 или 5.8 по ГОСТ 1759.4—87.

**2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.3. Клеммные болты должны изготавляться без покрытия. По согласованию потребителя с изготавителем клеммные болты могут

иметь цинковое с хроматированием покрытие толщиной 9 — 15 мкм. Требования к покрытию — по ГОСТ 9.301—86.

2.4. Резьба — по ГОСТ 24705—81. После допуска 8 г по ГОСТ 16093—81.

2.5. Смещение оси головки относительно оси стержня болта не должно быть более 0,9 мм

2.6. Маркировать: товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя и год изготовления (две последние цифры).

Высота знаков маркировки — не менее 8 мм, толщина — не менее 1 мм, выпуклость — не менее 0,5 мм

2.7. Теоретическая масса 1000 болтов (в скобках — масса болтов с облегченной головкой)

345 (320) — исполнения 1;

335 (310) — исполнения 2.

#### П р и м е ч а н и я

1. Когда возможно применение болтов как в исполнении 1, так и в исполнении 2 в конструкторской документации должна указываться масса в исполнении 1.

2. Изменение массы 1000 болтов при изменении их длины на 16 мм не должно быть более

29,8 кг — для исполнения 1;

25,7 кг — для исполнения 2

#### (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Правила приемки — по ГОСТ 17769—83.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Методы контроля болтов — по ГОСТ 1759.0—87.

Испытания механических свойств болтов должны проводиться по требованию потребителя в соответствии с ГОСТ 1759.4—87. Измерение твердости и испытание на разрыв на косой шайбе не проводится.

Допуски размеров, формы и расположение поверхностей и методы их контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

Дефекты поверхности и методы контроля — по ГОСТ 1759.2—82.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.10. Контроль качества цинкового покрытия — по ГОСТ 9.302—88

2.11. (Исключен, Изм. № 1).

2.12. Упаковка болтов и маркировка тары — по ГОСТ 18160—72.

2.13. Болты должны быть укомплектованы гайками по ГОСТ 16018—79.

Допускается транспортирование болтов и гаек без упаковки, при этом должна быть исключена возможность их смешивания.

2.14. Транспортирование болтов без упаковки на железнодорожных платформах не допускается.