

МАТРИЦЫ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ УСИЛЕННЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12–2004



Москва
Стандартинформ
2008

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТРИЦЫ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ
УСИЛЕННЫЕГОСТ
16638-80

Конструкция и размеры

Взамен
ГОСТ 16638-71Reinforced female dies with round hole.
Construction and dimensionsМКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1009 дата введения установлена


01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1966


1. Конструкция и размеры усиленных матриц с круглым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

6.3 (✓)

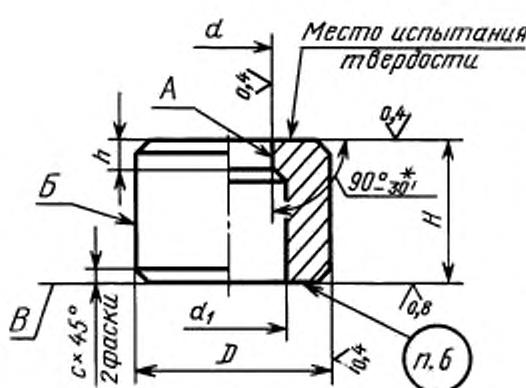

Исполнение 2



* См. п. 1.6 ГОСТ 16675-80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (март 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.
(ИУС 10-85).© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16638-80

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		d H6, H7, H9	d_1	H	D n6	h	c	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки матрицы	Применяемость	Обозначение заготовки матрицы	Применяемость							
1110-1478		1110-1479		От 5 до 6	6,5	14	20	5	1,0	0,031
1110-1481		1110-1482				18		6		0,040
1110-1483		1110-1484		Св. 6 до 7	7,5	16		5		0,043
1110-1485		1110-1486				20	22	6		0,054
1110-1487		1110-1488		Св. 7 до 8	8,5	16		5		0,041
1110-1489		1110-1491				20		6		0,052
1110-1492		1110-1493		Св. 8 до 9	9,5	18				0,060
1110-1494		1110-1495				22	25	7		0,075
1110-1496		1110-1497		Св. 9 до 10	10,5	18		6		0,058
1110-1498		1110-1499				22		7		0,072
1110-1501		1110-1502		Св. 10 до 11	11,5	20				0,082
1110-1503		1110-1504				22	28	7		0,090
1110-1505		1110-1506		Св. 11 до 12	12,5	20		6		0,079
1110-1507		1110-1508				22				0,087
1110-1509		1110-1511		Св. 12 до 13	13,5	25				0,116
1110-1512		1110-1513				25	32			0,132
1110-1514		1110-1515		Св. 13 до 14	14,5	22				0,112
1110-1516		1110-1517				25				0,128
1110-1518		1110-1519		Св. 14 до 15	15,5	22				0,145
1110-1521		1110-1522				25	36			0,165
1110-1523		1110-1524		Св. 15 до 16	16,5	22				0,141
1110-1525		1110-1526				25				0,160
1110-1527		1110-1528		Св. 16 до 17	17,5	22				0,178
1110-1529		1110-1531				25	40			0,202
1110-1532		1110-1533		Св. 17 до 18	18,5	22				0,173
1110-1534		1110-1535				25				0,197
1110-1536		1110-1537		Св. 18 до 19	19,5	22				0,190
1110-1538		1110-1539				25	42			0,216
1110-1541		1110-1542		Св. 19 до 20	20,5	22				0,185
1110-1543		1110-1544				25				0,210
1110-1545		1110-1546		Св. 20 до 21	21,5	22				0,215
1110-1547		1110-1548				25	45			0,244
1110-1549		1110-1551		Св. 21 до 22	22,5	22				0,209
1110-1552		1110-1553				25				0,247
1110-1554		1110-1555		Св. 22 до 24	24,5	28				0,312
1110-1556		1110-1557				28	50	8		0,349
1110-1558		1110-1559		Св. 24 до 26	26,5	25		7		0,297
1110-1561		1110-1562				28		8		0,332
1110-1563		1110-1564		Св. 26 до 28	28,5	25	53	7		0,345
1110-1565		1110-1566				28		8		0,386
1110-1567		1110-1568		Св. 28 до 30	30,5	25		7		0,328
1110-1569		1110-1571				28	56	8		0,367
1110-1572		1110-1573		Св. 30 до 32	32,5	32				0,445
1110-1574		1110-1575						9		0,508

Продолжение

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		d H6, H7, H9	d_1 * H	D n6	h	c	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки матрицы	Применяемость	Обозначение заготовки матрицы	Применяемость						
1110-1576		1110-1577		Cв. 32 до 34	34,5	28	60	8	0,422
1110-1578		1110-1579				32		9	0,482
1110-1581		1110-1582		Cв. 34 до 36	36,5	28	63	8	0,506
1110-1583		1110-1584				32		9	0,478
1110-1585		1110-1586		Cв. 36 до 38	38,5	28		8	0,480
1110-1587		1110-1588				32	67	9	0,449
1110-1589		1110-1591		Cв. 38 до 40	40,5	36		10	0,651
1110-1592		1110-1593				32		9	0,733
1110-1594		1110-1595		Cв. 40 до 42	42,5	71		9	0,618
1110-1596		1110-1597				36		10	0,696
1110-1598		1110-1599		Cв. 42 до 44	44,5	32		9	0,728
1110-1601		1110-1602				36	75	10	0,819
1110-1603		1110-1604		Cв. 44 до 46	46,5	32		9	0,692
1110-1605		1110-1606				36		10	0,779
1110-1607		1110-1608		Cв. 46 до 48	48,5	40		12	0,909
1110-1609		1110-1611				40		10	1,010
1110-1612		1110-1613		Cв. 48 до 50	50,5	36	80	12	0,866
1110-1614		1110-1615				40		12	0,962
1110-1616		1110-1617		Cв. 50 до 52	52,5	36		10	0,820
1110-1618		1110-1619				40		12	0,911

* Только для 1-го исполнения.

Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.

Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами d в интервале от 5 до 6 мм, $H = 14$ мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

1110-1478 — У10А ГОСТ 16638-80

Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами $d = 5,78$ (из интервала от 5 до 6 мм) с полем допуска по Н9, $H = 14$ мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:

Матрица 1110-1478 — 5,78 Н9 — У10А ГОСТ 16638-80

2. Допуск радиального биения поверхности A относительно поверхности B для матриц с полем допуска рабочего размера d :

- по Н6 — не ниже 4 степени точности;
- по Н7 — не ниже 5 степени точности;
- по Н9 — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).


3. Допуск перпендикулярности оси отверстия A относительно поверхности B — не ниже 6 степени точности по ГОСТ 24643-81.4. Допуск цилиндричности поверхности B на всей длине — не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.

5. Технические условия — по ГОСТ 16675-80.

6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер d и его поля допусков — на изделии.

7. Пример применения усиленных матриц с круглым отверстием указан в приложении.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МАТРИЦ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ

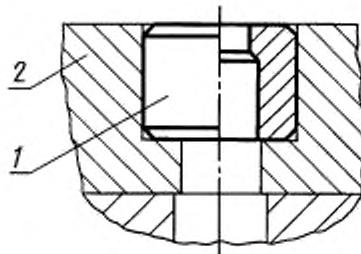

1 — матрица, 2 — державка

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 14.04.2006. Формат 60x84¹/з. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 45 экз. Зак. 259. С 2722.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.