

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ  
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 12—2004



Москвич  
Стандартинформ  
2004

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ  
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ  
ОТВЕРСТИЯМИГОСТ  
16667—80

## Конструкция и размеры

Взамен  
ГОСТ 16667—71Liner plates for female dies with holders with two  
mounting holes. Construction and dimensionsМКС 25.120.10  
ОКП 39 9800Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена  
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

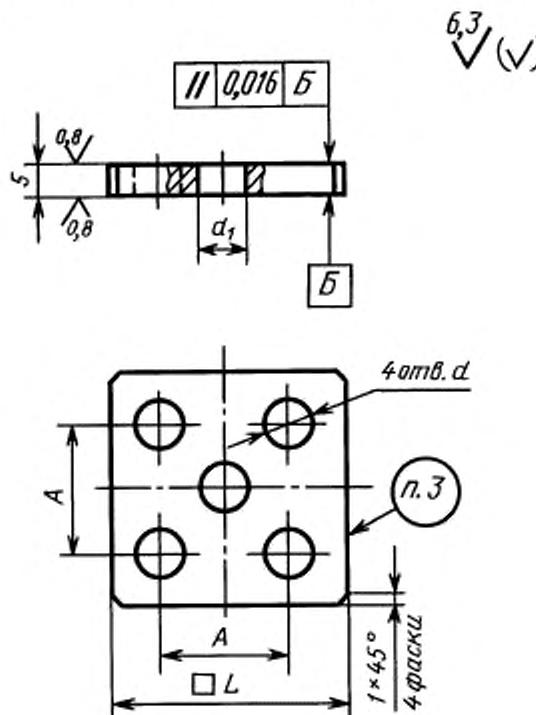

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

**С. 2 ГОСТ 16667—80**

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применимость	L	A	d	d <sub>1</sub>	Масса, кг, не более
1026-0771					3	0,067
1026-0772					4	0,066
1026-0773					5	0,065
1026-0774					6	0,110
1026-0775					8	0,109
1026-0776					9	0,108
1026-0777					6	0,106
1026-0778					8	0,105
1026-0779					9	0,104
1026-0780					11	0,140
1026-0781					13	0,139
1026-0782					8	0,138
1026-0783					10	0,137
1026-0784					11	0,136
1026-0785					14	0,180
1026-0786					15	0,179
1026-0787					14	0,176
1026-0788					15	0,175
1026-0789					13	0,173
1026-0790					15	0,171

При мер ус ловного обозначения подкладной плитки размерами L = 45 мм, d = 9 мм и d<sub>1</sub> = 3 мм:

*Плитка подкладная 1026-0771 ГОСТ 16667—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор В.Н. Колмаков  
 Технический редактор Н.С. Гришанова  
 Корректор А.С. Черноусова  
 Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Подписано в печать 22.03.2006. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.  
 Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 42 экз. Зак. 194. С 2629.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6