

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ
ГЛУБОКИЕ ДЛИНОЙ ОТ 406 ДО 806 мм,
ШИРИНОЙ ОТ 306 ДО 706 мм
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

Конструкция и размеры

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ВКЛАДЫШИ ДЕРЕВЯННЫЕ СМЕННЫЕ ГЛУБОКИЕ
ДЛИНОЙ ОТ 406 ДО 806 мм, ШИРИНОЙ ОТ 306 ДО 706 мм
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ**

**ГОСТ
20167-74**


Конструкция и размеры

Deep changeable wooden inserts by length from 406 to 806 mm,
width from 306 to 706 mm for pattern plates.
Design and dimensions

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры глубоких вкладышей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

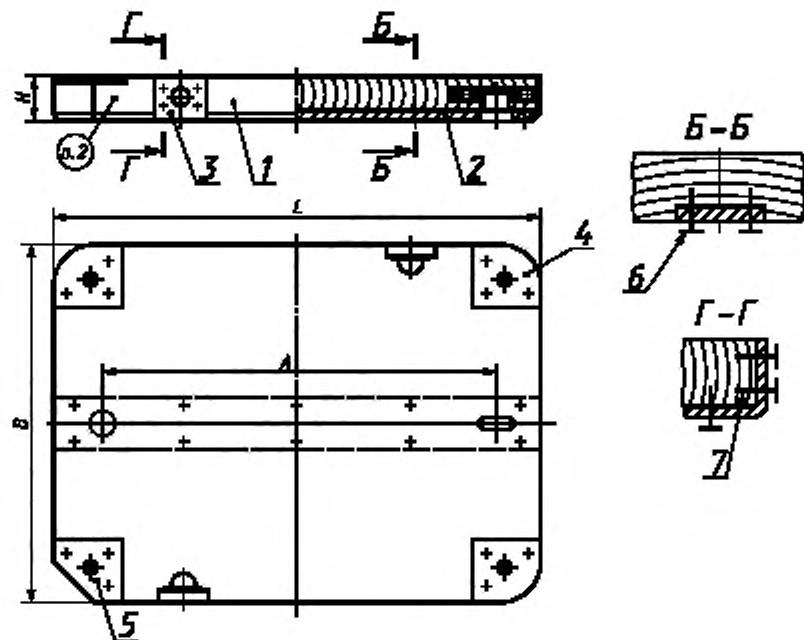

Черт. 1

С. 2 ГОСТ 20167-74

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение вкладыша	Применяемость	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	Масса, кг, не более	Poz. 1. Плита Кол. 1	Poz. 2. Пластина фиксирующая по ГОСТ 20173 Кол. 1	Poz. 3. Пластина подъема по ГОСТ 20174 Кол. 2
							Обозначения		
0280-3019	406	306	50	300	4,7	0280-3019/001	0298-1091	0298-1061	0298-1062
0280-3021			100		8,0	0280-3021/001			
0280-3001	456	356	50	350	5,8	0280-3001/001	0298-1101	0298-1061	0298-1062
0280-3002			100		10,1	0280-3002/001			
0280-3003	506	406	50	400	7,0	0280-3003/001	0298-1102	0298-1061	0298-1062
0280-3004			100		12,2	0280-3004/001			
0280-3005	606	506	50	500	10,0	0280-3005/001	0298-1103	0298-1061	0298-1062
0280-3006			100		17,8	0280-3006/001			
0280-3007	806	706	150	700	26,0	0280-3007/001	0298-1104	0298-1065	0298-1061
0280-3010			50		17,3	0280-3010/001			
0280-3011	806	706	100	700	31,5	0280-3011/001	0298-1104	0298-1065	0298-1062
0280-3012			150		46,0	0280-3012/001			
0280-3013	806	706	200	700	60,4	0280-3013/001	0298-1104	0298-1068	0298-1061
0280-3014			250		74,8	0280-3014/001			
0280-3015	806	706	300	700	89,4	0280-3015/001			


Продолжение

Обозначение вкладыша	Poz. 4. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 3	Poz. 5. Пластина опорная по ГОСТ 20175 Кол. 1	Poz. 6. Шуруп по ГОСТ 1145		Poz. 7. Шуруп по ГОСТ 1145	
	Обозначения			Количество	Обозначение	Количество
0280-3019				30		
0280-3021						—
0280-3001						
0280-3002						
0280-3003						
0280-3004						
0280-3005						
0280-3006						
0280-3007						
0280-3010						
0280-3011						
0280-3012						
0280-3013						
0280-3014						
0280-3015						
	0298-1081	0298-1083	1—5 × 35.016		1—5 × 50.016	
				38		
				30		
				38		
				20		
					22	
					26	
					30	

Пример условного обозначения вкладыша размерами *L* = 406 мм, *H* = 50 мм:
Вкладыш 0280-3019 ГОСТ 20167-74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

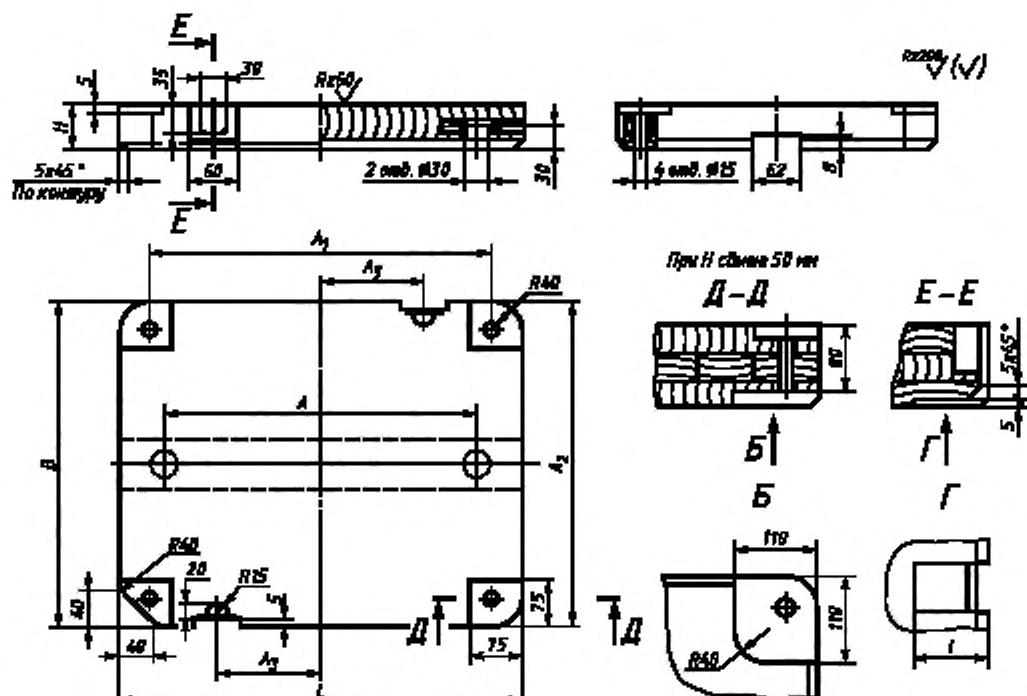

Черт. 2

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначение плиты	При мене мость	L	B	H	A	A ₁	A ₂	A ₃	I	Масса, кг, не более
0280-3019/001		406	306	50	300	340	240			3,0
0280-3021/001				100						6,1
0280-3001/001		456	356	50	350	390	290			4,0
0280-3002/001				100						8,0
0280-3003/001		506	406	50	400	440	340			5,0
0280-3004/001				100						10,0
0280-3005/001				50						7,6
0280-3006/001		606	506	100	500	530	430	140		15,2
0280-3007/001				150						22,8
0280-3010/001				50					25	14,0
0280-3011/001				100						28,2
0280-3012/001		806	706	150	700	730	630	150		42,4
0280-3013/001				200						56,6
0280-3014/001				250						70,8
0280-3015/001				300						85,0

Пример условного обозначения плиты размерами L = 406 мм, H = 50 мм:

Плита 0280-3019/001 ГОСТ 20167-74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Ф. Калинина, руководитель темы; Л.И. Круглова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.74 № 2067

3. ВЗАМЕН МН 1903—61

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1145—80	1
ГОСТ 20131—80	4
ГОСТ 20173—74	1
ГОСТ 20174—74	1
ГОСТ 20175—74	1

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.88 № 515

6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.В. Бучнах*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.10.2000. Подписано в печать 30.11.2000. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,50. Тираж 116 экз. С 6382. Зак. 1093.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102