

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ-8.0-24.63-77

## СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ

Разработана  
трестом Мосоргстрой<sup>х)</sup>  
с участием ЦНИИБ Мосстроя  
Главмосстроя

Входит в комплект карт ККТ-8.0-21

Откорректирована и рекомендована  
ВНИПИ труда в строительстве  
Госстроя СССР для внедрения  
в строительное производство

Масляная окраска дощатых полов

Взамен КТ-8.0-2.2-68

## 1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклевке дощатых полов за 2 раза.

## 1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м <sup>2</sup> полов	60	52
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел.-ч	13,3	15,3

## 2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по сплошной шпаклевке полов необходимо: хорошо просушить поверхность пола, очистить ее от пыли и грязи, проолифить; подготовить и доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы; отеплить помещение на период работы в холодное время.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

## 3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель – маляр Ш разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Шпатель деревянный (ширина рабочей части 120–200 мм)	Каталог–справочник <sup>хх)</sup> ЦНИИТЭстроймаша, стр. 309	1
Ящик для шпаклевки размером 300x200x150 мм	–	1

<sup>х)</sup> 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

<sup>хх)</sup> 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

КТ-8.0-24.63-77

## 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА



4.1. Операции по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке: наносят первый слой шпаклевки, а после его высыхания — второй.

## 4.2. Описание операций

№ Наименование операций, их продолжительность<sup>x)</sup>, орудия труда;  
п/п характеристика приемов труда

## 1 НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; 450 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой

Малляр наносит шпаклевку вдоль волокон уложенных досок, заполняя все неровности. Держа шпатель под углом 10-15° к поверхности пола, дви-

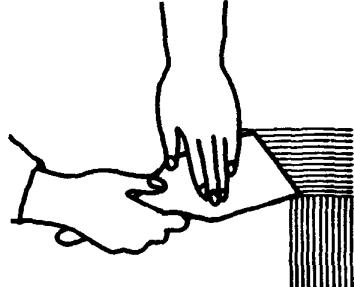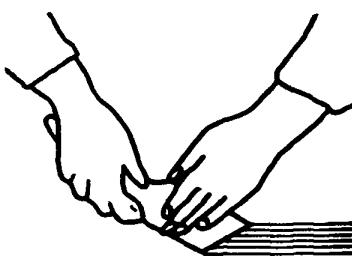

жениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает нанесенный слой шпаклевки и снимает излишки. Для окончательного сглаживания малляр использует универсальный шпатель с резиновой вставкой, которым он перекрывает каждую предыдущую полосу на 2-3 см

## 2 НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ ПО ПЕРВОМУ СЛОЮ; 348 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой

Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке

<sup>x)</sup>На 100 м<sup>2</sup> полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отходы.