

КТ-0,2-65,1-70	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ	Разработана трестом "Мосоргстрой" с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства		Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-0,2-65		Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке основания под полы из мозаичных плит.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков подготовить за смену 200 м^2 основания.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 основания	100	50,5
Затраты труда на 10 м^2 основания, чел-час	0,8	1,59

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик IУ разряда (O_1) - 1
облицовщик III " (O_2) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Метла для очистки основания от мусора и пыли	-	2

х) Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-0,2-65.1-70

Продолжение

1	2	3
Лейка для смачивания основания	-	1
Правило длиной 2000 мм для проверки горизонтальности основания	Чертеж 1226 треста "Мосоргстрой"	2
Скребок стальной на удлиненной ручке	Чертеж 1233 того же треста	2
Угольник стальной	ГОСТ 10920-64	2
Уровень строительный	ГОСТ 9416-67	2
Штырь длиной 250 мм для крепления разметочного шнура	-	10
Шнур разметочный в корпусе	Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша, ^{х)} стр. 119	1
Молоток-кирочка	ГОСТ 11042-64	2
Ведро	-	2

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала работ необходимо: закончить внутренние общестроительные и санитарно-технические работы; сделать скрытую электропроводку; вынести на стены отметки чистого пола; доставить на рабочее место материалы, инструменты, приспособления и инвентарь.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Операции по подготовке основания под полы из мозаичных плит выполняются в следующем порядке: очищают и выверяют основание; укладывают маячные плиты на цементном растворе.

^{х)} Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

КТ-0,2-65.1-70

4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин					Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		4	8	12	16	20		
1	Очистка основания						16	32
2	Смачивание основания водой						2	4
3	Установка маяков и натя- гивание шнура						6	12
Итого на 10 м ² основания								48

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключи-
тельные работы и отдых.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по Наименование операций, их продолжительность, ^{х)} исполнители и орудия труда;
гра- характеристика приемов труда
фику

1

2

1 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ; 16 мин; O_1, O_2 ; метлы, правила, молотки, скребки

Облицовщики заделывают впадины и отверстия цементным раствором, а отдельные неровности устраняют с помощью скребков. Затем они метлами выметают мусор из помещения и с помощью правил выверяют ровность очищенного основания

2 СМАЧИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ВОДОЙ; 2 мин; O_1, O_2 ; лейка

Облицовщики наливают из водопровода в лейку воду, подносят ее к месту работ и смачивают основание


^{х)} На 10 м² основания.

1

2

3 УСТАНОВКА МАЯКОВ И НАТЯГИВАНИЕ ШНУРА; 6 мин.; O_1 , O_2 ; шнур, уровень, штыри, молоток, угольники

В двух противоположных углах помещения на расстоянии одного-двух рядов плит от стены облицовки укладывают по угольнику на уровне проектной отметки маячные плиты и выверяют их при помощи правила и уровня. Затем они забивают возле маячных плит стальные штыри и натягивают по ним шнур. Далее в центральной части пола облицовки устанавливают промежуточные маяки на расстоянии 2 м друг от друга ϕ

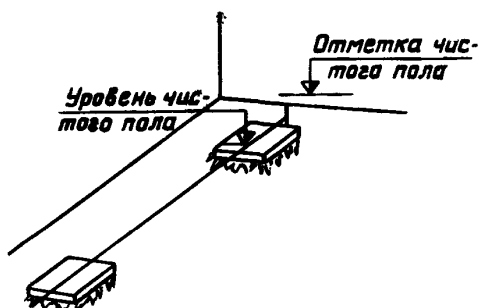

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 8 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28