

КТ-19,0-12,4-89	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" ^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Наклейка ковров	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-19,0-12		Взамен КТ

І. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при наклейке ворсовых ковров клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков выполнить за смену 370 м² покрытия пола из ковров.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	186	60
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	4,3	13,3

ІІ. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами ІУ разряда (О₁) - 1

облицовщик " " ІІІ " (О₂) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Гребенка большая на удлиненной ручке для разравнивания клея	Чертеж № 1210 треста "Мосоргстрой"	1
Ведро для клея	-	1

2.3. Расход материалов на 100 м² покрытия пола

ковров синтетических ворсовых, м² - 102
клея "Бустилат", кг - 80

^{х)} Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-18,0-12,4-69

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До наклейки ковров необходимо: хорошо просушить основание; отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже $+10^{\circ}\text{C}$; за двое суток до производства работ доставить в помещение требуемое количество раскроенных полотнищ и раскатать их по основанию.

3.2. Клей "Бустилат" доставляется на объект в готовом виде в закрытой таре. Хранят клей в помещении при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$, перед употреблением его тщательно перемешивают.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по наклейке ковров выполняют в следующем порядке: скатывают разложенные на основании полотнища ковров; наносят на основание клей; приклеивают полотнища ковров к основанию.

4.2. Работы выполняют в два этапа: сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, а затем на другую.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин												Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165			
1	Скатывание полотнищ			0 ₁ 0 ₂										24	48
2	Нанесение клея на осно- вание					0 ₁ 0 ₂								45	90
3	Приклейка полотнищ											0 ₁ 0 ₂		60	120
Итого на 100 м ² пола															258

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.


У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику Наименование операций, их продолжительность^{х)}, исполнители и орудия труда
 характеристика приемов труда

1 СКАТЫВАНИЕ ПОЛОТНИЩ; 24 мин; О₁, О₂

Облицовщики скатывают полотнища ковров до середины помещения

2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ; 45 мин; О₁, О₂; ВЕДРО, ГРЕБЕНКА




Облицовщик О₂ небольшими порциями выливает клей из ведра на основание



Облицовщик О₁ разравнивает клей гребенкой, формируя слой толщиной 0,6-0,7 мм. При этом он оставляет на продольных стыках полотнищ намазанные полосы шириной 8-10 см

3 ПРИКЛЕЙКА ПОЛОТНИЩ; 60 мин; О₁, О₂

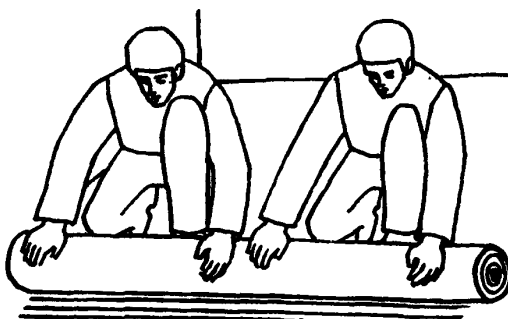

Облицовщики О₁ и О₂ раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают его к намазанному клею основанию. Кромки полотнища шириной 8-10 см остаются несклеенными

^{х)} На 100 м² пола.

КТ-19,0-12,4-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 7 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28