

**ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА
И ПЛАСТМАССЫ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2007

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫГОСТ
10619-80Взамен
ГОСТ 10619-63,
ГОСТ 11652-65
в части винтов
с притупленным концом

Конструкция и размеры

Self-tapping countersunk screws for metals and plastics.
Design and dimensions

МКС 21.060.10


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6109 дата введения установлена

01.01.82


Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.91 № 399

- Настоящий стандарт распространяется на самонарезающие винты с потайной головкой для металла и пластмассы класса точности В с名义ным диаметром резьбы от 2,5 до 8 мм.
- Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.

Исполнение 1

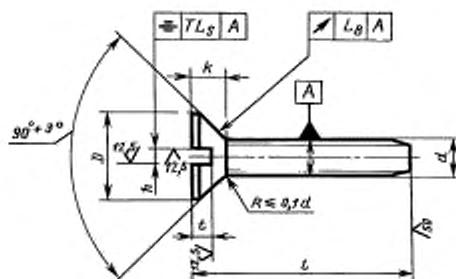 $\sqrt[6.3]{(\checkmark)}$ 

Исполнение 2

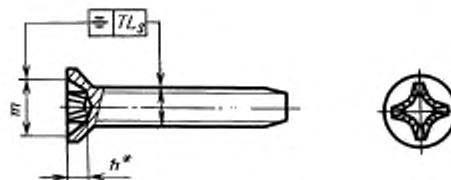

* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издание с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1985 г. (ИУС 7-85).

Таблица 1

Размеры, мм

Номинальный диаметр резьбы <i>d</i>		2,5	3	4	5	6	8	
Шаг резьбы <i>P</i>	крупный		1,25		1,75	2,00	2,5	3,5
	мелкий		1,0		1,5	1,75	2,0	
Диаметр головки <i>D</i>	Номин.	4,7	5,6	7,4	9,2	11,0	14,5	
	Пред. откл. по <i>h</i> 14		—0,30		—0,36		—0,43	
Высота головки <i>k</i> , не более		1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	
Ширина шлица <i>l</i>	Номин.	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	
	Не менее	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	
Глубина шлица <i>t</i>	Не более	0,80	1,00	1,20	1,51	1,91	2,31	
	Не менее	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	
Глубина шлица <i>t</i>	Не более	0,73	0,85	1,10	1,35	1,60	2,10	
Допуск биения в заданном направлении (21Т14)		0,60		0,72		0,86		
Допуск симметричности шлица относительно стержня в диаметральном выражении (21Т14)		0,50		0,60		0,72		
Номер крестообразного шлица		1		2		3		
Диаметр крестообразного шлица <i>m</i> , не более		2,6	2,8	4,0	4,5	6,5	7,4	
Глубина крестообразного шлица, <i>h</i>		1,05	1,25	1,55	2,05	2,45	3,40	
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц	Не более	1,2	1,4	1,8	2,3	3,0	3,9	
	Не менее	0,9	1,1	1,3	1,8	2,5	3,4	
Недовод резьбы, не более			0,8			1,0		

Примечание. Крестообразный шлиц — по ГОСТ 10753—86.

Таблица 2

мм

Длина винта <i>l</i>		Номинальный диаметр резьбы <i>d</i>					
Номин.	Пред. откл. по <i>j17</i>	2,5	3	4	5	6	8
6	± 0,75			—	—	—	—
8				—	—	—	—
10				—	—	—	—
12	± 0,90						—
14							—
16							
(18)							
Стандартные длины							
20	± 1,05	—	—				
(22)		—	—				
25		—	—				
30		—	—				
35	± 1,25	—	—	—			
40		—	—	—			
45		—	—	—			
50		—	—	—	—		

Примечание. Длины *l*, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

С. 3 ГОСТ 10619-80

Примеры условного обозначения:

Винт в исполнении 1, диаметром 5 мм, длиной 30 мм, из материала группы 01, без покрытия, с крупным шагом резьбы

Винт 5×30.01 ГОСТ 10619-80

То же, в исполнении 2, диаметром 5 мм, с мелким шагом резьбы, длиной 30 мм, из материала группы 01, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным

Винт 2-5×1,5×30.01.016 ГОСТ 10619-80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования, резьба, методы контроля, правила приемки, упаковка и маркировка — по ГОСТ 10618-80.

4. Теоретическая масса винтов указана в приложении 1.

5. (Исключен, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Теоретическая масса самонарезающих винтов

Длина винта l , мм	Номинальный диаметр резьбы d , мм					
	2,5	3	4	5	6	8
Масса 1000 шт. стальных винтов с крупным шагом резьбы, кг *						
6	0,20	0,30	—	—	—	—
8	0,26	0,38	0,72	—	—	—
10	0,32	0,46	0,86	1,34	—	—
12	0,37	0,54	1,00	1,56	2,48	—
14	0,43	0,62	1,14	1,78	2,81	—
16	0,49	0,70	1,28	2,00	3,14	4,21
18	0,54	0,78	1,42	2,22	3,47	4,78
20	—	0,86	1,56	2,44	3,80	5,35
22	—	—	1,70	2,66	4,13	5,92
25	—	—	1,91	2,99	4,62	6,77
30	—	—	2,19	3,54	5,43	8,19
35	—	—	2,47	4,09	6,24	9,61
40	—	—	—	4,64	7,05	11,03
45	—	—	—	5,19	7,86	12,45
50	—	—	—	—	8,67	13,87

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 1).