

ДЕРЖАВКИ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКИ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИГОСТ
16648-80

Конструкция и размеры


Взамен
ГОСТ 16648-71Holders with two mounting holes.
Construction and dimensionsи
ГОСТ 16649-71МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1010 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице:

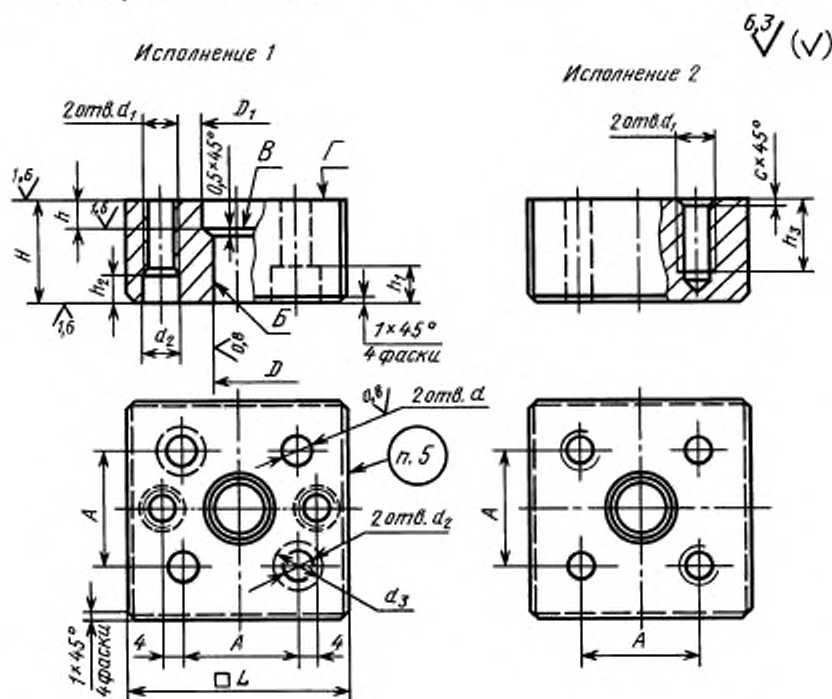

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).

© Издательство стандартов, 1980

© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	h —0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более
1037-5001		1	3,2	7	10	40	22	M6		6,6	11	4	6	—	—	—	0,101
1037-5002		2								—	—		—	—	—	1,0	0,112
1037-5003		1			14					6,6	11		6	6	—	—	0,140
1037-5004		2								—	—		—	—	—	1,0	0,158
1037-5005		1			16					6,6	11		6	6	—	—	0,163
1037-5006		2								—	—		—	—	—	1,0	0,179
1037-5007		1			18					6,6	11		6	8	—	—	0,188
1037-5008		2								—	—		—	—	14	1,0	0,202
1037-5009		1			22					6,6	11		6	12	—	—	0,224
1037-5011		2								—	—		—	—	14	1,0	0,247
1037-5012		1			25					6,6	11		6	16	—	—	0,254
1037-5013		2								—	—		—	—	14	1,0	0,282
1037-5014		1	5,0	9	10	45	24	8		6,6	11	6	6	—	—	—	0,133
1037-5015		2								—	—		—	—	—	1,0	0,144
1037-5016		1			14					6,6	11		6	6	—	—	0,189
1037-5017		2								—	—		—	—	—	1,0	0,203
1037-5018		1			16					9,0	14		9	6	—	—	0,216
1037-5019		2								—	—		—	—	—	1,6	0,225
1037-5021		1			18					9,0	14		9	6	—	—	0,243
1037-5022		2								—	—		—	—	—	1,6	0,253
1037-5023		1			22					9,0	14		9	10	—	—	0,300
1037-5024		2								—	—		—	—	16	1,6	0,310
1037-5025		1			25					9,0	14		9	12	—	—	0,338
1037-5026		2								—	—		—	—	16	1,6	0,352
1037-5027		1			28					9,0	14		9	16	—	—	0,384
1037-5028		2								—	—		—	—	16	1,6	0,394
1037-5029		1			32					9,0	14		9	20	—	—	0,433
1037-5031		2								—	—		—	—	16	1,6	0,451
1037-5032		1	6,3	11	10			M6		6,6	11	4	6	—	—	—	0,132
1037-5033		2								—	—		—	—	—	1,0	0,143
1037-5034		1			14					6,6	11		6	6	—	—	0,185
1037-5033		2								—	—		—	—	—	1,0	0,201
1037-5036		1			16			M8		9,0	14	6	9	6	—	—	0,190
1037-5037		2								—	—		—	—	—	1,6	0,223
1037-5038		1			18					9,0	14		9	6	—	—	0,227
1037-5039		2								—	—		—	—	—	1,6	0,251
1037-5041		1			22					9,0	14		9	10	—	—	0,265
1037-5042		2								—	—		—	—	16	1,6	0,308
1037-5043		1			25					9,0	14		9	12	—	—	0,306
1037-5044		2								—	—		—	—	16	1,6	0,349
1037-5045		1			28					9,0	14		9	16	—	—	0,347
1037-5046		2								—	—		—	—	16	1,6	0,391
1037-5047		1			32					9,0	14		9	20	—	—	0,400
1037-5048		2								—	—		—	—	16	1,6	0,447

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	h —0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более
1037-5049		1	8,0	13	10	45	24	8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,130
1037-5051		2			—					—	—		—	1,0	0,141		
1037-5052		1			6,6					11	6		6	—	—	0,179	
1037-5053		2			—					—	—		—	—	1,0	0,199	
1037-5054		1			16				M8	9,0	14	6	9	6	—	—	0,195
1037-5055		2			—					—	—		—	—	1,6	0,220	
1037-5056		1			9,0					14	9		6	—	—	0,214	
1037-5057		2			—					—	—		—	—	1,6	0,253	
1037-5058		1			9,0					14	9		10	—	—	0,260	
1037-5059		2			—					—	—		—	16	1,6	0,303	
1037-5061		1			25					9,0	14		9	12	—	—	0,302
1037-5062		2			—					—	—		—	16	1,6	0,344	
1037-5063		1			28					9,0	14		9	16	—	—	0,344
1037-5064		2			—					—	—		—	16	1,6	0,386	
1037-5065		1			32					9,0	14	8	9	20	—	—	0,390
1037-5066		2			—					—	—		—	16	1,6	0,441	
1037-5067		1			36					9,0	14		9	25	—	—	0,431
1037-5068		2			—					—	—		—	16	1,6	0,497	
1037-5069		1	10	15	10	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,126			
1037-5071		2			—		—	—		—	—	1,0	0,137				
1037-5072		1			6,6		11	6		6	—	—	0,169				
1037-5073		2			—		—	—		—	—	1,0	0,195				
1037-5074		1			16	M8	9,0	14	6	9	6	—	—	0,187			
1037-5075		2			—		—	—		—	—	1,6	0,216				
1037-5076		1			9,0		14	9		6	—	—	0,204				
1037-5077		2			—		—	—		—	—	1,6	0,243				
1037-5078		1			22		9,0	14		9	10	—	—	0,245			
1037-5079		2			—		—	—		—	16	1,6	0,297				
1037-5081		1			25		9,0	14		9	12	—	—	0,292			
1037-5082		2			—		—	—		—	16	1,6	0,339				
1037-5083		1			28		9,0	14		9	16	—	—	0,322			
1037-5084		2			—		—	—		—	16	1,6	0,379				
1037-5085		1			32		9,0	14	8	9	20	—	—	0,372			
1037-5086		2			—		—	—		—	16	1,6	0,433				
1037-5087		1			36		9,0	14		9	25	—	—	0,415			
1037-5088		2			—		—	—		—	16	1,6	0,488				
1037-5089		1	12	17	10	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,210			
1037-5091		2			—		—	—		—	—	1,0	0,222				
1037-5092		1			M8	9,0	14	9		6	—	—	0,278				
1037-5093		2				—	—	—		—	—	1,6	0,307				
1037-5094		1				9,0	14	9		6	—	—	0,320				
1037-5095		2				—	—	—		—	—	1,6	0,351				

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	<i>D</i> H7	<i>D</i> ₁	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>d</i> * H7	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>h</i> —0,1	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>h</i> ₃	<i>c</i>	Масса, кг, не более			
1037-5096		1	12	17	18	56	32	10	M10	11,0	17	6	11	6	—	—	0,328			
1037-5097		2			22					—	—		—	—	1,6	0,377				
1037-5098		1								11,0	17		11	6	—	—	0,351			
1037-5099		2								—	—		—	—	—	1,6	0,412			
1037-5101		1			25					11,0	17		11	10	—	—	0,460			
1037-5102		2								—	—		—	20	1,6	0,527				
1037-5103		1								11,0	17		11	14	—	—	0,518			
1037-5104		2			28					—	—		—	20	1,6	0,590				
1037-5105		1								32	11,0	17	11	18	—	—	0,594			
1037-5106		2									—	—	—	20	1,6	0,673				
1037-5107		1	36	11,0	17						11	20	—	—	0,672					
1037-5108		2		—	—					—	20	1,6	0,758							
1037-5109		1		14	19			10	8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	—	0,206	
1037-5111		2	14					—			—	—		—	—	—	1,0	0,218		
1037-5112		1						M8		9,0	14	9		6	—	—	0,275			
1037-5113		2								—	—	—		—	—	1,6	0,302			
1037-5114		1						16		9,0	14	9		6	—	—	0,322			
1037-5115		2	18					—		—	—	—		—	—	1,6	0,345			
1037-5116		1						10	M10	11,0	17	11	6	—	—	0,317				
1037-5117		2								—	—	—	—	—	—	1,6	0,371			
1037-5118		1								22	11,0	17	11	6	—	—	0,334			
1037-5119		2	—								—	—	—	—	1,6	0,405				
1037-5121		1	25							11,0	17	11	10	—	—	0,452				
1037-5122		2								—	—	—	20	1,6	0,518					
1037-5123		1	28					11,0	17	11	14	—	—	0,474						
1037-5124		2						—	—	—	20	1,6	0,591							
1037-5125		1	32					11,0	17	11	18	—	—	0,582						
1037-5126		2						—	—	—	20	1,6	0,671							
1037-5127		1						36	11,0	17	11	20	—	—	0,659					
1037-5128		2							—	—	—	20	1,6	0,745						
1037-5129		1	16					21	10	8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	—	0,202
1037-5131		2							14			—	—		—	—	—	—	1,0	0,214
1037-5132		1		M8	9,0						14	9	6		—	—	0,270			
1037-5133		2			—				—		—	—	—		—	1,6	0,296			
1037-5134		1		16	16				9,0	14	9	6	—	—	0,312					
1037-5135		2							—	—	—	—	—	—	1,6	0,339				
1037-5136		1		18	10				M10	11,0	17	6	11	6	—	—	0,294			
1037-5137		2								—	—		—	—	—	—	1,6	0,364		
1037-5138		1								11,0	17		11	6	—	—	0,335			
1037-5139		2								—	—		—	—	—	—	1,6	0,396		
1037-5141		1		25	22				10	M10	11,0	17	6	11	10	—	—	0,442		
1037-5142		2									—	—		—	—	20	1,6	0,508		

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	D H7	D_1	H	L	A	d * H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5143		1	16	21	28	56	32	10	M10	11,0	17	6	11	14	—	—	0,498
1037-5144		2			32					—	—		—	—	20	1,6	0,570
1037-5145		1			36					11,0	17	8	11	18	—	—	0,569
1037-5146		2								—	—		—	—	20	1,6	0,648
1037-5147		1								11,0	17		11	20	—	—	0,601
1037-5148		2								—	—		—	—	20	1,6	0,731
1037-5149		1	18	23	10	63	38	8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,263
1037-5151		2								—	—		—	—	—	1,0	0,275
1037-5152		1			14				M8	9,0	14		9	6	—	—	0,351
1037-5153		2								—	—		—	—	—	1,6	0,383
1037-5154		1			16					9,0	14		9	6	—	—	0,405
1037-5155		2								—	—		—	—	—	1,6	0,437
1037-5156		1			18			10	M10	11,0	17	6	11	6	—	—	0,419
1037-5157		2			22					—	—		—	—	—	1,6	0,473
1037-5158		1								11,0	17		11	6	—	—	0,518
1037-5159		2								—	—		—	—	—	1,6	0,580
1037-5161		1			25					11,0	17		11	10	—	—	0,593
1037-5162		2			28					—	—		—	—	20	1,6	0,680
1037-5163		1								11,0	17	8	11	14	—	—	0,668
1037-5164		2								—	—		—	—	20	1,6	0,740
1037-5165		1			32					11,0	17		11	18	—	—	0,765
1037-5166		2								—	—		—	—	20	1,6	0,844
1037-5167		1			36					11,0	17		11	20	—	—	0,864
1037-5168		2								—	—		—	—	20	1,6	0,950
1037-5169		1	20	25	10			8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,258
1037-5171		2			14					—	—		—	—	—	1,0	0,270
1037-5172		1							M8	9,0	14		9	6	—	—	0,347
1037-5173		2			16					—	—		—	—	—	1,6	0,376
1037-5174		1								9,0	14		9	6	—	—	0,393
1037-5175		2								—	—		—	—	—	1,6	0,429
1037-5176		1			18			10	M10	11,0	17	6	11	6	—	—	0,398
1037-5177		2			22					—	—		—	—	—	1,6	0,464
1037-5178		1								11,0	17		11	6	—	—	0,479
1037-5179		2								—	—		—	—	—	1,6	0,569
1037-5181		1			25					11,0	17		11	10	—	—	0,581
1037-5182		2								—	—		—	—	20	1,6	0,647
1037-5183		1			28					11,0	17	8	11	14	—	—	0,655
1037-5184		2								—	—		—	—	20	1,6	0,726
1037-5185		1			32					11,0	17		11	18	—	—	0,749
1037-5186		2								—	—		—	—	20	1,6	0,828
1037-5187		1			36					11,0	17		11	20	—	—	0,866
1037-5188		2								—	—		—	—	20	1,6	0,932

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	D H7	D ₁	H	L	A	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	h —0,1	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более					
1037-5189		1	22	27	10	71	44	8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,337					
1037-5191		2			14					—	—		—	—	—	1,0	0,342					
1037-5192		1			14				M8	9,0	14		9	—	—	—	—	0,456				
1037-5193		2								—	—		—	—	—	1,6	0,465					
1037-5194		1			16				M8	9,0	14		9	6	—	—	—	0,524				
1037-5195		2								—	—		—	—	—	1,6	0,531					
1037-5196		1			18			10	M10	11,0	17	6	11	6	—	—	—	0,526				
1037-5197		2			22					—	—		—	—	—	1,6	0,586					
1037-5198		1			25					11,0	17		11	6	—	—	—	0,680				
1037-5199		2			28					—	—		—	—	—	1,6	0,718					
1037-5201		1			32					11,0	17		11	6	—	—	—	0,777				
1037-5202		2			36					—	—		—	—	20	1,6	0,816					
1037-5203		1			28			12	M12	14,0	19	8	15	10	—	—	—	0,813				
1037-5204		2			32					—	—		—	—	22	1,6	0,916					
1037-5205		1			36					14,0	19		15	15	—	—	—	0,933				
1037-5206		2			36					—	—		—	—	22	1,6	1,045					
1037-5207		1			36					14,0	19		15	20	—	—	—	1,062				
1037-5208		2			36					—	—		—	—	22	1,6	0,162					
1037-5209		1	25	31	10			8	M6	6,6	11	4	6	—	—	—	0,324					
1037-5211		2			14					—	—		—	—	—	1,0	0,327					
1037-5212		1			16				M8	9,0	14		9	—	—	—	—	0,441				
1037-5213		2			18					—	—		—	—	—	1,6	0,450					
1037-5214		1			22			10	M10	9,0	14		9	6	—	—	—	0,507				
1037-5215		2			25					—	—		—	—	—	1,6	0,515					
1037-5216		1			18			12	M12	11,0	17	6	11	6	—	—	—	0,533				
1037-5217		2			22					—	—		—	—	—	1,6	0,566					
1037-5218		1			25					11,0	17		11	6	—	—	—	0,657				
1037-5219		2			28					—	—		—	—	—	1,6	0,695					
1037-5221		1			32					11,0	17		11	6	—	—	—	0,752				
1037-5222		2			36					—	—		—	—	20	1,6	0,791					
1037-5223		1			28			12	M12	14,0	19	8	15	10	—	—	—	0,785				
1037-5224		2			32					—	—		—	—	22	1,6	0,888					
1037-5225		1			36					14,0	19		15	15	—	—	—	0,912				
1037-5226		2			36					—	—		—	—	22	1,6	1,013					
1037-5227		1			36					14,0	19		15	20	—	—	—	1,054				
1037-5228		2			36					—	—		—	—	22	1,6	1,127					

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $D = 3,2$ и $H = 10$ мм, исполнения 1:

Державка 1037-5001 ГОСТ 16648—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности Γ — не более 0,01 мм.

3. Допуск параллельности поверхности B относительно поверхности Γ — не более 0,01 мм.

4. Технические условия — ГОСТ 16675—80.

5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *М.С. Кабакова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93.
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 54 экз. Зак. 188. С 2618.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6