

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И
ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-
РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ**

Конструкция и размеры

Turret lathe collets with rib and eccentrically positioned cylindrical hole.
Design and dimensions

**ГОСТ
17185-71***

Взамен
МН 1014-60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1971 г. № 1572 срок введения установлен


Проверен в 1981 г.

с 01.01.1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2308-69.

1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

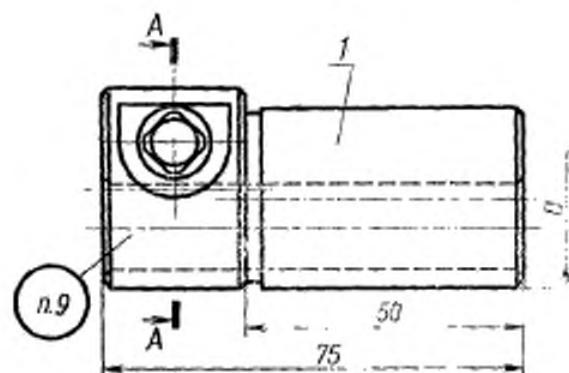

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание декабря 1981 г. с Изменением № 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС № 5 - 1981 г.)

Таблица 1

Обозначение втулок	Применимость	Размеры в мм				Обозначение деталей	
		D	d	D ₁	Масса, кг	Дет. 1. Корпус (1 шт.)	Дет. 2. Винт по ГОСТ 1488—75 (1 шт.)
6117-0751		30	(15)		0,32	6117-0751/001	
6117-0752			16	36	0,31	6117-0752/001	M8×25.58.05
6117-0753		32	(15)		0,36	6117-0753/001	
6117-0754			16		0,35	6117-0754/001	
6117-0755		38*	20	45	0,54	6117-0755/001	
6117-0756		40			0,57	6117-0756/001	
6117-0757		50	30	55	0,76	6117-0757/001	M10×30.58.05
6117-0758			32		0,71	6117-0758/001	

* Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.


Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.

Пример условного обозначения втулки диаметрами $D=30$ мм, $d=16$ мм:

Втулка 6117-0752 ГОСТ 17185—71

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

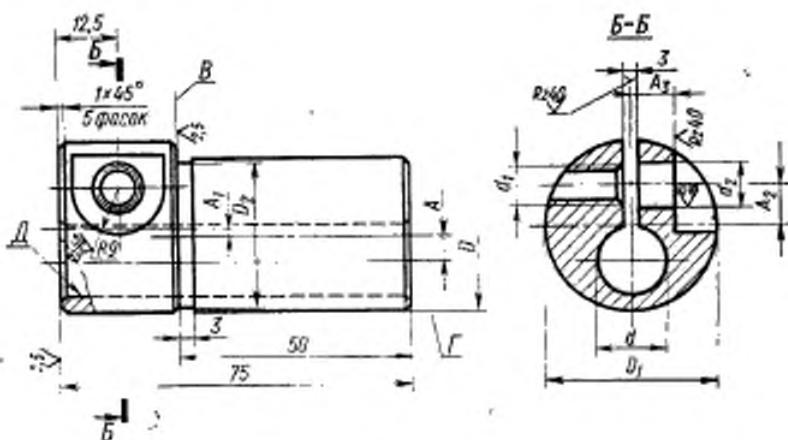

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение корпусов	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>A₃</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	Масса, кг
6117-0751/001	30	(15)		28	4	3,0					0,31
6117-0752/001		16	36	—	—	—	8	10	M8	9	0,30
6117-0753/001	32	(15)		30	5	2,0					0,34
6117-0754/001		16		—	—	—	—	—	—	—	0,33
6117-0755/001	38	20	45	36	—	3,5	11	12			0,52
6117-0756/001	40	—	—	38	6	—	—	—			0,55
6117-0757/001	50	30	55	48	5	2,5	16	14	M10	11	0,74
6117-0758/001		32		—	4	—	—	—	—	—	0,69

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У7 по ГОСТ 1435—74.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073—77, кроме поверхностей *B*, *G*, *D*.

5. Резьба — по ГОСТ 24705—81.

Допуски на резьбу — 7Н степени точности по ГОСТ 16093—81.

6. Фаска под резьбу — по ГОСТ 10549—80.

7. Допуск параллельности оси отверстия *d* относительно оси наружной поверхности *D* и перекос осей — 0,15 мм.**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

8. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.

9. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.