

ШТУЦЕРА ПРИПАЙНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры


Solderable fittings for tube connections on internal cone. Construction and dimensions

ГОСТ
16044-70*

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г.
№ 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры припайных штуцеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

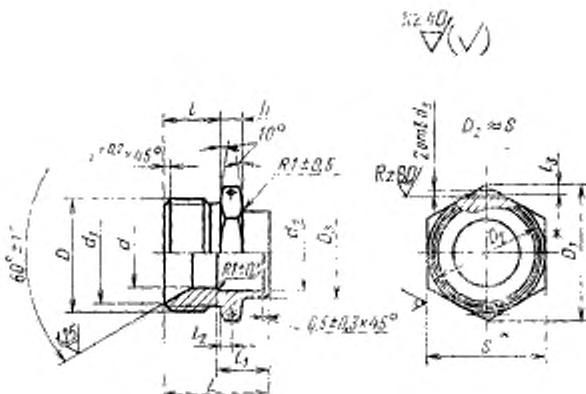

* Размеры для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

六

* Переездение (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3—81).

Размеры, мм

Наружный диаметр труб D_n	d	d_1	$ d_2^* $	d_3	Резьба D	D_1	D_2	S	Пред. откл. $\pm 0,4$	Номин.	Пред. откл. $\pm 0,2$	t_1	t_2	t_3	L	h	Масса 100 шт. в кг								
			Пред. откл.												Пред. откл.										
			по В11	$\pm 0,12$	$\pm 0,06$									$\pm 0,2$	$\pm 0,4$	$\pm 0,2$									
6	4	11,0	6		M14×1,5 M16×1,5 M18×1,5 M20×1,5 M22×1,5 M24×1,5 M27×1,5 M30×1,5 M33×1,5 M36×1,5 M39×1,5 M42×1,5 M45×1,5 M48×1,5	9,6	8,5	17											1,53						
8	6	13,0	8			11,0												1,97							
10	8	15,0 ¹	10			21,9	13,0	19		13			9		2,5			2,34							
12	10	17,0	12			25,4	15,0	22										2,87							
14	12	19,0	14			27,7	17,0	24					11					3,08							
16	14	21,0	16			31,2	19,0	27										3,57							
18	16	24,0 ²	18			34,6	21,0	30		15	13				3,0	2,0	28	6	4,52						
20	18	27,0	20			36,9	23,0	32											4,92						
22	20	29,0	22			41,6	25,0												4,97						
24	22	32,0	24				27,0	36	16	14									5,18						
25	23	32,0	25																6,36						
28	26	35,0	28																7,66						
30	28	35,5	30																8,53						
32	30	38,0	32																10,00						
34	32	41,0	34																12,42						
36	34		36																13,50						
38	36	44,0	38																15,10						

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал: сталь марки 25 и 12Х18Н9Т (Х18Н9Т).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения припайного штуцера к трубопроводу D_n 16 из стали марки 25:

Штуцер припайной 16—023 ГОСТ 16044—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Штуцер припайной 16—012 ГОСТ 16044—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Штуцер припайной 16—023 ГОСТ 16044—70

Штуцер припайной 16—012А ГОСТ 16044—70