

**РЕБРА БОКОВЫЕ ЛЕВЫЕ  
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

Конструкция

Left side ribs for machine retaining devices.  
Design


**ГОСТ**

12958—67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры боковых левых ребер должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

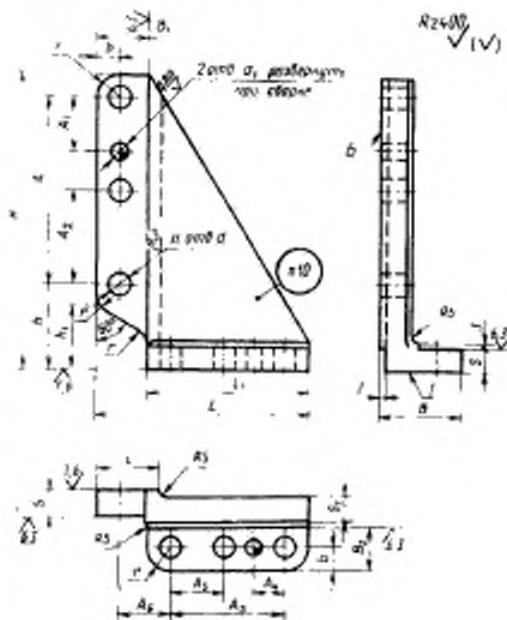

Обозна- чение ребер	Номер лини-	Размеры, мм												Масса, кг по ГОСТ 12958—67											
		Н	L	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	d <sub>1</sub> (пред. откл. по ГОСТ)	a	b	h <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	s	s <sub>1</sub>	r					
7089-0031		125	95	40	28	25	68	20	—	41	20	—	30	10,5	8	4	12	45	38	35	65	11	8	12	0,75
7089-0032		190	140	45	32	30	120	25	60	78	38	34	12,5	10	14	56	42	40	106	11	8	14	2,00		
7089-0033		300	225	48	36	220	50	110	160	35	80	37	—	6	66	46	45	188	—	—	—	5,40			
7089-0034		380	250	65	40	40	290	60	145	170	50	85	44	16,5	12	18	72	50	50	206	20	15	18	13,05	
7089-0035		480	320	80	50	50	380	80	190	220	60	110	60	—	—	20	80	70	60	260	20	20	27,10		

Пример условного обозначения бокового левого ребра размером  $H=125$  мм:  
*Ребро 7089-0031 ГОСТ 12958—67*

**(Измененная редакция, Иэм. № 1, 2).**

2. Материал — чугун марки СЧ 18 по ГОСТ 1412—85.
- Допускается замена материала на сталь марки 35Л, группа отливки — I по ГОСТ 977—75. (Измененная редакция, Иэм. № 1).
3. Неуказанные литьевые радиусы — 3 ... 5 мм.
4. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.
5. Допускаемые отклонения по размерам, массе и припуски на механическую обработку — по 3-му классу точности ГОСТ 26645—85.
6. Старение производить после предварительной механической обработки.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, н14,  $\pm \frac{t_1}{2}$ .

8. Допуск перпендикулярности поверхности  $B$  относительно поверхности  $\Gamma$  — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Маркировать; обозначение ребра и обозначение стандарта. Допускается маркировку ребер одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

---

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР  
**Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20.05.67 № 868
3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет
4. Взамен МН 3192—62.7089—0030
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который даны ссылки	Номер пункта
ГОСТ 977—75	2
ГОСТ 1412—85	2
ГОСТ 3212—80	4
ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67	11
ГОСТ 24643—81	8
ГОСТ 26645—85	5

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)
7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 578)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Брать из ГОСТ 12961-67 стр.5-16 включ.**