

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1- 24х 87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-16-14ГМ

Система теплоснабжения закрытая.

Топливо - газ, резерв - мазут.

Здание из легких металлических  
конструкций с утеплителем из мине-  
раловатных плит

Альбом I

Пояснительная записка

22193-01  
ЦЕНА 1-62

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать IV 1988 года

Заказ № 5165 Тираж 670 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-I-246.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-16-14ГМ  
Система теплоснабжения закрытая.  
Топливо - газ, резерв - мазут.  
Здание из легких металлических  
конструкций с утеплителем из мине-  
раловатных плит

Альбом I  
Пояснительная записка

Разработан  
ГПИ Горьковский Сантехпроект

Утвержден  
Госстрозм СССР протокол от  
N АЧ-43

Главный инженер института  
Главный инженер проекта



Д.П. Федалов  
Т.Г. Гусева

С участием  
Проектного института № 2

Главный инженер института  
Главный инженер проекта



В.П. Ильяхин  
О.Г. Лябавин

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	стр.
1	2	3
1	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	
1.1.	Основание для разработки проекта.	6
1.2.	Область применения.	6
1.3	Исходные данные.	7
1.4.	Сравнение технико-экономических показателей разработанного проекта с показателями проекта-аналога.	9
2	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.	
3	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.	15
3.1.	Тепломеханические решения.	15
3.2.	Станция водоподготовки.	18
3.3.	Газоснабжение.	24
3.4.	Мазутоснабжение.	24
3.5.	Численность обслуживающего персонала.	25
3.6.	Организация ремонтов.	26
4	АВТОМАТИЗАЦИЯ	27
4.1.	Общая часть.	27
4.2.	Теплотехнический контроль.	29
4.3.	Автоматическое регулирование.	30

Привязан

Инва. №

ТП 903-I- 246,67

Стр.

Копировал

22193 -01

3

Формат А4

Ал. I

1	2	3
4.4	Розжиг и технологическая защита.	31
4.5.	Сигнализация и управление.	32
4.6.	Щит управления.	32
4.7	Питание электроэнергией.	34
4.8.	Установка и монтаж аппаратуры.	34
4.9.	Указания по привязке проекта.	35
5	<b>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</b>	
5.1.	Общая часть.	36
5.2.	Электроснабжение.	36
5.3.	Силовое электрооборудование.	37
5.4.	Электроосвещение.	38
5.5.	Заземление и зануление.	39
5.6.	Молниезащита.	41
5.7.	Связь и сигнализация.	42
5.8.	Пожарная сигнализация.	42
5.9.	Указания по привязке проекта.	43
6	<b>АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ</b>	
6.1.	Исходные данные.	44
6.2.	Объемно-планировочные решения.	46
6.3.	Конструктивные решения.	47
6.4.	Антикоррозионная защита.	48

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 246.87

Стр.

Копировал

22193-01 4

Формат А4

I	2	3
6.5.	Противопожарные мероприятия.	49
6.6	Мероприятия по снижению сметной стоимости и экономии основных строительных материалов.	49
6.7.	Указания по применению проекта.	50
7	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	
7.1.	Исходные данные.	51
7.2.	Отопление.	52
7.3.	Вентиляция.	52
8	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
8.1.	Исходные данные для проектирования.	53
8.2.	Водопотребление, водоотведение и требуемые напоры.	55
8.3.	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод.	55
8.4.	Оборотное водоснабжение.	56
8.5.	Водопровод горячей воды.	56
8.6.	Бытовая канализация.	56
8.7.	Производственная канализация.	57
8.8.	Доклевая канализация.	57

Привязан

Инд. №

ТП 903-I- 246.87

Стр.

I	2	3
9	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.	61
10	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	63
11	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.	67
12	ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДЫ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА	68
13	ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	77

Мин. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Приказ			
Мин. №			

ТП 903-I-246.87	Стр.
-----------------	------

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## I.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Типовой проект "Котельная с 4 котлами ДЕ-16-14ГМ. Система теплоснабжения закрытая. Топливо - газ, резерв - мазут" разработана в соответствии с планом типового проектирования на 1986 г., раздел 8, п.8.3.5, согласно заданию, утвержденному Главстройпроектом Госстроя СССР 20.02.86г.

## I.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Котельная с котлами ДЕ-16-14ГМ предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, пароснабжения, горячего водоснабжения потребителей различного назначения.

Система теплоснабжения закрытая, схема горячего водоснабжения централизованная с баками - аккумуляторами.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.

Котельная предназначена для строительства в районах с расчетными температурами наружного воздуха минус 20°C, минус 30°C (основной), минус 40°C, с сейсмичностью до 6 баллов.

Име. № подл.	Име. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Примечание		
Име. №				ТИ 903-1-246.87 - ПЗ		
Име. № подл.				ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		
Н. КУ-1 Лепендин				Стадия	Лист	Листов
Н. ОБ-2 Монкин				Р	1	63
Н. БР-2 Дмудь				Госстрой СССР		
Н. ЭТ Латышев				ГПИ Горьковский		
Н. КИПИЯ Борисов				САНТЕХПРОЕКТ		

Копировал

22193-01

7

Формат А4



### 1.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тепловые нагрузки приняты следующие:

- отопление и вентиляция - 25,52 МВт (22,0 Гкал/ч)
- горячее водоснабжение (среднечасовое) - 3,94 МВт (3,4 Гкал/ч);
- технологическое пароснабжение - 9,28 МВт (8,0 Гкал/ч).

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции - сетевая вода с расчетными температурами по отопительному графику 150-70°C.

Давление (избыточное) в теплосети у котельной:

- в прямом трубопроводе - 0,75 МПа (7,5 ати);
- в обратном трубопроводе - 0,25 МПа (2,5 ати).

Теплоноситель системы централизованного горячего водоснабжения вода с температурой 68°C.

Давление (избыточное) на выходе из котельной:

- в подающем трубопроводе - 0,55 МПа (5,5 ати);
- в циркуляционном трубопроводе - 0,25 МПа (2,5 ати).

Статический напор в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения - 0,25 МПа (2,5 ати).

Теплоноситель для технологического пароснабжения - насыщенный пар с избыточным давлением 0,6 МПа (6 ати).

Возврат конденсата от технологических потребителей 50%.

Топливо основное - природный газ  $Q_H^D = 36120$  ккал/м<sup>3</sup> (8620 ккал/м<sup>3</sup>).

Привязан

Имя. №

ТП 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

2

Копировал

22193-01

8

Формат А4

Снабжение газом от газовых сетей давлением 0,6 МПа (6 ати).

Резервное топливо – мазут марки 100

$Q_{Н}^D = 38800$  кДж/кг (9260 ккал/кг)

Снабжение мазутом от мазутного хозяйства котельной.

Доставка мазута железнодорожным транспортом или автотранспортом.

Электроснабжение предусмотрено на напряжении 6 (10) кВ от двух независимых взаимно резервируемых источников питания.

Водоснабжение котельной – от хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водопровода.

Качество исходной воды по ГОСТ 2874–82 "Вода питьевая".

Условия для определения сметной стоимости строительства – I территориальный район (подрайон I) в ценах, введенных в действие с I января 1984г.

Стоимость оборудования – по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982г. Цены на местные материалы приняты для II пояса Московской области.

Типовой проект котельной разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Зам. инж. №

Привязан			
Изм. №			
903-I-246.87-ПЗ			Стр.
			3

Копирезал

22193-01 9

Формат А4

**1.4. Сравнение технико-экономических  
показателей разработанного проекта  
с показателями проекта-аналoga.**

В качестве проекта-аналoga принят действующий типовый проект котельной с 4 котлами ДБ-16-14ГМ т.п. 903-1-179, разработанный ГПИ "Сантехпроект", г.Москва, ПИ №2, ЦНИИпроектсталь-конструкция.

В графе 5 даны показатели проекта-аналoga, приведенные в сопоставимый вид по сметной стоимости, стоимости энергоресурсов, зарплат, теплотворной способности топлива, технологическому оборудованию и составу сооружений.

ТЭЧ составлена для следующих условий работы:

- топливом служит мазут марки М100, сернистость до 3,5%
- газ мазутный.

Для подсчета годовых эксплуатационных расходов и себестоимости Гкал отпущенного тепла приняты следующие исходные данные:

- 1) годовые расходы топлива электроэнергии, воды  
- по проектным данным:
- 2) Цены на топливо приняты по прейскуранту № 04-02 (оптовые цены промышленности на нефтепродукты, № 04-03 (оптовые цены промышленности на газ):

мазут - 31,5 руб. за 1 тонну  
газ - 15 руб за 1000 м<sup>3</sup>

Привязан			
Имя. №			
ТП 903-1- 246.87			Стр.
ПЗ			4

Копировал

22193-01 10

Формат А4

3) Стоимость электроэнергии принята по прейскуранту № 09-01 раздел II, группа У1 для производственных нужд 10 руб. за 1000 квт.часов.

4) Цена воды принята - 150 руб/м<sup>3</sup>

5) Численность обслуживающего персонала котельной определена проектом в количестве 26 чел.

в том числе: ИТР - 3 чел., рабочие 22 чел.

МОП - 1 чел.

6) Годовой фонд заработной платы на 1 работающего с начислениями;

ИТР - 1860 руб.

Рабочие - 1680 руб.

МОП - 800 руб.

7) Годовые амортизационные отчисления определены по нормам Госплана, утвержденным СМ СССР 14 сентября 1974 года

- по зданиям и сооружениям - 2,6%

- на дымовую трубу - 4,5%

- на оборудование - 8,5% x 0,7

(K=0,7 при работе котлов до 3500 часов в году)

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан		
Име. №		

ТП 903-I-246.87	ПЗ	Стр. 5
-----------------	----	-----------

Копировал

22193-01 11

Формат А4

Наименование показателей		Ед. изм.	Показатели	
			рассмотренного проекта	Т.П. 903-I-179
1	2	3	4	5
1	Установленная мощность котлов	Гкал/ч (МВт)	35,97 (41,83)	35,97 (41,83)
2	Отпуск теплоты потребителям, всего	"-	33,4 (38,74)	33,4 (38,74)
	в том числе на:			
	отопление и вентиляцию	"-	22,0 (25,52)	22,0 (25,52)
	технологии	"-	8,0 (9,28)	8,0 (9,28)
	горячее водоснабжение	"-	3,4 (3,94)	3,4 (3,94)
3	Годовая выработка теплоты	тыс. Гкал (МДж)	124,96 (523,18)	124,96 (523,18)
	в том числе за счет ВЭР	"-	4,864 (20,35)	-
4	Годовой отпуск теплоты	"-	120,62 (505,01)	120,62 (505,01)
5	Годовое число часов использования установленной мощности	ч	3471	3471
6	КПД котельной с учетом ВЭР	%	99,87	91,7
7	Списочный состав обслуживающего персонала	чел.	26	26
8	Общая площадь территории котельной	м <sup>2</sup>	14100	14100

Привязки			
Инв. №			

ТП 903-I- 246.87		ПЗ	Стр.
			6

Копировал

22193-01 12

Формат А4

I	2	3	4	5
	Плотность застройки	%	37	37
9	Плотность застройки котельной	—"	1159	1159
	Строительный объем котельной	м3	9735,6	9735,6
10	Общая сметная стоимость комплекса	тыс. руб.	888,31	911,84
	из них:			
	строительно-монтажных работ	—"	605,89	616,65
	оборудования	тыс. руб.	282,03	294,29
	На единицу установленной производительности	тыс. руб. /ккал/ч	24,70	25,35
11	Сметная стоимость здания котельной	тыс. руб.	604,53	626,86
	из них:			
	строительно-монтажных работ	—"	347,76	362,22
	оборудования	—"	256,38	263,78

Изн. № подл. Подп. и дата. Изм. инв. №

Привязан			
Изн. №			

ТП 903-I-246,87		ПЗ	Стр.
			7

Копировал

22193-01 13

Формат А4

1	2	3	4	5
	Строительно-монтажных работ на 1 м <sup>2</sup> общей площади здания котельной	руб	240,18	245,09
12	Установленная мощность токоприемников	кВт	785,5	800
13	Годовой расход электроэнергии	тыс. кВт ч	1732,0	2230,4
14	Годовой расход натурального топлива с учетом ВЭР природного газа	тыс. м <sup>3</sup>	7250	8800
	$Q_{н}^p = 8620$ ккал/м <sup>3</sup>			
	$Q_{н}^p = 9260$ ккал/кг	т	7357	8090
15	Годовой расход условного топлива	тыс. тУТ	18,67	19,38
16	Годовой расход воды	тыс. м <sup>3</sup>	584,37	650
17	Трудозатраты построчные	чел. дн	8558	10490
18	Расход основных строительных материалов по зданию котельной			
	цемента	т	167,03	252,01

Привязан

Инв. №

ТШ 903-I- 246.87

ПЗ

Стр.

8

Копировал

22193-01 14

Формат А4

1	2	3	4	5
	металла	т	249,05	249,05
	лесоматериалов	м3	37,04	43,88
	на I млн. рублей строительно-монтажных работ			
	цемент	т	480,3	695,74
	металла	"	716,15	687,56
	лесоматериалов	м3	106,51	121,14
19.	Годовые эксплуатацион- ные расходы	тыс. руб.	566,84	711,46
20.	Удельные показатели:			
	Себестоимость I Гкал отпускаемой теплоты	<u>руб. (руб)</u> Гкал (МДж)	4,69(I,12)	5,89(I,25)
	Расход условного топлива на выработку I Гкал тепла с учетом выработки тепла за счет ВЭР	кгУТ	154,78	160,67
21.	Приведенные затраты	тыс. руб.	667,02	820,88
	То же, на I Гкал отпущенной теплоты	руб. (руб) Гкал (МДж)	5,53(I,32)	6,79(I,46)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привезен			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87	Стр.
	9

Копировал

22193-01 15

Формат А4



## 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Основные решения по горизонтальной планировке, показанные на чертеже "Схема генплана", обусловлены технологической взаимосвязью между проектируемыми зданиями и сооружениями.

При компоновке генерального плана учитывалась возможность рационального использования территории с соблюдением требований СНиП П-89-80 и СНиП П-106-79, а также учитывал соответствующие разрывы от резервуаров мазута до зданий котельной.

Для проезда пожарных машин запроектирован автомобильный проезд с асфальтобетонным покрытием шириной 5,5 м.

Площадка условно принята горизонтальной, и проект организации рельефа решается в зависимости от местных условий.

## 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

### 3.1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан исходя из принципа комплектной поставки на строительную площадку котельной оборудования серийного заводского изготовления в виде блоков, которые подлежат сборке на заводах монтажных организаций.

Привязан

Инд. №

ТП 903-1-246.87 ПЗ

Стр.

10

Копировал

22193-01 16

Формат А4

Установка блоков осуществляется на усиленный пол без фунда-  
ментов, с креплением опорных конструкций блоков к полу само-  
анкерующими болтами.

Основные показатели по теплопроизводительности котельной  
приведены в таблице I.

Отпуск тепла потребителям.

Таблица I

Расчетный режим	Отпуск тепла МВт (Гкал/ч)				Суммарный
	на отопление и вентиляцию	средне-часовой на горячее водоснабжение	На технологические нужды		
I	2	3	4	5	
Максимально зимний х)	25,52(22,0)	3,94(3,4)	9,28(8,0)	38,74(33,4)	
Наиболее холодного месяца жх)	15,31(13,2)	3,94(3,4)	9,28(8,0)	28,53(24,6)	
Летний		3,15(2,72)	9,28(8,0)	12,43(10,72)	

х) при расчетной температуре наружного воздуха минус 30°C,

жх) при расчетной средней температуре наружного воздуха минус 12°C.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязки			
Имя, №			

ТП 903-I-246,87	ПЗ	Стр. 11
-----------------	----	---------

Копировал

22193-01 17

Формат А4

Выработка пара предусмотрена при давлении 1,4 МПа (14 ата) с последующим редуцированием до 0,7 МПа (7 ата) для внешних потребителей.

На мазутное хозяйство предусмотрен отпуск пара давлением 1,4 МПа (14 ата).

Приготовление сетевой воды предусмотрено в блоках подогревателей в течение отопительного периода. Регулирование отпуска тепла в сети качественное. Температура прямой сетевой воды на выходе из блока принята постоянной, равной 150°C в течение всего периода. Поддержание температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха предусмотрено перепуском части обратной сетевой воды в прямую.

Подпитку теплосети осуществляют насосами горячего водоснабжения с помощью регулятора давления после себя.

Нагрев воды системы централизованного горячего водоснабжения организован в пароводяных подогревателях, дегазация в вакуумном деаэраторе. Предусмотрен контур подмагничивания и подогрева циркуляционной воды.

Для предотвращения аэрации атмосферным воздухом горячей воды находящейся в баках-аккумуляторах, применена герметизирующая жидкость АГ-4 (ТУ-26-02-592-79) Вильнюсского завода полимерных изделий или Шатского завода Мингазпрома СССР.

Дегазация питательной воды организована в атмосферном деаэраторе.

Примечан			
Имя. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

12

Копировал

22193-01 18.

Формат А4

Исходная вода после магнитной обработки параллельными потоками поступает в качестве охлаждающей среды в поверхностные теплообменники-охладители, где утилизирует тепло низкопотенциальных и малорасходных сред. Затем объединенный поток омагниченной воды направляют на подогрев до температуры 40° С в теплообменнике К23.2. При этом в период работы котельной на топливе - газ омагниченную воду предварительно направляют в теплоутилизаторы котлоагрегатов, где используют для утилизации тепла уходящих дымовых газов (описание установки утилизации тепла уходящих газов приведено в разделе 9).

Консервация неработающих котлов предусмотрена конденсатом под давлением деаэрата.

### 3.2. СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Для котельной в качестве исходной принята вода из хозяйственно-питьевого водопровода, удовлетворяющая требованию ГОСТ2874-82

"Вода питьевая" следующего химического состава:

- карбонатная жесткость - 7,0 мг-экв/кг
- общая жесткость - 7,0 мг-экв/кг
- сухой остаток - до 1000 мг/кг
- мутность - не более 1,5 мг/кг
- содержание железа - до 0,3 мг/кг
- окисляемость - 6,0 мг/кг

Привязки			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87-ПЗ		Стр.
		13

Давление исходной воды в водопроводе котельной принято равным 0,25 МПа (2,5 кгс/см<sup>2</sup>). Норма качества воды для систем водопотребления котельной приведены в таблице 2.

Нормы качества воды

Таблица 2

Категория потребления	Содержание				Жесткость		рН	
	кислорода мг/кг	взвешенных в-в мг/кг	масла мг/кг	железа мг/кг	общая мг. экв/кг	карбонатная мг- экв/кг		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Питание паровых котлов (ГОСТ20995-75)	0,03	5	3,0	0,3	0,015	-	8,5	10,5
Подпитка теплосети (СНИП П-36-73)	0,05	5	-	-	-	0,70	6,5-8,5	

Для приведения качества воды в соответствии с нормами проектом предусмотрено:

- умягчение потока побавочной питательной воды по способу двухступенчатого натрий-катионирования,
- умягчение потока подпиточной воды теплосети по способу одноступенчатого натрий-катионирования,
- обезмасливание конденсата, возвращаемого с мазутного хозяйства.

Приказ			
Инв. №			
ТП 903-I- 246.87 -ПЗ			Стр.
			14

Копировал

22193-01

20

Формат А4

Применена прогрессивная технология проведения регенерации натрий-катионитовых фильтров путем повторного использования соли, позволяющая снизить расход соли и уменьшить объем сточных вод.

Предусмотрено два бака раствора соли: один для приготовления свежего 8% раствора соли, второй для сбора отработанного раствора соли.

Отмывка фильтра организована в две стадии.

Последовательность проведения регенерации следующая:

- взрыхление водой из бака взрыхляющей промывки с отводом стоков в канализацию;
- подача отработанного раствора соли (сохраненного от регенерации предыдущего фильтра) из бака потоком сверху с отводом стоков в канализацию;
- подача свежего раствора соли сверху с отводом выходящей среды в канализацию;
- первая стадия отмывки - подача воды сверху и вытеснение из фильтра однократно использованного раствора соли в бак отработанного раствора, концентрация соли составит 2-4%, стоки отсутствуют;
- вторая стадия отмывки - продолжение подачи воды сверху с отводом выходящей среды в бак взрыхляющей промывки, стоки отсутствуют.

Хранение соли предусмотрено в бункере.

Доставка соли в котельную автотранспортом.

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Привезен			
Изм. №			

ТП 903-I- 246,87 -ПЗ	Стр. 15
----------------------	------------

Расчетные данные по установкам умягчения приведены в табл. 3  
 Вода, поступающая на установку умягчения потока добавочной пита-  
 тельной воды, предварительно проходит магнитную обработку и на-  
 грета до 40°C.

Температура горячей воды, поступающей на установку умягчения  
 потока подпиточной воды, предварительно снижена до 40°C по усло-  
 виям механической прочности целевых колпачков фильтров. Вышеуказан-  
 ное организовано в основном комплекте "Тепломеханические решения".

Расчетные данные по установкам умягчения.

Таблица 3.

№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Назначение потока		Подпи- точная вода
			добавочная пита- тельная вода		
			I ступень	II ступень	
1	2	3	4	5	6
1	Производительность	т/ч	9,89	9,89	5,78
2	Жесткость воды после умягчения	мг-экв лмЗ	0,10	0,015	0,10
3	Характеристика фильтров, принятых к установке:				
	- тип		ФПв	I-0,7-0,6	
	- диаметр	м	0,7	0,7	0,7

Примечание			
Инв. №			

ТП 903-I- 246,67 -ПЗ	Стр. 16
----------------------	------------

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
	- марка катионита	-	KУ 2-8	KУ-2-8	KУ-2-8
	- количество общее	шт	2	2	2
	- количество одновременно работающих	шт	1	1	1
4	Скорость фильтрования	м/ч	12,67	25,35	14,61
5	Рабочая обменная способность катионита	мг-экв лм3	1213	800	1213
6	Количество регенераций всех фильтров в сутки	цикл сут.	1,74	0,05	1,05
7	Расход соли на одну регенерацию	кг	94,6	104,8	94,6
8	Потребность воды на собственные нужды на I регенерацию:				
	- приготовление свежего раствора соли	м3/рег	1,09	1,21	1,09
	- первая стадия отмывки	м3/рег	1,25	1,25	1,25
	- вторая стадия отмывки	м3/рег	1,87	1,87	1,87
9	Продолжительность регенерации	час	2,5	2,5	2,5

Приказ

Изм. №

ТШ 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

17

Копировал

22193-01 23

Формат А4

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Проектом предусмотрено обезмасливание конденсата поступающего с мазутного хозяйства при содержании масел и мазута не более 10 мг/кг. Процесс очистки организован по следующей схеме. Конденсат после охлаждения до 80°C в поверхностном теплообменнике поступает в бак-отстойник, где выдерживается не менее 3-х часов. За время отстоя масло и мазут всплывают на поверхность. Замазученный слой конденсата (мазутоконденсатную эмульсию) сливают в специальный бак, а затем насосом возвращают на мазутное хозяйство ( в резервуары или на очистные сооружения).

Отстоявшийся конденсат из бака сбора насосом направляют на охлаждение до 40°C в поверхностном теплообменнике и затем на фильтры, загруженные коксом. Конденсат последовательно проходит три фильтра, при этом содержание масел и мазута снижают до 0,5 мг/кг, что позволяет использовать фильтрат в тепловой схеме котельной. Поры кокса задерживают масло и мазут. После насыщения пор кокс выгружают из фильтров и сжигают. В фильтр засыпают "свежий" кокс. В период отключения одного фильтра на замену кокса конденсат проходит последовательно два фильтра. Для предотвращения слеживания кокса предусмотрено взрыхление его потоком конденсата снизу с отвопом выходящей среды в бак-отстойник.

С целью рационального использования оборудования вспомогательный блок установки обезмасливания одновременно выполняет функцию системы оборотного водоснабжения. Конденсат использован в качестве охлаждающей среды для подшипников питательных насосов.

Привязан			
Изм. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			18

Копировал

22193-01 24

Формат А4

### 3.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект газоснабжения разработан с учетом работы котлов на газе среднего давления с установкой на всех котлах автоматики безопасности и регулирования.

Снабжение котельной газом организовано от газопровода высокого давления  $P \leq 0,6$  МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>).

Для снижения давления газа с высокого  $P = 0,6$  МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) до  $P = 0,04$  МПа в котельной предусмотрена газорегуляторная установка (ГРУ), изготавливаемая по типовой серии 5.905-9.

Номинальный расход газа на котел - 1154 м<sup>3</sup>/ч.

Проектом предусмотрен общий и поагрегатный учет расхода газа.

На газопроводе котла и общих газопроводах котельной предусмотрены сбросные продувочные газопроводы (свечи), которые выведены за пределы зданий котельной.

### 3.4. МАЗУТОСНАБЖЕНИЕ

В настоящем проекте разработана документация по трубопроводам, прокладываемым внутри котельного помещения.

Схема подачи мазута в котельную циркуляционная с возвратом избыточного мазута в мазутное хозяйство.

Давление мазута на вводе в котельную составляет 2,2 МПа (22 кгс/см<sup>2</sup>).

Номинальный расход мазута на котел - 1087 кг/ч.

Изна. № подл.  
Подп. и дата  
Изна. №

Привязки		
Изна. №		

ТП 903-I-246,87 -ПЗ

Стр.

19

Копировал

22193 -01 25

Формат А4

На котлах установлены горелки ГМ-10 с паромеханической форсункой. Давлением мазута перед форсункой - 2,0 МПа (20 кгс/см<sup>2</sup>).

Давление пара, подаваемого на форсунки котлов для распыливания 0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>).

Схемой предусматривается продувка трубопроводов мазута паром давлением - 0,7 МПа (7 кгс/см<sup>2</sup>).

Основным комплектом "Тепломеханические решения" предусмотрена подача на мазутное хозяйство пара давлением 1,4 МПа (14 ата).

Основным комплектом "Станция водоподготовки" предусмотрена очистка конденсата возвращаемого с мазутного хозяйства.

### 3.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Численность персонала определена применительно к условиям включения в состав производственного комплекса (предприятия).

В численности персонала, приведенной в таблице 4, не учтены:

- административно-управленческий персонал, осуществляющий бухгалтерский учет и отчетность, планирование, организацию труда и заработной платы, материально-техническое снабжение;
- персонал, осуществляющий планово-предупредительный ремонт;
- персонал, эксплуатирующий внешние тепловые сети.

Привязан			
Инв. №			
ТП 903-I-246.87-ПЗ			Стр.
			20

Штатное расписание котельной

Таблица 4

Наименование должностей и профессии	Численность				Всего
	по сменам			Запас	
	I	II	III		
I	2	3	4	5	6
Начальник котельной	I	-	-	-	I
Инженер по ЭТ и КИП	I	-	-	-	I
Приборист	I	-	-	-	I
Нач. участка					
ст. оператор	I	I	I	2	5
Оператор	I	I	I	-	3
Машинист обходчик	I	I	I	2	5
Слесарь по оборуд.	I	-	-	-	I
Электромонтер	I	-	-	-	I
Приемщик мазута-слесарь	I	I	-	-	2
Химик-лаборант	I	-	-	-	I
Аппаратчик ВПУ	I	I	I	I	4
Уборщик производственных помещений	I	-	-	-	I
<b>ИТОГО:</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>26</b>

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТОВ

Для проведения текущих ремонтов в котельной предусмотрены мастерская КИП и механическая мастерская, укомплектованная необходимым оборудованием и инструментом. Для снижения трудоемкости ремонтов в котельной предусмотрены грузоподъемные механизмы над сетевыми подогревателями и дымососами.

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

21

Копировал

22193-04 27

Формат А4

Име. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

## 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ

### 4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая часть проекта содержит рабочий проект теплового контроля, авторегулирования и управления котельной с четырьмя паровыми котлами типа ДЕ-16-14ГМ.

Топливом для котельной служит газ или мазут.

Проект содержит основные решения по оснащению средствами контроля, управления и автоматизации технологического оборудования котельной в объеме, достаточном для надежной, экономичной и безаварийной его эксплуатации, а также обеспечивающем возможность анализа работы оборудования и проведения хозрасчетных операций как для внутрипроизводственного, так и для коммерческого учета расхода энергоресурсов и энергоносителей.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП П-35-76 "Котельные установки", "Правил устройства безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" Госгортехнадзора СССР, а также с учетом Общесоюзных нормативных документов Главгосгазнадзора СССР по установке приборов учета и требований "Общих положений о порядке учета и контроля расхода топлива ...", согласованного с Госстроем СССР и ЦСУ СССР.

В проекте применены серийные блоки технологического оборудования, для которых разработана необходимая техническая документация, и блоки, разработанные в настоящем проекте. В обоих

Привязан			
Инв. №			
ТП 903-1-246,87 -ПЗ			Стр.
			22

случаях применения блоков на функциональных схемах они обозначены прямоугольниками. Внутри прямоугольника приведены надписи, указывающие наименование и тип блока, а также обозначение схемы автоматизации из конструкторской документации для серийного блока или номер чертежа схемы автоматизации, разработанный для несерийного блока в настоящем проекте. В контуре прямоугольника указаны номера (обозначения) линий связи от приборов, установленных вне блоков. Конструкторскую документацию на серийные блоки смотри альбом 2 "Контроль и автоматика" серии 4.903-II "Котельные установки. Вспомогательное оборудование и блоки" выпуск I,2. Чертежи по автоматизации несерийных блоков включены в альбом (чертежи марки АТМІ).

В связи с тем, что в настоящее время снимаются с производства приборы с дифференциально-трансформаторной схемой измерения и заменяются на единую унифицированную серию приборов с токовым выходом, в проекте разработаны два варианта, дающие возможность использовать приборы любой серии:

**Вариант I (основной)**

преобразователи измерительные типа "Сапфир" с токовым выходным сигналом 0...5 мА, работающие в комплекте со вторичными приборами типа КСУІ и регулирующими приборами типа РС29 системы "Контур-2".

**Вариант 2 (рассчитан на переходный период).**

дифференциально-трансформаторные датчики с выходным сигналом 0...10 мГ, -10...0...10 мГ, работающие в комплекте со вторичными

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			

ТП 903-I-246,87 -ПЗ			Стр.
			25

приборами типа КСИ и регулируемыми приборами типа РС29 системы "Контур-2".

Регулирование технологических процессов предусмотрено при помощи регулирующих компактных приборов с импульсным выходом типа РС29 (система "Контур-2" завода МЗТА г.Москва) с электрическими исполнительными механизмами типа МЭО (Чебоксарский завод исполнительных механизмов, Севанский завод исполнительных механизмов), а также регуляторов прямого действия.

#### 4.2. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Приборы теплотехнического контроля приняты в соответствии со следующими принципами:

- а) параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения технологического процесса и осуществления предпусковых операций, измеряются показывающими приборами;
- б) параметры, учет которых необходим для хозяйственных расчетов или анализа работы оборудования, контролируются самопишущими или суммирующими приборами;
- в) параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию оборудования, контролируются сигнализирующими приборами.

Приказан			
Инв. №			
ТП 903-1- 246.87 ПЗ			Стр. 24

Копировал

22193-01

30

Формат А4

## 4.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для каждого котлоагрегата ДЕ-16-14ГМ предусмотрено автоматическое регулирование уровня воды в барабане котла и регулирования процесса горения, осуществляемое тремя регуляторами: топлива (газ) или топлива (мазут), воздуха и разрежения. Кроме того, для каждого котла предусмотрено регулирование температуры дымовых газов за дымососом (регулятор вторичного использования энергоресурсов).

Для вспомогательного оборудования предусматриваются следующие регуляторы:

- а) температуры прямой сетевой воды;
- б) температуры воды, поступающей в вакуумный деаэратор;
- в) температуры воды на выходе из вакуумного деаэратора;
- г) давления циркуляционной воды горячего водоснабжения;
- д) давления подпиточной воды;
- е) давления питательной воды к котлам;
- ж) давления пара в редукционных установках;
- з) давления пара в питательном деаэраторе;
- и) уровня воды в питательном деаэраторе;
- к) давления мазута к котлам.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязки			
Имя, №			

ТИ 903-1-246.87	-ПЗ	Стр.
		25



#### 4.4. РОЗЖИГ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Схема защиты, предусмотренная на типовом щите управления котлом ДЕ-16-14ГМ, выполняет независимый автоматический розжиг запальника, полуавтоматический розжиг горелки котла и автоматическую отсечку топлива к котлу при нарушениях, грозящих выходом из строя оборудования. Кроме того, предусмотрена возможность аварийного останова котла по месту кнопкой.

Схема защиты срабатывает в следующем случае при:

- а) понижении давления мазута;
- б) отключении давления газа;
- в) понижении давления воздуха;
- г) уменьшении разрежения в топке;
- д) отклонении уровня в барабане котла;
- е) погасании факела горелки;
- ж) неисправности цепей защиты.

Схема защиты предусматривает запоминание первопричины аварийной остановки котла. Во всех случаях отключения котла повторный пуск его возможен только после устранения причины, вызвавшей его остановку.

Схема защиты выполняет контроль за состоянием параметров в растопочном и технологическом режимах.

Отключение котла сопровождается свето-звуковой сигнализацией на щите.

Привязан			
Имя, №			

ТП 903-1-246.87 -ПЗ		Стр.
		26

## 4.5. СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Проектом предусматривается технологическая и аварийная сигнализация.

Схема технологической сигнализации служит для предупреждения обслуживающего персонала об отклонении параметров от нормы. В качестве звукового сигнала принят звонок. Звуковой сигнал снимается дежурным персоналом, а световой (световые табло размещены на щитах контроля и управления) горит до ликвидации нарушения.

Схема аварийной сигнализации служит для извещения оператора об аварийном состоянии электродвигателей основного оборудования. В качестве звукового сигнала принят ревун, а световая аварийная сигнализация осуществляется красной лампочкой, расположенной над ключем управления электропривода.

В проекте управление основными электроприводами котельной и электроприводами исполнительных механизмов регуляторов осуществляется со щита управления котельной.

## 4.6. ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление работой технологического оборудования предусмотрено со щитов управления.

На каждый котел ДЕ-16-14ГМ предусмотрено два щита:

- I. Щит управления Щ-ДЕ, серийно изготавливаемый Мытищинским опытным заводом средств автоматизации.

Имя, № года	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан		
Имя, №		

ТП 903-1-246.87 -ПЗ	Стр.
	27

Копировал

22193-01 33

Формат А4

## 2. Щит общих замеров

Для вспомогательного оборудования запроектировано два щита (ЩИТ I, ЩИТ 2).

Щиты общих замеров и вспомогательного оборудования приняты каркасные по ОСТ 36.13-76. Щиты располагаются в специальном помещении на отм. 0.000 в осях А-Б/5-6 и образуют центральный щит управления.

Установка щитов выполнена в архитектурно-строительной части проекта.

Щит управления Щ-ДЕ поставляется комплектно с котлом ДЕ-16-14ГМ и комплектуется регуляторами, приборами и электроаппаратурой в соответствии с заводской инструкцией. Щиты общих замеров, а также щиты вспомогательного оборудования могут быть изготовлены заводами Главмонтажавтоматики по тех. документации на щиты, разработанной в настоящем проекте. Для этого конструкторская документация на щиты (альбомы ) должна быть скомплектована в том "Задание заводу-изготовителю" в соответствии с требованиями "Условий на поставку щитов и пультов автоматизации производственных процессов", изготавливаемых промышленными предприятиями Главмонтажавтоматики и Минмонтажспецстроя СССР.

Привязан			
Имя, №			
ТП 903-1-246.87 ПЗ			Стр.
			28

Копировал

22193-01 34

Формат А4

#### 4.7. ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Питание контрольно-измерительной аппаратуры, аппаратуры управления, сигнализации и регулирования предусмотрено напряжением ~ 220В переменного тока. Для питания измерительных преобразователей типа "Сапфир" напряжением 36 В постоянного тока предусмотрена установка специальных блоков питания типа 22БП-36.

Для получения ремонтного напряжения ~12 В на всех щитах предусмотрены розетки, к которым по проекту силового электрооборудования запроектирован подвод сети напряжением ~12 В.

Ввод питания на щит управления котельной выполняется по проекту силового электрооборудования напряжением ~380/220 В на щит 2 вспомогательного оборудования двумя фидерами (рабочий и резервный). Распределение энергии на другие щиты - магистрально-радиальное.

#### 4.8. УСТАНОВКА И МОНТАЖ АППАРАТУРЫ

Установка и монтаж первичных приборов и отборных устройств должна производиться по типовым чертежам и конструкциям Главмонтажавтоматики, перечень которых помещен в проекте. Чертежи типовых конструкций проектной организацией заказчику не выдаются согласно СНиП I.02.01.85 п.3.7.

Инь. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инь. №			

ТП 903-I-246.86 -ПЗ		Стр.
		29

Прокладку импульсных линий и кабелей осуществлять в соответствии со схемами соединений внешних проводок и планов расположения согласно руководящим материалам Главмонтажавтоматики.

При монтаже приборов и аппаратуры следует также руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. Щиты, приборы, аппаратура, к которым подводится электропитание, должны быть надежно занулены. Монтаж защитного зануления выполнить согласно "Инструкции по монтажу заземления, зануления электроустановок систем автоматизации" РМ 4-200-82.

Регулирующая арматура, закладные конструкции для приборов КИП и фланцевые соединения для измерительных диафрагм устанавливаются и заказываются в тепломеханической части проекта.

#### 4.9. УКАЗАНИЕ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

1. При привязке к местным условиям измерительные диафрагмы в узлах учета должны быть проверены на соответствие требованиям Правил РД50-213-80 и соблюдение прямых участков "До" и "После".

Опросные листы должны быть уточнены и откорректированы.

2. В зависимости от типа применяемых приборов (Вариант 1 или Вариант 2) должны быть откорректированы спецификация оборудования, опросные листы и чертежи марок АТМ1, АТМ2 и АТМ3 настоящего проекта. Аппаратура исключенного варианта должна быть вычеркнута.

Привязан			
Имя. №			
ТП 903-1-246.87 -ПЗ			Стр. 30

Копировал

22193-01 36

Формат А4

## 5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 5.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В объем электротехнической части входят:

- Силовое электрооборудование, электроосвещение, связь и сигнализация, пожарная сигнализация - альбом 9 ;
- схемы управления электроприводами - альбом 10 ;
- низковольтные комплектные устройства. Задание заводу-изготовителю - альбом 11 ;
- спецификации оборудования - альбом 17 ;
- ведомости материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ.Э0 - альбом 18

### 5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроприемники котельной по надежности электроснабжения отнесены ко II категории и, частично, к первой.

К I категории отнесены аварийно-эвакуационное электроосвещение и пожарная сигнализация, для которых предусмотрено второе питание постоянным током +24В.

Питание котельной напряжением 6 (10) кВ должно осуществляться от двух независимых взаимно резервируемых источников питания (пункт 1.2.17, 1.2.19 ПУЭ-85г.) и решается при привязке проекта к конкретным условиям.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

31

Копировал

22193-01 37

Формат А4

Проектом предусмотрена встроенная в здание котельной комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х400 кВА Армэлектростроительского завода. Первичное напряжение 6 или 10 кВ (определяется при привязке проекта), вторичное - 0,4 кВ.

На стороне низкого напряжения КТП предусмотрена компенсация реактивной мощности по нормируемой величине.

Учет электроэнергии выполняется в зависимости от источника питания и решается при привязке проекта.

### 5.3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электродвигатели и другие электроприемники выбраны в технологической и сантехнической частях проекта. Все электродвигатели приняты с К.З ротором.

Распределение электроэнергии по электроприемникам на напряжении 380/220В предусмотрено со щитов станций управления ШЩ+ЗЩ, укомплектованных пускозащитными аппаратами на блоках станций управления реечного исполнения типа Б5130 и Б5430 и силовых распределительных пунктов ШЩР+ЗЩР.

Напряжение силовых цепей - 380В, цепей управления - 220 В переменного тока частотой 50 Гц.

Проектом предусмотрено дистанционное управление электродвигателями технологических механизмов со щитов КТП и местное.

Привязки			
Изм. №			

ТП 903-1-246,87 -ПЗ	Стр.
	32

Копировал

22193-01 38

Формат А4

Распределительная сеть принята радиальной, выполнена кабелем АВВг, проводом АПВ или ПВ1 и проложена открыто по электроконструкциям частично в кабельном канале, в стальных трубах и в гибком металлорукаве.

Расчет нагрузок произведен по методу коэффициента использования.

Полные расчетные нагрузки составляют:

$P_u$  - 785,5 кВт,                     $S_p$  - 510,6 кВА  
 $P_p$  - 499 кВт                         $I_p$  - 778 А  
 $Q_p$  - 107,8 квар                    при  $\cos \varphi$  - 0,97

#### 5.4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Проектом предусматривается четыре вида электроосвещения - рабочее, аварийное на напряжение 220 В переменного тока; аварийно-эвакуационное освещение на напряжение 40 В постоянного тока, местное и ремонтное на напряжение 12 В переменного тока.

Питание сети рабочего и аварийного освещения предусматривается от 2-х независимых источников.

Величины освещенности в помещениях приняты в соответствии со СНиП П-4-79.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Эзам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ	Стр. 33
---------------------	---------



Питающие сети электроосвещения выполняются кабелем марки АВВГ, прокладываемым открыто по стенам потолка.

Групповая сеть рабочего и аварийного освещения производственных помещений выполняется кабелем АВВГ на скобах по перекрытиям, стенам и проводом АПВ в коробах, в бытовых - проводом АППВ скрыто под штукатуркой.

Управление рабочим и аварийным освещением производится выключателями, установленными на групповых щитках и индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения.

### 5.5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

Заземление и зануление электрооборудования комплекса котельной выполнить в соответствии с требованиями главы I-7 ПУЭ-85г., СН 102-76 (Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках).

Нейтрали трансформаторов в 4-х проводных трехфазных сетях должны быть надежно присоединены к заземляющему устройству.

Проектом предусмотрен вариант использования в качестве заземляющего устройства металлических колонн, фундаментов и фундаментных балок при наличии в основании фундаментов грунтов влажностью  $> 3\%$ , нескальных, при неагрессивных и слабоагрессивных грунтовых водах.

При наличии грунтов влажностью  $3\%$  и менее, скальных, при агрессивных и сильноагрессивных грунтовых водах вопрос заземля-

Привязан

Изм. №

ТП 903-I- 246.87 -ПЗ

Стр.

34

Копировал

22193-01

40

Формат А4

щего устройства решается при привязке проекта к конкретным условиям, вариант выполнения искусственного заземляющего устройства из стальных электродов, забиваемых вертикально в землю и соединенных между собой и нейтральми трансформаторов стальной полосой 40x4 мм. Для заземляющего устройства должны быть использованы также естественные заземлители.

Полное сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 0 м и величины  $R_3 = \frac{I_{35}}{I_3}$ , где

$I_3$  - расчетный ток замыкания на землю.

Для обеспечения безопасности обслуживаемого персонала от поражения электрическим током предусматривается зануление металлических корпусов электрооборудования.

Занулению подлежат все нормально нетоковедущие элементы электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

В качестве зануляющих проводников используются нулевые рабочие проводники, металлические трубы электропроводки, металлоконструкции для прокладки кабелей, обрамления кабельных каналов с надежным соединением всех стыков на всех элементах.

Кроме того, предусмотрена прокладка по контуру здания внутренней магистрали заземления (ст. 40x4мм), соединяющей с металлическими колоннами, арматурой фундаментов, фундаментных балок, с нейтральми трансформаторов.

Изм. №	подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Ина. №			

ТП 903-I- 246,87 -ПЗ	Стр. 35
----------------------	------------

Ответвления от магистрали заземления к элементам оборудования, подлежащим занулению, выполнены полосой 25x4 мм.

С целью выравнивания потенциала во всех помещениях и наружных установках, где применяется заземление или зануление, строительные металлические конструкции, стационарно проложенные металлические трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования и т.д. должны быть присоединены к сети заземления или зануления, при этом естественные металлические контакты в сочленениях являются достаточными.

В местах, где отсутствуют металлический контакт между элементами конструкций, соединения между ними выполнить перемычками из стального троса согласно СН 102-76 и т.п. 5.407-II.

#### 5.6. МОЛНИЕЗАЩИТА

Здание котельной имеет степень огнестойкости III согласно СН 305-77 подлежит молниезащите по III категории.

Проектом предусмотрена защита здания котельной

- от прямых ударов молнии,
- от заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации.

Для защиты от прямых ударов молнии необходимо на дымовую трубу (ТП 907/2-2528) установить дополнительный молниеприемник H=22м, обеспечив непрерывную связь его с корпусом дымовой трубы.

Величина импульсного сопротивления заземлителя от прямых

Привязан			
Имя. №			

ТП 903-I-246.87 ПЗ	Стр.
	36

Копировал

22193-01

42

Формат А4

ударов молнии должна быть не более 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом. м - не более 40 Ом.

Для защиты от заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации их необходимо на вводе в здание котельной присоединить к заземляющему устройству с импульсным сопротивлением не более 20 Ом.

### 5.7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для телефонизации котельной предусматривается установка телефонных аппаратов типа ТА-1162. Телефонная сеть выполняется кабелем марки ТПШ и проводом марки ТРП.

Для переговорной связи применяется устройство переговорное громкоговорящее типа ПУ5. Сеть переговорной связи выполняется проводом марки ТРП.

В помещениях котельной предусматривается установка электропервичных и электровторичных часов. Сеть часификации выполняется проводом марки ТРП.

Для радиосвязи в котельной устанавливаются абонентские громкоговорители типа "Тайга-304. Радиосеть выполняется проводом марки ППШ.

### 5.8. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

В качестве пожарных извещателей используются тепловые

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ	Стр.
	37

Копировал

22193-01 43

Формат А4

датчики типа ДТД, а приемной станцией служит пульт пожарной сигнализации типа ППС-I, устанавливаемый в помещении щитов управления. При возникновении пожара в контролируемых помещениях котельной, на пульте загорается соответствующая сигнальная лампа "Тревога" и подается звуковой сигнал. Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом марки ТРП.

### 5.9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

При привязке проекта необходимо:

Решить вопросы внешнего электроснабжения.

Решить светоотражение и молниезащиту дымовой трубы.

При привязке проекта в зависимости от качества грунта и грунтовых вод, выбрать вариант выполнения заземляющего устройства.

При выборе любого варианта необходимо определить расчетное сопротивление растеканию тока заземляющего устройства.

Если сопротивление заземляющего устройства больше допустимого из условий ПУЭ-85г., глава I-7, вдоль трансформаторной подстанции по расчету дополнительно забить стержневые заземлители, соединив их с заземляющим устройством.

На площадке сооружений котельной предусмотреть внутриплощадочные кабельные сети и наружное электроосвещение в соответствии с расположением объектов на генплане, заказать

Привязан			
Имя. №			
ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр. 38

необходимое количество оборудования, кабеля, материалов и составить на них смету.

- Заполнить данные в прямоугольниках на листах.

## 6. АРХИТЕКТУРНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

### 6.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект котельной разработан для строительства в районах со следующими природными данными:

#### I район *(основное решение)*

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°C;
- вес снегового покрова - для III географического района - 100 кгс/м<sup>2</sup>;
- скоростной напор ветра для I географического района -
- 0,26 кПа (27 кгс/м<sup>2</sup>).

#### II район

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 40°C;
- вес снегового покрова - для IV географического района - 150 кгс/м<sup>2</sup>;
- скоростной напор ветра для IV географического района - 0,54 кПа (55 кгс/м<sup>2</sup>).

Изн. № подл. Подл. и дата Взам. инв. №

Привязан			
Изн. №			
ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			39

Копировал

22193-01 45

Формат А4

### III район

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус  $20^{\circ}\text{C}$ ;
- вес снегового покрова - для I географического района -  
- 50 кгс/м<sup>2</sup>;
- скоростной напор ветра для III географического района -  
- 0,44 кПа (45 кгс/м<sup>2</sup>).

для всех районов:

- климатическая зона влажности - сухая и нормальная;
- территория без подработки горными выработками;
- рельеф территории спокойный;
- грунтовые воды отсутствуют;
- грунты в основании непухлякостные, непросадочные, со следующими нормативными характеристиками: угол внутреннего трения  $\varphi^H = 0,49$  рад или  $28^{\circ}$ , нормативное удельное сцепление  $C^H = 2$  кПа (0,02 кгс/см<sup>2</sup>), модуль деформации нескальных грунтов  $E=14,7$  мПа (150 кгс/см<sup>2</sup>), плотность грунта  $\gamma=1,8$  т/м<sup>3</sup>, коэффициент безопасности по грунту  $K_g=1$ , сейсмичность не выше 6 баллов;
- класс ответственности здания II;
- степень огнестойкости здания IIIа;
- категория производства по взрывной и пожарной опасности - В,Г,Д;
- влажностный режим помещений  $\gamma_v=50\%$ ;
- здание отапливаемое;

Принят			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87 - ПЗ	Стр. 40
----------------------	------------

- максимальная и минимальная температура внутренних помещений принята плюс 16+18°C (плюс 5°C для склада соли).

## 6.2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание котельной одноэтажное, со встроенными вспомогательными помещениями, однопролетное, длиной 54 м, пролет - 18 м, шаг колонн 6,0 м, с высотой до нижнего пояса ригеля - 7,2 м с подвесными монорельсами грузоподъемностью 2 т. К зданию котельной примыкает двухэтажная пристройка, отделенная от основного здания противопожарной стеной. Размер пристройки в плане 6х18 м, высота равна высоте основного здания котельной. На оти. 0.000 расположены бытовые помещения, на втором этаже на оти. 3.600 встроенных помещений расположены лаборатория водоподготовки, мастерская КИП и венткамера.

Численность обслуживающего персонала 26 чел., работа в 3 смены, максимальное число рабочих в одну смену - 10 человек.

Оборудование бытовых помещений принято в соответствии со СНиП П-92-76<sup>х</sup> и штатным расписанием.

Предусмотрена возможность расширения котельной со стороны оси , "12".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязки			
Инв. №			

ТП 903-1-246.87 -ПЗ	Стр. 41
---------------------	---------

Копировал

22193-01 47

Формат А4



### 6.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание котельной однопролетное, со стальным каркасом типа "Каис" с двухэтажной пристройкой и площадкой на отм. 3.600 в осях А-Б, 3-7. Конструкция перекрытия пристройки и площадки - монолитная железобетонная плита по профилированному оцинкованному настилу (ТУ 67-452-82), работающими совместно.

- Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные.
- Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.415-I вып. I.
- Цоколь. стены из керамзито-бетонных панелей  $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$  по серии I.030.I-I вып. 0-3, I-I, 3-2, 3-3, 4-I.
- Наружные стены из трехслойных металлических панелей по шифру Г72 КМ 5 с обшивкой из стальных профилированных листов с I5-I000-0,7 и с I5-800-0,7 по ТУ 36-1928-76.  
Утеплитель панелей - минераловатные плиты по ГОСТ 9573-82  $\gamma = 200 \text{ кг/м}^3$  и  $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$ .
- Покрытие здания - профнастил ГОСТ 24045-80 с утеплителем из минераловатных плит повышенной жесткости  $\gamma = 200 \text{ кг/м}^3$  и  $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$  ГОСТ 22950-70.
- Перегородки каркасные из гипсокартонных листов, по серия I.43I.9-24.
- перегородки лестничной клетки и во влажных помещениях из полнотелого кирпича ГОСТ 530-80.

Привязан


Изм. №

ТП 903-I-246.87 -ПЗ

Стр.

42

Копировал

22193-01 48

Формат А4

- Дотки и плиты перекрытий подземных каналов сборные железобетонные по серии 3.006.І-2/82 вып. І-2, І-3.

Вокруг здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 500 мм.

Расположенные вне здания котельной сооружения запроектированы в следующих конструкциях и материалах:

- дымовая труба - металлическая на монолитном железобетонном фундаменте по типовым проектам 907-2-252.84 или 907-2-253.84 в зависимости от ветрового района;
- газоходы - надземные, днище и покрытие из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.І-2/82 и по стенкам из керамического кирпича по ГОСТ 530-80.
- баки-аккумуляторы - металлические резервуары по типовому проекту 704-І-5І;
- опора под вакуумный деаэратор - металлическая на монолитном железобетонном фундаменте;
- продувочный колодец из сборных железобетонных колец по серии 3.900-3;
- бункер мокрого хранения соли подземный из сборных бетонных блоков стен подвала.

#### 6.4. Антикоррозионная защита.

Стальные конструкции каркаса, прогоны покрытия, ригели карт, конструкции лестниц окрашиваются эмалью ПФ-ІІ89 (ТУ 6-І0-І7І0-79) в 2 слоя.

Все приямки и каналы подземного хозяйства покрываются снаружи горячим битумом за два раза.

Име. № прова. Подп. и дата. Взам. инв. №

Приязам			
Име. №			

ТІ 903-І- 246.87		-ІІЗ		Стр.
				43

Копировал

22193-01 49

Формат А4

## 6.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно требованиям СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений" в здании котельной предусмотрена противопожарная стена, выполненная из керамзитобетонных панелей толщиной 200 мм  $\delta = 900$  кг/м<sup>3</sup>, отделяющая бытовые помещения от производственного помещения котельной. С отм. 0.000 котельного зала имеется два эвакуационных выхода и с отм. 3.600 пристроенных помещений запроектировано два эвакуационных выхода - один по лестнице, выполненной в конструкциях, имеющих предел огнестойкости 2,5 часа, второй - по наружной стальной лестнице.

Стальные элементы крепления стен и перегородок в помещениях категории "В" и элементы крепления противопожарной стены по оси "2" окрашиваются огнезащитной краской ВПМ-2 ГОСТ 25131-82, по грунту ДЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81.

## 6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ЭКОНОМИИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию основных строительных материалов, трудовых и энергоресурсов по сравнению с традиционными решениями:

- за счет применения легких металлических конструкций комплектной поставки:

Примечан			
Имя. №			

ТП 903-I- 246,87 -ПЗ

Стр.

44

Копировал

22193-01 50

Формат А4

- а) стальные конструкции каркаса типа "Канск";
- б) ограждающие конструкции из трехслойных панелей с обшивками из стальных профилированных листов толщиной 0,7 мм и утеплителем из минераловатных плит;
- в) монтаж стен предусмотрен картами настила покрытия из стального профилированного листа с теплоизоляцией из минераловатных плит.;
- за счет применения в перекрытиях монолитной железобетонной плиты по профилированному настилу, работающих совместно;
- за счет совершенствования объемно-планировочных решений здания со встроенными помещениями достигнуто уменьшение объема здания на 10% и объемов работ;
- технологическое блочное оборудование установлено на бетонный усиленный пол без фундаментов.

#### 6.7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТА

При привязке проекта на листах общих данных выбрать вариант проекта соответствующий конкретным климатическим условиям.

Для расчета фундаментов использовать сочетания нагрузок, приведенные в таблицах усилий на фундаменты.

Указания по подготовке оснований и мероприятия по уплот-

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-1-246.87 -ПЗ		Стр.
		45

нению грунтов при обратной засыпке уточняются при привязке проекта с учетом фактических характеристик грунта.

Проект разработан для производства работ в летних условиях. Конкретные указания по ведению работ в зимних условиях разрабатываются при привязке проекта в соответствии с действующими главами строительных норм и правил: СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-16-80, СНиП Ш-15-76, СНиП Ш-Г7-78.

## 7. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

### 7.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Исходными данными для разработки рабочих чертежей отопления и вентиляции являются:  
технологическое задание,  
строительные чертежи.
- Проект разработан в соответствии со СНиП П-35-76, П-33-75<sup>х</sup>, П-92-76.
- В проекте приняты следующие расчетные температуры наружного воздуха:  
зимний период -20, -30, -40°C,  
переходный период +10°C,  
летний период +22°C.

Внутренняя температура в рабочей зоне котельного зала принята

Привязки			
Инв. №			

ТП 903-1-246,87 -ПЗ	Стр. 46
---------------------	------------

по СНиП П-35-76.

Расчетная температура внутреннего воздуха в бытовых помещениях принята по СНиП П-92-76.

Теплоносителем для системы отопления служит перегретая вода с температурой 150-70°C.

## 7.2. ОТОПЛЕНИЕ

В котельном зале отопление осуществляется за счет теплоизбытков.

На участке водоподготовки предусмотрено отопление местными нагревательными приборами из условия поддержания температуры 5°C, подогрев до температуры рабочей зоны осуществляется за счет теплоизбытков.

В бытовых и вспомогательных помещениях отопление принято местными нагревательными приборами.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы "Комфорт-20". Соединение трубопроводов и нагревательных приборов в помещении КИП выполнить на сварке.

## 7.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

В котельном зале проектирована естественная вентиляция из условия ассимиляции теплоизбытков.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Привязан			
Име. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ	Стр. 47
---------------------	------------

Копировал

22193-01 53

Формат А4

Приточная вентиляция осуществляется в холодный и переходный периоды года через верхний ряд фрамуг, в теплый период - через нижний ряд.

Кроме того, предусматривается местная вытяжная вентиляция от шкафа зарядки аккумуляторов.

Вентиляция бытовых и вспомогательных помещений естественная. Воздух из душевых и санузлов удаляется через шахту с дефлектором. В комнате приема пищи предусмотрена механическая вытяжная вентиляция.

Кроме того, предусмотрена местная вытяжная вентиляция от лабораторного шкафа и от шкафов спецодежды. Приток воздуха осуществляется через неплотности строительных конструкций.

## 8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

### 8.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В объем работ по водоснабжению и канализации котельной входит решение вопросов внутреннего водопровода и канализации котельной.

Проект разработан на основании:

- задания тепломеханического отдела;
- архитектурно-строительных чертежей;
- задания отдела санитарной техники Главстройпроекта Госстроя СССР от 20 февраля 1986 г.;

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			48

Копировал

22193-01 54

Формат А4

- нормативных документов, СНиП П-35-76, 2.04.01-85.
- Принципиальные проектные решения приняты, исходя из следующих требований:
- обеспечения подачи воды необходимого качества и параметров к технологическому оборудованию, на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;
  - обеспечения нормативных санитарно-технических условий для работающих;
  - предотвращения загрязнений водного и воздушного бассейнов в районе площадки.

Здание котельной запроектировано:

- из легких металлоконструкций с утеплителем из мин.ваты IIIа степени огнестойкости с производствами категории В,Г,Д.

В соответствии с требованиями к качеству расходуемой воды и составом сточных вод проектируются следующие сети:

- объединенный хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод;
- обратное водоснабжение;
- водопровод горячей воды;
- бытовая канализация;
- производственная канализация;
- ливневая канализация.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечан			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ	Стр.
	49

Копировал

22193-01 55

Формат А4



## 8.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ НАПОРЫ

Расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды и количество сточных вод приведены в таблице № I.

На внутреннее пожаротушение согласно СНиП 2.04.01-85 принято 2 струи по 4,1 л/с каждая.

Согласно п.6.3 СНиПа 2.04.01-85 расход воды на внутреннее пожаротушение увеличен на 5 л/сек. (одна струя).

Таким образом, расчетный расход воды с учетом пожаротушения составляет 33,979 л/с.

Требуемый напор на хоз-питьевые и производственные нужды равен 20,0 м, при пожаротушении 25,0 м.

Наружное пожаротушение решается при привязке проекта.

Расход на котельную принят согласно СНиП 2.04.02-84 15 л/с.

## 8.3. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

Водопровод предназначен для обеспечения водой хоз.питьевых и производственных нужд, а также для целей пожаротушения. Питание системы осуществляется одним вводом диаметром 150 мм от одноименной наружной сети.

На вводе для учета расхода воды устанавливается водомер типа СТВ-100. Сеть принята тупиковой.

Привязки

Име. №			

ТП 903-I-246,87 -ПЗ

Стр.

50

Копировал

22193-01 56

Формат А4

На внутренней сети предусматривается установка поливочных кранов, а также пожарных кранов из расчета орошения каждой точки двумя струями.

Прокладка магистралей и разводящих линий принята открытая по конструкциям здания. Сеть выполняется из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб ГОСТ 3262-75 и из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-76.

#### 8.4. ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Система оборотного водоснабжения решается в тепломеханической части проекта.

#### 8.5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Система горячего водоснабжения проектируется централизованная с непосредственным водозабором из тепловой сети котельной.

Сеть трубопроводов горячего водоснабжения проектируется с нижней тупиковой разводкой открыто по конструкциям здания.

Сеть проектируется из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб ГОСТ 3262-75.

#### 8.6. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализация проектируется для отвода бытовых стоков от

Имя, № поста  
Подп. и дата  
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТИ 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			51

Копировал

22193-01 57

Формат А4

санитарных приборов бытовых помещений котельной в наружную сеть бытовой канализации.

Отводные от санитарных приборов и сборные трубопроводы прокладываются открыто по полу здания и в земле.

Сеть проектируется из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80 диаметром 50, 100 мм.

### 8.7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Производственные сточные воды образуются от непрерывной продувки котлов, от периодической продувки котлов, от водоподготовительной установки (ВПУ). Отвод производственных вод от оборудования в продувочный колодец решается в тепломеханической части проекта.

Расход производственных сточных вод составляет 43,806 м<sup>3</sup>/сут., 5,30 м<sup>3</sup>/час.

Подключение производственной канализации к наружным сетям решается при привязке типового проекта, в соответствии с наличием сетей на площадке.

### 8.8. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Расчетный расход дождевых вод с кровли определен для  $q=80$  л/с и составляет 8,64 л/с при площади кровли 1080 м<sup>2</sup>.

Привязки			
Имя. №			
ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр. 52

Количество установленных воронок 6 шт., типа Вр-9в.  
 Отвод пождевых вод от внутренних водостоков решается на рельеф  
 около здания или в наружную сеть полевой канализации при на-  
 личии сети. Сети внутренних водостоков запроектированы:

- подвесные из стальных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 10704-76;
- стояки из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			53

Копировал

22193-01 59

Формат А4

ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Таблица I

Наименование объектов	Число работающих на производстве сут. смену		Кол-во душ	Расход воды на л	Норма водопотребления л/сут.	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ					
						Расход воды на хозяйственные нужды			Расход воды на души		
I	2	3	4	5	6	м3/сут	м3/час	л/с	м3/сут.	м3/час	л/с
Котельная	29	13	2	230	25	0,348	0,065	0,278	1,380	0,46	0,28

Композит

ТП 903-1-246.87 - ДЗ

22193-01 60

Формат А4

Примечание				
Имя. №				

Стр. 54

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ВОДОСВЕДЕНИЕ

Расход воды на производственные нужды    Общий расход воды    Бытов. и произв. стоки в хоз. бытовую канализацию

хоз-питьевая	оборотная	хоз-питьевая						Примечание	
м3/сут.	м3/час	л/с	м3/сут	м3/ч	л/с	м3/сут.	м3/ч		л/с
м3/сут.	м3/час	л/с	м3/сут	м3/ч	л/с	м3/сут.	м3/ч		л/с

13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25

1712,19 73,79 20,496 см. часть ТМ    1713,918 74,315 21,054    6,42 6,079  
47,531

Композит 22193-01 61

ТМ 903-1-246,87 -ПЗ

Формат А4

Промысел	Инд. №	
Ср.	55	

## 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Тепловая схема и примененное оборудование обеспечивает более полное по сравнению с действующими типовыми проектами котельных аналогичной мощности использование вторичных энергетических ресурсов и уменьшение отходов производства. Проектом предусмотрена утилизация теплоты уходящих газов в период работы котлов на природном газе. В результате температура дымовых газов со 159<sup>0</sup>С снижена до 70<sup>0</sup>С, коэффициент полезного действия котлоагрегата повышен с 91,7% до 99,87% (по низкой теплотворной способности топлива).

В качестве утилизационного оборудования применены теплоутилизаторы с алюминиевыми оребрением. Охлаждающим агентом является омагниченная вода. Часть потока дымовых газов после экономайзера (примерно 70%) проходит через калориферы, где охлаждается до температуры 40<sup>0</sup>С, т.е. ниже "точки росы". При этом происходит конденсация части водяных паров, содержащихся в дымовых газах, влагосодержание снижается с 117,4 г/м<sup>3</sup> до 45,5 г/м<sup>3</sup>. Таким образом, использована не только теплота дымовых газов, но и теплота парообразования водяных паров. Оставшаяся часть дымовых газов (30%) поступает по перепускному коробу помимо теплоутилизатора. Такой режим смешения потоков обеспечивает температуру дымовых газов на входе в дымовую трубу 70<sup>0</sup>С, что гарантирует отсутствие образования конденсата в последней. Конденсат, образовавшийся в теплоутилизаторах, отводится через гидрозатвор

Приказ			
Ина. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ			Стр.
			56

Копировал

22193-01 62

Формат А4

в бак и затем поступает в питательный деаэратор.

Годовая экономия тепла (в случае выработки 50% годовой тепловой энергии на топливе газ) составит 15218 Гдж (3632 Гкал), годовая экономия воды - 1986 м3.

При работе котельной на мазуте все пыловые газы пропускают помимо теплоутилизаторов. Для чего перекрывает клапаном газоход после теплоутилизатора и заменяют фильтр на шибер в газоходе к теплоутилизатору. После перехода с топлива мазут на топливо газ утилизацию следует осуществлять примерно через 5-7 дней.

Указанный промежуток времени необходим для самоочистки поверхностей нагрева котла и экономайзера от золых отложений.

При выполнении предупредительного ремонта очистку теплоутилизаторов следует выполнять гидропневматическим способом с помощью специального устройства (см. альбом 5).

Утилизация тепла рабочей воды вакуумной деаэрации путем использования его для нагрева омагниченной воды в промежуточном теплообменнике экономить в год тепла 1613 ГДж (386 Гкал).

Перелив из бака-газоотделителя направлен на растворение соли в бункере мокрого хранения соли, экономия воды 614 м3.

Зимой выпар из деаэратора питательной воды использован для подогрева раствора в бункере мокрого хранения.

Схема охлаждения холодильников отбора проб бессточная. В качестве охлаждающей среды использована омагниченная вода.

Проектом предусмотрена утилизация конденсата возвращаемого

Изн. № пода	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изн. №			

ТП 903-I-246.87 -ПЗ	Стр. 57
---------------------	---------

Копировал

22193-01 63

Формат А4



с мазутного хозяйства (см.раздел 3.2.) , годовая экономия тепла 3545 Гдж (846,2 Гкал), воды 7358 м<sup>3</sup>.

Применение прогрессивной технологии проведения регенерации натрий-катионитных фильтров(см.раздел 3.2) позволяет снизить потребление поваренной соли на 40%, что составляет 26т в год.

Технологические тепловыделения в котельном зале используются для отопления зала и для подогрева воздуха забираемого на дутье, что дает экономию тепла 22170 ккал/ч. Утилизация тепла от систем вентиляции нецелесообразна.

#### 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В дымовых газах при работе на мазуте содержатся вредные вещества  $SO_2, NO_2, V_2O_5, CO$  .Мероприятиями по охране атмосферы предусматривается снижение концентрации вредных веществ в приземном слое путем рассеивания дымовых газов на определенной высоте с помощью дымовой трубы. В таблице 6 приведены результаты расчета

#### РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Таблица 6

Наименование	Условн- Размер- ные обо- ность значения		Режим	
			летний	макс. зимний
I	2	3	4	5
Вид топлива	-	-	газ	мазут
Расход топлива	Вр	нм <sup>3</sup> /ч, кг/ч	1350	4348
Содержание серы в топливе	$S_p$	%		2,8

Привязан


Инв. №

ТП 903-1-246.87

Стр. 58

1	2	3	4	5
Выброс окислов серы	$M_{SO_2}$	г/с	-	66,2
Коэффициент, учитывающий выход окислов азота	$K_{NO_2}$	кг/ГДж	0,1	0,1
Выбор окислов азота	$M_{NO_2}$	л/с, г/с	1,35	4,69
Выход $V_2O_5$ при сжигании I т топлива	$G_{V_2O_5}$	г/т	0	235,5
Выброс аэрозоли пяти-окиси ванадия	$M_{V_2O_5}$	г/с	-	0,284
Выброс окиси углерода	$M_{CO}$	г/с	3,3	15,14
Температура окружающего воздуха	$T_{в}$	°C	18	-30
Температура дымовых газов на выходе из трубы	$T_{г}$	°C	70°	170
Высота дымовой трубы	$H$	м	45	45
Диаметр устья дымовой трубы	$d_0$	м	1,8	1,8
Количество уходящих дымовых газов при $T_{г}$	$V_1$	м <sup>3</sup> /сек.	6,15	29,96
Скорость дымовых газов в устье	$W_0$	м/сек.	2,4	11,78
Коэффициент температурной стратификации	$A$	-	120	120

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 903-I-246,87 -ПЗ	Стр. 59
---------------------	---------

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5
Коэффициент	m	-	1,15	0,96
Коэффициент	n	-	1,18	1,0
Коэффициент	F	-	1	1
Фоновая концентрация окислов серы	$C_{\Phi}^{SO_2}$	мг/м <sup>3</sup>	0	0
Максимальная концентрация окислов серы	$C_m^{SO_2}$	мг/м <sup>3</sup>	0	0,206
ПДК сернистого газа	ПДК <sub>SO<sub>2</sub></sub>	мг/м <sup>3</sup>	0,5	0,5
Безразмерная максимальная концентрация окислов серы	$q_{V_{SO_2}}$		0	0,40
Фоновая концентрация окислов азота	$C_{\Phi}^{NO_2}$	мг/м <sup>3</sup>	0	0
Максимальная концентрация окислов азота	$C_m^{NO_2}$	мг/м <sup>3</sup>	0,018	0,015
ПДК окислов азота	ПДК <sub>NO<sub>2</sub></sub>	мг/м <sup>3</sup>	0,085	0,085
Безразмерная максимальная концентрация азота	$q_{V_{NO_2}}$	-	0,211	0,176
ПДК аэрозоли пятиоксида ванадия	ПДК <sub>V<sub>2</sub>O<sub>5</sub></sub>	мг/м <sup>3</sup>	0,002	0,002

Привязан			
Инв. №			

ТП 903-I-246.87-ПЗ	Стр.
	60

Копировал

22193-01 66

Формат А4

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5
Максимальная концентрация	$C_{\text{м}}^{\text{V}_2\text{O}_5}$	мг/м <sup>3</sup>	0	0,001
Безразмерная максимальная концентрация	$q_{\text{V}_2\text{O}_5}$	-	0	0,500
ПДК окиси углерода	ПДК <sub>СО</sub>	мг/м <sup>3</sup>	3,0	3,0
Фоновая концентрация СО	$C_{\text{ф}}^{\text{СО}}$	мг/м <sup>3</sup>	0	0
Максимальная концентрация окиси углерода	$C_{\text{м}}^{\text{СО}}$	мг/м <sup>3</sup>	0,043	0,047
Безразмерная максимальная концентрация СО	$q_{\text{V}_{\text{СО}}}$	-	0,014	0,015
Безразмерная суммарная концентрация:				
$q_{\text{V}_{\text{SO}_2}} + q_{\text{V}_{\text{NO}_2}}$	$q_{\text{V}_1}$	-	0,211	0,454
$q_{\text{V}_{\text{SO}_2}} + q_{\text{V}_{\text{V}_2\text{O}_5}}$	$q_{\text{V}_2}$	-	0,50	0,90
$q_{\text{V}_{\text{СО}}} + q_{\text{V}_{\text{NO}_2}}$		-	0,225	0,191
$q_{\text{V}_{\text{СО}}} + q_{\text{V}_{\text{SO}_2}}$		-	0,014	0,415

Имя, № подл.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 903-I- 246,87 -ПЗ

Стр. 61

Таким образом (при принятой пымовой трубе) суммарные безразмерные концентрации вредных веществ, обладающих суммацией действия  $q_1, q_2, q_3, q_4$  меньше I, что обеспечивает санитарные нормы.

Расчет выполнен согласно СН 369-74 "Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий". Величины выбросов определены по "Метолическим указаниям по расчету выбросов загрязненных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч Гидрометиздат -- 1985 г."

Одновременно проектом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов.

Использование конденсата пымовых газов, конденсата с мазутаного хозяйства, применение прогрессивной технологии регенерации фильтров позволяет уменьшить сброс соледержащих стоков в количестве 10498 м<sup>3</sup>/год.

## II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Мероприятия по охране труда решены комплексно всеми частями проекта.

Технологической частью проекта в частности предусмотрено:

- тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, имеющих температуру на поверхности стенок более 45<sup>0</sup>С;
- приборы, инструмент и инвентарь для проведения анализов в лаборатории;
- оснащение персонала специальным ручным инструментом.

Для размещения прикомандированного персонала ремонтно-наладочных организаций в бытовых помещениях предусмотрен резерв мест.

Привязан			
Имм. №			

ТП 903-I-246.87 - ПЗ		Стр.
		62

Копировал

22193-01 68

Формат А4

**12. Показатели изменения сметной стоимости  
строительно-монтажных работ, затрат  
труда и расходы основных строительных  
материалов при применении достижений,  
науки, техники и передового опыта.**

Для определения показателей снижения сметной стоимости  
строительно-монтажных работ, экономии расхода основных строи-  
тельных материалов, сокращения затрат труда в качестве базис-  
ного типового проекта принят типовый проект котельной с 4 кот-  
лами ДЕ-16-14ГМ т.п. 903-1-179, разработанный ИПИ "Сантехпроект",  
г.Москва, приведенный в сопоставимый вид (БТУ).

За новый технический уровень (НТУ) принят типовый проект  
"Котельная с 4 котлами ДЕ-16-14ГМ. Система теплоснабжения  
закрытая.

Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из легких металлических  
конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

В проекте заложены прогрессивные технические решения, поз-  
воляющие экономить материально-технические ресурсы, тепловую  
энергию и использовать вторичные энергоресурсы, а именно:

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

ТИ 903-1-246.87	ПЗ	Стр. 63
-----------------	----	------------

Контроль

22193-01 69

Формат А4

1. Бессточная обработка исходной воды для нужд горячего водоснабжения по схеме магнитная обработка, вакуумная деаэрация.

2. Упрощенная обработка исходной воды для питания котлов по схеме магнитная обработка, 2-х ступенчатое натрий-катионирование, деаэрация в атмосферном деаэраторе.

Использование тепла уходящих дымовых газов в поверхностных утилизаторах для подогрева исходной воды.

4. Использование выпара от охладителя выпара деаэратора питательной воды в бункере мокрого хранения соли по а.с. П150428.

5. Использование конденсата водяных паров, содержащихся в дымовых газах.

6. Использование замасоченного конденсата от мазутного хозяйства.

Все перечисленные мероприятия привели к сокращению стоимости строительно-монтажных работ, трудозатрат, основных строительных материалов.

Принятые в проекте решения отвечают новейшим достижениям науки и техники.

Привязан			
Имя. №			
ТП 903-I-246.87			ПЗ
			Стр.
			64

Копировал

22193-01

70

Формат А4

Новая техника

Одобрено техническим советом института ВО Совзсантехпроект  
Протокол № \_\_\_\_\_ от 14.10.1987г.

Верно: секретарь технического совета \_\_\_\_\_ (подпись)

Проект, арх. №

Перечень сравнительных конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ для расчета основных показателей.

Стройка т.п. 903-I- Котельная с 4 котлами ДЕ-16-14ТМ.

Система теплоснабжения закрытая.

Топливо-газ, резерв-мазут.

Здание из легких металлических конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

№ пп	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ	Ед. изм.	Объемы применения по проектным решениям		
			При базисном техническом уровне (БТУ)	При новом техническом уровне (НТУ)	При новом техническом уровне (НТУ)
			Объем	№ проекта	

I	Строительный объем	м3	9735,6	903-I-179	9735,6
---	--------------------	----	--------	-----------	--------

Главный инженер проекта

Т.Г. Гусева

" 30 " марта 1987г.

Привязан

Изм. №

ТП 903-I-246,87

ПЗ

Стр.

65

Копирован

22193-01

71

Формат А4



Новая техника  
 Проектный институт ПИ Горьковский Сантехпроект  
 Проект, арх. №

ОБЪЕКТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК № \_\_\_\_\_ ГОД \_\_\_\_\_  
 ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,  
 ЗАТРАТ ТРУДА И РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 СТРОЙКА (ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА). Котельная с 4 котлами ДБ-16-14ГМ  
 Система теплоснабжения закрытая.  
 Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из  
 легких металлических конструкций  
 с утеплителем из минераловатных плит.

Объект Т.П. 903-I-

Производственная мощность (общая, площадь, емкость и др.) 4I,5 МВт; 1447,9 м<sup>2</sup>; 9735,6

Составлена в ценах 1984г., территориальный район

№ Обозначение п/п технического уровня БТУ, НТУ	Наименование конструктив- ных элементов (сооруже- ния) и видов работ	Ед. изм.	На единицу измерения, конструктивного элемента, вида работ						
			Сметн. ст-ть (пря- мне зат-	Затра- да, ном ис- чис-	В нату- ру, ис- ле- нии	В при- веде- ном исчис- ле- нии	Сталь- труб, т	В на- гу- раль- ном ис- чис-	В на- гу- раль- ном ис- чис-

БТУ	т.п.903-I-I79	ком- плекс	626860	10490	216,93	249,05		219,01	43,88	-
НТУ	т.п.903-I-	ком- плекс	604530	8558	216,93	249,05		174,69	37,04	
								252,01	167,03	

Главный инженер проекта  
 Составила

*Мухом.*

*Лин*

Т.Г.Гусева  
 А.И.Утина

" 30 " марта 1987г.

Новая техника  
Проектный институт

Проект, арх. №

ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда.

Объект типового проекта 903-1-

Котельная с 4 котлами ДБ-16-14ГМ. Система теплоснабжения закрытая. Топливо-газ, резерв-мазут.  
Здание из легких металлических конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

Производственная мощность, общая площадь, емкость и т.д. П, - 41,5 МВт; 1447,9м<sup>2</sup>; 9735,6 м<sup>3</sup>

Общая сметная стоимость С<sub>0</sub>, тыс.руб. 604,53

В том числе строительно-монтажных работ С<sub>см</sub>, тыс.руб. 347,76

Составлена в ценах 1984г. Территориальный район \_\_\_\_\_

22193-01

73

Ло- каль- ная ве- до- мость	Наименование сравниваемых основных кон- структивных элементов и видов работ по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Ед. Расчетный		На единицу измерения		На расчетный объем		Изменение объем приме- нения по сравнению с БТУ (снижение(+) увеличе- ние (-))	на Увеличе- ние по со- циально- экономичес- ким факто- рам (СЭФ)								
		изм.объем применения	изм.объем применения	Сметная сто-ть руб.	Затраты труда чел./дн.	Сметная стоимость руб.	Затраты труда, чел./дн.										
		БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ										
						БТУ (графа 4-х графу 6)	НТУ (графа 5-х графу 7)	БТУ (графу 4-х графу 8)	НТУ (граф; 5хграфу 9)	Сметной сто- имости гра- фа 10 минус графа 11 по Затрат тру- да графа 12 минус графа 13). ч.дн.	Смет-Заг- ной рат сто- тру- им. да руб. чел. дн.						
I :	2	:	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10	11	12	13	14	15	16	17

I Строитель-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

ный объем котельных	мЗ	9735,6	9735,6	62,09	64,38		1,07	0,90	626860	604530	10490	8558	+22330	+1932	-	-
------------------------	----	--------	--------	-------	-------	--	------	------	--------	--------	-------	------	--------	-------	---	---

Показатель изменения сметной  
стоимости, % по объекту

$$\text{Эс} = \frac{\text{СсмхI00}}{\text{Сс}_{\pm} \quad \text{Ссм}} =$$

$$= \frac{22330 \times 100}{604530 + 22330} = 3,56$$

по строительно-монтажным работам

$$\text{Эсм} = \frac{\text{СсмхI00}}{\text{Ссм} + \text{Ссм}} =$$

$$= \frac{14460 \times 100}{347760 + 14460} = 3,99$$

Удельные капитальные вложения,  
руб/(МВт); руб/мЗ

$$\text{УК}_I = \frac{604530 + 22330}{41,5} = 15105,06$$

$$\text{УК}_I = \frac{604530 + 22330}{1447,9} = 432,94$$

При новом техническом уровне

$$\text{УК}_2 = \frac{\text{С}_0}{\Pi_2} = \frac{604530}{41,5} = 14566,98$$

$$\text{УК}_2 = \frac{604530}{1447,9} = 417,52$$

Главный инженер проекта

Составила: ст. инженер-экономист

*А.И. Утина*

Т.Г. Гусева

*Т.Г. Гусева*  
А.И. Утина

Новая техника

Проектный институт ГПИ Горьковский Сантехпроект

Проект, арх. № \_\_\_\_\_

### СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту

Объект Типовой проект 903-I-

Котельная с 4 котлами ДК-16-14ГМ. Система теплоснабжения закрытая. Топливо-газ, резерв - мазут. Здание из легких металлических конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

№ по- зиций по фор- ме	Наименование конструк- тивных элементов по базисному (БТУ) и но- вому НТУ техническому уровню	Еди- ница изм.	Расчет- ный объем приме- нения	Расход материалов на расчетный объем применения				
				Сталь (кромэ- труб) всего т	Стальные трубы	Цемент, т	Лесомате- риалы при- веденные к круглому	Лесомате- риалы при- веденные к круглому
				в нату- раль- ном ис- числе- нии	в приве- денном исчисле- нии	в нату- раль- ном ис- числении	в приве- денном исчисле- нии к марке 400	лесу, м3
1	БТУ (т.п.903-I-179)	м3	9735,6	216,93	249,05	219,01	252,01	43,88
2	НТУ (т.п.903-I- )	м3	9735,6	216,93	249,05	174,69	167,03	37,04
				-	-	+44,32	+84,92	+6,84

Главный инженер проекта

Составила

Т.Г.Гусева

А.И.Утина

22193-01

75

Новая техника

Проектный институт ГПИ Горьковский Сантехпроект

Проект, арх. № \_\_\_\_\_

### ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

изменения расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту (стройка, очередь строительства)

Объект (стройка, очередь строительства) Котельная с 4 котлами ДБ-16-141М. Система теплоснабжения закрытая. Топливо-газ, резерв-мазут. Здание из легких металлических конструкций с утеплителем из минераловатных плит.

Производственная мощность, общая площадь, емкость и др. П<sub>2</sub> 41,5 МВт; 1447,9 м<sup>2</sup>; 9735,6 м<sup>3</sup>

Сметная стоимость строительно-монтажных работ

Ссм, тыс.руб. 347,76

Расход материалов по объекту (стройка, очередь строительства)

стали (кроме труб) всего 216,93 т	цемента 174,69 т
то же, приведенной 249,05 т	цемента приведенного 167,03 т
стальных труб - т	лесоматериалов, приведенных к круглому лесу 37,04 м <sup>3</sup>

№ пп	Наименование материалов в натуральном и приведенном исчислениях	Показатель расхода материалов, снижение (-), увеличение (+), % (См = $\frac{\Sigma \Delta M \times 100}{M_0 \pm \Sigma \Delta M}$ )	Показатели удельного расхода материалов, т.м <sup>3</sup> , на единицу мощности, общей площади, емкости и т.д.		Показатели расхода материалов, т м <sup>3</sup> на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ	
			При базисном техническом уровне (БТУ) ( $UM_1 = \frac{M_0 \pm \Sigma \Delta M}{\Pi_2}$ )	При новом техническом уровне (НТУ) ( $UM_2 = \frac{M_0}{\Pi_2}$ )	При базисном техническом уровне (БТУ) ( $PM_1 = \frac{M \pm \Sigma \Delta M}{C_{см} \pm \Sigma \Delta C_{см}}$ )	При новом техническом уровне (НТУ) ( $PM_2 = \frac{M_0}{C_{см}}$ )

I Сталь (без

22193-01

76

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

губ) в натуральном (приведенном исчислении).      н е т       $UM_1 = \frac{216,93}{41,5} = 5,22$        $UM_2 = \frac{216,93}{41,5} = 5,22$        $PM_1 = \frac{216,93}{0,6045+0,0223} = 346,09$        $PM_2 = \frac{216,93}{0,6045} = 358,86$

$UM_1 = \frac{216,93}{1447,9} = 0,15$        $UM_2 = \frac{216,93}{1447,9} = 0,15$

2 Цемент в натуральном (приведенном исчислении)       $Э_1 = \frac{44,32 \times 100}{174,69+44,32} = 20,24$        $UM_1 = \frac{44,32+174,69}{41,5} = 5,27$        $UM_2 = \frac{174,69}{41,5} = 4,2$        $PM_1 = \frac{44,32+174,69}{0,6045+0,0223} = 349,41$        $PM_2 = \frac{174,69}{0,6045} = 288,98$

$UM_1 = \frac{44,32+174,69}{1447,9} = 0,15$        $UM_2 = \frac{174,69}{1447,9} = 0,12$

3 Лесоматериалы       $Э_1 = \frac{6,84 \times 100}{37,04+6,84} = 15,58$        $UM_1 = \frac{37,04+6,84}{41,5} = 1,05$        $UM_2 = \frac{37,04}{41,5} = 0,89$        $PM_1 = \frac{37,04+6,84}{0,6045+0,0223} = 70,0$        $PM_2 = \frac{37,04}{0,6045} = 61,2$

$UM_1 = \frac{37,04+6,84}{1447,9} = 0,03$        $UM_2 = \frac{37,04}{1447,9} = 0,02$

Главный инженер проекта

*Т.Г. Гусева* Т.Г. Гусева

Составила: ст. инженер-экономист

*А.И. Утина* А.И. Утина

22193-01

77

### 13. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Основные положения по организации строительства разработаны в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85, СНиП I.04.01-85, СНиП I.02.01-85, СН 227-82.

Типовой проект предусматривает наличие существующих автомобильных, железных дорог, обеспечивающих возможность доставки на стройплощадку конструкций, материалов и оборудования.

Для обеспечения строительства водой, канализацией, электроэнергией прокладываются временные коммуникации. Точки подключения к существующим сетям определяются заказчиком до начала строительства.

#### 13.1. Земляные работы.

Разработку грунта (сухих, I-II группы) в траншеях и котлованах рекомендуется выполнять экскаваторами ЭО-3322А, ЭО-2621А с погрузкой в автотранспорт. Грунт транспортируется на I км во временный отвал. При наличии грунтовых вод необходимо разработать проект строительного водопонижения.

#### 13.2. Монолитные бетонные и железобетонные работы.

Для бетонирования конструкций зданий и сооружений предусматривается применение инвентарной комбинированной опалубки се-

Привязки			
Инв. №			
			Стр.

ТП 903-I-246.87

Копировал

22193-01

78

Формат А4

рии "Монолит" конструкции ЦНИИОМТП.

Обеспечение объекта бетонной смесью предусматривается по схеме бетонный завод- автобетоносмеситель - стройплощадка.

Бетонная смесь укладывается поворотными бадьями с помощью монтажного крана и уплотняется глубинными вибраторами.

### 13.3. Монтаж сборных железобетонных и стальных конструкций.

При возведении котельной предусматривается применение точно-совмещенного метода производства основных строительномонтажных работ.

Монтаж сборных фундаментных и стеновых блоков подземной части котельной, а также металлоконструкций каркаса, сборных стеновых железобетонных панелей и укрупненных панелей-карт рекомендуется выполнять гусеничным краном МКТ-16.

### 13.4. Указания по производству работ в зимнее время.

Строительные работы в зимних условиях необходимо выполнять согласно проекту производства работ, разрабатываемого строительной организацией на основании СНиП Ш-8-76, СНиП Ш-15-76, СНиП Ш-16-80, СНиП Ш-17-78.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

ТП 903-I- 246.87	Стр.
------------------	------



13.5. Потребность в строительных машинах и механизмах.

Таблица.

Наименование	Марка	Кол-во	Примечание
Экскаватор	ЭО-3322А	1	обр.лопата
Экскаватор	ЭО-2621А	1	обр.лопата
Бульдозер	Д-606	1	на базе ДТ-75
Кран гусеничный	МТ-16	1	г/п 16 т
Вибратор	НВ-66	5	глубинный

13.6. Календарный план строительства.

Продолжительность строительства котельной ДЕ-16-14 (газ, мазут) с 4-мя котлами определяется согласно СНиП I.04.03-85.

РАСЧЕТ

Согласно п.9 общих положений, принимается метод экстраполяции.

По нормам продолжительность строительства котельной с 3-мя котлами составляет 10 месяцев.

Привязки			
Инв. №			
ТП 903-1-246.87			Стр.

Копировал

22193-01

80

Формат А4

Увеличение количества котлов составит:

$$(4-3) \times 100 / 3 = 33,3\%$$

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

$$33,3 \times 0,3 = 9,9\%$$

Продолжительность строительства с учетом экстрополяции  
будет равна:

$$T = 10(100 + 9,9) / 100 = 10,9 \text{ мес.}$$

Для котельной с закрытой схемой теплоснабжения вводится  
коэффициент  $K=0,7$  (общие указания п.15 стр.465)

$$T_p = 0,7 \times 10,9 = 7,6 \text{ мес.}$$

Показатели задела приведены в таблице.

Таблица.

Предприятие	Показатель	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости		
		1	2	3
Котельная с 4-мя котлами ДЕ-16-14ГМ	Кп	40	68	100
		30	65	100

Распределение капитальных вложений по кварталам строительства приведены в таблице.

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечание			
Инд. №			

ТП 903-1- 246.87	Стр.
------------------	------

Копировал

22193-01 81

Формат А4

Таблица.

Наименование	Сметная стоимость тыс.руб. СМР тыс.руб.	Распределение капитальных вложений по кварталам		
		I	2	3
1. Котельная	$\frac{604,53}{347,76}$	$\frac{259,70}{155,40}$	$\frac{306,63}{169,80}$	$\frac{38,20}{22,56}$
2. Баки-аккумуляторы 2 шт.	$\frac{23,09}{19,09}$			$\frac{23,09}{19,09}$
3. Дымовая труба	$\frac{21,61}{21,61}$		$\frac{5,00}{5,00}$	$\frac{16,61}{16,61}$
Итого по сводке затрат	$\frac{649,23}{388,46}$	$\frac{259,70}{155,40}$	$\frac{311,63}{174,80}$	$\frac{77,90}{58,26}$

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе - сметная стоимость  
в знаменателе - стоимость строительно-  
монтажных работ


Привязан			
Инв. №			
			Стр.

ТП 903-I-246.87

Копировал

22193-01 82

Формат А4

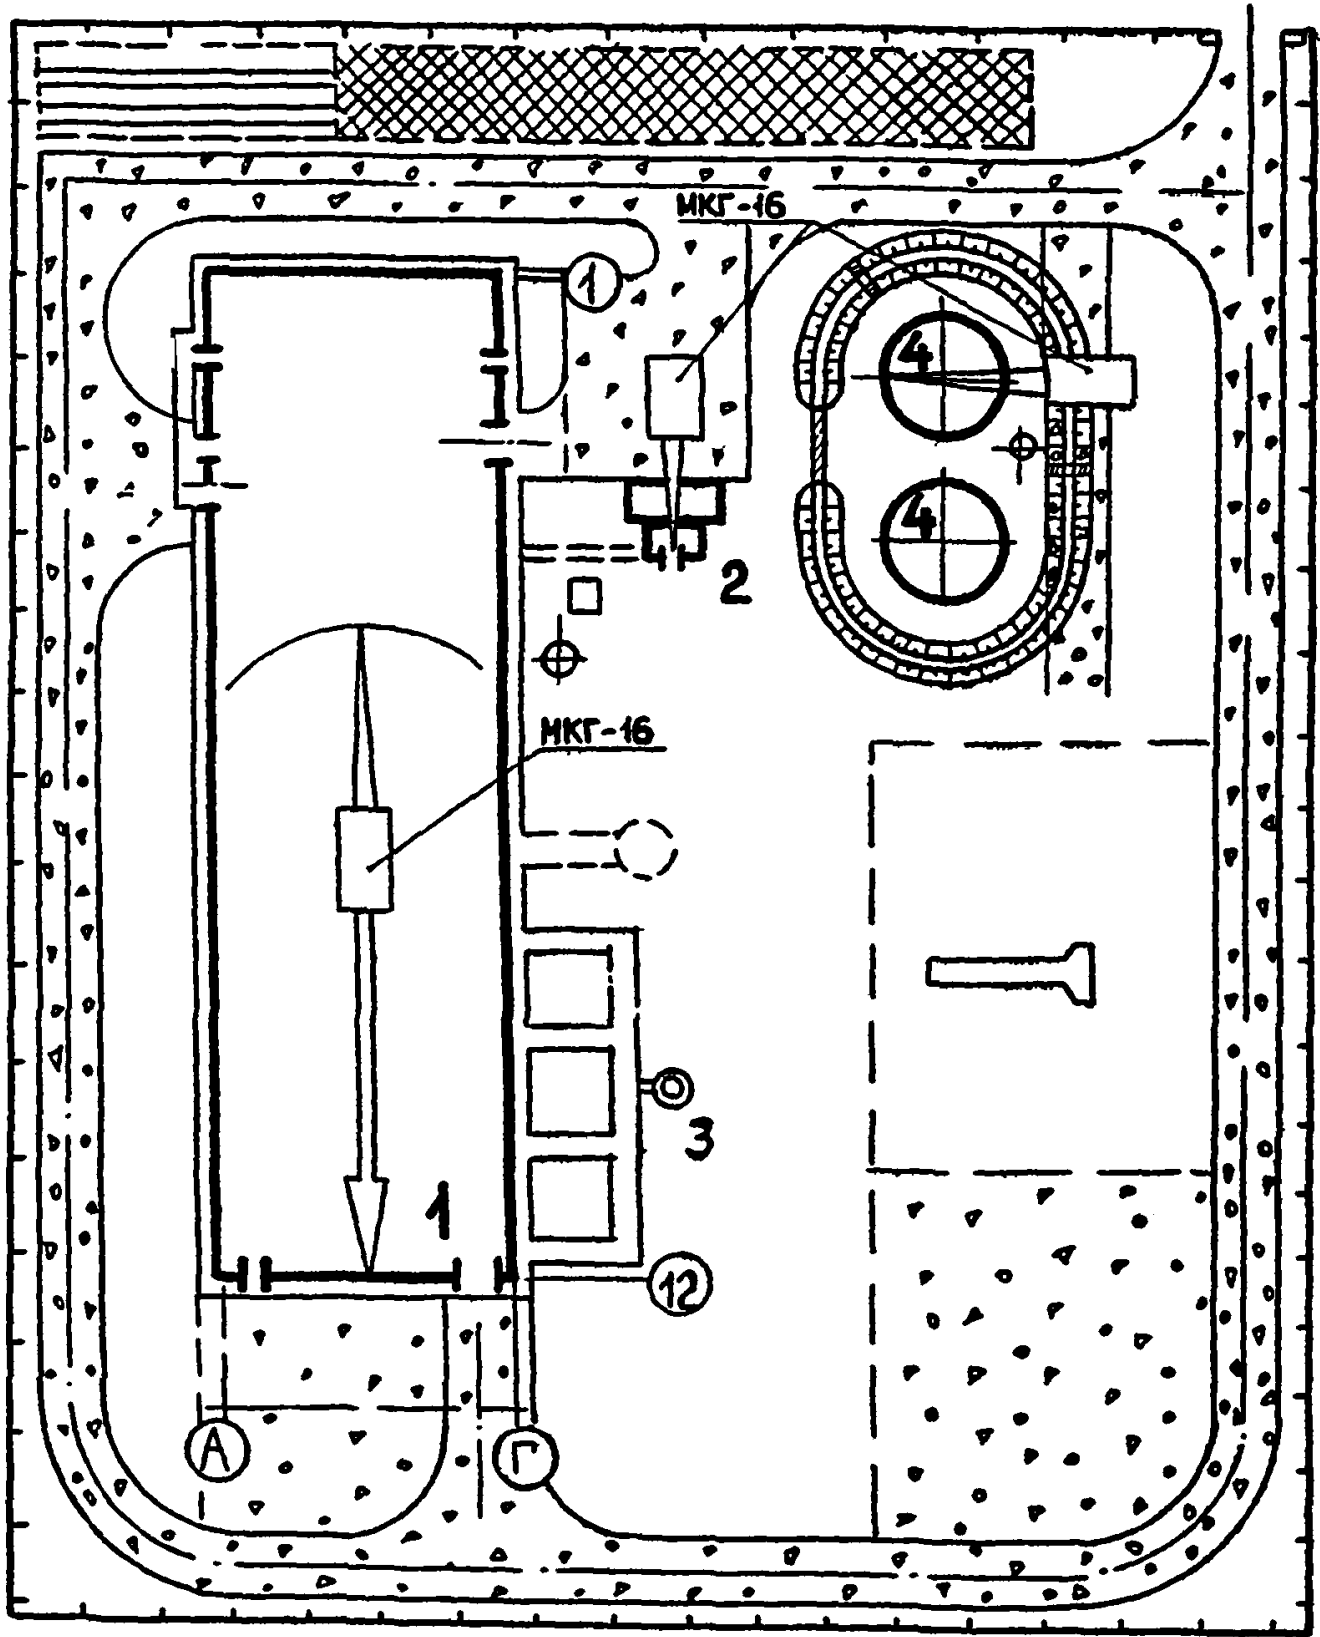

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Стр.

ТП 903 - 1 - 246.87

Копировал


22193 01 83

Формат А4


## ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ по ген-плану	Наименование зданий и сооружений	Примечание
1.	Котельная	тп 903-1-246.87
2.	Бункер мокрого хранения соли	тп 903-1-246.87
3.	Дымовая труба, $\phi$ 1800 мм, Н=45 м	тп 907-2-252.84
4.	Баки-аккумуляторы У=300 м <sup>3</sup> 2 шт.	тп 704-1-51


### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Проектируемая автодорога (без верхнего покрытия на время строительства)




Временная автодорога (из дорожных плит и щебня)




Площадка укрупненной сборки




Площадка временных инвентарных зданий адм.-бытового назначения



Площадка складирования материалов открытого хранения



Площадка временных инвентарных зданий складского назначения



Монтажный кран и его марка



Направление движения монтажного крана

Приказан

Изм. №

Стр.

ТП 903-1- 246.87

Копировал

22193-01

(84)

Формат А4

Изд. 4 11 5 20 Шмел