
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54488—
2011
(ISO 6787:2001)

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ

Технические условия

(ISO 6787:2001, Assembly tools for screws and nuts — Adjustable wrenches, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2011 г. № 531-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 6787:2001 «Инструмент крепежный для винтов и гаек. Разводные гаечные ключи» (ISO 6787:2001 «Assembly tools for screws and nuts — Adjustable wrenches», MOD) путем внесения дополнительных положений, фраз, ссылок, а также путем изменения отдельных структурных элементов, выделенных в тексте курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных, приведены в приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (июнь 2020 г.) с Поправкой (ИУС 11—2014)

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ISO, 2001 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2012, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Технические требования	2
4 Правила приемки	4
5 Методы контроля и испытаний	4
6 Транспортирование и хранение	5
7 Требования безопасности	5
8 Гарантии изготовителя	5
Приложение А (обязательное) Защитно-декоративные покрытия	6
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	7

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ

Технические условия

Adjustable wrenches. Specifications

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на разводные гаечные ключи для максимальных диаметров зажимаемых изделий от 13 до 62 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522-1—85, ИСО 4522-2—85, ИСО 4524-1—85, ИСО 4524-3—85, ИСО 4524-5—85, ИСО 8401—86) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.306 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 4543—71¹⁾ Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 6424 Зев (отверстие), конец ключа и размер «под ключ»

ГОСТ 6631 Эмали марок НЦ-132. Технические условия

ГОСТ 9013 (ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9378 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9825 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 18088 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 26810 Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссыльных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному

¹⁾ Заменен. В Российской Федерации действует ГОСТ 4543—2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия».

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Технические требования

3.1 Основные размеры

3.1.1 Разводные ключи следует изготавливать исполнений:


- А — с углом наклона головки $\alpha = 15^\circ$;
- В — с углом наклона головки $\alpha = 22^\circ 30'$.

3.1.2 Основные размеры разводных ключей должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.

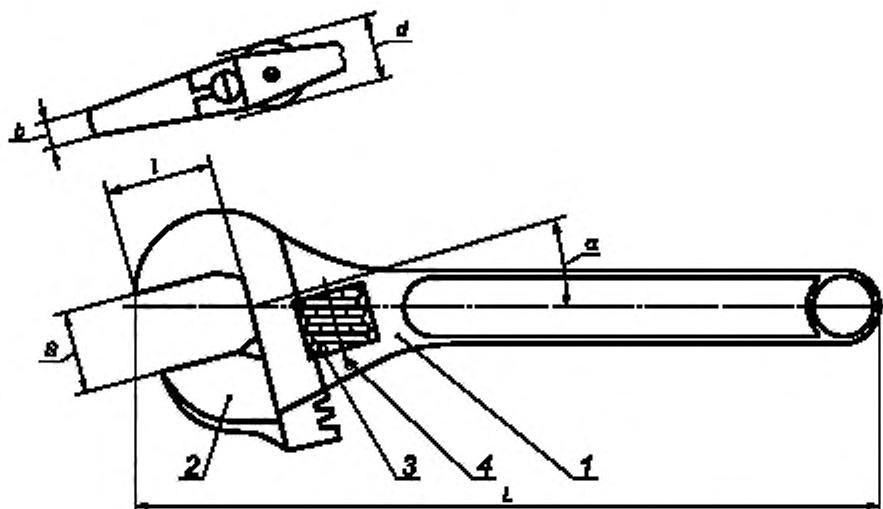

1 — корпус ключа; 2 — губка подвижная; 3 — червяк; 4 — ось червяка

Рисунок 1 — Разводной гаечный ключ

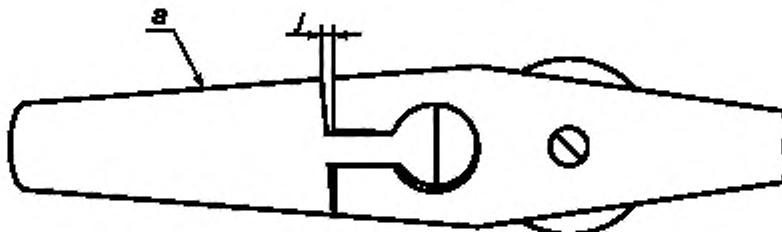

а — место приложения усилия отжатия губки

Рисунок 2 — Зазор подвижной губки

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

<i>L</i>		<i>S*</i> , не менее	<i>l</i> , не менее	<i>b</i> , не более	<i>d</i> , не более	<i>α</i>		<i>j</i> , не более
Номин.	Пред. откл.					исполнение А	исполнение В	
100	<i>+ 15 0</i>	13	12,0	6,0	10	<i>15°</i>	<i>22°30'</i>	0,25
150		19	17,5	7,0	13			0,28
200		24	22,0	8,5	15			0,30
250		28	26,0	11,0	17			0,36
300	<i>+ 30 0</i>	34	31,0	13,5	20			0,50
375		43	40,0	16,0	26			
450	<i>+ 45 0</i>	52	48,0	19,0	32			
600		62	57,0	28,0	36			

* Гарантируемое раскрытие губок.

(Поправка, ИУС 11—2014)

Пример условного обозначения разводного ключа исполнения А общей длиной 250 мм с покрытием Н12.Х:

Ключ разводной А — 250 — Н12.Х ГОСТ Р 54488—2011

3.2 Характеристики

3.2.1 Ключи следует изготавливать из сталей марок 40ХФА, 40Х по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготавливать ключи из других марок сталей, обеспечивающих их прочность в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2.2 Твердость ключей должна быть не менее:

40 HRC — для головки ключа;

32 HRC — для рукоятки ключа.

3.2.3 Параметры шероховатости поверхности ключей Ra по ГОСТ 2789 должны быть, мкм, не более:

1,6 — опорных поверхностей губок и наружного контура;

6,3 — рабочих поверхностей зевов;

12,5 — остальных поверхностей.

3.2.4 При полном сведении губок ключа должна быть обеспечена сходимость вершин их рабочих поверхностей.

Рабочие поверхности губок ключа должны быть параллельны между собой. Допускается отклонение от параллельности, направленное на уширение зева к его основанию, не превышающее 2°.

3.2.5 При повороте червяка подвижная губка ключа должна перемещаться по всей длине зева плавно, без заеданий.

В процессе эксплуатации ключа должно обеспечиваться удержание червяка от самопроизвольного проворота.

3.2.6 При боковом отжатии подвижной губки односторонний зазор (*j*) между ее опорной поверхностью и направляющими корпуса должен быть не более значений, указанных в таблице 1, независимо от проверяемой стороны.

3.2.7 Ключи должны иметь одно из защитно-декоративных покрытий в соответствии с приложением А.

3.2.8 Технические требования к качеству покрытий — по ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032.

3.2.9 Ключи должны иметь прочность, определяемую испытательным кручущим моментом, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Длина ключа, L	Размер шестигранной оправки между параллельными гранями	Крутящий момент, Н·м, не менее
100	12	33
150	17	85
200	22	180
250	27	320
300	32	515
375	41	920
450	50	1370
600	60	1970

3.2.10 Полный установленный ресурс ключей — 10 000 нагружений с приложением крутящих моментов, указанных в таблице 2.

Критерием предельного состояния являются невыполнение требований пункта 3.2.5 или поломка червяка или рейки.

3.2.11 Маркировка

На ключе должны быть четко нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- размер зева.

3.2.12 Маркировка транспортной и потребительской тары — по ГОСТ 18088.

3.2.13 Упаковка — по ГОСТ 18088.

4 Правила приемки

Приемка ключей — по ГОСТ 26810.

5 Методы контроля и испытаний

5.1 Размеры ключей следует проверять специальными и универсальными средствами измерений.

5.2 Контроль внешнего вида защитно-декоративных покрытий проводят визуально.

5.3 Контроль твердости — по ГОСТ 9013.

5.4 Шероховатость поверхностей ключей следует проверять сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или с контрольными образцами, имеющими параметры шероховатости поверхностей не более указанных в 3.2.3.

5.5 Работоспособность ключей проверяют испытательными крутящими моментами на испытательном стенде. Ключи устанавливают открытым зевом на оправку, имеющую в поперечном сечении форму правильного шестигранника. Номинальные размеры шестигранных оправок следует принимать равными минимальным охватываемым размерам «под ключ» нормальной точности по ГОСТ 6424. Они должны соответствовать указанным в 3.2.9.

Твердость оправок должна быть не менее 55 HRC.

Нагрузку следует прилагать к концу рукоятки на расстоянии не более 50 мм от ее торца перпендикулярно продольной оси ключа.

Во время испытания ключ нагружают один раз в каждом направлении, плавно прикладывая нагрузку до достижения значения минимального крутящего момента, указанного в таблице 2.

После испытания ключи не должны иметь остаточной деформации, влияющей на работоспособность, и должны быть пригодными к дальнейшей работе.

5.6 Испытания ключей на надежность должны проводиться на испытательных приспособлениях или стенах при условиях испытаний, указанных в 5.5. При этом результаты испытаний считаются удовлетворительными, если каждый из контролируемых ключей не достигнет предельного состояния.

5.7 Качество гальванических покрытий проверяют по ГОСТ 9.302.

6 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088.

7 Требования безопасности

7.1 Конструкция ключа должна исключать возможность выпадания подвижной губки при разведении зева.

7.2 При эксплуатации ключей не допускается пользование дополнительными рычагами и использование ключа с размерами под зев свыше указанного на ключе.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ключей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения и хранения, установленных настоящим стандартом.

**Приложение А
(обязательное)****Защитно-декоративные покрытия****Таблица А.1**

<i>Группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.303</i>	<i>Наименование покрытия</i>	<i>Обозначение по ГОСТ 9.306 (ГОСТ 9.032)</i>
1	Химическое окисное, пропитанное маслом	Хим. Окс. прм
	Химическое фосфатное, пропитанное маслом	Хим. Фос. прм
	Хромовое толщиной 9 мкм	X9
2—4	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля толщиной 12 мкм	H12.X
	Цинковое толщиной 15 мкм хроматированное	Ц15.xр
	Химическое фосфатное с последующей окраской рукояток нитроэпигифталевой эмалью НЦ-132 (или пентаэпигифталевой эмалью ПФ-115) разных цветов по IV классу покрытия и на-несением поликарблатного лака АК-113 на осветленные по-верхности головки	<u>Хим. Фос.</u> (Эмаль НЦ-132 разн.цвет ГОСТ 6631. Лак АК-113 ГОСТ 9825. IV)
5—8	Хромовое толщиной 1 мкм с подслоем никеля, нанесенного электролитическим способом, толщиной 14 мкм и никеля, нанесенного тем же способом, толщиной 7 мкм	H14.H7.X
	Кадмиевое толщиной 21 мкм хроматированное	Kd21.xр

Примечания

1 Допускается по согласованию с потребителем применять другие металлические и неметаллические покрытия по ГОСТ 9.306 и ГОСТ 9.032, по защитно-декоративным свойствам не уступающие указанным в таблице А.1.

2 Ключи, выпускаемые для продажи через розничную торговую сеть, должны иметь защитно-декоративное покрытие не ниже 2 группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

3 Допускается по согласованию с торгующими организациями для продажи через розничную торговую сеть применение покрытий, соответствующих 1 группе условий эксплуатации по ГОСТ 9.303.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
 международным стандартам, использованным в качестве ссылочных
 в примененном Международном стандарте**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 9.302—88	MOD	<p>ИСО 1463—82 «Покрытия металлические и окисные. Измерение толщины покрытия. Микроскопический метод»</p> <p>ИСО 2064—80 «Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Определения и понятия, относящиеся к измерению толщины»</p> <p>ИСО 2106—82 «Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Определение массы анодированных окисных покрытий на единицу площади (поверхностной плотности). Гравиметрический метод»</p> <p>ИСО 2128—76 «Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Определение толщины окисной пленки. Неразрушающий контроль с использованием оптического микроскопа»</p> <p>ИСО 2177—85 «Покрытия металлические. Измерение толщины покрытия. Куплонометрический метод с применением анодного растворения»</p> <p>ИСО 2178—82 «Покрытия немагнитные на магнитных основных металлах. Измерение толщины покрытия. Магнитный метод»</p> <p>ИСО 2360—82 «Покрытия незлектропроводные на немагнитных основных металлах. Измерение толщины покрытия. Метод вихревых токов»</p> <p>ИСО 2361—82 «Электролитические никелевые покрытия на магнитных и немагнитных основах. Измерение толщины покрытия. Магнитный метод»</p> <p>ИСО 2819—80 «Покрытия металлические на металлических подложках. Электроосажденные и химически осажденные покрытия. Обзор методов испытаний на прочность сцепления»</p> <p>ИСО 3497—76 «Покрытия металлические. Измерение толщины покрытия. Спектрометрические рентгеновские методы»</p> <p>ИСО 3543—81 «Покрытия металлические и неметаллические. Измерение толщины покрытия. Метод отраженных бета-лучей»</p> <p>ИСО 3613—80 «Покрытия хроматные конверсионные по цинку и кадмию. Методы испытаний»</p> <p>ИСО 3882—86 «Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Обзор методов измерения толщины»</p> <p>ИСО 3892—80 «Покрытия конверсионные по металлическим материалам. Определение массы покрытия на единицу площади. Гравиметрический метод»</p> <p>ИСО 4516—80 «Покрытия металлические и аналогичные покрытия. Определение микротвердости по Виккерсу и Кнупу»</p> <p>ИСО 4518—80 «Покрытия металлические. Измерение толщины покрытия. Профилометрический метод»</p> <p>ИСО 4522-1—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электроосажденных покрытий серебром и сплавами серебра. Часть 1. Определение толщины покрытия»</p> <p>ИСО 4522-2—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электроосажденных покрытий серебром и сплавами серебра. Часть 2. Испытания на прочность сцепления»</p> <p>ИСО 4524-1—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом. Часть 1. Определение толщины покрытия»</p>

ГОСТ Р 54488—2011

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта
ГОСТ 9.302—88	MOD	ISO 4524-3—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом. Часть 3. Электрографические испытания на пористость» ISO 4524-5—85 «Покрытия металлические. Методы испытаний электролитических покрытий золотом. Часть 5. Испытания на адгезию» ISO 8401—86 «Покрытия металлические. Методы измерения пластичности»
ГОСТ 9013—59	MOD	ISO 6508—86 «Материалы металлические. Испытание на твердость. Определение твердости по Роквеллу (шкалы A-B-C-D-E-F-G-H-K)»
ГОСТ 9378—93	MOD	ISO 2632-1—1985 «Образцы шероховатости поверхности рабочие. Часть 1. Образцы обточенные, шлифованные, расточенные, фрезерованные, фасонные и строганые» ISO 2632-2—1985 «Образцы шероховатости поверхности рабочие. Часть 2. Образцы, полученные с помощью электроэррозии, обдувки металлической дробью и стальной крошкой и полирования»
<p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- MOD — модифицированные стандарты.</p>		

УДК 621.883.4:006.352

OKC 25.140.30

Ключевые слова: ключи гаечные разводные, зев ключа, головка ключа, рукоятка ключа, подвижная губка, червяк

Редактор переиздания Е.В. Яковлева
Технические редакторы В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова
Корректор Е.Р. Аронян
Компьютерная верстка Г.В. Струковой

Сдано в набор 30.06.2020. Подписано в печать 24.11.2020. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ Р 54488—2011 (ИСО 6787:2001) Ключи гаечные разводные. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.1.2, таблица 1, головка Пункт 3.1.2, таблица 1, сноска *	S*, не более * Наибольшее гарантируемое раскрытие губок	S*, не менее * Гарантируемое раскрытие губок

(ИУС № 11 2014 г.)