

УДК 629.7.02

Группа Д15

# АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02566-85

УЗЛЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ  
ГИДРОЦИЛИНДРОВ  
Способы подсоединения

На 3 страницах

Введен впервые

ОКСТУ 7570

Распоряжением Министерства от 10 декабря 1985 г.

№ 298-65

дата введения 1987-01-01


1. Настоящий стандарт распространяется на узлы подсоединения одноштоковых гидроцилиндров, предназначенные для обеспечения требуемой подвижности гидроцилиндров вспомогательного привода и уборки-выпуска шасси, устанавливаемых на самолетах и вертолетах.

Стандарт не распространяется на узлы подсоединения гидроцилиндров рулевых приводов и агрегатов.

Стандарт устанавливает способы подсоединения гидроцилиндров к силовым деталям и гидравлической системе самолетов и вертолетов.



2. Подсоединение гидроцилиндра к силовым деталям самолета и вертолета должно соответствовать указанному на чертеже.

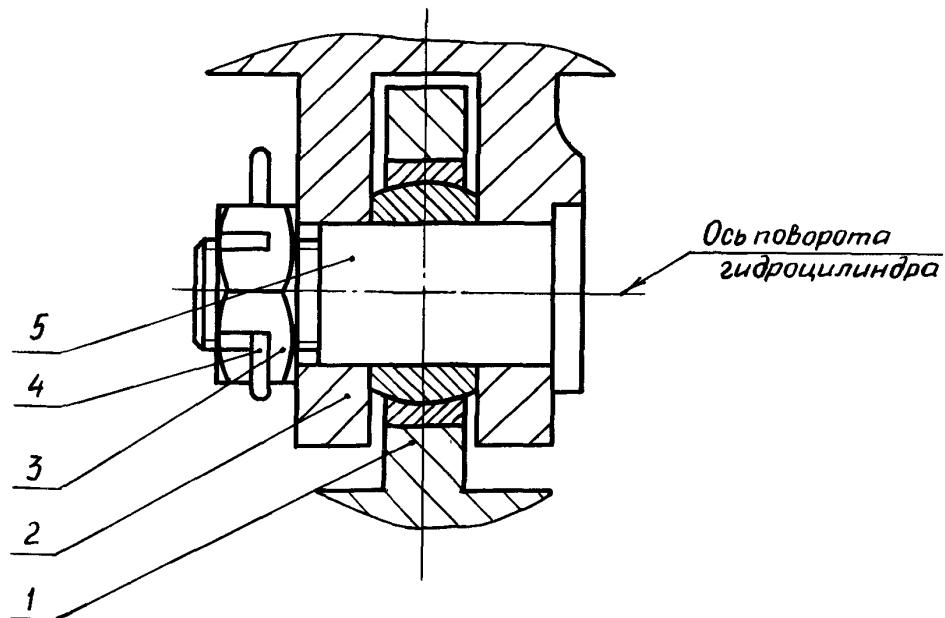

1 - крышка ушковая с шарнирным подшипником; 2 - вильчатая проушина силовой детали самолета или вертолета; 3 - гайка; 4 - шплинт; 5 - болт

3. Подсоединение гидроцилиндра к гидросистеме самолета и вертолета должно осуществляться:

- рукавами или трубопроводом;
- трубопроводом через однополостные гидравлические шарниры по

ОСТ 1 04040-85 или двухполостные гидравлические шарниры по ОСТ 1 04041-85, устанавливаемые на оси поворота гидроцилиндра.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5401

№ изм.	
№ изв.	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				

Переиздан с учетом изменений № б, в, д, 1.

Изв. № дубликата	
Изв. № подлинника	5401