
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
32953—
2014

Дороги автомобильные общего пользования

РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ

Технические требования

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Центром инженерно-технических исследований «Дорконтроль», Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 30 сентября 2014 г. № 70-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. № 176-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32953—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ИЗДАНИЕ (август 2019 г.) с Поправкой (ИУС 2—2016)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Дороги автомобильные общего пользования**РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ****Технические требования**

Automobile roads of general use. Road marking. Technical requirements

Дата введения — 2015—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на разметку автомобильных дорог общего пользования и устанавливает технические требования к ней.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 32830 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

ГОСТ 32848 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования

ГОСТ 32946 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля

ГОСТ 32952 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

П р и м е ч а н и е — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **дорожная разметка:** Линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

П р и м е ч а н и е — Дорожная разметка является одним из видов технических средств организации дорожного движения.

3.1.2 **вертикальная дорожная разметка:** Разметка, расположенная на вертикальных поверхностях искусственных (инженерных) сооружений и элементах обустройства автомобильных дорог и поверхностях бордюров.

3.1.3 горизонтальная дорожная разметка: Разметка, расположенная на проезжей части автомобильных дорог, велосипедных и пешеходных дорожках, стояночных площадках и тротуарах с усовершенствованным покрытием.

3.1.4 временная горизонтальная дорожная разметка: Горизонтальная дорожная разметка, используемая на участках автомобильных дорог с временным изменением организации дорожного движения.

3.1.5 горизонтальная дорожная разметка со структурной поверхностью: Разметка, выполненная из отдельных фрагментов, степень заполнения линий которой при нанесении составляет от 25 % до 75 % и толщиной не менее 1 мм.

П р и м е ч а н и е — Степень заполнения линий — отношение площади покрытия разметочным материалом к площади поверхности разметки в ее внешних границах, выраженное в процентах.

3.1.6 горизонтальная дорожная разметка с профильной поверхностью: Разметка с чередующимися выступами различной формы, степень заполнения линий которой при нанесении составляет 100 %.

П р и м е ч а н и е — Горизонтальная разметка со структурной и с профильной поверхностью обеспечивает вибрационное (шумовое) воздействие на водителей транспортных средств, информируя их о наезде на эту разметку.

3.1.7 класс дорожной разметки: Характеристика разметки, определяющая ее свойства по нормируемому параметру.

П р и м е ч а н и е — Класс дорожной разметки состоит из буквенного обозначения и цифр, определяющих группу требований по данному параметру.

3.1.8 координаты цветности поверхности дорожной разметки: Параметры, характеризующие цвет поверхности разметки и определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. [1].

3.1.9 удельный коэффициент световозвращения дорожной разметки: Отношение яркости поверхности разметки в направлении наблюдения к освещенности этой поверхности в плоскости, перпендикулярной направлению падающего света.

П р и м е ч а н и е — Удельный коэффициент световозвращения дорожной разметки устанавливается при сухом и мокром покрытии.

3.1.10 удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении дорожной разметки: Отношение яркости поверхности разметки в заданном направлении к освещенности этой поверхности диффузным освещением, устанавливаемое при сухом покрытии.

3.1.11 коэффициент яркости дорожной разметки: Параметр, устанавливаемый при сухом покрытии (разметки) и характеризующий видимость разметки в светлое время суток при наблюдении в направлении, перпендикулярном плоскости расположения дорожной разметки из ограниченной области и являющийся промежуточной координатой цвета Y , выраженной в процентах.

3.1.12 проектное положение дорожной разметки: Положение разметки на проезжей части автомобильных дорог, велосипедных и пешеходных дорожках, стояночных площадках и тротуарах, искусственных (инженерных) сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения, утвержденным в установленном порядке.

3.1.13 функциональная долговечность дорожной разметки: Период, в течение которого разметка отвечает техническим требованиям.

3.1.14 усовершенствованное покрытие: Покрытие из асфальтобетонных или цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых и других минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из штучных материалов: брусчатки, бульжника, клинкера, мозаики.

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие обозначения фотометрических и светотехнических параметров горизонтальной дорожной разметки:

- β_y — коэффициент яркости разметки, %;
- Q_d — удельный коэффициент светоотражения разметки при диффузном дневном или искусственном освещении, $\text{мкд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$;
- R_L — удельный коэффициент световозвращения разметки при сухом покрытии, $\text{мкд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$;
- R_w — удельный коэффициент световозвращения разметки при мокром покрытии, $\text{мкд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$;
- x и y — координаты цветности.

4 Классификация

4.1 Настоящий стандарт устанавливает две группы дорожной разметки (далее — разметка):

- горизонтальная разметка;
- вертикальная разметка.

4.2 Каждому типу разметки присваивается номер, состоящий из цифр (чисел), разделенных точкой, которые обозначают:

- первая цифра — номер группы, к которой принадлежит разметка (1 — горизонтальная разметка, 2 — вертикальная разметка);
- вторая цифра или число обозначают порядковый номер типа разметки в группе;
- третья цифра или число (при наличии) — разновидность разметки.

П р и м е ч а н и е — Номера типов разметки приведены в Правилах дорожного движения.

4.3 По характеру применения горизонтальной разметки (при постоянной или временной организации дорожного движения) горизонтальная разметка разделяется на постоянную и временную.

4.4 По свойствам поверхности горизонтальная разметка разделяется:

- на горизонтальную разметку без структурной и профильной поверхности;
- на горизонтальную разметку со структурной или профильной поверхностью.

5 Технические требования

5.1 Технические требования к горизонтальной разметке

5.1.1 Форма, размеры, цвет типов горизонтальной разметки устанавливают в Правилах дорожного движения и в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

В приложении А приведены примеры горизонтальной разметки.

5.1.2 Материалы и изделия для устройства горизонтальной разметки

5.1.2.1 Постоянную горизонтальную разметку выполняют красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками по ГОСТ 32830, полимерными лентами и штучными формами по ГОСТ 32848 белого, желтого, красного, синего и черного цветов.

5.1.2.2 Временную горизонтальную разметку выполняют красками (эмалями) по ГОСТ 32830 и полимерными лентами по ГОСТ 32848 оранжевого или желтого цвета.

П р и м е ч а н и е — Цвет временной горизонтальной разметки устанавливается Правилами дорожного движения.

5.1.2.3 Для придания горизонтальной разметке, выполненной из красок (эмалей), термопластиков и холодных пластиков, штучных форм световозвращающих свойств, применяют микростеклошарики по ГОСТ 32848.

5.1.3 При нанесении горизонтальной разметки ее отклонение от проектного положения не должно превышать:

- в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) — 0,05 м;
- в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного положения — 1,00 м.

5.1.4 Отклонение линейных размеров горизонтальной разметки от установленных не должно превышать допустимых отклонений, приведенных в таблице 1.

П р и м е ч а н и е — Линейные размеры горизонтальной разметки устанавливаются в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

Таблица 1

Линейный размер разметки, м	Допустимое отклонение, м	Линейный размер разметки, м	Допустимое отклонение, м
До 0,20 включ.	±0,01	Св. 0,40 до 7,00 включ.	±0,05
Св. 0,20 до 0,40 включ.	±0,02	Св. 7,00	±0,10

5.1.5 Отклонение угловых размеров горизонтальной разметки от установленных не должно превышать 2°.

П р и м е ч а н и е — Угловые размеры горизонтальной разметки устанавливаются в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.1.6 При нанесении сплошных одиночных и двойных линий горизонтальной разметки, расположенных вдоль оси проезжей части толщиной 1,5 мм и более, допускается применение технологических разрывов длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м.

5.1.7 Горизонтальная разметка не должна выступать над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной разметки по старой.

5.1.8 Координаты цветности x и y горизонтальной разметки должны соответствовать ГОСТ 32830.

5.1.9 Коэффициент яркости поверхности горизонтальной разметки β_v в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Цвет разметки	Вид покрытия	Класс	Коэффициент яркости дорожной разметки β_v , %, не менее	
Белый	Асфальтобетон	B0	Не нормируется	
		B2	30	
		B3	40	
		B4	50	
		B5	60	
	Цементобетон, штучные материалы	B0	Не нормируется	
		B3	40	
		B4	50	
		B5	60	
		B0	Не нормируется	
Желтый	Асфальтобетон, цементобетон, штучные материалы	B1	20	
		B2	30	
		B3	40	
Оранжевый		B0	Не нормируется	
		B1	20	
		B2	30	
Красный			Не нормируется	
Синий			Не нормируется	
Черный			Не нормируется	
П р и м е ч а н и я				
1 К асфальтобетонному виду покрытия относятся покрытия из щебнемастичных асфальтобетонных смесей, а также слоев износа, выполненных без применения цементов.				
2 К покрытиям из штучных материалов относятся покрытия, выполненные брускаткой, бульбажником, клинкером, мозаикой.				
3 Для горизонтальной разметки со структурной или профильной поверхностью коэффициент яркости β_v не нормируется.				
4 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости β_v , удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_{Wt} , удельному коэффициенту светоотражения горизонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d не могут быть достигнуты одновременно.				

5.1.10 Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии R_L в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Цвет разметки	Класс	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии R_L , мкд · лк ⁻¹ · м ⁻² , не менее
Белый	R0	Не нормируется
	R2	100
	R3	150
	R4	200
	R5	300
Желтый	R0	Не нормируется
	R1	80
	R3	150
	R4	200
Оранжевый	R0	Не нормируется
	R1	80
	R2	100
	R3	150
Красный		Не нормируется
Синий		Не нормируется
Черный		Не нормируется
П р и м е ч а н и е — Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости β_v , удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_W , удельному коэффициенту светоотражения горизонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d не могут быть достигнуты одновременно.		

5.1.11 Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии R_W в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

Цвет разметки	Класс	Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии R_{Wv} , мкд · лк ⁻¹ · м ⁻² , не менее
Белый, желтый, оранжевый	RW0	Не нормируется
	RW1	25
	RW2	35
	RW3	50
	RW4	75
Красный, синий, черный		Не нормируется
П р и м е ч а н и я		
1 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости β_v , удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_W , удельному коэффициенту светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d не могут быть достигнуты одновременно.		
2 Наивысшие классы по удельному коэффициенту световозвращения горизонтальной разметки при мокром покрытии R_W назначаются для горизонтальной разметки, выполненной по технологии и с использованием материалов и изделий, обеспечивающих требуемые показатели.		

5.1.12 Удельный коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки Q_d в сухом состоянии в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

Цвет разметки	Вид покрытия	Класс	Удельный коэффициент светоотражения горизонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d , мкд $\text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$, не менее
Белый	Асфальтобетон	Q0	Не нормируется
		Q2	100
		Q3	130
		Q4	160
	Цементобетон, штучные материалы	Q0	Не нормируется
		Q3	130
		Q4	160
		Q5	200
Желтый, оранжевый	Асфальтобетон, цементобетон, штучные материалы	Q0	Не нормируется
		Q1	80
		Q2	100
		Q3	130
Красный, синий, черный			Не нормируется
П р и м е ч а н и я			
1 К асфальтобетонному виду покрытия относятся покрытия из щебнемастических асфальтобетонных смесей, а также слоев износа, выполненных без применения цементов.			
2 К покрытиям из штучных материалов относятся покрытия, выполненные брускаткой, бульджником, клинкером, мозаикой.			
3 Наивысшие классы разметки по коэффициенту яркости β_y , удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_W , удельному коэффициенту светоотражения горизонтальной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d не могут быть достигнуты одновременно.			

5.1.13 Указанные в 5.1.9—5.1.12 требования к коэффициенту яркости β_y , удельному коэффициенту светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d и удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_W должны сохраняться:

— для разметки, выполненной красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, — не менее одного месяца эксплуатации;

— для разметки, выполненной термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, — не менее трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации горизонтальной разметки в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости β_y , удельных коэффициентов световозвращения при сухом покрытии R_L и при мокром покрытии R_W и удельного коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении Q_d , приведенных в таблицах 2—5, не более чем на 25 %.

5.1.14 Устанавливается следующая продолжительность функциональной долговечности горизонтальной разметки:

— функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, — не менее одного года;

— функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, — не менее шести месяцев;

— функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), — не менее трех месяцев;

— функциональная долговечность временной горизонтальной разметки — до окончания событий, потребовавших ее нанесение.

5.1.15 Разрушение и износ горизонтальной разметки по площади не должны превышать следующих значений:

— для разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, полимерными лентами, штучными формами, — 25 %;

- для разметки, выполненной красками (эмалью), термопластиками и холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, — 50 %.

5.1.16 После нанесения новой постоянной горизонтальной разметки следы старой горизонтальной разметки не должны превышать допустимых линейных размеров, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Линейный размер разметки, м	Максимальный линейный размер следов старой разметки, м
До 0,20 включ.	0,01
Св. 0,20 до 0,40 включ.	0,02
Св. 0,40 до 1,00 включ.	0,05
Св. 1,00	0,10

5.2 Технические требования к вертикальной разметке

5.2.1 Форма, размеры, цвет типов вертикальной разметки устанавливают в Правилах дорожного движения, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт. В приложении Б приведены примеры вертикальной разметки.

5.2.2 Вертикальную разметку выполняют красками (эмалью) по ГОСТ 32830, световозвращающими материалами по ГОСТ 32946 белого, желтого, красного и черного цветов. Допускается применение других материалов и изделий для устройства вертикальной разметки при соблюдении требований настоящего стандарта.

5.2.3 При нанесении вертикальной разметки ее отклонение от проектного положения не должно превышать 0,10 м.

5.2.4 Отклонение линейных размеров вертикальной разметки от установленных не должно превышать допустимых отклонений, приведенных в таблице 1.

П р и м е ч а н и е — Линейные размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.2.5 Отклонение угловых размеров вертикальной разметки от установленных не должно превышать 2°.

П р и м е ч а н и е — Угловые размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

5.2.6 Координаты цветности *x* и *y* вертикальной разметки, выполненной красками (эмалью), должны соответствовать требованиям ГОСТ 32830. Координаты цветности *x* и *y* вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32946.

5.2.7 Коэффициент яркости поверхности вертикальной разметки, выполненной красками (эмалью), в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2. Коэффициент яркости поверхности вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32946.

5.2.8 Удельный коэффициент световозвращения вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами, в зависимости от присвоенного разметке класса должен соответствовать требованиям ГОСТ 32946.

П р и м е ч а н и е — Удельный коэффициент световозвращения вертикальной разметки, выполненной красками (эмалью), не нормируется.

5.2.9 Указанные в 5.2.7 требования к коэффициенту яркости вертикальной разметки должны сохраняться:

- для разметки, выполненной красками (эмалью), — не менее трех месяцев эксплуатации;
- для разметки, выполненной световозвращающими материалами, — по ГОСТ 32946.

При дальнейшей эксплуатации вертикальной разметки, выполненной красками (эмалью), в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости не более чем на 25 %.

5.2.10 Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной красками (эмальми), должна быть не менее одного года. Функциональная долговечность вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами, — в соответствии с ГОСТ 32946.

5.2.11 После нанесения новой вертикальной разметки следы старой вертикальной разметки не должны превышать допустимых линейных размеров, приведенных в таблице 6.

6 Методы контроля

Методы контроля разметки определены в соответствии с ГОСТ 32952.

7 Правила применения

Правила применения дорожной разметки устанавливают в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

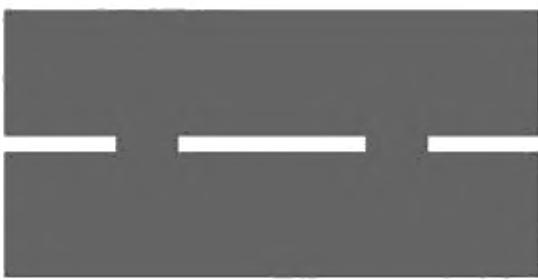
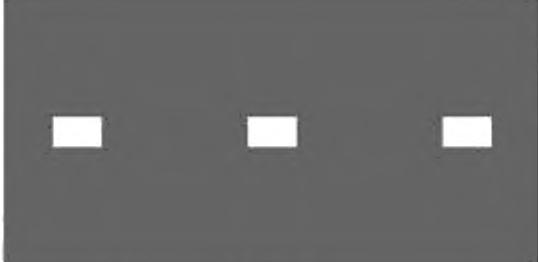
Приложение А
(рекомендуемое)

Форма, цвет и описание горизонтальной разметки

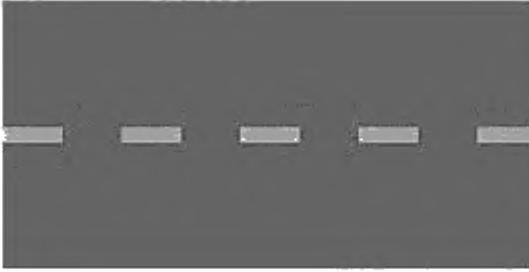
Таблица А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
1		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сплошная одиночная линия (за исключением линий, применяемых вдоль края проезжей части)
2		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сплошная одиночная линия, расположенная вдоль края проезжей части
3		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сплошная двойная линия
4		Желтый	Сплошная одиночная линия

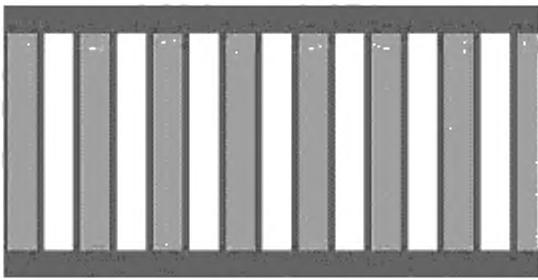
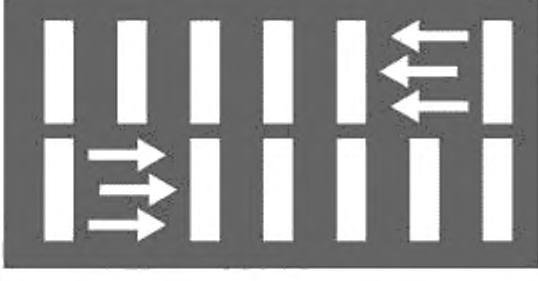
Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
5		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Прерывистая одиночная линия с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 1:3
6		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Прерывистая одиночная линия с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 3:1
7		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Прерывистая одиночная линия с соотношением штриха к расстоянию между штрихами, равным 1:1
8		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Широкая прерывистая одиночная линия с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 1:3

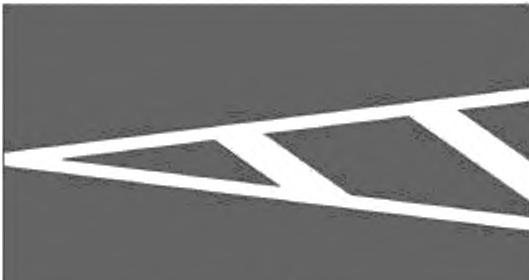
Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
9		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Прерывистая двойная линия с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 3:1
10		Желтый	Прерывистая одиночная линия с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 1:1
11		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сочетание сплошной одиночной линии и прерывистой одиночной линии с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами, равным 3:1
12		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сплошная одиночная полоса шириной 0,4 м

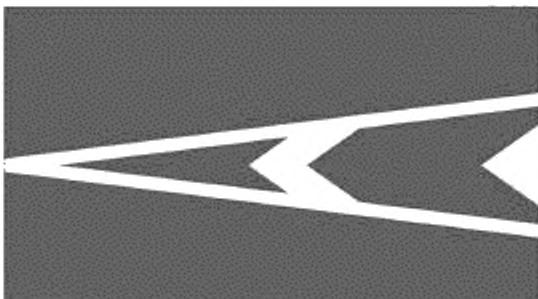
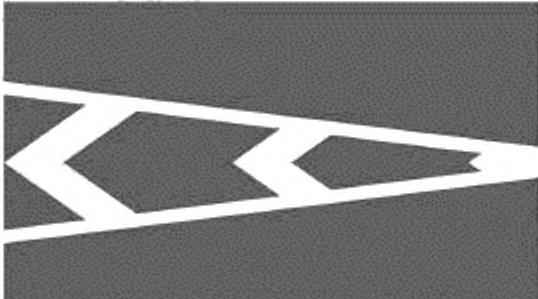
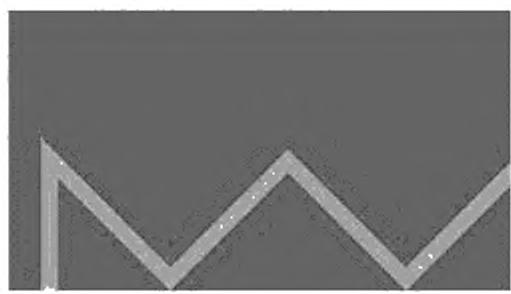
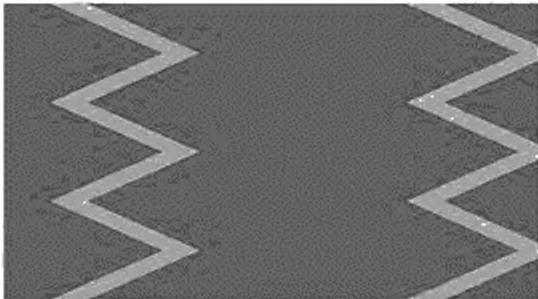
Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
13		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Полоса из равнобедренных треугольников
14а		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сплошные полосы одного цвета, расположенные вдоль оси проезжей части
14б		Белый, желтый — для постоянной горизонтальной разметки	Чередующиеся сплошные полосы разного цвета, расположенные вдоль оси проезжей части
14в		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Две группы сплошных полос, расположенные вдоль оси проезжей части, на расстоянии друг от друга, с тремя стрелами в каждой группе, расположенными перпендикулярно оси проезжей части

Продолжение таблицы А.1

Номер по пн	Форма	Цвет	Описание
14г		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Две прерывистые линии, расположенные по границам пешеходного перехода
15а		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Две прерывистые линии, расположенные по границам велосипедной дорожки, состоящие из квадратов
15б		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Две прерывистые линии, расположенные по границам велосипедной дорожки, состоящие из параллелограммов
16а		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Наклонные полосы, ограниченные сплошными одиночными линиями

Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
16б		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Ломаные наклонные полосы, ограниченные сплошными одиночными линиями, с вершиной излома, обращенной в сторону сближения сплошных одиночных линий
16в		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Ломаные наклонные полосы, ограниченные сплошными одиночными линиями, с вершиной излома, обращенной в сторону, противоположную месту сближения сплошных одиночных линий
17а		Желтый	Сплошная одиночная зигзагообразная линия, расположенная вдоль края проезжей части
17б		Желтый	Две сплошные одиночные зигзагообразные линии, расположенные по границам зоны остановочного пункта поперек края проезжей части

Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
18а-п		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение стрел с разнонаправленными оголовками
19а	<p>или</p>	Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение стрел с оголовками, направленными вправо или влево
19б	<p>или</p>	Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение стрел с оголовками, направленными вправо или влево
20		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Равнобедренный треугольник, обращенный вершиной к водителю, не окрашенный внутри

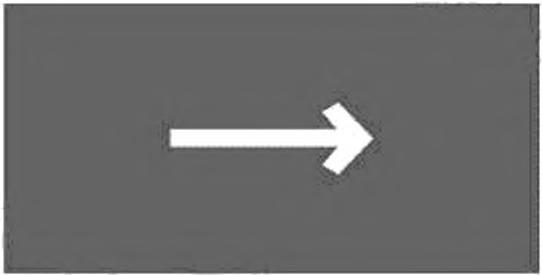
Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
21а		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение надписи «СТОП»
21б		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение надписи «STOP»
22		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение надписи, обозначающей номер автомобильной дороги
23		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение буквы «А»

Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
24		Белый — для постоянной горизонтальной разметки, оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки. Или — в цветном изображении в соответствии с Правилами дорожного движения	Изображение дорожного знака
25		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Полоса из квадратов, расположенных в шахматном порядке
26		Желтый	Сплошные полосы, расположенные поперек оси искусственной неровности
27		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение символа велосипеда

Продолжение таблицы А.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
28		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение символа пешехода
29		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Сочетание изображений символов пешехода и велосипеда, расположенных друг над другом
30		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение символа пешехода, вписанного в равносторонний треугольник, вершина которого обращена к водителю
31		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение стрелки

Окончание таблицы А.1




Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
32		Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки	Изображение надписи «ШКОЛА»
33		Белый, синий	Сплошная Т-образная линия
34		Белый, синий	Сплошная Г-образная линия
Примечание — Размеры горизонтальной разметки устанавливают в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.			

(Поправка).

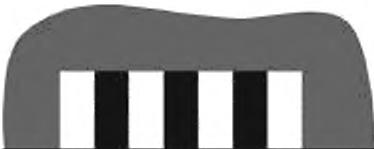
Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма, цвет и описание вертикальной разметки

Таблица Б.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
1а		Черный, белый	Чередующиеся наклонные полосы разного цвета
1б		Черный, желтый	Чередующиеся наклонные полосы разного цвета
1в		Красный, белый	Чередующиеся наклонные полосы разного цвета
1г		Красный, белый	Чередующиеся наклонные полосы разного цвета

Продолжение таблицы Б.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
2а		Черный, белый	Чередующиеся вертикальные полосы разного цвета
2б		Черный, желтый	Чередующиеся вертикальные полосы разного цвета
3		Черный, белый	Чередующиеся горизонтальные полосы разного цвета
4а		Черный, белый	Наклонная полоса
4б		Черный, белый	Наклонная полоса

ГОСТ 32953—2014

Окончание таблицы Б.1

Номер по п/п	Форма	Цвет	Описание
5		Черный, белый	Чередующиеся вертикальные полосы с соотношением длин участков черного и белого цвета 1:2
6		Черный, белый	Горизонтальная полоса
7		Черный, белый	Чередующиеся горизонтальные и вертикальные полосы с соотношением длин участков черного и белого цвета 1:2

П р и м е ч а н и е — Размеры вертикальной разметки устанавливают в документах, действующих на территории государства, принявшего межгосударственный стандарт.

Библиография

- [1] Международный светотехнический словарь. 3-е изд., общее для МКО и МЭК. М.: Русский язык, 1979

УДК 625.7/.8:006.354

МКС 93.080.30

Ключевые слова: разметка дорожная, классификация, технические требования

Редактор Е.И. Мосур
Технический редактор И.Е. Черепкова
Корректор Р.А. Ментова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 28.08.2019. Подписано в печать 16.09.2019. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,53.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Поправка к ГОСТ 32953—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная.
Технические требования

В каком месте	Нанесено	Должно быть		
Приложение А, таблица А.1	—	19 а		<p>Белый — для постоянной горизонтальной разметки. Оранжевый или желтый — для временной горизонтальной разметки</p> <p>Изображение стрел с оголовками, направленными вправо или влево</p>

(ИУС № 2 2016 г.)