
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	212-I-515с. I3.90
СССР	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИМС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /	УДК 725.573
ЦИТП		
ФЕВРАЛЬ 1991	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 6 страницах Страница I

Ф А С А Д I-12



ПЛАН I ЭТАЖА

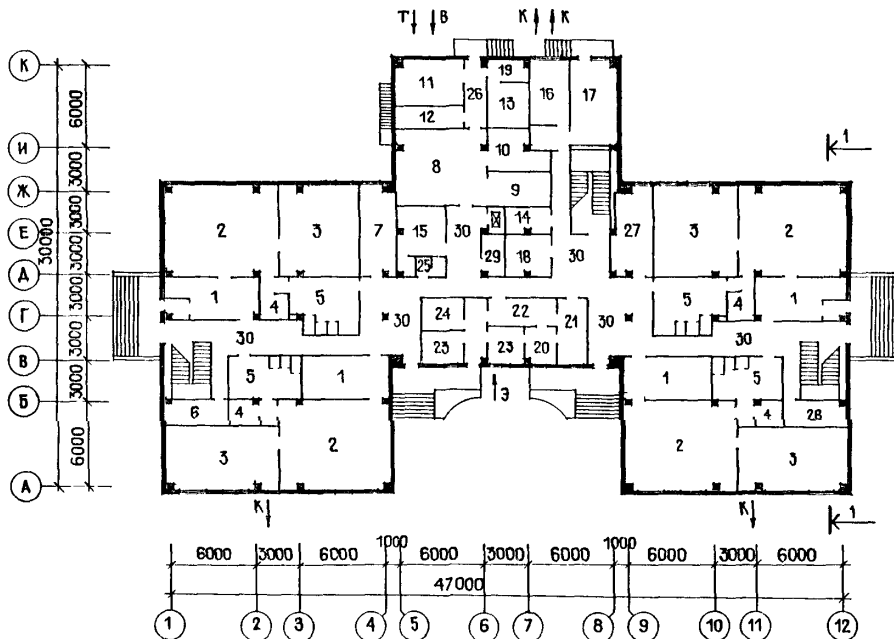


ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ ИИС-04
/ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /


ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
212-1-515с.13.90

Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА

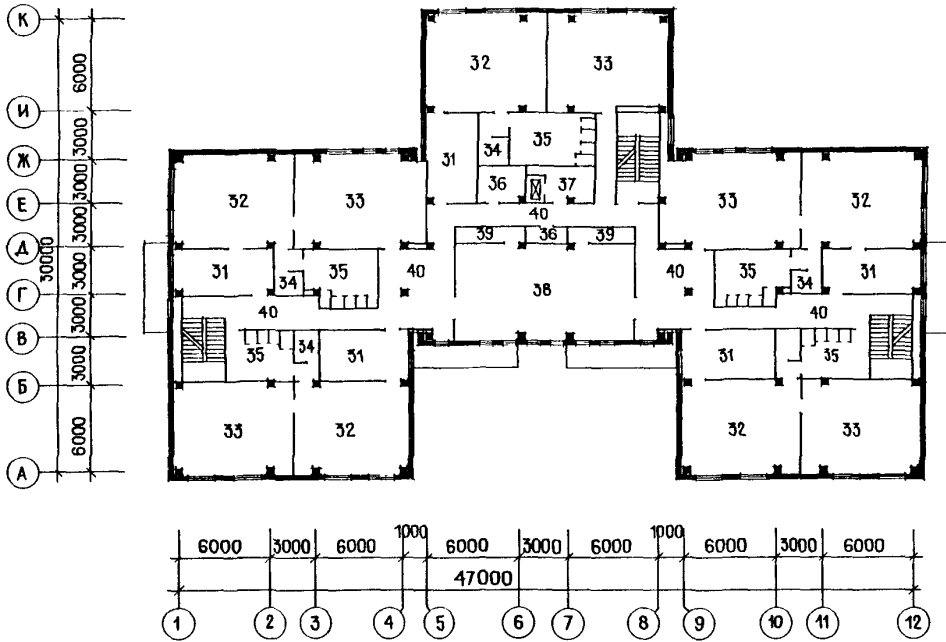

ПЛАН 3 ЭТАЖА

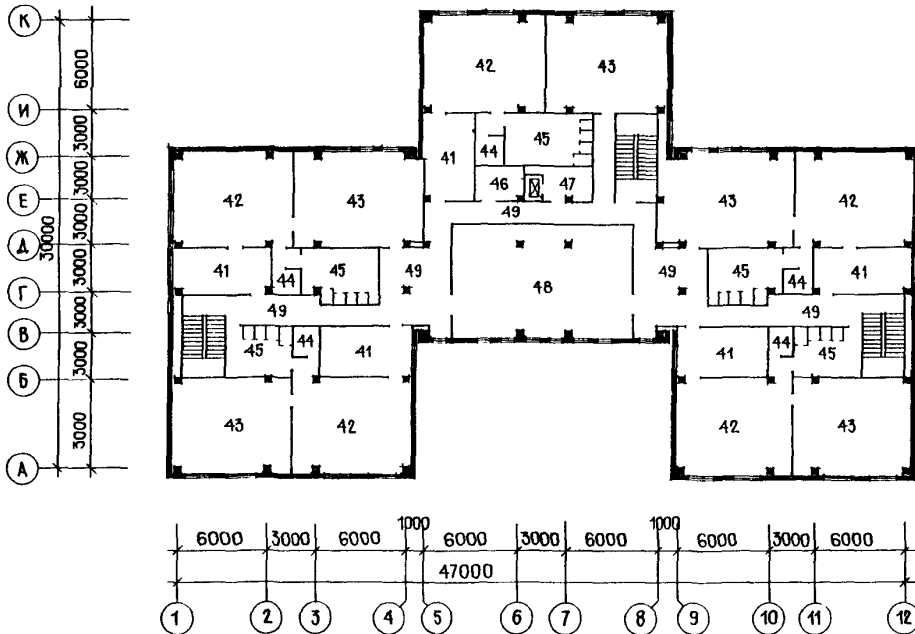


ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ ИИС-04
(ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР)


ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
212-1-515с.13.90

Страница 3

ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ

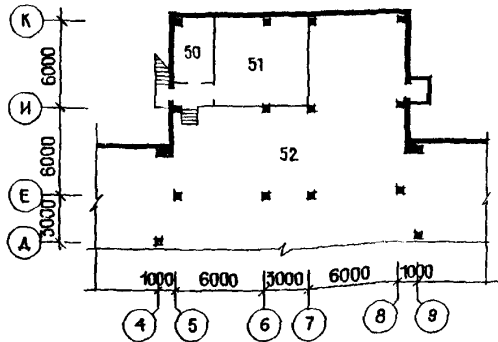

РАЗРЕЗ I-I

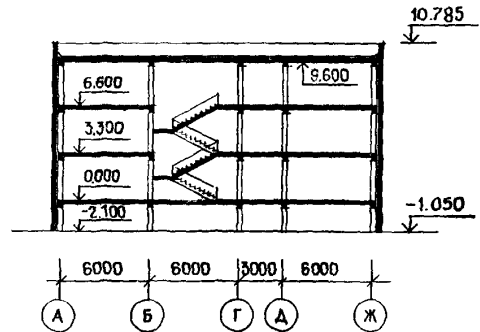

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Продолжение

Но- мер	Наименование	Площадь м ²	Но- мер	Наименование	Площадь м ²
1 этаж			27.	Кабинет заведующего	16,2
1.	Приемная	70,8	28.	Комната завхоза	8,5
2.	Игральная	193,2	29.	Электрощитовая	4,5
3.	Спальня	138,4	30.	Холлы, коридоры, тамбуры	172,0
4.	Буфетная	12,0	2 этаж		
5.	Туалетная	64,6	31.	Раздевальная	93,7
6.	Комната мастелышши	8,5	32.	Групповая	241,5
7.	Методический кабинет	16,3	33.	Спальня	251,9
8.	Кухня с раздаточной	35,5	34.	Буфетная	15,0
9.	Моечная кухонной посуды	11,5	35.	Туалетная	81,9
10.	Заготовочный пех	10,3	36.	Кладовая инвентаря	7,2
11.	Кладовая овощей	14,6	37.	Разгрузочная, хранение тележек	8,2
12.	Кладовая сухих продуктов	7,5	38.	Зал музыкальных занятий	72,5
13.	Охлаждаемая камера	9,6	39.	Кладовая при зале	11,1
14.	Хозяйственная кладовая	5,4	40.	Холлы, коридоры, тамбуры	135,7
15.	Комната персонала	12,0	3 этаж		
16.	Гладильная	13,2	41.	Раздевальная	93,7
17.	Стиральная	19,3	42.	Групповая	241,5
18.	Кладовая чистого белья	9,0	43.	Спальня	251,9
19.	Фреон	4,5	44.	Буфетная	15,0
20.	Процедурная	6,1	45.	Туалетная	81,9
21.	Медицинская комната	9,1	46.	Кладовая	7,2
22.	Приемная изолятора	8,9	47.	Разгрузочная, хранение тележек	7,2
23.	Палаты	13,4	48.	Зал гимнастических занятий	86,4
24.	Санузел изолятора	6,1	49.	Холлы, коридоры, тамбуры	135,7
25.	Санузел персонала	2,7	Техподполье		
26.	Загрузочная	7,3	50.	Узел ввода	11,9
			51.	Венткамера	37,3
			52.	Техподполье	938,8

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /		ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 212-1-515с.13.90		Страница 4	
D2BA	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	H5UA	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ		
	Фундаменты - сборные железобетонные по серии ИИС-04-1 в.8. Типоразмеров - 2.		Глазурованная плитка, кремнеорганическая окраска.		
	Цоколь - сборные керамзитобетонные панели по серии ИИС-04-5 в. 9. Типоразмеров - 1.		ВНУТРЕННЯЯ		
	Колонны - сборные железобетонные по серии ИИС-04-2 в. 2,3. Типоразмеров - 2.		Облицовка керамической плиткой, покраска.		
	Ригели - сборные железобетонные по серии ИИС-04-3 в.2. Типоразмеров - 3.	C3BA	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
	Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по серии ИИС-04-4 в.10. Типоразмеров - 7.		Водопровод - хозяйственно-противопожарный от наружной городской сети. Напор на вводе Н = 16,5 м, при пожаре Н = 24 м.		
	Стены - сборные керамзитобетонные панели толщиной 250 мм по серии ИИС-04-5 в. 9. Типоразмеров - 20.		Канализация - хозяйственно-фекальная и производственная в городскую сеть.		
	Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев оштукатуренного рубероида с защитным слоем из гравия.		Отопление - водяное, система горизонтально-проточная, с параметрами теплоносителя 95-70°C. Отопительные приборы - чугунные радиаторы.		
	Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.1-2, вып.1. Типоразмеров - 2.		Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная вытяжная.		
	Перегородки - сборные гипсобетонные, гипсоцементнобетонные по серии I.231.9-7, вып.2. армокирпичные. Типоразмеров - 6.		Горячее водоснабжение - централизованное с питанием от теплосети. Напор на вводе - 15,7 м.		
	Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-1 вып. 4.		Электроснабжение - от внешней электрической сети напряжением 380/220 В.		
	Окна - по серии I.236-6 вып.1, ч.1,2. Типоразмеров - 4.	C2ED	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ		
	Двери - по серии I.136-10, I.136.5-19, 5.904-4. Типоразмеров - 12.		Подвижная мебель, медицинское оборудование, технологическое оборудование кухни, постирочной, гладильной, приборы инженерного оборудования.		
	Наибольшая масса монтажного элемента (фундамент) - 5,83 т.		Лифт- грузоподъемностью 100 кг.		
J30B	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ	0,48 кПа 48 кгс/м ²	J3NB	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА	0,7 кПа 70 кгс/м ²
R2CO	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая		G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные	
N1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 15°C		G1BF	ОРИЕНТАЦИЯ - ограниченная	
G2DD	КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - IV (Узбекской ССР)		G2MQ	СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 и 9 баллов (основное решение)	

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИОННОЙ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /				ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 212-1-515с.13.90		Страница '5	
Наименование		Всего	Удельн. показа- тель	Наименование		Всего	Удельн. показа- тель
VIIA СТОИМОСТЬ				V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
VIIB Общая сметная стоимость		тыс. руб.	459,72	V4KH Расход			
в том числе:				ВОДЫ			
VIП строительно-монтажных работ		"	347,84	ХОЛОДНОЙ		м3/ч	5,2
VIIO оборудования и мебели		"	III,88	ГОРЯЧЕЙ		"	3,4
VIIS Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади		руб.	-	86,40	V4KI Канализационные стоки		"
VIIR То же, I м3 строительного объема здания		"	-	32,42	V4KN Тепла		ккал/ч
VIIV Стоимость общая на расчетный показатель		-	1393,09	в том числе:		кВт	387030
VIJA ТРУДОЕМКОСТЬ				на отопление		"	450
VIJS Построечные трудовые затраты		чел.-дн.	6068	на вентиляцию		"	154130
То же, на I м2 общей площади		"	-	1,51	на горячее водоснабжение		"
То же, на I м2 полезной площади		"	-	1,62	Тепла на отопление I м2 общей площади		"
VIJR То же, на I м3 строительного объема		"	-	0,57	То же, на отопление I м2 полезной площади		"
VIJV То же, на расчетный показатель		"	-	18,39	V4KK Потребная электрическая мощность		кВт
VIKA РАСХОДЫ				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
VIKB Расход строительных материалов				G3NB Объем строительного здания		м3	10730
Цемент		т	580,5	в том числе:			
Цемент, приведенный к марке М400		"	580,8(109,1)	подземной части		"	177
То же, на I м2 общей площади		"	-	0,144	VINN Объем строительный на I м2 общей площади		"
То же, на I м2 полезной площади		"	-	0,155	То же, на I м2 нормируемой площади (K2)		"
То же, на I м3 строительного объема здания		"	-	0,054	VINP То же, на расчетный показатель		"
Сталь		"	122,1(10,8)	Площадь			
Сталь, приведенная к классам А-1 и С38/23		"	159,5	G3OC застройки		м2	1049,2
в том числе:				G3OB общая		"	4026,0
Сталь прокатная, приведенная к С38/23		"	1,1	VIOK Общая площадь на расчетный показатель		"	-
Сталь, приведенная к классам А-1 и С38/23 на I м2 общей площади		"	-	0,040	G300 Нормируемая		"
То же, на I м2 полезной площади		"	-	0,043	То же, на расчетный показатель		"
То же, на расчетный показатель		"	-	0,483	То же, на I м2 общей площади (K1)		"
Бетон и железобетон		м3	2385,0	Полезная		"	3738,2
в том числе:				То же, на расчетный показатель		"	-
Монолитный		"	422,2	VI,33			
Сборный тяжелый		"	1510,4	В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций			
Сборный легкий		"	452,4				
Бетон и железобетон на I м2 общей площади		"	-				
То же, на I м2 полезной площади		"	-				
То же, на расчетный показатель		"	-				
Лесоматериалы		"	77,9				
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу		"	132,4(31,5)				
Кирпич		тыс. шт.	13,3				

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 212-1-515с.13.90	Страница 6
--	---	------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I место.

В проекте разработан конструктивный вариант на 8 баллов.

Сметная стоимость определена в базисных ценах, введенных с I.01.1984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В7ЕА	АЛЬБОМ 1	
	АС. I-I	Архитектурно-строительные решения
	ТХ. I-I	Технология
	Х. I-I	Холодоснабжение
	АЛЬБОМ 2	
	ОВ. I-I	Отопление и вентиляция
	ВК. I-I	Водопровод и канализация
	Э. I-I	Электрооборудование
	СС. I-I	Связь и сигнализация
	А. I-I	Автоматика
	АЛЬБОМ 3	
	ИЖ. I	Изделия железобетонные
	ИМ. I	Изделия металлические
	ИГ. I	Изделия гипсобетонные
	АЛЬБОМ 4	
	СМ. I	Сметы
	АЛЬБОМ 5	
	ВМ. I	Ведомости потребности в материалах
	АЛЬБОМ 6	
	СО. I	Спецификация оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 976 форматок.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я 108.
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госгражданстроем. Приказ от 15.12.86 г. № 426 Введен в действие ТашЗНИИЭП. Приказ от 30.07.90 г. № 11-ТП
В7КА	ПОСТАВЩИК	Институт УзНИИГрадо строительства, 700000, ГСП, ул. Навои 18.

Катал.л. № 065501