



	<p>ОБЪЕМТИТЕ НА 117 МЕСТ</p>	<p>ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 163-80-70</p> <p>УДК 728.2.011.263:69.022:691.327-41*</p>
<p>ЧАСТЬ 2 Раздел I Серия 80 Подраздел 16(3)</p>	<p>Область применения: Эстонская ССР, ШБ и ШВ климатические подрайоны с обычными геологическими условиями и расчетной температурой наружного воздуха минус 25°C.</p> <p>Вес снегового покрова - 100 кгс/м² Скоростной напор ветра - 45 кгс/м² Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II Ориентация - меридиональная</p>	<p>Разработан институтом "Эстгипросельстрой", г.Таллин, бульвар Ленина, 6/8 Утвержден Госстроем ЭССР 17.06.1976г. приказ №130. Введен в действие институтом "Эстгипросельстрой" 19.04.1979г. приказ № 80</p>


ФАСАД I-10

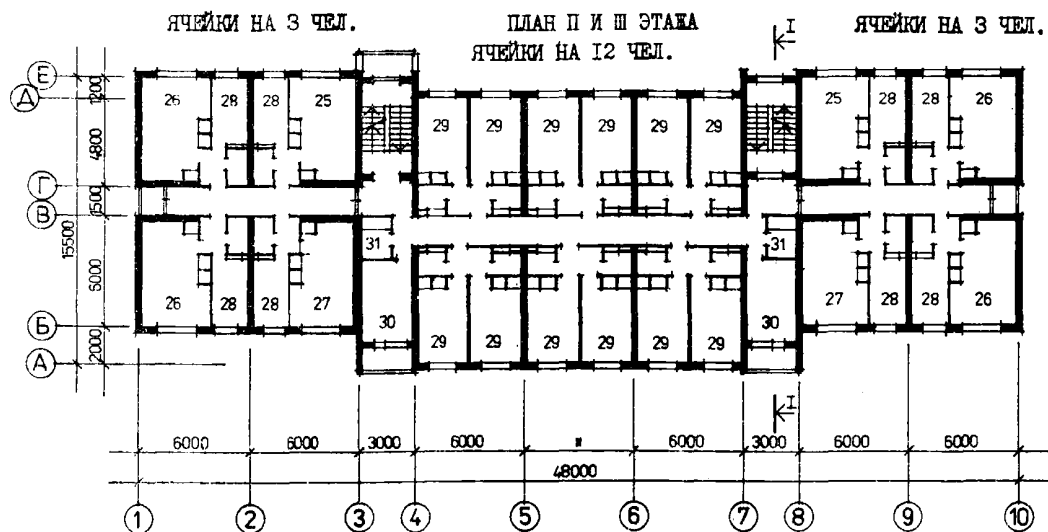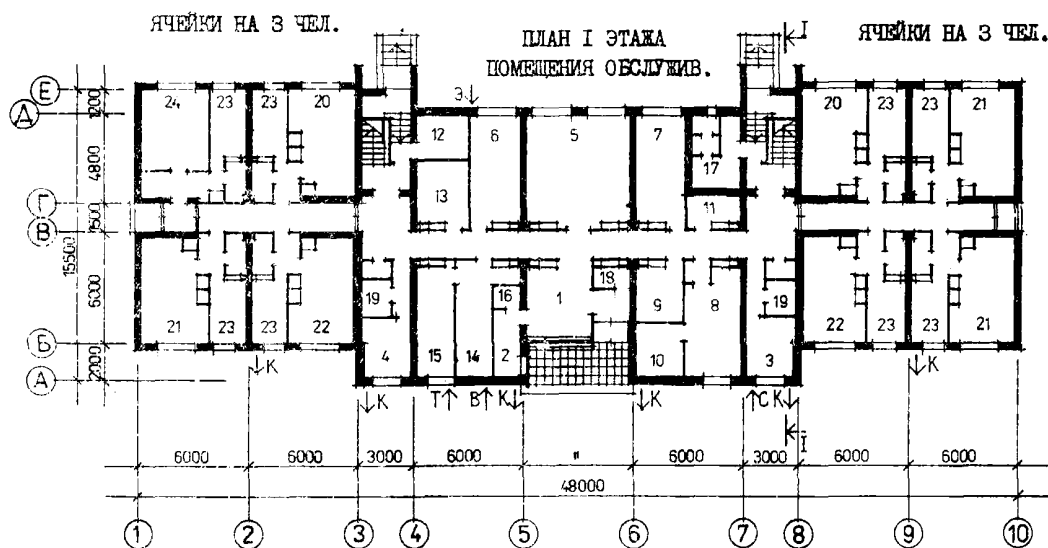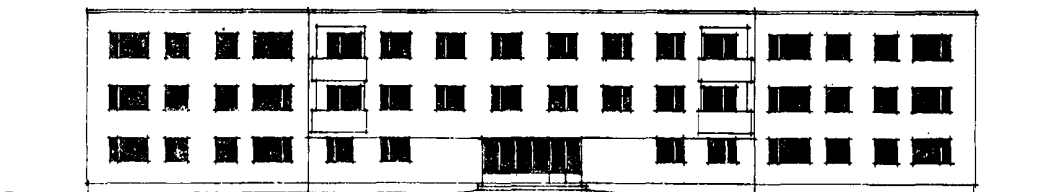

ФРАГМЕНТ ПЛАНА II ЭТАЖА

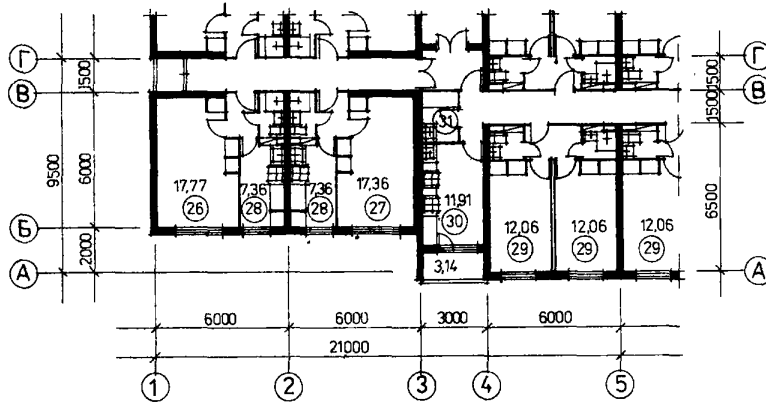

РАЗРЕЗ I-I

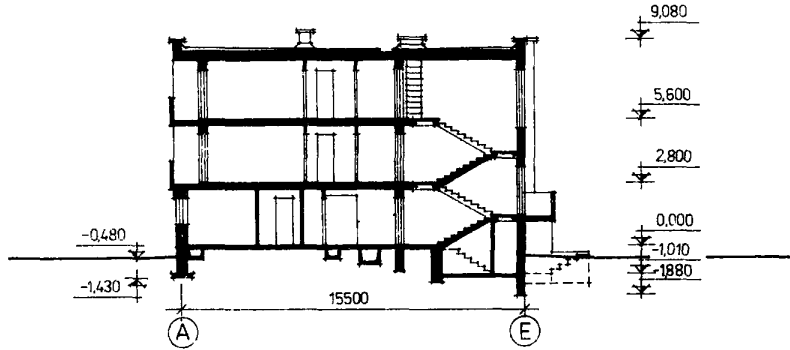

ЭКСЛИКАЦИЯ

I ЭТАЖ

1. Вестибюль	16,60 м ²	20. Комната на 3 чел.	18,11 м ²
2. Комната вахтера	4,61 "	21. Комната на 3 чел.	17,77 "
3. Комната комеданта	8,35 "	22. Комната на 3 чел.	17,36 "
4. Комната воспитателя	8,35 "	23. Кухня	7,36 "
5. Комната отдыха	34,05 "	24. Изолятор на I койку	15,12 "
6. Кружковая	16,66 "		
7. Помещение для занятий	15,38 "	II и III ЭТАЖ	
8. Простирочная, гладильная	18,34 "	25. Комната на 3 чел.	18,11 "
9. Спортивный инвентарь	7,21 "	26. Комната на 3 чел.	17,77 "
10. Хоз. инвентарь	7,06 "	27. Комната на 3 чел.	17,36 "
11. Помещение для сушки одежды и обуви	4,71 "	28. Кухня	7,36 "
12. Кладовая грязного белья	6,15 "	29. Комната на 2 чел.	12,06 "
13. Кладовая чистого белья	9,92 "	30. Кухня	11,91 "
14. Кладовая личных вещей	13,26 "	31. Помещение чистки и глаж.	3,70 "
15. Теплоузел	12,36 "	кол. мест	117
16. Эл.щитовая	1,81 "	кол. ячеек на 3 чел.	23
17. Венткамера	11,09 "	кол. ячеек на 12 чел.	4
18. Уборочный инвентарь	1,84 "	кол. комнат на 3 чел.	23
19. Инвентарь	2,75 "	кол. комнат на 2 чел.	24

К2	ЭСТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ	ОБЪЕДИЕНИЕ НА 117 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 163-80-70	ПАСПОРТ Лист 2
	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	

	Един. изм.	Всего	На 1м ² приведенной общей площади	На м ² общей площади
ОБЪЕМ				
Строительный	м ³	6007	3,74	3,76
ПЛОЩАДЬ				
Застройки	м ²	705		
Приведенная общая	"	1606		
Общая	"	1597		
Жилая	"	698	0,43	0,44
Летних помещений	"	26		
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ				
Цемент	т	257	0,160	0,160
в том числе на сборные изделия	"	174		
Сталь в натуральном исчислении	"	24	0,015	0,015
Сталь приведенная к классу А-I	"	29	0,018	0,018
в том числе на сборные изделия	"	28		
Бетон в железобетон	м ³	704	0,44	0,44
в том числе:				
монолитный тяжелый	"	108		
сборный тяжелый	"	596		
Мелкие блоки из газобетона	"	280	0,174	0,175
Лесоматериалы	тыс. шт.	126	0,078	0,079
Масса конструкций и материалов	т	3184	1,983	1,994
Масса надземной части (от низа перекрытия техн. подполья)	"	2661	1,657	1,666
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				
Общая	тыс. руб.	186,4	0,116	0,117
в том числе: строи-тельно-монтажные работы	"	158,2	0,099	0,099
Оборудование	"	28,2		
Трудоёмкость (построечная)	чел. дн.	4870	3,03	3,05
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Расход холодной воды л/с		0,7		
Расход горячей воды "		0,7		
Расход тепла на отопле-ние	ккал/ч	112000		70
Расход тепла на вен-тиляцию	ккал/ч	3150		
Расход тепла на го-рячее водоснабжение	"	96000		
Потребная мощность электроэнергии	кВт	174		
Эксплуатационные затраты	руб/год	12437	7,74	7,79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строи-тельства при расчетной температуре минус 25⁰С с ленточными фундаментами, в нормах и ценах, введенных с 1.01.69 г.

Конструктивная схема с поперечными несущими стенами. Несущие пролеты 6 и 3 м. Крыша совмещенная плоская. Фундаменты - ленточные, сборные бетонные и ж/б блоки. Серия I.112-1 вып. I и I.116-1 вып. I. Типоразмеров - II. Перекрытия - сборные ж/б панели толщ. 22 см. и 14 см. Типоразмеров - 7. Стены наружные - из мелких блоков сланце-зольного газобетона толщ. 30 см. и из силикатного кирпича толщ. 43 см. Стены внутренние - из силикатного кирпича, толщиной 25 см. и 38 см. Перегородки - сборные гипсобетонные. Типоразмеров - 17. Лестницы - сборные ж/б марши и площадки. Серия УИ-02-152. Типоразмеров - 3. Покрытие - сборные ж/б панели толщиной 22 см. и 14 см. Серия ИИ-21-02. Типоразмеров 6 Утеплитель из теплоизоляционных плит сланце-зольного газобетона. Крыша - рулонная 4-слойная. Двери наружные - деревянные входные и слу-жебные. Серия I-135-1 альбом I и II и ИИ-21-01. Типоразмеров - 4. Двери внутренние - шитовой конструкции. Серия I.136-10. Типоразмеров 9. Окна - со сваренными переплетами. Серия ИИ-21-01. Типоразмеров - 5. Встроенное оборудование - шкафы жилых комнат. Полы - резин, линолеум, мозаичные и керамические плитки. Отделка наружная - штукатурка в набрызг, Частично ПВА - цементная краска. Отделка внутренняя - водоэмульсионная краска, в санузлах масляная краска, частич-но полистирольные плитки. Наибольшая масса монтажного элемента (стенная панель) - 2,6 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно - питьевой, расчет-ный напор у основания стояков 16 м. вод. ст. Горячее водоснабжение - от наружной сети, расчетный напор у основания стояков 16 м. вод. ст. Канализация - хозяйственно-фекальная в го-родскую сеть; водосток - внутренний с откры-тым выпуском в сторону оси "Б". Отопление - водяное. Система однотрубная с радиаторами М-140-40 (вариант с конвек-торами "Комфорт"). Температура теплоносителя 95-70⁰С. Вентиляция - естественная; приточно- вытяж-ная с механическим побуждением из пости-рочной. Электрообеспечение - II категория, напряжение 220/380 В, освещение лампами накаливания. Устройство связи - радиотрансляция, кол-лективные телеантенны, телефонные вводы. Оборудование кухни и санузлов - электри-ческие плиты, мойки, унитазы, умывальники, душевые поддоны.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - основные рабочие чертежи
Альбом II - с м е т ы
Альбом III - проект организации строительства
Альбом IV - заказные спецификации
Альбом V - задание заводу - изготовителю на изготовление щита автоматизации.
Объем проектных материалов, приведенный к формату А1 - 576 форматок;
В том числе изделий заводского изготовле-ния - 52 форматки

Проект распространяет: ГПИ "Эстгипросель-строй", 200090 Г.Таллин, Бульвар Ленина 6/8.

Инв. №

пасп. № 041275