

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАЛКИ ГОРНОЛЫЖНЫЕ

Требования безопасности и методы испытаний

Издание официальное

Б3.8—2002/147

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
М о с к в а**

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом спортивно-технических изделий (ВИСТИ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 280 «Спортивные и туристические изделия»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 4 декабря 2002 г. № 449-ст

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 7331—90 «Палки горнолыжные. Требования безопасности и методы испытаний»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и обозначения	1
4 Материалы	2
5 Условия испытаний.	2
6 Образцы для испытаний	3
7 Требования безопасности и методы испытаний.	3
8 Маркировка	11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАЛКИ ГОРНОЛЫЖНЫЕ

Требования безопасности и методы испытаний

Ski-poles for alpine skiing.
Safety requirements and test methods

Дата введения 2003—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования безопасности к горнолыжным палкам, а также методы испытаний на соответствие этим требованиям.

Стандарт распространяется на горнолыжные палки номинальной длины l_N (см. раздел 3):

- группа А, l_N более 1100 мм (палки для взрослых);
- группа В, l_N от 900 до 1100 мм (палки для подростков);
- группа С, l_N менее 900 мм (детские палки).

Особые конструкции могут иметь отклонения от настоящего стандарта, однако при этом требуется нанести маркировку, удостоверяющую особую конструкцию (см. 8.2).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9013—59 (ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ИСО 554—1976* Нормальные атмосферные условия для кондиционирования и/или испытаний. Общие требования

ИСО 6508—1986* Материалы металлические. Определение твердости по Роквеллу (шкалы А, В, С, Д, Е, F, G, H, K)

3 Термины и обозначения**3.1 Термины**

В настоящем стандарте применяют термины элементов горнолыжных палок в соответствии с рисунком 1.

Ручки горнолыжных палок изготавливают двух видов:

- с темляком;
- без темляка.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения в соответствии с рисунком 2:

A_G — верхняя часть ручки, cm^2 (участок воздействия нагрузки);

$-F_2$ — сжимающее усилие по оси лыжной палки, Н;

l_T — общая длина, мм;

l_N — номинальная длина, измеряемая от конца палки до верха руки, мм;

l_B — длина, измеряемая от конца палки до середины руки, лежащей на ручке, мм;

l_V — длина, измеряемая от конца палки до нижней поверхности опорного элемента, мм;

* Перевод настоящего стандарта — во ВНИИКИ.

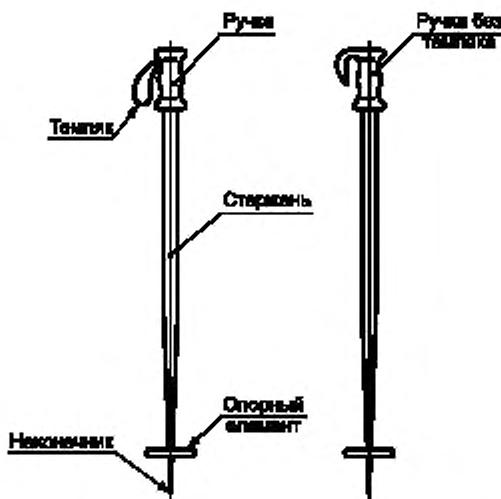


Рисунок 1 — Элементы горнолыжной палки и термины

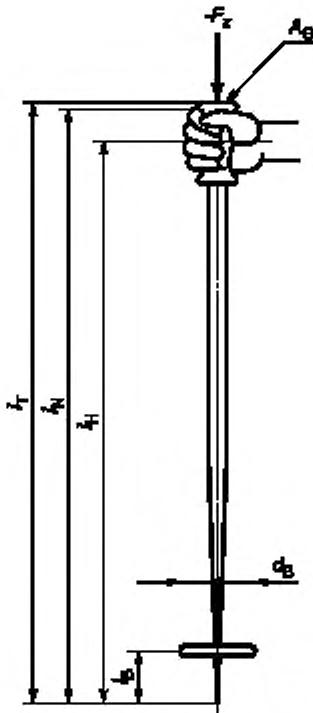


Рисунок 2 — Условное обозначение размеров горнолыжной палки

d_B — максимальный диаметр опорного элемента, мм.

Значение номинальной длины L_N указывают в маркировке лыжной палки (см. раздел 8).

Значения длин L_N и L_A определяют, исходя из средней ширины ладони, мм:

93 — для группы А;

73 — для группы В;

57 — для группы С.

4 Материалы

Материалы, используемые для изготовления горнолыжных палок, должны отвечать требованиям настоящего стандарта.

5 Условия испытаний

Если нет других указаний, то испытания проводят как типовые при стандартных атмосферных условиях в соответствии с ГОСТ 15150 (до 1 января 2005 г.) или ИСО 554 с ужесточенными допустимыми отклонениями.

Критерием квазистатичности усилия является зависимость

$$\frac{dF}{dt} \leq 100 \text{ Н/с.}$$

Испытательное оборудование выбирают так, чтобы определение всех измеряемых параметров, таких как усилие, температура, угол, длина и масса, проводилось с погрешностями:

усилие, масса $\pm 2\%$;
температура $\pm 2^\circ\text{C}$;

угол $\pm 1^\circ$;
 длина палки $\pm 1 \text{ мм}$;
 радиус и другие отрезки длин $\pm 0,2 \text{ мм}$.

6 Образцы для испытаний

Для проведения испытаний должны быть взяты по три самых длинных и три самых коротких палки из одной группы.

Дополнительно для проведения испытаний палок группы А должны быть взяты три палки длиной 1200 мм и для группы В — три палки длиной 1000 мм.

Для испытаний согласно 7.2—7.9.2 должны быть выбраны одна длинная и одна короткая палки. Если один испытуемый образец не выдержал испытаний, то испытания повторяют на двух других, причем оба образца должны выдержать испытания.

7 Требования безопасности и методы испытаний

Требования безопасности и методы испытаний горнолыжных палок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.1	Номинальная длина	Номинальная длина l_N не должна отличаться от указанного значения длины более чем на 10 мм. Кроме того, разница в длине между палками одной пары не должно превышать 7 мм	Определяют длины всех предоставленных испытуемых образцов, приведенных в разделе 6
7.2	Внешний вид	В конструкции палки не должно быть заостренных деталей (за исключением наконечника), а также поверхностей с грубой обработкой, которые могут явиться причиной травм	Визуальный контроль
7.3	Противозаделочное устройство	Палка не должна оказывать опасной нагрузки на кисть и руку лыжника в случае ее зацепления во время спуска. Данному условию удовлетворяют конструкции палок, отвечающие требованиям 7.6.3 или 7.8.4, либо палки с ручкой без темляка	Испытания проводят в соответствии с 7.6.3 или 7.8.4, либо с помощью визуального или функционального методов контроля
7.4	Расцепляющий механизм	Если в конструкции палки изготавителем предусмотрен расцепляющий механизм, то должна быть гарантирована его нормальная работа в условиях, характерных для занятий горнолыжным спортом	
7.4.1	Температура и наличие оледенения	Если расцепляющий механизм размещен на стержне палки, то расцепляющее усилие по оси палки, необходимое для его срабатывания при температуре минус 20 °C и наличии оледенения, а также при температуре плюс 20 °C не должно отличаться более чем на 30 %. Кроме того, усилие срабатывания расцепляющего механизма при температуре минус 20 °C и наличии оледенения не должно превышать значений, приведенных в 7.6.3	Определяют усилие срабатывания расцепляющего механизма при комнатной температуре (плюс 20 °C) пять раз для каждого испытуемого образца и вычисляют его среднее значение. Выдерживают расцепляющий механизм при температуре минус 20 °C до достижения им данной температуры. Затем однократно определяют усилие срабатывания расцепляющего механизма и сравнивают его со средним значением, полученным при температуре плюс 20 °C.

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

Продолжение таблицы 1

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.4.2	Усталостные характеристики	<p>Расцепляющий механизм должен быть износостойчивым, то есть он должен нормально работать после 100 срабатываний. Усилие срабатывания расцепляющего механизма не должно отличаться более чем на 20 % от значения, полученного после испытания на усталость</p>	<p>Вновь определяют усилие срабатывания расцепляющего механизма при комнатной температуре пять раз для каждого испытуемого образца и вычисляют его среднее значение.</p> <p>Путем разбрзгивания с расстояния 1 м в течение 1 мин на вертикально расположенную палку наносят воду температурой не ниже плюс 10 °С и выдерживают ее в таком положении при температуре минус 20 С до достижения палкой данной температуры.</p> <p>Однократно определяют усилие срабатывания расцепляющего механизма и сравнивают его со средним значением, полученным при последнем испытании при комнатной температуре</p> <p>Проводят 100 срабатываний каждого расцепляющего механизма. Сравнивают среднее значение для первых пяти срабатываний со средним значением для последних пяти срабатываний</p>
7.5	Ручка		
7.5.1	Форма ручки	<p>Ручка должна соответствовать форме руки и не скользить в ней.</p> <p>Для всех ручек как с темляком, так и без него форма литой части не должна допускать смещения большого пальца руки наружу или вверх за участок воздействия ударной нагрузки A_G, расположенного в верхней части ручки</p>	Испытание проводят путем визуального и органолептического контроля
7.5.2	Участок воздействия нагрузки	<p>Площадь участка воздействия нагрузки A_G должна составлять, см², не менее:</p> <p>25 — для группы А; 18 — для группы В; 12 — для группы С</p>	<p>Определяют максимальный участок, взятый по внешнему контуру на уровне от 0 до 10 мм, считая от верхней кромки ручки при скосе от 0 до 10° к перпендикуляру.</p> <p>В случае деформирующейся ручки указанные испытания проводят при сжимающем усилии, равном 400 Н</p>
7.5.3	Кромки	Кромки ручки, которые могут явиться причиной травмы, должны иметь радиус закругления не менее 2 мм	Визуальный осмотр и контроль размеров

Продолжение таблицы 1

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.5.4	Сопротивление ручки прокалыванию	Сопротивление участка воздействия нагрузки прокалыванию A_G верхним концом стержня — сила, необходимая для прокалывания верхней частью стержня участка воздействия нагрузки, не менее чем на 100% превышающая максимальное сжимающее усилие или максимальное усилие срабатывания расцепляющего механизма (для палок с расцепляющим механизмом)	Прижимают испытуемый образец к неподвижной опоре с помощью пластины (см. рисунок 3). При приложении силы, равной удвоенному значению сжимающего усилия, установленного в 7.7.2, стержень палки не должен прокалывать конец ручки. Испытание проводят квазистатически
7.5.5	Усилие вырывания ручки	Усилие вырывания ручки со стержня палки должно быть, Н, не менее 500 — для группы А; 400 — для группы В; 300 — для группы С	Испытание проводят на испытуемом образце с помощью приспособления, указанного на рисунке 4. Испытание проводят квазистатически
7.5.6	Ручка без темляка	Дуга ручки без темляка должна иметь конструкцию, исключающую возможность застревания или повреждения руки лыжника	Визуальный контроль




Рисунок 3 — Схема проведения испытания ручки на прокалывание



Рисунок 4 — Схема определения усилия вырывания ручки

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

Продолжение таблицы 1

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.6	Темляк		
7.6.1	Ширина	<p>Темляк, в месте соприкосновения с рукой, должен иметь ширину, мм, не менее:</p> <p>16 — для группы А; 14 — для группы В; 12 — для группы С</p>	<p>Визуальный контроль и контроль размеров</p>
7.6.2	Минимальная нагрузка, действующая в направлении упора	<p>Темляк, выполняющий опорную функцию (для групп А и В), должен выдерживать нагрузку в направлении $-z$ не менее 350 Н.</p> <p>Темляк для палки группы С не рассчитан на выполнение опорной функции</p>	<p>Испытания проводят квазистатически в соответствии с рисунком 5 путем приложения нагрузки в направлении $-z$</p> 
7.6.3	Функция расцепления	<p>Темляк, имеющий расцепляющий механизм, должен быть рассчитан на его срабатывание при воздействии соответствующих усилий в направлении z, в интервале температур от плюс 20 до минус 5 °C, Н:</p> <p>80—240 — для группы А; 60—180 — для группы В</p>	<p>Определяют усилие в направлении z, при котором происходит срабатывание расцепляющего механизма. Испытание проводят квазистатически в соответствии с 7.4 и рисунком 5</p>

Продолжение таблицы 1

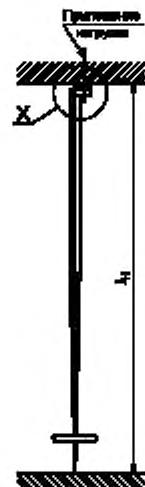

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.7 7.7.1	Стержень Минимальное сжимающее усилие	<p>Стержень палки должен без остаточной деформации или разрушения выдерживать сжимающие усилия и изгибающие моменты, соответствующие всем аспектам горнолыжного спорта. Не должно быть признаков остаточной деформации при воздействии по оси лыжной палки сжимающего усилия, H, не менее:</p> <p>500 — для группы А; 450 — для группы В; 300 — для группы С</p>	<p>Испытывают самую длинную палку из одной серии, принимая l_u за контрольную длину. Испытание проводят квазистатически между двумя параллельными плитами, причем точка фиксации палки смешена от центра ее вращения (см. рисунок 6). Таким образом, для испытуемых палок, имеющих изгиб, испытание будет способствовать более яркому его проявлению</p>  



Рисунок 6 — Схема определения минимального сжимающего усилия

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

Продолжение таблицы 1



Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.7.2	Максимальное сжимающее усилие	<p>Для группы А в целях обеспечения надежной защиты лыжника, наткнувшегося при падении на палку в участке воздействия ударной нагрузки A_G, максимальное сжимающее усилие, равное 937 Н, должно вызывать продольный изгиб лыжной палки, или удару о тело лыжника должен придаваться скользящий характер. В случае большего значения сжимающего усилия следует увеличить площадь участка воздействия ударной нагрузки с таким расчетом, чтобы не происходило превышение поверхностного давления 37,5 Н/см².</p> <p>Для группы В поверхностное давление 37,5 Н/см² является допустимым.</p> <p>Для группы С требования не установлены</p>	<p>Испытывают три палки группы А длиной 1200 мм и три палки группы В длиной 1000 мм, принимая l_T в качестве контрольной длины.</p> <p>Среднее значение трех испытаний должно удовлетворять требованиям.</p> <p>Испытание проводят квазистатически путем сжатия палки, зафиксированной по центру, двумя параллельными плитами; допустимое отклонение составляет ± 2 мм (см. рисунок 7).</p> <p>В случае использования на палках приспособлений, отводящих прямой удар при падении на них, максимальное усилие сжатия определяют на конечных поверхностях испытуемых образцов в момент нанесения удара свободно падающей массой</p>
7.7.3	Место изгиба	В ходе проведения испытания на сжатие на участке $\frac{2}{3} l_n$ не должно происходить поломки или разрушения палки	Испытание проводят в соответствии с рисунком 6
7.8	Опорный элемент		

Продолжение таблицы 1

Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.8.1	Размеры	Значения d_u и l_s выбирают с учетом требований 7.9.2	Испытание проводят методом, описанным в 7.9.2
7.8.2	Прочность	Опорный элемент должен выдерживать без признаков разрушения поверхностное давление, Н, соответствующее следующим значениям усилия, действующего в направлении $-z$ при температуре минус 20 °С: 750 — для группы А; 600 — для группы В	Испытание проводят квазистатически при температуре минус 20 °С на одном испытуемом образце в соответствии с рисунком 8 (усилие действует в направлении $-z$) и рисунком 9 (усилие действует в направлении z) для случая, рассмотренного в 7.8.3
7.8.3	Крепление опорного элемента	Крепление опорного элемента должно выдерживать усилия в соответствии с 7.8.2, без признаков разрушения, действующих как в направлении z , так и в направлении $-z$ при температуре минус 20 °С. В ходе испытания на прочность крепления опорного элемента смещение его не должно превышать 3 мм	 <p>Рисунок 8 — Схема испытания прочности опорного элемента и его крепления в направлении действия сжимающего усилия</p>  <p>Рисунок 9 — Схема испытания прочности крепления опорного элемента в направлении действия растягивающего усилия</p>

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

Окончание таблицы 1

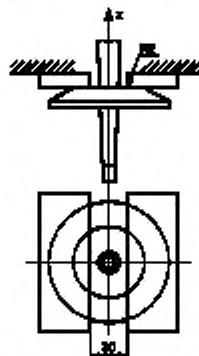Номер	Наименование показателя	Требование	Метод испытаний
7.8.4	Противозацепное устройство	<p>При применении палки без темляка или с темляком без расцепления должно соблюдаться требование, обеспечивающее прохождение опорного элемента через щель с максимальным усилием, значение которого указано в 7.6.3 для температуры минус 20 °С (см. рисунок 10).</p> <p>Конструкция опорного элемента должна исключать возможность его зацепления</p>	<p>Испытание проводят в соответствии с рисунком 10</p> 
7.9 7.9.1	Наконечник Минимальная площадь	<p>Наконечник палки не должен быть причиной колотой раны. Для этого сечение, находящееся от нижней точки наконечника, мм, не более</p> <p>2 — для группы А, В; 1 — для группы С,</p> <p>и расположение перпендикулярно к оси палки, должно быть не менее 50 mm^2</p>	Контроль размеров
7.9.2	Сила сцепления с ледяной поверхностью	<p>Наконечники палки должны обеспечивать надежное сцепление со льдом для палок групп А и В.</p> <p>Палка не должна проскальзывать на ледяной поверхности при отклонении ее на 40° от перпендикуляра, что составит угол наклона 50°</p>	<p>Испытания проводят при температуре минус 20 °С, используя палку и лед с ровной и гладкой поверхностью.</p> <p>Устанавливают палку перпендикулярно к ледяной поверхности, действуя при этом на нее с усилием $-F_2$, равным 100 Н, и, сохранив усилие, отклоняют палку от перпендикулярной плоскости в сторону поверхности льда на угол 40°. Испытание проводят в соответствии с рисунком 11.</p> <p>Время испытания 10 с</p> 
7.9.3	Прочность	Прочность наконечника — не менее 50 HRC _з	Испытания в соответствии с ГОСТ 9013 (до 1 января 2005 г.) и ИСО 6508

8 Маркировка

8.1 Горнолыжные палки, отвечающие требованиям настоящего стандарта, маркируют обозначением настоящего стандарта с указанием буквенного индекса группы, номинальной длины в сантиметрах l_N , наименования или товарного знака изготовителя.

Например, ГОСТ Р ИСО 7331-А-130- . . . (наименование или товарный знак изготовителя).

8.2 Четко должны быть обозначены особые конструкции, которые имеют отклонения от настоящего стандарта по отдельным пунктам, например: палки для фигурного катания, для горных лыжных прогулок, повышенной прочности, регулируемые палки.

П р и м е ч а н и е — Отклонения от настоящего стандарта должны быть указаны в маркировке на этих изделиях (место и способ нанесения маркировки определяет изготовитель).

ГОСТ Р ИСО 7331—2002

УДК 685.363 : 006.354

ОКС 97.220.20

У68

ОКП 96 1415

Ключевые слова: горнолыжные палки, ручка, темляк, стержень, опорный элемент, расцепляющий механизм

Редактор *Л.В. Коротникова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 19.12.2002. Подписано в печать 15.01.2003. Усл.печл. 1,86. Уч.-изд.л. 1,10.
Тираж 122 экз. С 9287. Зак. 23.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тиц. "Московский печатник", 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102