

**ВСТАВКИ БРОНИРУЮЩИЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ
ЯЩИКОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ВСТАВКИ БРОНИРУЮЩИЕ УСТАНОВОЧНЫЕ
ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВГОСТ
19400-74

Конструкция и размеры

Взамен

Armorizing install inserts for core boxes.
Design and dimensions

МН 2492-61

ОКСТУ 3969


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89
дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

1. Настоящий стандарт распространяется на бронирующие вставки для установочных поверхностей алюминиевых стержневых ящиков пескодувного способа изготовления песчаных стержней.

2. Конструкция и размеры бронирующих вставок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

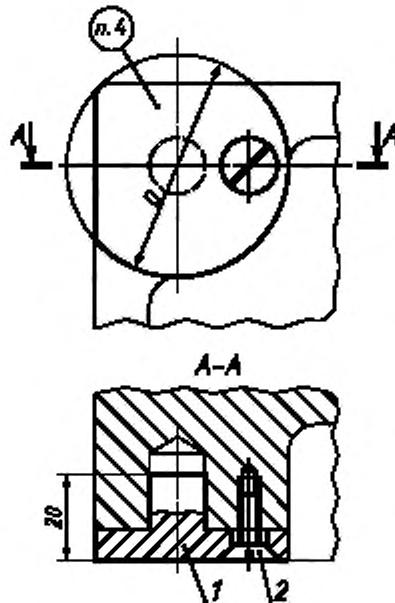

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.
(ИУС 9-80, 6-87).© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002


Таблица 1

Обозначение вставок	Применимость	D, мм	Масса, кг	Поз. 1. Вставка, Кол. 1	Поз. 2. Винт по ГОСТ 17475—80 Кол. 1
				Обозначение деталей	
0292-0972		40	0,025	0292-0972/001	B.M6—8g × 16.58.05
0292-0973		50	0,030	0292-0973/001	

Пример условного обозначения бронирующей вставки D = 40 мм:

Вставка бронирующая 0292-0972 по ГОСТ 19400—74

3. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
- 2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4. Маркировать: обозначение вставки и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Конструкция и размеры вставки (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

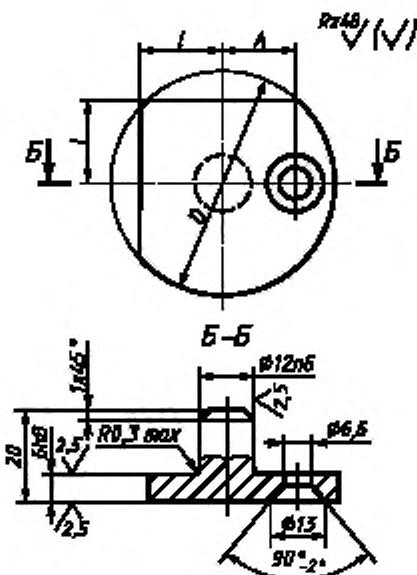

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение вставок	D	l	A (пред. откл. ± 0,2)	Масса, кг
0292-0972/001	40	15	12	0,020
0292-0973/001	50	18	16	0,025

Пример условного обозначения вставки D = 40 мм:

Вставка 0292-0972/001 по ГОСТ 19400—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 3 ГОСТ 19400—74

6. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
7. Твердость — 40 . . . 45 HRC.
8. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, ос-
тальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *И.А. Назейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 11.10.2002. Усл. печл. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.
Тираж 123 экз. С 7762. Зак. 878.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лилиин пер., 6.
Пар № 080102