

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШТИФТЫ НАСЕЧЕННЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

†



Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК 229 «Крепежные изделия»**
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28.07.93 № 193**
- 3 Стандарт подготовлен на основе аутентичного перевода международного стандарта ИСО 8747—86 «Штифты насеченные с потайной головкой»**
- 4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ШТИФТЫ НАСЕЧЕННЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ****Технические условия**

Pins grooved with countersunk head
Specifications

Дата введения 1995—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает технические условия на насеченные штифты с потайной головкой, имеющие три равномерно расположенные продольные насечки на наружной поверхности штифта, класса точности С, с名义альным диаметром d_1 от 1,4 до 20 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.301—86 ЕСЭКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.303—84 ЕСЭКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору


ГОСТ 17769—83 Изделия крепежные. Правила приемки

3 РАЗМЕРЫ

3.1 Размеры штифтов должны соответствовать указанным на рисунке и таблице 1.


ИСПОЛНЕНИЕ А

Штифт с фаской на конце

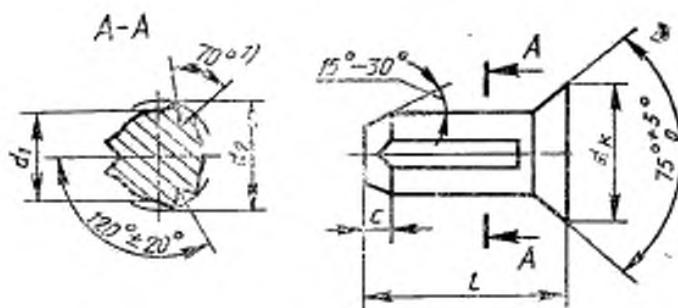

ИСПОЛНЕНИЕ В

Штифты с направляющим концом
(вариант изготовления конца выбирается изготавителем)



1) Угол 70° применяется только на штифтах, изготовленных из стали, указанной в таблице 2. Угол насечки может изменяться в зависимости от пластичности материала


Рисунок 1

3.2 Теоретическая масса указана в приложении А

В миллиметрах

Таблица 1

d_1	номин.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
	макс.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
	мин.	1,35	1,55	1,95	2,425	3,9	4,9	5,9	7,85	9,85	11,8	15,8
d_4	номин.	3,0	3,7	4,6	5,45	7,25	9,1	10,8	14,4	16	19	26
	макс.	2,6	3,3	4,2	4,95	6,75	8,5	10,2	13,6	14,9	17,7	30,7
c	номин.	0,48	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8
	макс.	0,42	0,48	0,55	0,65	0,75	0,9	1,05	1,6	2,0	2,6	3,0

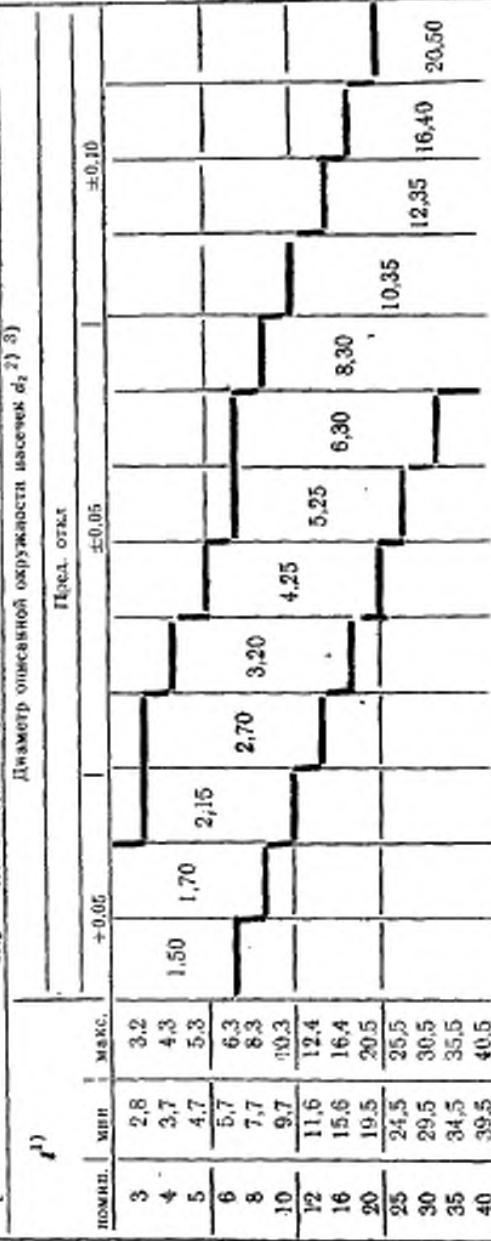Диаметр опасной окружности штифтов d_2 2) 3) d_1^1 

1) Стандартные длины между ступенчатыми линиями.

2) Значение диаметра опасной окружности d_2 , относящееся только к штифтам, изготовленным из стали, указанное в таблице 2. При изготовлении штифтов из других материалов, например, нержавеющей стали, размер d_2 должен быть согласован между изготовителем и потребителем.

3) Диаметр опасной окружности штифтов проверяют калибрами-компактами.

4 ПРИМЕНЕНИЕ

4.1 По краям насечек диаметр штифта d_2 превышает номинальный диаметр d_1 . Вследствие этого штифты, запрессованные в отверстие, равное номинальному диаметру d_1 , образуют прочное соединение.

4.2 Диаметр отверстия под насеченный штифт должен быть равен номинальному диаметру штифта d_1 . Поле допуска диаметра отверстия — Н 11.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Штифты должны изготавляться в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2

Таблица 2

Материал	Автоматная сталь, твердость от 125 до 245 НВ. Допускаются другие материалы по согласованию между потребителем и изготовителем
Насечки	Конструкция насечек выбирается изготовителем
Окончательная обработка поверхности	Штифты поставляются без покрытия, смазанные для защиты от коррозии или с покрытием по согласованию между потребителем и изготовителем Рекомендуемые покрытия: окисное, фосfatное или цинковое с хроматированием по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 Допускаются другие покрытия по согласованию между потребителем и изготовителем. Все допуски относятся к размерам до нанесения покрытий
Качество поверхности	Изделия должны быть одинаковыми по качеству без отклонений формы и дефектов
Приемка	Правила приемки — по ГОСТ 17769

6 ОБОЗНАЧЕНИЕ

Пример условного обозначения насеченного штифта исполнения А с номинальным диаметром $d_1=6$ мм, и номинальной длиной $l=50$ мм, без покрытия:

Штифт 6×50 ГОСТ Р ИСО 8747—93

То же, исполнения В, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Штифт 6×50 Хим. Окс. прм ГОСТ Р ИСО 8747—93

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Масса штифтов**Таблица А1**

Длина l, мм	Теоретическая масса 1000 шт. штифтов кг =, при nominalном диаметре d,												
	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
3	0,046	0,062	0,12	0,109									
4	0,058	0,077	0,15	0,252	0,396								
5	0,070	0,093	0,17	0,289	0,412	0,764							
6	0,083	0,109	0,22	0,496	0,956	1,58	2,25						
8		0,140	0,27	0,442	0,590	1,153	1,89	2,80	5,28				
10				0,522	0,756	1,354	2,20	3,24	6,07	8,93			
12					0,976	1,744	2,81	4,14	7,61	11,35	16,33		
16						2,134	3,38	5,03	9,20	13,85	19,84	38,41	
20							4,21	6,12	11,13	16,90	24,34	46,30	73,58
25								7,22	13,13	19,75	28,73	54,21	85,88
30									15,11	23,03	33,14	62,11	98,20
35										26,15	37,63	70,00	110,60
40										7,11			

УДК 621.886.1:006.354

Г37

Ключевые слова: крепежные изделия, штифты, насеченные штифты, технические условия, обозначение, теоретическая масса

«ОКП» 16 8000

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Нижитина*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 26.08.93. Подп. в печ. 15.10.93. Усл. п. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,27. Тир. 1291 экз. С 702

Фирмена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1822