

Изменение № 1 ГОСТ 4860.2—83 Сальники для электрических кабелей и проводов. Конструкции и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.10.87 № 3897


Дата введения 01.03.88

Пункт 2. Таблица 1. Графа d_1 . Заменить значения: 16 на 18, 28 на 30; графа D_1 . Заменить значения: 21 на 24, 34 на 36; таблица 2. Для шайбы 32×55 заменить массу: 0,28 на 0,71; таблица 3. Для шайбы 12×24 и 20×38 заменить массу: 0,11 на 0,20; 0,41 на 0,54 соответственно. таблица 4. Графа В. Заменить значение: 49 на 50; таблицу 6 дополнить примечанием: «Примечание. К табл. 1—6. Диаметры кабелей указаны с плюсовым допуском»; таблица 7. Графа d . Заменить значения: 16 на 18; 28 на 30; графа D_1 . Заменить значения: 21 на 24; 34 на 36; чертёж 10. Заменить обозначение: V на V_1 ; таблица 10. Головка. Заменить обозначение: V на V_1 ; графа V_1 . Заменить значения: 37 на 42, 49 на 57, 64 на 73, 79 на 90; чертёж 11 заменить новым (см. с. 198). таблица 17. Графа s . Заменить значение: 1,6 на 1,5; графа «Масса». Заменить значение: 3,93 на 3,52.

(Продолжение см. с. 198)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4860.2—83)

Маркировка

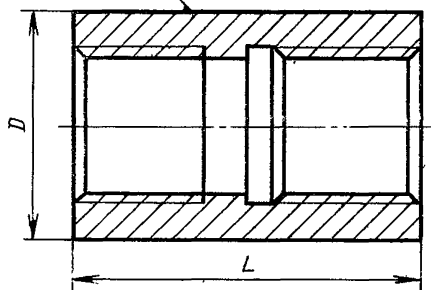

Черт. 11
(ИУС № 1 1988 г.)