

Изменение № 5 ГОСТ 17039—71 Метчики. Исполнительные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.09.89 № 2759

Дата введения 01.05.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 1300.

Пункт 3. Таблица 1. Графа «Предельные отклонения шага резьбы для классов точности 1, 2, 3». Для номинальных диаметров резьбы: 3,0 с шагом 0,50; 3,5 с шагом 0,60; от 4,0 до 52,0 с шагом до 2,00 включительно заменить значение: $\pm 0,012$ на $\pm 0,010$.

Таблицы 4, 5. Заменить наименования граф: «Номинальный размер резьбы в дюймах» на «Обозначение размера резьбы», «Число ниток на 1"» на «Число шагов на длине 25,4 мм».

(Продолжение см. с. 132)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17039—71)

Таблица 4. Наименование графы «Шаг резьбы P ». Заменить значение: $\pm 0,015$ на $\pm 0,010$;
для обозначения размера резьбы 3/8 заменить значения: 14 на 19; 1,814 на 1,337;

графа «Предельные отклонения половины угла профиля». Заменить значение: $\pm 30'$ на $\pm 25'$.

Таблица 5. Графа «Предельные отклонения половины угла профиля». Заменить значение: ± 2 на $\pm 20'$.


Приложение 1. Пункт 1.3. Таблица 3. Графа «Обозначение размера резьбы (дюймы)». Исключить слово: «(дюймы)»;

заменить наименование графы: «Число ниток на 1"» на «Число шагов на длине 25,4 мм»;

чертеж 3 заменить новым:

(Продолжение см. с. 133)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17039—71)

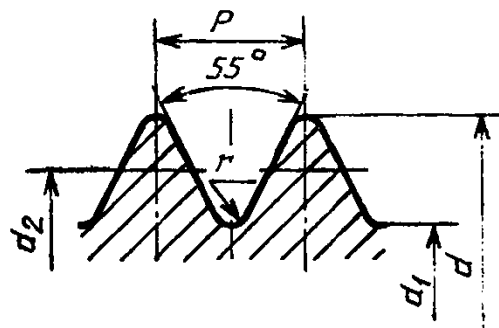

Черт. 3
(ИУС № 12 1989 г.)