

**Изменение № 5 ГОСТ 1604—71 Метчики гаечные. Конструкция**

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.09.92 № 1177

Дата введения 01.03.93

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: (СТ СЭВ 567—77).

Пункт 1. Второй абзац исключить; дополнить абзацем: «Требования стандарта являются обязательными, кроме пп. 3, 4, 8, 10».

Пункт 2. Заменить слова: «на чертеже» на «на черт. 1»;

чертеж дополнить подрисуночной подписью: «Черт. 1».

таблицы 1, 2. Графы «Шаг резьбы  $P$ » и «Номинальный диаметр резьбы  $d$ ». Исключить скобки и примечание 1.

Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Размеры квадратов — по ГОСТ 9523—84, размеры лысок — по приложению».

Стандарт дополнить приложением:


**«ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Обязательное*

**РАЗМЕРЫ ДИАМЕТРОВ И ЛЫСОК ХВОСТОВИКОВ**

Хвостовики диаметром до 3,55 мм

Хвостовики диаметром свыше 3,55 мм

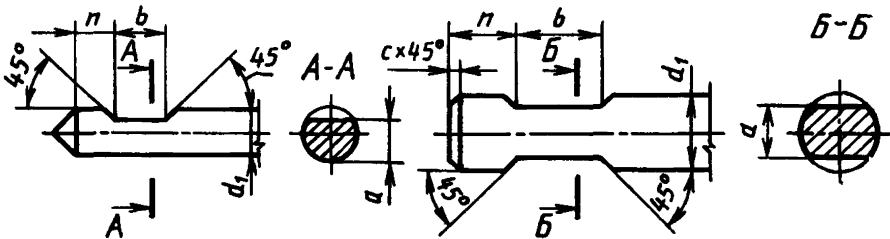

Черт. 2

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1604—71)

Таблица 3

мм

Диаметр хвостовика $d_1$			$a$ h11	$n$ h16	$b$ H16	$c$
Св.	До	Предпочти- тельный				
1,90	2,12	2,00	1,80	3	6	—
2,12	2,36	2,24	2,00			
2,36	2,65	2,50	2,24			
2,65	3,00	2,80	2,50			
3,00	3,35	3,15	2,80			
3,35	3,75	3,55	3,15	5	8	—
3,75	4,25	4,00	3,15			
4,25	4,75	4,50	3,35			
4,75	5,30	5,00	4,00			
5,30	6,00	5,60	4,50			
6,00	6,70	6,30	5,00	7	10	0,5
6,70	7,50	7,10	5,60			
7,50	8,50	8,00	6,30			
8,50	9,50	9,00	7,10			
9,50	10,60	10,00	8,00			
10,60	11,80	11,20	9,00	9	12	—
11,80	13,20	12,50	10,00			
13,20	15,00	14,00	11,20			
15,00	17,00	16,00	12,50			
17,00	19,00	18,00	14,00			
19,00	21,20	20,00	16,00	11	16	1,0
21,20	23,60	22,40	18,00			
23,60	26,50	25,00	20,00			
26,50	30,00	28,00	22,40			
30,00	33,50	31,50	25,00			
33,50	37,50	35,50	28,00	14	16	1,5
37,50	42,50	40,00	31,50			

(ИУС № 12 1992 г.)