
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 18218-1—
2017

КОЖА

Определение содержания этоксилированных алкилфенолов

Часть 1

Прямой метод

(ISO 18218-1:2015, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (АО «ВНИИС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Продукция текстильной и легкой промышленности»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 мая 2017 г. № 372-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 18218-1:2015 «Кожа. Определение содержания этоксилированных алкилфенолов. Часть 1. Прямой метод» (ISO 18218-1:2015 «Leather — Determination of ethoxylated alkylphenols — Part 1: Direct method», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Сущность метода	1
4 Аппаратура и материалы	1
5 Реактивы	2
6 Отбор проб	2
7 Подготовка проб и анализ	2
8 Протокол испытания	3
Приложение А (справочное) Параметры проведения хроматографического анализа	4
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам	6

КОЖА

Определение содержания этоксилированных алкилфенолов

Часть 1

Прямой метод

Leather. Determination of ethoxylated alkylphenols. Part 1. Direct method

Дата введения — 2018—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения этоксилированных алкилфенолов (ЭАФ) (этоксилата нонилфенола [ЭНФ/НРЕО_n с 1≤n≤16] и этоксилата октилфенола [ЭОФ/ОРЕО_n с 1≤n≤16]) в коже. Данный прямой метод особенно применим в случае проверки наличия ЭАФ в большом количестве проб кожи.

Данный метод требует использования высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с тройным квадрупольным масс-спектрометром (МС-МС) для идентификации и количественного определения ЭАФ.

Причина 1 — В кожевенной промышленности наиболее широко употребляемым ЭАФ является ЭНФ/НРЕО_n со средним содержанием n=9. Он имеет оптимальную точку помутнения (осаждения) в воде для типичных температур обработки кожи от 40 °C до 55 °C.

Причина 2 — ИСО 18218-1 и ИСО 18218-2 используют различные растворители для экстракции ЭАФ из кожи. Вследствие этого предполагается, что данные аналитические методы будут выявлять аналогичные тенденции, но не обязательно давать одинаковые абсолютные результаты по содержанию ЭАФ в коже.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для недатированных ссылок применяют самые последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 2418, Leather — Chemical, physical and mechanical and fastness tests — Sampling location (Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образца)

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 4044, Leather — Chemical tests — Preparation of chemical test samples (Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний)

3 Сущность метода

Пробу кожи экстрагируют в метаноле, используя ультразвуковую ванну. Затем аликовота раствора после фильтрования может быть проанализирована без дополнительной очистки пробы с использованием ВЭЖХ с помощью МС-МС.

4 Аппаратура и материалы

Требуется обычная лабораторная аппаратура и указанная ниже.

- 4.1 Ультразвуковая ванна с регулируемым нагревом, способная поддерживать температуру $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$.
- 4.2 Стеклянный контейнер с закручивающейся крышкой (достаточный объем 22 см³).
- 4.3 Полипропиленовый или полиэтиленовый шприц объемом 2 см³.
- 4.4 Шприцевые мембранные фильтры с размером пор 0,2 мкм, используемые со шприцем (4.3).
- 4.5 Мерные колбы объемом 10 и 100 см³.
- 4.6 Аналитические весы с точностью взвешивания до 1 мг.
- 4.7 Пипетки различных размеров объемом от 1 до 5 см³.
- 4.8 Инструментальное оборудование, высокоэффективный жидкостный хроматограф с градиентным элюированием и тройным квадрупольным масс-спектрометром (ВЭЖХ-МС-МС).

5 Реактивы

Если не определено другое, используют реактивы аналитической степени чистоты.

5.1 Метанол

5.2 Этоксилат нонилфенола, ЭНФ/NPEO_n с $n = 9—10$, CAS No. 68412-54-4, Sigma-Aldrich® Product No. T 9284 (IGEPAL® CO-630)¹⁾, технической чистоты.

П р и м е ч а н и е — Название бренда дано для улучшения сравнимости результатов испытаний между различными лабораториями. Коммерческий ЭНФ содержит группы ЭНФ с линейной и разветвленной структурами, поэтому использование другого образца может привести к различным результатам. В настоящее время в лабораториях поставщиков химических реагентов имеются только образцы технической чистоты.

5.3 Этоксилат октилфенола, ЭОФ/OPEO_n с $n = 9—10$, CAS No. 9002-93-1, Sigma-Aldrich® Product No. 542334 (Triton™ X-100)¹⁾, технической чистоты.

П р и м е ч а н и е — Название бренда дано для улучшения сравнимости результатов испытаний между различными лабораториями. Коммерческий ЭОФ содержит группы ЭОФ с линейной и разветвленной структурами, поэтому использование другого образца может привести к различным результатам. В настоящее время в лабораториях поставщиков химических реагентов имеются только образцы технической чистоты.

5.4 Стоковый раствор ЭНФ и ЭОФ, $\rho = 250 \text{ мкг/см}^3$.

25 мг соответствующего ЭАФ (5.2 и 5.3) растворяют в метаноле (5.1) в разных мерных колбах (4.5) объемом 100 см³ и доводят метанолом содержимое колб до метки.

5.5 Калибровочные растворы ЭНФ и ЭОФ

Для каждого ЭАФ приготавливают четыре калибровочных раствора $\rho = 2,5 \text{ мкг/см}^3$, $\rho = 5 \text{ мкг/см}^3$, $\rho = 10 \text{ мкг/см}^3$ и $\rho = 50 \text{ мкг/см}^3$, используя соответствующий стоковый раствор (5.4).

5.6 Муравьиная кислота

5.7 Вода, деионизованная или дистиллированная, степень чистоты 3 по ИСО 3696.

6 Отбор проб

По возможности отбор проб проводят по ИСО 2418. Если отбор проб по ИСО 2418 невозможен (например, кожу берут из готовых изделий, подобных обуви или одежде), подробности порядка отбора проб приводят в протоколе испытаний. С образцов кожи должны быть удалены остатки клея.

Пробы кожи измельчают или нарезают на мелкие кусочки размером от 2 до 3 мм по ИСО 4044.

7 Подготовка проб и анализ

7.1 Экстракция

Приблизительно 1 г пробы кожи взвешивают с точностью до 10 мг и помещают в стеклянный контейнер с закручивающейся крышкой (4.2). Добавляют 10 см³ метанола (5.1), закрывают контейнер и экстрагируют пробу в течение (60 ± 5) мин в ультразвуковой ванне (4.1) при $(70 \pm 5)^\circ\text{C}$.

¹⁾ Sigma-Aldrich ®Product No. T9284 (IGEPAL® CO-630) и Sigma-Aldrich® Product No. 542334 (Triton™ X-100) являются примерами подходящей коммерчески доступной продукции. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением этой продукции со стороны ИСО.

П р и м е ч а н и е — Данный метод может быть использован также для анализа вспомогательного оборудования, используемого при обработке кожи, путем помещения его в контейнер с закручивающейся крышкой (4.2) вместо пробы кожи. Вспомогательное оборудование должно быть растворимо в метаноле или, если нерастворимо, экстракт должен быть центрифужирован, чтобы было возможным выделить чистый экстракт.

7.2 Анализ

После охлаждения до комнатной температуры аликвоту экстракта отбирают с помощью одноразового шприца (4.3) и переносят в хроматографическую (ВЭЖХ) виалу для проб, используя шприцевой фильтр (4.4). Данная аликвота подготовлена для анализа методом ВЭЖХ.

Детектирование ЭАФ проводят, используя ВЭЖХ с градиентным элюированием и тройной квадрупольный масс-спектрометр (4.8). Руководящие указания по подходящим хроматографическим условиям даны в приложении А.

7.3 Калибровка

Четыре калибровочных раствора (5.5) переносят в виалу ВЭЖХ и анализируют наряду с каждой партией испытуемых проб. Площади пиков четырех проанализированных калибровочных растворов (5.5) используют для подготовки калибровочного графика.

7.4 Расчет

Содержание ЭАФ рассчитывают как массовую долю w , мг/кг, от пробы кожи в соответствии с формулой

$$w = \frac{(A_S - b) \cdot V}{a \cdot m_E},$$

где A_S — площадь пика ЭАФ в экстракте;

b — отрезок, отсекаемый от координатной оси калибровочного графика;

a — наклон калибровочного графика;

V — окончательный объем, используемый по 7.1, см³, в данном случае равен 10 см³;

m_E — масса пробы кожи, г.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

- а) ссылку на настоящий стандарт;
- б) тип, источник и обозначение пробы (аликвота, насколько это необходимо);
- в) дату получения и дату испытания;
- д) метод отбора проб;
- е) метод детектирования и метод количественного определения;
- ж) результаты, представленные как содержание ЭАФ, мг/кг, и предел детектирования.

Приложение А
(справочное)

Параметры проведения хроматографического анализа

A.1 Предварительные замечания

Поскольку оборудование ВЭЖХ (4.8) разных лабораторий может отличаться, нельзя предоставить общую для всех инструкцию по хроматографическому анализу. Приведенные ниже параметры были успешно испытаны и использованы.

A.2 Параметры проведения испытаний с использованием ВЭЖХ и МС-МС

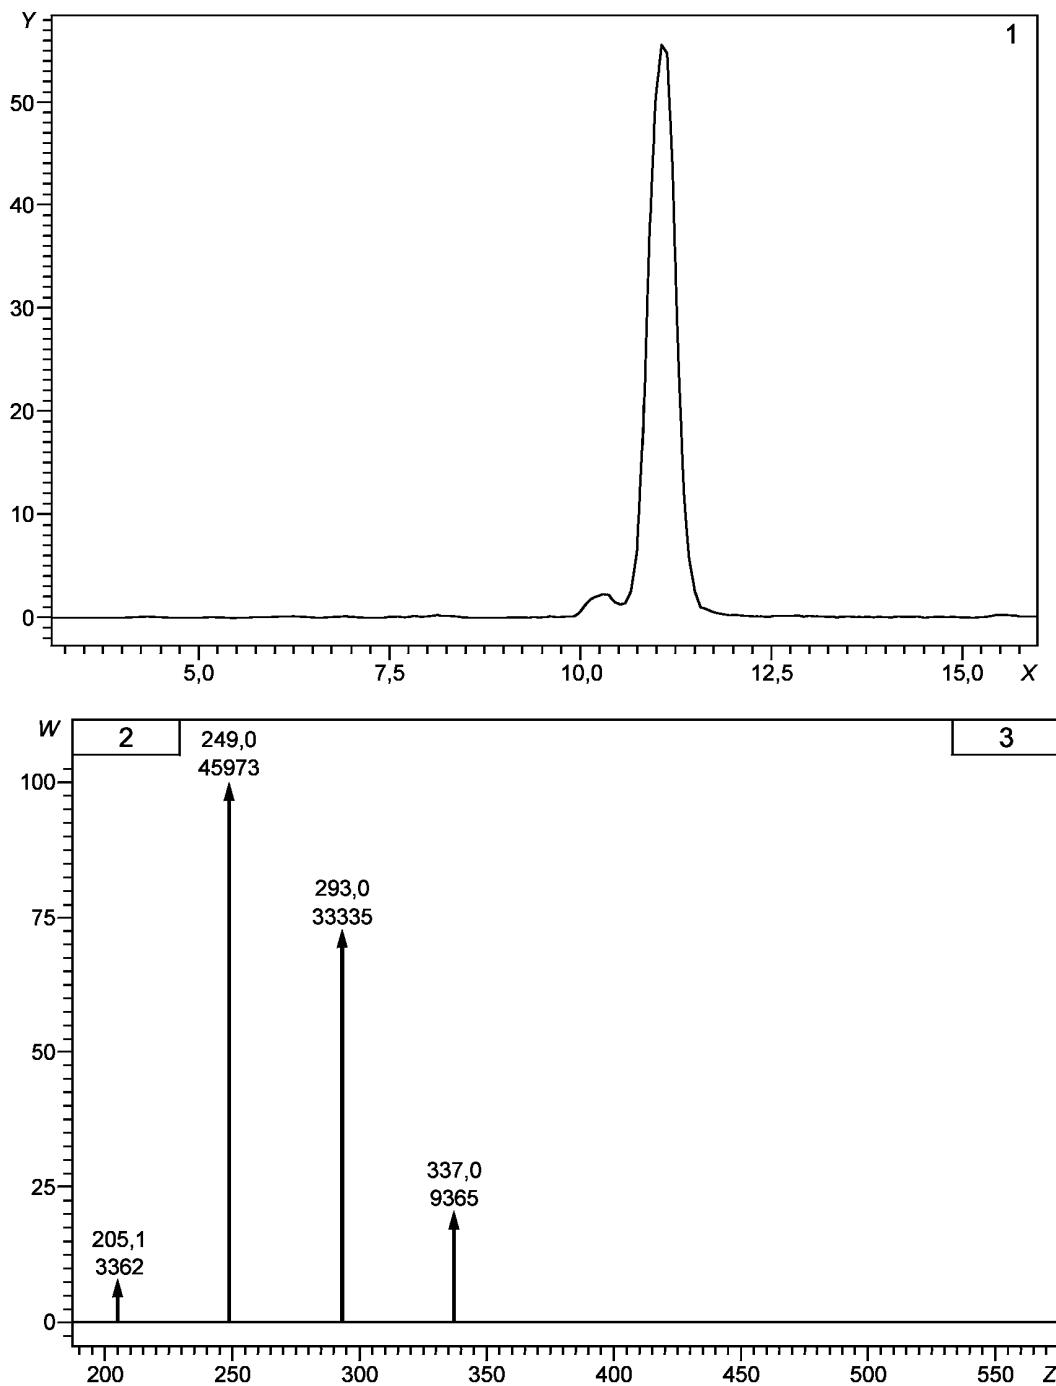
Элюент 1	1 см ³ муравьиной кислоты в 1000 см ³ воды, 0,1 %
Элюент 2.	метанол
Неподвижная фаза	Pursuit®XR _s C18 ¹⁾ (3 мкм), 150 × 2,0 мм
Предколонка	MetaGuard™ 2,0 Pursuit®XR _s C18 ¹⁾ 3 мкм
Объемный расход	180 мм ³ /мин
Градиент	см. таблицу А.1

Таблица А.1 — Градиентная программа

Время, мин	Элюент 1, %	Элюент 2, %
0	40	60
12	0	100
17	0	100
18	40	60
22	40	60

Температура колонки	40 °C
Впрыскиваемый объем	от 1 до 10 мм ³ (в зависимости от хроматографического метода)
Детектирование	MC-МС
Впрыскиваемый газ	азот
Инертный газ	аргон
Ионизация	положительное электрораспыление при атмосферном давлении, фрагментор 100 В
Количественное определение	сумма сканированных ионов полной ионной хроматограммы

¹⁾ Pursuit®XR_s C18 и MetaGuard™ 2,0 Pursuit®XR_s C18 являются примерами подходящей коммерчески доступной продукции. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением этой продукции со стороны ИСО.

А.3 Примеры хроматограммы и масс-спектра для ЭНФ/NPEO_n¹⁾

X — минуты; Y — килоимпульсы/kcounts; Z — m/z сигнал; W — килоимпульсы/kcounts; 1 — отфильтрованная интенсивность основного пика, std002.xms; 2 — спектр 1A базовая точка: 249,0 (45 973 = 100 %), std001.xms; 3 — 11,040 min, спектрограмма: 955, объединенная воспроизведенная хроматограмма: 92 588, компьютер с байтовой организацией

Рисунок А.1 — ВЭЖХ-МС-МС хроматограмма и масс-спектр ЭНФ

¹⁾ Исследованная здесь проба ЭНФ/NPEO_n является этоксилатом 4-нонилфенола с $1 \leq n < 3$, Product No L15631000ME, LGC Standards (www.lgcstandards.com).

**Приложение ДА
(справочное)**

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта и действующего в этом качестве межгосударственного стандарта
ISO 2418	IDT	ГОСТ ISO 2418—2013 «Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб»
ISO 3696	MOD	ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия»
ISO 4044	IDT	ГОСТ ISO 4044—2014 «Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний»
<p>Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none">- IDT — идентичный стандарт;- MOD — модифицированный стандарт.		

УДК 675.014.04:006.354

ОКС 59.140.30

Ключевые слова: кожа, этоксилированные алкилфенолы, содержание, прямой метод, определение, хромотография, проба, анализ, результат, протокол

БЗ 6—2017/95

Редактор *Н.В. Терехина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнеева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 05.05.2017. Подписано в печать 18.05.2017. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,32. Тираж 26 экз. Зак. 823.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru