

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
XXI**

Москва — 1986

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

Настоящие методические указания распространяются на измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: В.П.Якимова, Е.В.Некоровева,
Р.И.Македонская, Г.А.Дьякова,
В.Г.Овечкин

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алюминия оксида в воздухе	9
2. Методические указания по измерению концентраций изомеров аминофенилкусусной кислоты в воздухе методом потенциометрического титрования	16
3. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации арсенопирита в воздухе	19
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации бария фосфорнокислого двузамещенного в воздухе	25
5. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации бензотриазола в воздухе	29
с применением газожидкостной хроматографии	29
с применением тонкослойной хроматографии	36
6. Методические указания по ионометрическому измерению концентраций борной кислоты и борного ангидрида в воздухе .	40
7. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации γ -бутиrolактона в воздухе	47
8. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации глутарового альдегида в воздухе	51
9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диаллифтата и диалилизофталата в воздухе	56
10. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации дисубтилдиината в воздухе	61
II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметидинилкарбинала (3-метил-1-бутен-	

-3-ола) в воздухе	66
12. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилсульфата в воздухе	71
13. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметилфенолов в воздухе	75
14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций димеров аллена (1,3-диметиленциклобутана и 1,2-диметиленциклобутана) в воздухе	80
15. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации 2,4-динитроанизина в воздухе	84
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций замасливателей "СИНТОКС-12" и "СИНТОКС-20М" в воздухе	88
17. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации замасливателя "ТЕПРЭМ-6" в воздухе	93
18. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации иодина в воздухе	97
19. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации иминофора К-77 в воздухе	103
20. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации мезитидена в воздухе	108
21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций О-1-ментика, О-1,4-ментадиена и О-цимоля в воздухе	113
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилацетилен-алазновой крахмали в воздухе	119

23. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций меркаптанов в воздухе	123
24. Методические указания по измерению концентрации натрия сульфата в воздухе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии	134
25. Методические указания по полярографическому измерению концентрации пара-нитробензойной кислоты в воздухе	139
26. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации оксамата в воздухе	144
27. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилперидина и 4-амино-2,2,6,6-тетраметилперидина в воздухе	161
28. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций пенообразователей ПК-30 и КЧНР в воздухе .	156
29. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации полидазона в воздухе	163
30. Методические указания по измерению концентрации скипидика в воздухе методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии	168
31. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сероуглерода в воздухе	172
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нафта в воздухе	177
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций летучих компонентов, выделяющихся из смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) "КАРБАМОЛ С1" и "КАРБАМОЛ Э1" (метанола, ацетона, этианола, я-бутанола, втор-	

бутанола, гексана)	181
34. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "ЭМБОЛ" и "ОСМ-4" (н-пентана, 2- и 3-метилгексана, 3-метилпентана, н-гексана, н-гептана; I,I,2-трихлорэтана)	188
35. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сульфолана в воздухе	196
36. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изомеров тетрахлорбутана в воздухе	201
37. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации тетрафторэтилфенилового эфира "ФЕНТАДЕНА-14) в воздухе	207
38. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации I-тетрафторатокса-2,4-динитробензола в воздухе	211
39. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации тиазона в воздухе	215
40. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации тиоациланилида в воздухе	220
41. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций I,4-бис (трихлорметил) бензола (гексахлорпрараксилола) и I,3-бис (трихлорметил) бензола (гексахлорметаксилола) в воздухе	224
42. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации I,I,I-трихлорэтана (метилхлорофорча) в воздухе	229
43. Методические указания по фотометрическому измере-	

Стр.

Измерение концентраций удобрений сульфоаммиачного и аммиачно-карбамидного в воздухе	233
44. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации п-фенилен-бис-(6)-аминобензимидазолила (М-8) в воздухе	238
45. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фенилизоцианата в воздухе	243
46. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фенола и анилина в воздухе	248
47. Методические указания по хроматографическому измерению концентрации фитон- (картоц-да) в воздухе	253
48. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации фталоцианина меди в воздухе	258
49. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций фталофосса и хлорметилфталимида в воздухе	262
50. Методические указания по ионометрическому измерению концентраций солей фтористоводородной кислоты в воздухе	269
51. Методические указания по измерению концентрации п-хлорфенола в воздухе	
с применением газожидкостной хроматографии	276
фотометрическим методом	279
52. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций цефалоспориновых антибиотиков (цефалексина и цефадотина) в воздухе	283

53. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций цианистого водорода и акрилонитрила в воздухе.	288
54. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций четыреххлористого углерода, тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) и тетрахлорэтана в воздухе.	298
55. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 2-этил-2-гексеналя, 2-этилгексаналя и бутилбутиратов в воздухе.	304
56. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 2-этилгексилакрилата в воздухе.	312
57. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе .	314
58. Методические указания по ионометрическому измерению концентраций фтористого водорода в воздухе.	322
Приложение I. Приведение объема исследуемого воздуха к температуре 20°C и давлению 760 мм рт.ст.	331
Приложение 2. Таблица коэффициентов для различных температур и давления.	332
Приложение 3. Список институтов, представивших методические указания.	333
Указатель определяемых веществ.	338
Приложение 4. Вещества, определяемые по ранее утвержденным и опубликованным Методическим указаниям.	340

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного
государственного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАЙЧЕНКО
" 5 " ноября 1985 г.
№ 3999а-85

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИОНОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

HF

М.м. 20,01

Фтористый водород (водные растворы HF – плавиковая кислота) – бесцветный газ с резким запахом, Т.кип. 19,59°С, плотность 0,713 г/см³. Хорошо растворяется в воде.

В воздухе фтористый водород находится в виде паров.

I. Характеристика метода

Определение основано на измерении потенциала фторидного электрода на фоне цитратно-ацетатного буферного раствора с pH 6,0–6,5.

Отбор проб проводится с концентрированием в раствор щелочи, нанесенный на фторопластовую насадку в пробоотборной трубке.

Предел измерения концентрации фтор-иона в растворе – 0,04 мкг/мл.

Предел измерения в воздухе – 0,025 мг/м³ (при отборе 40 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций фтористого водорода в воздухе от 0,025 до 0,25 мг/м³.

Определению не мешают: фосфаты, сульфаты, карбонаты, хлориды, окислы азота, аммиак, кальций, барий, алюминий и др. металлы. Мешают определению аэрозоли солей фтористоводородной и кремнефтористо-

водородной кислот и тетрафторид кремния SiF_4 . Для устранения имеющего влияния аэрозолей фтористоводородной и кремнефтористоводородной кислот следует перед пробоотборной трубкой ставить патрон с фильтром АФА (патрон соединяется с пробоотборной трубкой встык при помощи резиновой трубы).

Предельно допустимая концентрация фтористого водорода в воздухе $0,05 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Граница суммарной погрешности измерений на уровне ПДК не превышает $\pm 10\%$.

2. Реактивы, растворы и материалы

Натрий фтористый, ГОСТ 4463-76, чда, перекристаллизованный из воды с осаждением этиловым спиртом и высушенный до постоянного веса при температуре $105\text{--}110^\circ\text{C}$.

Натрий хлористый, ГОСТ 4233-77, хч, 3 М раствор.

Уксусная кислота ледяная, ГОСТ 61-75, хч.

Лимонная кислота, ГОСТ 3652-69, чда.

Соляная кислота, ГОСТ 3118-77, хч, 5 М раствор.

Натр едкий, ГОСТ 4328-77, хч, 50%-ный раствор: 50 г едкого натрия растворяют в 50 мл дистилированной воды.

Буферный раствор: 60 г хлористого натрия растворяют в воде, добавляют 50 мл ледяной уксусной кислоты, 21 г лимонной кислоты, 45 г едкого натрия и доводят объем водой до 500 мл. Величину pH, равную 6,0-6,5 устанавливают на pH-метре (в случае необходимости добавляют уксусную кислоту или едкий натр).

Спирт этиловый, ГОСТ 18300-72.

Фенолфталеин, ГОСТ 5850-72, 0,1%-ный спиртовый раствор: 0,1 г фенолфталеина растворяют в 100 мл этилового спирта.

Раствор для промывания пробоотборной трубки: сливают 19,2 мл 5 % раствора соляной кислоты, 65 мл буферного раствора и 0,5 мл раствора фенолфталеина, объем доводят до метки дистиллированной водой в мерной колбе на 250 мл. Раствор устойчив длительное время.

Фторопласт.

Вода дистиллированная.

Вода деионизационная в случае необходимости (см. р. 3): дистиллированную воду пропускают через колонку со смесью смол АВ-І7 и КУ-2.

Фильтры АФА-ВП-20.

Основной стандартный раствор с концентрацией 100 мкг/мл (в пересчете на HF) готовят растворением 0,210 г фтористого натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 л. Раствор устойчив в течение месяца.

Стандартные растворы № 1 и № 2 с концентрациями фтористого водорода соответственно 10 мкг/мл и 5 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением основного стандартного раствора. Растворы устойчивы неделю.

Стандартные растворы следует хранить в полиэтиленовой посуде.

3. Приборы и посуда

Электрод фторид-селективный, -VI, ТУ 48-1301-61-78. Электрод подготавливают к работе заранее согласно прилагаемой инструкции на него: вымачивают в дистиллированной воде в течение суток, проверяют угловой наклон. В нерабочее время электрод хранят в водном растворе с концентрацией $\text{NaF} \sim 0,02$ мкг/мл. Перед работой электрод тщательно промывают большим количеством воды до значений э.д.с. 320-350 мВ. Если значения потенциала значительно ниже, то применяют деионизационную воду.

Электрод вспомогательный проточный хлорсеребряный ЭВЛ-1 МЗ, ГОСТ 5.1562-72 (поставляется в комплекте с прибором).

pH-метр типа pH-340, pH-121 или иономер ЭВ-74.

Весы аналитические с погрешностью взвешивания 0,0002 г.

Водоструйный насос.

Мешалка магнитная типа ММ-2 или аналогичная.

Пробоотборные трубы. Пробоотборные трубы с плотно заполненным носителем к работе подготавливают заранее. Для этого изготавливают стеклянные трубы с размерами согласно рис. I и резиновые пробки толщиной 4-5 мм, с диаметром большим на 2-3 мм внутреннего диаметра трубы (для этих целей удобно использовать пробки от пузырьков из-под пенициллина). В пробках просверливают в центре по отверстию диаметром 2-3 мм. В трубку вставляют одну из подготовленных пробок, наполняют фторопластовой крошкой (получают путем опиливания драчевым напильником фторопластовой болванки) и закрывают входное отверстие второй подготовленной пробкой. На поверхность насадки в пробоотборной трубке через входное отверстие в резиновой пробке вносят пипеткой 0,5 мл 50%-ного раствора едкого натрия. Для равномерности заполнения на длину 2-3 см выходное отверстие пробоотборной трубы на 1-2 мин подключают к аспирационному устройству или к водоструйному насосу.

При транспортировке пробоотборная трубка с раствором щелочи и после отбора проб должна находиться в вертикальном положении входным отверстием вверх. Трубы пригодны для многократного использования.

Аспирационное устройство.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100, 500, 250, 100 и 50 мл.

Колба Бунзена, вместимостью 250-500 мл.

Груша резиновая.

Фильтродержатели.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 10, 15 мл без делений и 5, 10 и 1,0 мл с делениями.

Стаканы химические вместимостью 50 мл.

Цилиндр мерный, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 и 250 мл.

4. Проведение измерения

Условия отбора проб воздуха

Анализируемый воздух со скоростью 2-4 л/мин протягивают через фильтр АФА, укрепленный в фильтродержателе с последовательно соединенной пробоотборной трубкой. При больших содержаниях фтористого водорода в воздухе допустим отбор с меньшими скоростями, при малых - до 8 л/мин.

Для определения 0,5 ПДК фтористого водорода достаточно отобрать 40 л воздуха.

Условия анализа

Подготавливают к работе фторидный электрод согласно паспортных данных.

Пробоотборную трубку с отобранный пробой промывают. Для этого собирают установку по схеме рис.2, заливают в цилиндр (I) 25 мл раствора для промывания пробоотборной трубки, подключают аспирационное устройство и, регулируя 3-х ходовым краном (или резиновой грушей), раствор поднимают через пробоотборную трубку в емкость (5), затем кран соединяют с атмосферой и жидкость снова сливают в цилиндр (I). Повторяют эти операции ~ 10 раз, после чего раствор становится по концентрации и по цвету однородным (фенолфталеин обесцветится).

Полученный раствор после промывания пробоотборной трубы сливают в стакан на 50 мл, ставят на магнитную мешалку, погружают

электроды в раствор, перемешивают и измеряют э.д.с. на приборе после установления показаний прибора, не изменяющихся в течение 1–3 мин (для концентраций фтористого водорода в растворе до 0,2 мкг/мл показания прибора устанавливаются примерно за 10 мин, для больших концентраций – за 3 мин).

Содержание фтористого водорода в анализируемом объеме раствора определяют по предварительно построенному градуировочному графику, для построения которого готовят шкалу стандартов согласно таблице. Растворы в поливиниловой посуде устойчивы длительное время, поэтому их можно готовить в больших объемах, чем указано в таблице.

П р и м е ч а н и е: Для последующего отбора пробы воздуха пробоотборную трубку промывают большим количеством воды, с этой целью присоединяют ее к горловине колбы Бунзена, к боковому ответвлению колбы подключают аспирационное устройство и просасывают через пробоотборную трубку 250–300 мл дистиллированной воды. Затем вносят в трубку 25–30 мл этилового спирта и протягивают воздух в течение 10–15 мин для осушки фторопластовой насадки.

Таблица 43

Шкала стандартов

Номер стандарта	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартный раствор № 2, мл	0,4	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	–	–	–
Стандартный раствор № 1, мл	–	–	–	–	–	–	–	6,0	8,0 10,0
Буферный раствор, мл	В о	в с е	п о	15,0	м л				
Раствор натрия хлористого, мл	В о	в с е	п о	5,0	м л				
Дистиллированная вода, мл	В о	в с е	д о	50	м л				
Концентрация фтористого водорода, мкг/мл	0,04	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	2,0

Для каждого раствора на приборе измеряют э.д.с. (перед погружением электродов в новый раствор их тщательно промывают большим количеством воды до постоянных значений э.д.с. 320–350 мВ и осушают фильтровальной бумагой).

Проверку градуировочного графика проводят ежедневно по 4 растворам в диапазоне анализируемых проб. Допустимо отклонение значений э.д.с. на 2 мВ. В противном случае график строят заново по всем стандартным растворам. Градуировочный график строят на бумаге с полулогарифмической сеткой, наносят на ось абсцисс – логарифм концентрации фтористого водорода в измеряемом растворе (мкг/мл), а на ось ординат – э.д.с. (мВ).

Концентрацию фтористого водорода воздухе (C) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot 25,5}{V_{20}} \text{ мкг/мл}$$

где a – концентрация HF в пробе, найденная по градуировочному графику, мкг/мл;

25,5 – суммарный объем раствора: применяемый для промывания пробоотборной трубки (25 мл) и нанесенной щелочи (0,5 мл) на фторопласт, мл;

V_{20} – объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к температуре 20°C и давлению 760 мм рт.ст. по формуле (Приложение I), л.

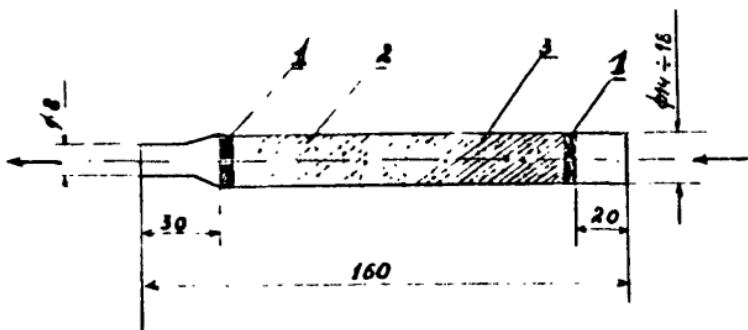


Рис. 1. Пробоотборная трубка: 1 - резиновая пробка толщиной 4-5 мм с отверстием в центре \varnothing 2-3 мм; 2 - трубка стеклянная; 3 - фторопластовая крошка

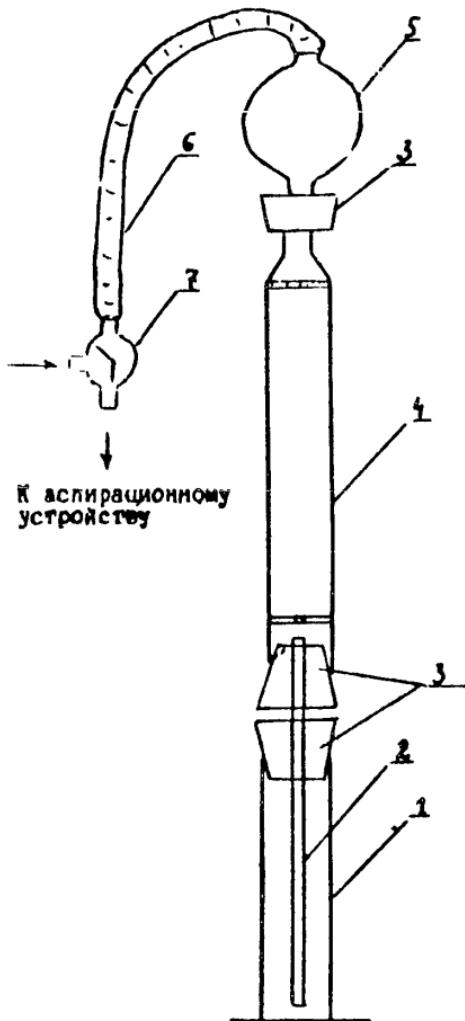


Рис. 2. Схема установки для промывания пробоотборных трубок: 1 - цилиндр стеклянный; 2 - трубка стеклянная ϕ 2-5 мм; 3 - резиновая пробка; 4 - пробоотборная трубка; 5 - емкость стеклянная для перемешивания раствора; 6 - трубка резиновая; 7 - трехходовой кран.

Приложение I

Приведение объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. проводят по следующей формуле:

$$Y_{20} = \frac{Y_t (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^\circ) \cdot 101,33};$$

где Y_t - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

P - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

t° - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета Y_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. надо умножить Y_t на соответствующий коэффициент.

Приложение 2

Коэффициент K для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°C	Давление Р, кПа/км рт.ст.									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	I,1582	I,1646	I,1709	I,1772	I,1836	I,1899	I,1963	I,2026	I,2058	I,2122
-26	I,1393	I,1456	I,1519	I,1581	I,1644	I,1705	I,1768	I,1831	I,1862	I,1925
-22	I,1212	I,1274	I,1336	I,1396	I,1458	I,1519	I,1581	I,1643	I,1673	I,1735
-18	I,1036	I,1097	I,1158	I,1218	I,1278	I,1338	I,1399	I,1460	I,1490	I,1551
-14	I,0866	I,0926	I,0986	I,1045	I,1105	I,1164	I,1224	I,1284	I,1313	I,1373
-10	I,0701	I,0760	I,0819	I,0877	I,0936	I,0994	I,1053	I,1112	I,1141	I,1200
-6	I,0540	I,0599	I,0657	I,0714	I,0772	I,0829	I,0887	I,0945	I,0974	I,1032
-2	I,0385	I,0442	I,0499	I,0556	I,0613	I,0669	I,0726	I,0784	I,0812	I,0869
0	I,0309	I,0366	I,0423	I,0477	I,0535	I,0591	I,0648	I,0705	I,0733	I,0789
+2	I,0234	I,0291	I,0347	I,0402	I,0459	I,0514	I,0571	I,0627	I,0655	I,0712
+6	I,0087	I,0143	I,0198	I,0253	I,0309	I,0363	I,0419	I,0475	I,0502	I,0557
+10	0,9944	0,9999	I,0054	I,0108	I,0162	I,0216	I,0272	I,0326	I,0353	I,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	I,0027	I,0074	I,0128	I,0183	I,0209	I,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9880	0,9884	0,9936	0,9989	I,0043	I,0069	I,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	I,0000	I,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9655	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9695
+36	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

Приложение 3

Перечень институтов,
представивших методические указания по измерению
концентраций вредных веществ в воздухе

№ п/п	Методические указания	Учреждение, представившее методические указания
1	2	3
1.	Фотометрическое определение алюминия оксида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ленинград
2.	Потенциометрическое определение аминобензилкускусной кислоты	ВНИИ прикладной биологии, г.Рига
3.	Фотометрическое определение арсенопирита	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Свердловск
4.	Фотометрическое определение бария фосфорномагнезиального двузамещенного	ВНИИ люминофоров, г.Ставрополь
5.	Определение бензотриазола газохроматографическое хроматографическое	Киевский филиал ГосНИИХЛПРОЕКТ, г.Киев
6.	Монометрическое определение борной кислоты и борного анигидрида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Хмельницкий
7.	Фотометрическое определение Г-бутиролактона	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ленинград
8.	Фотометрическое определение глутарового альдегида	ВНИИ мономеров, г.Тула
9.	Газохроматографическое определение диалилифталата и диалиламизофталата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АИН СССР, г.Москва
10.	Газохроматографическое определение дубитиадипината	ВНИТИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
II.	Газохроматографическое определение диметильныйкарбоната	ВНИИНЕУТЕХИМ, г.Ленинград

1	2	3
12.	Газохроматографическое определение диметилсульфата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
13.	Фотометрическое определение диметиленолов	НИИНЕФТЕХИМ, г.Уфа
14.	Газохроматографическое определение димеров аллена	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
15.	Спектрофотометрическое определение 2,4-динитроанизина	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Дарьков
16.	Фотометрическое определение замо-дивателей "СИНТОКС-12" и "СИНТОКС-20М"	ВНИИ синтетических волокон, г.Калинин
17.	Фотометрическое определение замо-дивателя "ТЕПЭМ-6"	ВНИИ синтетических волокон, г.Калинин
18.	Хроматографическое определение ленациана	ВНИИ гербицидов и регуляторов роста растений, г.Уфа
19.	Фотометрическое определение ксенофора К-77	ВНИИ химико-форов, г.Ставрополь
20.	Газохроматографическое определение мезитилены	НИИНЕФТЕХИМ, г.Уфа
21.	Газохроматографическое определение О-І-ментена, О-І,4-ментадиена, О-цимона	Белорусский НИ санитарно-гигиенический институт, г.Минск
22.	Газохроматографическое определение метилацетилен-алленовой фракции	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
23.	Фотометрическое определение меркаптанов метод А метод Б	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ангарск, г.Ленинград
24.	Определение натрия сульфата методом атомно-абсорбционной спектрофо-метрии	Медицинский институт, г.Ростов-на-Дону
25.	Пирографическое определение п-нитробензойной кислоты	Медицинский институт, г.Ростов-на-Дону

1	2	3
26.	Газохроматографическое определение оксамата	ВНИИСЭР, г.Москва
27.	Фотометрическое определение 4-оксо-2,2,6,6-тетраметилперидина и 4-амино-2,2,6,6-тетраметилперидина	Медицинский институт, г.Караганда
28.	Фотометрическое определение пенообразователей ШК-30 и КЧНР	Медицинский институт, г.Караганда
29.	Фотометрическое определение полидазода	Медицинский институт, г.Львов
30.	Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии	Медицинский институт, г.Рига
31.	Газохроматографическое определение сероуглерода	ВЦНИИОТ ВЦСПС, г.Москва
32.	Газохроматографическое определение сольвента-нафт 1	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
33.	Газохроматографическое определение летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "Карбамол С1" и "Карбамол Э1"	-"-
34.	Газохроматографическое определение летучих компонентов, выделяющихся из СОЖ "Эмбод" и "ОСМ-4"	-"-
35.	Газохроматографическое определение сульфана	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Уфа
36.	Газохроматографическое определение тетрахлорутана изомеров	Армянский НИИ общей гигиены и профзаболеваний, г.Ереван
37.	Газохроматографическое определение тетрафторетиленового эфира (Фенталена-14)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
38.	Газохроматографическое определение I-тетрафторэтокси-2,4-динитробензола	-"-
39.	Хроматографическое определение тиазона	Грузинский НИИ гигиени труда и профзаболеваний, г.Тбилиси

1	2	3
40.	Спектрофотометрическое определение тиоциандида	Медицинский институт, г. Караганда
41.	Газохроматографическое определение I,4- и I,3-бис(трихлорметил) бензола	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва
42.	Газохроматографическое определение I,I,I-трихлорэтана (метилхлороформа)	ВНИИОТ ВЦСПС, г. Ленинград
43.	Фотометрическое определение удобрений сульфо-аммиачного и аммиачно-карбамидного	Узбекский НИИ гигиены, санитарии и профзаболеваний, г. Ташкент
44.	Фотометрическое определение п-фенилен-бис-5(6)-аминобензимидазодида	Медицинский институт, г. Ростов-на-Дону
45.	Фотометрическое определение фенилазоцианата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Донецк
46.	Газохроматографическое определение фенола и анилина	ВНИИОТ ВЦСПС, г. Ленинград
47.	Хроматографическое определение фитона	ВНИИКСЭР, г. Москва
48.	Спектрофотометрическое определение фталоцианина меди	НИИ органических поду- продуктов и красителей, г. Москва
49.	Газохроматографическое определение фталофса и хлорметилтанимида	ВНИИКСЭР, г. Москва
50.	Ионометрическое определение солей фтористоводородной кислоты	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Ленинград ВНИИ ОТ ВЦСПС, г. Ленинград
51.	Определение п-хлорфенола газохроматографическое фотометрическое	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва ВНИИ ГИТОКС, г. Киев, НИИХИМСОТОРОЖ., г. Москва

I	2	3
52.	Спектрофотометрическое определение цефалоспориновых антибиотиков	ВНИИ антибиотиков, г.Москва
53.	Фотометрическое определение цианистого водорода и акрилонитрила	ВНИИОТ ВЦСПС, г.Ленинград
54.	Газохроматографическое определение четыреххлористого углерода, тетрахлорэтанена (перхлорэтанена) и тетрахлоретана	ВНИИОТ ВЦСПС, г.Москва
55.	Газохроматографическое определение 2-этил-2-гексенала, 2-этилгексанала и бутилбутиратов	ВНИИНЕХТЕХИМ, г.Ленинград
56.	Газохроматографическое определение 2-этилгеконаптилата	НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Горький
57.	Газохроматографическое определение этиленгликоля и метанола	Белорусский НИ санитарно-гигиениче- кий институт, г.Минск
58.	Ионометрическое определение фтористого водорода	НИИИФ НПО "Минудобрения" и ВНИИОТ ВЦСПС, г.Москва; ВНИИОТ ВЦСПС, г.Ленинград

Указатель определяемых веществ

Акрилонитрил 288	I,2-Диметиленциклообутан
Алюминий оксид 9	см. Димеры аллена
4-амино-2,2,6,6-тетрамети- пиперидин 151	Диметилсульфат 71
Аминофенилуксусная кислота 15	Диметиленол 75
Анилин 248	Димеры аллена 80
Ароенонипирит 19	2,4-Динитроанилин 84
Ацетон см.СОЖ "Карбамол СИ"	Замасливатель
Барий фосфорниксий днуз- мененный 25	Синтокс-12 88
Бензотриазол 29	Тепрем-6 93
Борная кислота 40	Иттрия окись 103
Борный ангидрид 40	Картоцид см.Фитон
Бутанол см.СОЖ "Карбамол"	Ленацин 97
Бутилбутират 304	Ликопинофор К-77 103
Г-Бутиrolактон 47	Мезитилин 108
Гексан см.СОЖ "Карбамол"	0-I,4-Ментадиен 113
Гекоахилор-(n)-ксилол 224	0-I-Ментен 113
Гексадур см.Ленацин	Метанол 317, 181
Гептан см.СОЖ "ОСМ-4"	Метилацетилен 119
Глутаровый альдегид 51	Метилацетилен-алленовая фракция 119
Дазомет см.Тиазон	3-Метилгексан см.СОЖ "ОСМ-4"
Диаллилизофталат 56	3-Метилпентан см.СОЖ "Эмбол"
Диаллифталат 56	Меркалтаны 123
Дибутиладипинат 61	Метилхлороформ см.I,I,I- Трихлорэтан
Диметиланиндкарбонол 66	Натрия сульфат 134

- п-Нитробензойная кислота 139
 Оксамат 144
 4-Оксо-2,2,6,6-тетраметил-
 пиридин 151
 Пенообразователи 156
 Пентан см.СОЖ ОСМ-4
 Перхлораты 298
 Полидазол 163
 Свинец 168
 Сероуглерод 172
 Сольвент-нафта 177
 СОЖ, определение промежуточных
 компонентов при использовании
 СОЖ "Карбамол СI, ЗI" 181
 СОЖ "Эмбок", "ОСМ-4" 188
 Сульфид 196
 Тетрафторетиленхлоровый
 эфир 207
 Тетрафторетокс-2,4-дinitро-
 бензол 211
 Тетраклорбутана изомеры 201
 Тетраклоретан 298
 Тетраклоретилен 298
 Тиазон 215
 Тиоацианинайд 220
 1,4(1,3)-бис(трихлорметиль)
 бензол 224
 I,I,I-Трихлоретан 229
 I,I,2-Трихлоретан см.СОЖ
 "Эмбок"
 Углерод четыреххлористый 298
 Удобрения сульфо-аммиачное и
 аммиачно-карбамидное 233
 п-Фенилен-бис-5(6)-аминобенз-
 имидазолид (М-8) 238
 п-Фениллизоцимнат 243
 Фенол 248
 Фентален-14 207
 Фитон 253
 Фталоцианин меди 258
 Фталофос 262
 Фтористоводородной кислоты
 см см 269 ;фтористый водород 322
 Хлорметильтадимида 262
 п-Хлорфенол 276
 Цефалоспориновые антибиотики
 (цефалексин, цефалотин) 283
 Цианистый водород 288
 о-Цимол 213
 Этанол см.СОЖ "Карбамол СI"
 2-Этилгексаналь 304
 2-Этил-2-гексеналь 304
 2-Этилгексилакрилат 312
 Этиленгликоль 317

Приложение 4.

**Вещества, определяемые по ранее утвержденным
и опубликованным Методическим Указаниям**

Наименование вещества I	! Опубликованные Методические Указания	
	!	2
Обожженная керамика		
Абсцессоцемент неокрашенный и цветной при содержании в них двукиси марганца не более 5%, окиси хрома не более 7%, окиси железа не более 10%.		МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. М., 1981, с.235 /переизданный сборник МУ вып. I-5/.
Сополимер винилidenхлорида и акрилонитрила /СВН-80А/, ТУ 6-О1-2-439-76.		- " -
Сополимер винилidenхлорида, акрилонитрила, метилметакрилата /ВЧМ-16/, ТУ 6-О1-2-483-77.		- " -
Полимер метилметакрилата М-90.		- " -
Тетраборид кремния.		- " -
Полиалканylimид АН-III /1,2-додекаметиленпирромелит/.		- " -
Коллоидный раствор кремниевой кислоты и его смесь с плавленным кварцем /по сухому остатку/.		- " -
Смесь циркона с коллоидным раствором кремниевой кислоты /по сухому остатку/.		- " -
Цеолиты /природные и искусственные/.		- " -
Спек боксита и нефелина.		- " -
Спек магнокремнистых бокситов.		- " -
Стеклокриоталлический цемент.		МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе, вып. 15. М., 1979, с.112.
Свинцово-оловянные припой /сульфанистые и бессурьмянистые/ /по свинцу/.		

I	!	2
Свинцово-кадмийевый пропой.		МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе, вып. I5. М., 1979, с. II2.
Стеклоземаль.		
Сополимер бутилметакрилата и метакриловой кислоты /БМК-5/, ТУ 6-О1-26-75		МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. М., 1981,
Сополимер винилхлорида и винилацетата /А-15-Л/, ТУ 6-О1-77-93-73.		с.236 /переизданный обзорник МУ № I-5/.
Сополимер винилхлорида, винилацетата и малениновой кислоты /А-15 Кр/, ТУ 24-79-1-71.		- " -
Сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата /М-14 ВВ/, ТУ 6-О1-10-70-76.		

1-56590 от 24.06.86г. № 215 Зак № 542 Тип R5D

Типография Министерства юстиции ССР