
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE CONCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
3478– 2012

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

Присоединительные размеры

(ISO 15:2011, NEQ)
(ISO 104:2002, NEQ)
(ISO 582:1995, NEQ)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Инженеринговый центр ЕПК» (ООО «ИЦ ЕПК») на основе собственного аутентичного перевода международных стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Подшипники качения»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 41-2012 от 24 мая 2012г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт соответствует следующим международным стандартам:

ISO 15:2011 «Подшипники качения. Радиальные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа» (ISO 15:2011 «Rolling bearings – Radial bearings – Boundary dimensions, general plan»);

ISO 104:2002 «Подшипники качения. Упорные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа» (ISO 104:2002 «Rolling bearings – Thrust bearings – Boundary dimensions, general plan»);

ISO 582:1995 «Подшипники качения. Размеры фасок. Максимальные значения» (ISO 582:1995 «Rolling bearings – Chamfer dimensions – Maximum values»)

Степень соответствия – неэквивалентная (NEQ)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 3478-79

6 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июля 2012 г. № 202-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 3478–2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

Присоединительные размеры

Rolling bearings. Boundary dimensions

Дата введения – 2014–01–01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шариковые и роликовые радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные и упорные подшипники качения, устанавливает предпочтительные присоединительные размеры подшипников и наибольшие предельные радиусы галтелей вала и корпуса.

Настоящий стандарт не распространяется на роликовые конические многорядные подшипники, игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом, вкладышные подшипники, самолетные подшипники и приборные прецизионные подшипники. Присоединительные размеры на такие подшипники приведены в соответствующих стандартах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 831–75 Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры

ГОСТ 2893–82 Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры

ГОСТ 8328-75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры

ГОСТ 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 25256-82 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955 и ГОСТ 25256, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 опорный торец (back face): Торец кольца подшипника, предназначенный для восприятия осевой нагрузки.

3.2 монтажная фаска (mounting chamfer): Поверхность сопряжения опорного торца с наружной поверхностью наружного (свободного) кольца или с внутренней поверхностью внутреннего (тугого) кольца.

3.3 присоединительная поверхность (boundary surface): Поверхность простой геометрической формы, ограничивающая подшипник.

П р и м е ч а н и е – К присоединительным поверхностям относятся наружная поверхность наружного, свободного и тугого колец, внутренняя поверхность внутреннего, свободного и тугого колец, торец и монтажная фаска.

3.4 присоединительный размер (boundary dimension): Размер присоединительной поверхности или расстояние между присоединительными поверхностями.

П р и м е ч а н и я

1 К присоединительным размерам относятся диаметр отверстия внутреннего, свободного и тугого колец, наружный диаметр наружного, свободного и тугого колец, ширина наружного и внутреннего колец, высота упорного подшипника, монтажная высота конического подшипника, размер монтажной фаски.

2 Термину «присоединительный размер» соответствует применявшийся ранее нестандартизованный термин «основной размер».

4 Обозначения

B – ширина шарикового и роликового радиальных подшипников и шарикового радиально-упорного подшипника; ширина внутреннего кольца роликового конического однорядного подшипника; высота тугого кольца двойного упорного подшипника;

D – наружный диаметр наружного кольца подшипника, наружный диаметр свободного кольца подшипника;

D₁ – диаметр отверстия свободного кольца подшипника,

D_{1s min} – наименьший единичный диаметр отверстия свободного кольца подшипника;

d – диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника; диаметр отверстия тугого кольца одинарного подшипника;

d₁ – наружный диаметр тугого кольца упорно-радиального и упорного одинарного подшипника,

d_{1s max} – наибольший единичный наружный диаметр тугого кольца упорно-радиального и упорного одинарного подшипника,

d₂ – диаметр отверстия тугого кольца двойного подшипника;

d₃ – наружный диаметр тугого кольца двойного подшипника;

d_{3s max} – наибольший единичный наружный диаметр тугого кольца двойного подшипника;

r – размер монтажной фаски;

r_s – единичный размер монтажной фаски;

$r_{s\ min}$ – наименьший единичный размер монтажной фаски;

$r_{s\ max}$ – наибольший единичный размер монтажной фаски;

r_{nom} – номинальный размер монтажной фаски;

$r_{as\ max}$ – наибольший радиус галтели вала или корпуса;

r_1 – размер монтажной фаски со стороны широкого торца внутреннего кольца роликового конического однорядного подшипника; размер монтажной фаски тугого кольца двойного подшипника;

$r_{1s\ min}$ – наименьший предельный размер r_1 ;

r_2 – размер монтажной фаски со стороны широкого торца наружного кольца роликового конического однорядного подшипника;

$r_{2s\ min}$ – наименьший предельный размер r_2 ;

T – высота упорно-радиального и упорного одинарного подшипника, монтажная высота роликового конического однорядного подшипника;

T_1 – высота упорного двойного подшипника.

5 Размерные серии

5.1 Для подшипников устанавливают:

- серии диаметров 0, 8, 9, 1, 7, 2, 5, 3, 6 и 4;

- серии ширин или высот 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Серии диаметров указаны в порядке увеличения наружного диаметра подшипника при одинаковом диаметре отверстия.

Серии ширин (высот) указаны в порядке увеличения ширины (высоты) подшипника при одинаковом диаметре отверстия.

5.2 Сочетание серии диаметров и серии ширин (высот) есть размерная серия. В настоящем стандарте размерную серию обозначают двумя цифрами. Первая цифра справа обозначает серию диаметров, вторая – серию ширин (высот).

П р и м е ч а н и е – Сопоставление серий ширин (высот) и серий диаметров по настоящему стандарту с соответствующими сериями, которые применяются в международных стандартах ИСО, указано в приложении А.

6 Радиальные и радиально-упорные подшипники

6.1 Предпочтительные присоединительные размеры, указанные на рисунке 1, для радиальных и радиально-упорных подшипников, за исключением роликовых конических однорядных подшипников, должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1–8.


6.2 Обозначения, приведенные на рисунке 1 и в таблицах 1–8, относятся к номинальным размерам, если не указано иначе.

6.3 Общие правила расширения ряда присоединительных размеров радиальных и радиально-упорных подшипников указаны в приложении Б.

6.4 Размеры фасок колец подшипников со стороны канавки под стопорное установочное кольцо должны соответствовать ГОСТ 2893.

Размеры фасок колец цилиндрических роликовых подшипников со стороны скошенных бортов и со стороны плоских упорных колец должны соответствовать ГОСТ 8328.

Размеры фасок наружных колец радиально-упорных шариковых подшипников с ненагруженной стороны должны соответствовать ГОСТ 831.

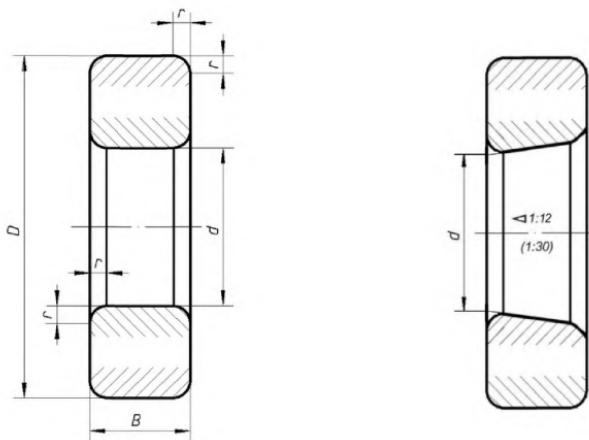

D – наружный диаметр наружного кольца подшипника;

B – ширина подшипника;

d – диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;

r – размер монтажной фаски

Рисунок 1 – Шариковые и роликовые радиальные и
шариковые радиально-упорные подшипники

6.5 Конусность отверстия подшипников с коническим отверстием должна быть 1:12 (номинальный угол конуса равен $4^{\circ}46'18,8''$).

У сферических подшипников серии диаметров 4 конусность отверстия должна быть 1:30 (номинальный угол конуса $1^{\circ}54'34,9''$).

Диаметр теоретического малого основания конического отверстия соответствует диаметру d цилиндрического отверстия (см. рисунок 1).

6.6 Размеры фасок внутренних колец подшипников с коническим отверстием могут быть меньше приведенных в таблицах 1–8.

Таблица 1 – Серия диаметров 0

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>					<i>r_{s min}</i>	
		Серия ширин						
		1	2	3	4	1–4		
Размерная серия								
		10	20	30	40	10–40		
0,6	2,0	0,8	—	—	—	—	0,05	
1,0	2,5	1,0	—	—	—	—	0,05	
1,5	3,0	1,0	—	1,8	—	—	0,05	
2,0	4,0	1,2	—	2,0	—	—	0,05	
2,5	5,0	1,5	1,8	2,3	—	—	0,08	
3,0	6,0	2,0	2,5	3,0	—	—	0,08	
4,0	7,0	2,0	2,5	3,0	—	—	0,08	
5,0	8,0	2,0	2,5	3,0	—	—	0,08	
6,0	10,0	2,5	3,0	3,5	—	—	0,10	
7,0	11,0	2,5	3,0	3,5	—	—	0,10	
8,0	12,0	2,5	—	3,5	—	—	0,10	
9,0	14,0	3,0	—	4,5	—	—	0,10	
10,0	15,0	3,0	—	4,5	—	—	0,10	
12,0	18,0	4,0	—	5,0	—	—	0,20	
15,0	21,0	4,0	—	5,0	—	—	0,20	
17,0	23,0	4,0	—	5,0	—	—	0,20	
20,0	27,0	4,0	—	5,0	7	—	0,20	
22,0	30,0	4,0	—	5,0	7	—	0,20	
25,0	32,0	4,0	—	5,0	7	—	0,20	
28,0	35,0	4,0	—	5,0	7	—	0,20	
30,0	37,0	4,0	—	5,0	7	—	0,20	
32,0	40,0	4,0	—	6,0	8	—	0,20	
35,0	44,0	5,0	—	7,0	9	—	0,30	
40,0	50,0	6,0	—	8,0	10	—	0,30	
45,0	55,0	6,0	—	8,0	10	—	0,30	
50,0	62,0	6,0	—	10,0	12	—	0,30	
55,0	68,0	7,0	—	10,0	13	—	0,30	
60,0	75,0	7,0	—	12,0	15	—	0,30	
65,0	80,0	7,0	—	12,0	15	—	0,30	
70,0	85,0	7,0	—	12,0	15	—	0,30	
75,0	90,0	7,0	—	12,0	15	—	0,30	
80,0	95,0	7,0	—	12,0	15	—	0,30	
85,0	105,0	10,0	—	15,0	—	—	0,60	
90,0	110,0	10,0	—	15,0	—	—	0,60	
95,0	115,0	10,0	—	15,0	—	—	0,60	

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

d	D	B					$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин						
		1	2	3	4	1–4		
		Размерная серия						
		10	20	30	40	10–40		
100	120	10	—	15	—	—	0,6	
105	125	10	—	15	—	—	0,6	
110	135	13	—	19	—	—	1,0	
120	145	13	—	19	—	—	1,0	
130	160	16	—	23	—	—	1,0	
140	170	16	—	23	—	—	1,0	
150	180	16	—	23	—	—	1,0	
160	190	16	—	23	—	—	1,0	
170	200	16	—	23	—	—	1,0	
180	215	18	—	26	—	—	1,1	
190	230	20	—	30	—	—	1,1	
200	240	20	—	30	—	—	1,1	

Таблица 2 – Серия диаметров 8

В миллиметрах

d	D	B									$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин										
		7	1	2	3	4	5	6	7	1–6		
		Размерная серия										
		78	18	28	38	48	58	68	78	18–68		
0,6	2,5	—	1,0	—	1,4	—	—	—	—	—	0,05	
1,0	3,0	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	0,05	
1,5	4,0	—	1,2	1,7	2,0	—	—	—	—	—	0,05	
2,0	5,0	—	1,5	—	2,3	—	—	—	—	—	0,08	
2,5	6,0	—	1,8	—	2,6	—	—	—	—	—	0,08	
3,0	7,0	—	2,0	2,5	3,0	—	—	—	—	—	0,10	
4,0	9,0	—	2,5	3,5	4,0	—	—	—	—	—	0,10	
5,0	11,0	—	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	0,15	
6,0	13,0	—	3,5	5,0	6,0	—	—	—	—	—	0,15	
7,0	14,0	—	3,5	5,0	6,0	—	—	—	—	—	0,15	
8,0	16,0	—	4,0	5,0	6,0	8	—	—	—	—	0,20	
9,0	17,0	—	4,0	5,0	6,0	8	—	—	—	—	0,20	
10,0	19,0	—	5,0	6,0	7,0	9	—	—	—	—	0,30	
12,0	21,0	—	5,0	6,0	7,0	9	—	—	—	—	0,30	
15,0	24,0	—	5,0	6,0	7,0	9	—	—	—	—	0,30	

Продолжение таблицы 2

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$
		Серия ширин								
		7	1	2	3	4	5	6	7	1–6
		Размерная серия								
		78	18	28	38	48	58	68	78	18–68
17	26	—	5	6	7	9	—	—	—	0,3
20	32	4	7	8	10	12	16	22	0,3	0,3
22	34	4	7	—	10	—	16	22	0,3	0,3
25	37	4	7	8	10	12	16	22	0,3	0,3
28	40	4	7	—	10	—	16	22	0,3	0,3
30	42	4	7	8	10	12	16	22	0,3	0,3
32	44	4	7	—	10	—	16	22	0,3	0,3
35	47	4	7	8	10	12	16	22	0,3	0,3
40	52	4	7	8	10	12	16	22	0,3	0,3
45	58	4	7	8	10	13	18	23	0,3	0,3
50	65	5	7	10	12	15	20	27	0,3	0,3
55	72	7	9	11	13	17	23	30	0,3	0,3
60	78	7	10	12	14	18	24	32	0,3	0,3
65	85	7	10	13	15	20	27	36	0,3	0,6
70	90	8	10	13	15	20	27	36	0,3	0,6
75	95	8	10	13	15	20	27	36	0,3	0,6
80	100	8	10	13	15	20	27	36	0,3	0,6
85	110	9	13	16	19	25	34	45	0,3	1,0
90	115	9	13	16	19	25	34	45	0,3	1,0
95	120	9	13	16	19	25	34	45	0,3	1,0
100	125	9	13	16	19	25	34	45	0,3	1,0
105	130	9	13	16	19	25	34	45	0,3	1,0
110	140	10	16	19	23	30	40	54	0,6	1,0
120	150	10	16	19	23	30	40	54	0,6	1,0
130	165	11	18	22	26	35	46	63	0,6	1,1
140	175	11	18	22	26	35	46	63	0,6	1,1
150	190	13	20	24	30	40	54	71	0,6	1,1
160	200	13	20	24	30	40	54	71	0,6	1,1
170	215	14	22	27	34	45	60	80	0,6	1,1
180	225	14	22	27	34	45	60	80	0,6	1,1
190	240	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
200	250	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
220	270	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
240	300	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0
260	320	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0

Окончание таблицы 2

В миллиметрах

d	D	B							<i>r_{s min}</i>	
		Серия ширин								
		7	1	2	3	4	5	6	7	1-6
		Размерная серия								
		78	18	28	38	48	58	68	78	18-68
280	350	22	33	42	52	69	95	125	1,1	2,0
300	380	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1
320	400	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1
340	420	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1
360	440	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1
380	480	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1
400	500	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1
420	520	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1
440	540	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1
460	580	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
480	600	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
500	620	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
530	650	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
560	680	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
600	730	42	60	78	98	128	175	236	3,0	3,0
630	780	48	69	88	112	150	200	272	3,0	4,0
670	820	48	69	88	112	150	200	272	3,0	4,0
710	870	50	74	95	118	160	218	290	4,0	4,0
750	920	54	78	100	128	170	230	308	4,0	5,0
800	980	57	82	106	136	180	243	325	4,0	5,0
850	1030	57	82	106	136	180	243	325	4,0	5,0
900	1090	60	85	112	140	190	258	345	5,0	5,0
950	1150	63	90	118	150	200	272	355	5,0	5,0
1000	1220	71	100	128	165	218	300	400	5,0	6,0
1060	1280	71	100	128	165	218	300	400	5,0	6,0
1120	1360	78	106	140	180	243	325	438	5,0	6,0
1180	1420	78	106	140	180	243	325	438	5,0	6,0
1250	1500	80	112	145	185	250	335	450	6,0	6,0
1320	1600	88	122	165	206	280	375	500	6,0	6,0
1400	1700	95	132	175	224	300	400	545	6,0	7,5
1500	1820	—	140	185	243	315	—	—	—	7,5
1600	1950	—	155	200	265	345	—	—	—	7,5
1700	2060	—	160	206	272	355	—	—	—	7,5
1800	2180	—	165	218	290	375	—	—	—	9,5
1900	2300	—	175	230	300	400	—	—	—	9,5
2000	2430	—	190	250	325	425	—	—	—	9,5

Таблица 3 – Серия диаметров 9

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин									
		7	1	2	3	4	5	6	7	1–3	4–6
		Размерная серия									
		79	19	29	39	49	59	69	79	19–39	49–69
1,0	4	—	1,6	—	2,3	—	—	—	—	0,10	—
1,5	5	—	2,0	—	2,6	—	—	—	—	0,15	—
2,0	6	—	2,3	—	3,0	—	—	—	—	0,15	—
2,5	7	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	0,15	—
3,0	8	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	0,15	—
4,0	11	—	4,0	—	5,0	—	—	—	—	0,15	—
5,0	13	—	4,0	—	6,0	10	—	—	—	0,20	0,15
6,0	15	—	5,0	—	7,0	10	—	—	—	0,20	0,15
7,0	17	—	5,0	—	7,0	10	—	—	—	0,30	0,15
8,0	19	—	6,0	—	9,0	11	—	—	—	0,30	0,20
9,0	20	—	6,0	—	9,0	11	—	—	—	0,30	0,30
10,0	22	—	6,0	8,0	10,0	13	16	22	—	0,30	0,30
12,0	24	—	6,0	8,0	10,0	13	16	22	—	0,30	0,30
15,0	28	—	7,0	8,5	10,0	13	18	23	—	0,30	0,30
17,0	30	—	7,0	8,5	10,0	13	18	23	—	0,30	0,30
20,0	37	7	9,0	11,0	13,0	17	23	30	0,3	0,30	0,30
22,0	39	7	9,0	11,0	13,0	17	23	30	0,3	0,30	0,30
25,0	42	7	9,0	11,0	13,0	17	23	30	0,3	0,30	0,30
28,0	45	7	9,0	11,0	13,0	17	23	30	0,3	0,30	0,30
30,0	47	7	9,0	11,0	13,0	17	23	30	0,3	0,30	0,30
32,0	52	7	10,0	13,0	15,0	20	27	36	0,3	0,60	0,60
35,0	55	7	10,0	13,0	15,0	20	27	36	0,3	0,60	0,60
40,0	62	8	12,0	14,0	16,0	22	30	40	0,3	0,60	0,60
45,0	68	8	12,0	14,0	16,0	22	30	40	0,3	0,60	0,60
50,0	72	8	12,0	14,0	16,0	22	30	40	0,3	0,60	0,60
55,0	80	9	13,0	16,0	19,0	25	34	45	0,3	1,00	1,00
60,0	85	9	13,0	16,0	19,0	25	34	45	0,3	1,00	1,00
65,0	90	9	13,0	16,0	19,0	25	34	45	0,3	1,00	1,00
70,0	100	10	16,0	19,0	23,0	30	40	54	0,6	1,00	1,00
75,0	105	10	16,0	19,0	23,0	30	40	54	0,6	1,00	1,00
80,0	110	10	16,0	19,0	23,0	30	40	54	0,6	1,00	1,00
85,0	120	11	18,0	22,0	26,0	35	46	63	0,6	1,10	1,10
90,0	125	11	18,0	22,0	26,0	35	46	63	0,6	1,10	1,10
95,0	130	11	18,0	22,0	26,0	35	46	63	0,6	1,10	1,10
100,0	140	13	20,0	24,0	30,0	40	54	71	0,6	1,10	1,10
105,0	145	13	20,0	24,0	30,0	40	54	71	0,6	1,10	1,10
110,0	150	13	20,0	24,0	30,0	40	54	71	0,6	1,10	1,10
120,0	165	14	22,0	27,0	34,0	45	60	80	0,6	1,10	1,10
130,0	180	16	24,0	30,0	37,0	50	67	90	1,0	1,50	1,50
140,0	190	16	24,0	30,0	37,0	50	67	90	1,0	1,50	1,50

Продолжение таблицы 3

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин									
		7	1	2	3	4	5	6	7	1–3	4–6
Размерная серия											
		79	19	29	39	49	59	69	79	19–39	49–69
150	210	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0	2,0
160	220	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0	2,0
170	230	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0	2,0
180	250	22	33	42	52	69	95	125	1,1	2,0	2,0
190	260	22	33	42	52	69	95	125	1,1	2,0	2,0
200	280	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1	2,1
220	300	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1	2,1
240	320	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1	2,1
260	360	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1	2,1
280	380	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1	2,1
300	420	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0	3,0
320	440	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0	3,0
340	460	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0	3,0
360	480	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0	3,0
380	520	44	65	82	106	140	190	250	3,0	4,0	4,0
400	540	44	65	82	106	140	190	250	3,0	4,0	4,0
420	560	44	65	82	106	140	190	250	3,0	4,0	4,0
440	600	50	74	95	118	160	218	290	4,0	4,0	4,0
460	620	50	74	95	118	160	218	290	4,0	4,0	4,0
480	650	54	78	100	128	170	230	308	4,0	5,0	5,0
500	670	54	78	100	128	170	230	308	4,0	5,0	5,0
530	710	57	82	106	136	180	243	325	4,0	5,0	5,0
560	750	60	85	112	140	190	258	345	5,0	5,0	5,0
600	800	63	90	118	150	200	272	355	5,0	5,0	5,0
630	850	71	100	128	165	218	300	400	5,0	6,0	6,0
670	900	73	103	136	170	230	308	412	5,0	6,0	6,0
710	950	78	106	140	180	243	325	438	5,0	6,0	6,0
750	1000	80	112	145	185	250	335	450	6,0	6,0	6,0
800	1060	82	115	150	195	258	355	462	6,0	6,0	6,0
850	1120	85	118	155	200	272	365	488	6,0	6,0	6,0
900	1180	88	122	165	206	280	375	500	6,0	6,0	6,0
950	1250	95	132	175	224	300	400	545	6,0	7,5	7,5
1000	1320	103	140	185	236	315	438	580	6,0	7,5	7,5
1060	1400	109	150	195	250	335	462	615	7,5	7,5	7,5
1120	1460	109	150	195	250	335	462	615	7,5	7,5	7,5
1180	1540	115	160	206	272	355	488	650	7,5	7,5	7,5
1250	1630	122	170	218	280	375	515	690	7,5	7,5	7,5
1320	1720	128	175	230	300	400	545	710	7,5	7,5	7,5
1400	1820	—	185	243	315	425	—	—	—	9,5	9,5
1500	1950	—	195	258	335	450	—	—	—	9,5	9,5

Окончание таблицы 3

В миллиметрах

d	D	B								<i>r_s</i> min	
		Серия ширин									
		7	1	2	3	4	5	6	7	1-3	4-6
		Размерная серия									
		79	19	29	39	49	59	69	79	19-39	49-69
1600	2060	-	200	265	345	462	-	-	-	9,5	9,5
1700	2180	-	212	280	355	475	-	-	-	9,5	9,5
1800	2300	-	218	290	375	500	-	-	-	12,0	12,0
1900	2430	-	230	308	400	530	-	-	-	12,0	12,0

Таблица 4 – Серия диаметров 1

В миллиметрах

d	D	B								<i>r_s</i> min	
		Серия ширин									
		7	0	2	3	4	5	6	7	0-6	
		Размерная серия									
		71	01	21	31	41	51	61	71	01-61	
1,5	6	-	2,5	-	3,0	-	-	-	-	-	0,15
2,0	7	-	2,8	-	3,5	-	-	-	-	-	0,15
2,5	8	-	2,8	-	4,0	-	-	-	-	-	0,15
3,0	9	-	3,0	-	5,0	-	-	-	-	-	0,15
4,0	12	-	4,0	-	6,0	-	-	-	-	-	0,20
5,0	14	-	5,0	-	7,0	-	-	-	-	-	0,20
6,0	17	-	6,0	-	9,0	-	-	-	-	-	0,30
7,0	19	-	6,0	8	10,0	-	-	-	-	-	0,30
8,0	22	-	7,0	9	11,0	14	19	25	-	-	0,30
9,0	24	-	7,0	10	12,0	15	20	27	-	-	0,30
10,0	26	-	8,0	10	12,0	16	21	29	-	-	0,30
12,0	28	7	8,0	10	12,0	16	21	29	0,3	0,30	
15,0	32	8	9,0	11	13,0	17	23	30	0,3	0,30	
17,0	35	8	10,0	12	14,0	18	24	32	0,3	0,30	
20,0	42	8	12,0	14	16,0	22	30	40	0,3	0,60	
22,0	44	8	12,0	14	16,0	22	30	40	0,3	0,60	
25,0	47	8	12,0	14	16,0	22	30	40	0,3	0,60	
28,0	52	8	12,0	15	18,0	24	32	43	0,3	0,60	
30,0	55	9	13,0	16	19,0	25	34	45	0,3	1,00	
32,0	58	9	13,0	16	20,0	26	35	47	0,3	1,00	
35,0	62	9	14,0	17	20,0	27	36	48	0,3	1,00	
40,0	68	9	15,0	18	21,0	28	38	50	0,3	1,00	
45,0	75	10	16,0	19	23,0	30	40	54	0,6	1,00	
50,0	80	10	16,0	19	23,0	30	40	54	0,6	1,00	
55,0	90	11	18,0	22	26,0	35	46	63	0,6	1,10	

Продолжение таблицы 4

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$
		Серия ширин								
		7	0	2	3	4	5	6	7	0-6
		Размерная серия								
		71	01	21	31	41	51	61	71	01-61
60	95	11	18	22	26	35	46	63	0,6	1,1
65	100	11	18	22	26	35	46	63	0,6	1,1
70	110	13	20	24	30	40	54	71	0,6	1,1
75	115	13	20	24	30	40	54	71	0,6	1,1
80	125	14	22	27	34	45	60	80	0,6	1,1
85	130	14	22	27	34	45	60	80	0,6	1,1
90	140	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
95	145	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
100	150	16	24	30	37	50	67	90	1,0	1,5
105	160	18	26	33	41	56	75	100	1,0	2,0
110	170	19	28	36	45	60	80	109	1,0	2,0
120	180	19	28	36	46	60	80	109	1,0	2,0
130	200	22	33	42	52	69	95	125	1,1	2,0
140	210	22	33	42	53	69	95	125	1,1	2,0
150	225	24	35	45	56	75	100	136	1,1	2,1
160	240	25	38	48	60	80	109	145	1,5	2,1
170	260	28	42	54	67	90	122	160	1,5	2,1
180	280	31	46	60	74	100	136	180	2,0	2,1
190	290	31	46	60	75	100	136	180	2,0	2,1
200	310	34	51	66	82	109	150	200	2,0	2,1
220	340	37	56	72	90	118	160	218	2,1	3,0
240	360	37	56	72	92	118	160	218	2,1	3,0
260	400	44	65	82	104	140	190	250	3,0	4,0
280	420	44	65	82	106	140	190	250	3,0	4,0
300	460	50	74	95	118	160	218	290	4,0	4,0
320	480	50	74	95	121	160	218	290	4,0	4,0
340	520	57	82	106	133	180	243	325	4,0	5,0
360	540	57	82	106	134	180	243	325	4,0	5,0
380	560	57	82	106	135	180	243	325	4,0	5,0
400	600	63	90	118	148	200	272	355	5,0	5,0
420	620	63	90	118	150	200	272	355	5,0	5,0
440	650	67	94	122	157	212	280	375	5,0	6,0
460	680	71	100	128	163	218	300	400	5,0	6,0
480	700	71	100	128	165	218	300	400	5,0	6,0
500	720	71	100	128	167	218	300	400	5,0	6,0
530	780	80	112	145	185	250	335	450	6,0	6,0
560	820	82	115	150	195	258	355	462	6,0	6,0
600	870	85	118	155	200	272	365	488	6,0	6,0
630	920	92	128	170	212	290	388	515	6,0	7,5
670	980	100	136	180	230	308	425	560	6,0	7,5

Окончание таблицы 4

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>								<i>r_s min</i>	
		Серия ширин									
		7	0	2	3	4	5	6	7		
		Размерная серия									
		71	01	21	31	41	51	61	71	01-61	
710	1030	103	140	185	236	315	438	580	6,0	7,5	
750	1090	109	150	195	250	335	462	615	7,5	7,5	
800	1150	112	155	200	258	345	475	630	7,5	7,5	
850	1220	118	165	212	272	365	500	670	7,5	7,5	
900	1280	122	170	218	280	375	515	690	7,5	7,5	
950	1360	132	180	236	300	412	560	730	7,5	7,5	
1000	1420	136	185	243	308	412	560	750	7,5	7,5	
1060	1500	140	195	250	325	438	600	800	9,5	9,5	
1120	1580	145	200	265	345	462	615	825	9,5	9,5	
1180	1660	155	212	272	355	475	650	875	9,5	9,5	
1250	1750	—	218	290	375	500	—	—	—	9,5	
1320	1850	—	230	300	400	530	—	—	—	12,0	
1400	1950	—	243	315	412	545	—	—	—	12,0	
1500	2120	—	272	355	462	615	—	—	—	12,0	
1600	2240	—	280	365	475	630	—	—	—	12,0	
1700	2360	—	290	375	500	650	—	—	—	15,0	
1800	2500	—	308	400	530	690	—	—	—	15,0	

Таблица 5 – Серия диаметров 7

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>								<i>r_s min</i>	
		Серия ширин									
		7	1	2	3	4	5	6	7		
		Размерная серия									
		77	17	27	37	47	57	67	77	17-67	
5	15	—	—	—	7	—	—	—	—	0,3	
6	18	—	—	8	10	—	—	—	—	0,3	
7	21	—	—	9	11	14	19	25	—	0,3	
8	23	—	—	10	12	15	20	27	—	0,3	
9	25	—	—	10	12	16	21	29	—	0,3	

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин									
		7	1	2	3	4	5	6	7		
		Размерная серия									
		77	17	27	37	47	57	67	77	17-67	
10	28	-	-	12	14	18	24	32	-	0,3	
12	30	-	-	12	14	18	24	32	-	0,3	
15	33	-	-	12	14	18	24	32	-	0,3	
17	37	-	-	13	15	20	27	36	-	0,6	
20	44	-	-	15	18	24	32	43	-	0,6	
22	47	-	-	16	19	25	34	45	-	1,0	
25	50	-	-	16	19	25	34	45	-	1,0	
28	55	-	-	17	20	27	36	48	-	1,0	
30	58	-	-	18	21	28	38	50	-	1,0	
32	62	-	-	19	23	30	40	54	-	1,0	
35	68	-	-	21	25	33	43	60	-	1,1	
40	75	-	-	22	26	35	46	63	-	1,1	
45	80	-	-	22	26	35	46	63	-	1,1	
50	85	-	-	22	26	35	46	63	-	1,1	
55	95	-	-	24	30	40	54	71	-	1,1	
60	100	-	-	24	30	40	54	71	-	1,1	
65	110	-	-	27	34	45	60	80	-	1,5	
70	115	-	-	27	34	45	60	80	-	1,5	
75	125	-	-	30	37	50	67	90	-	1,5	
80	130	-	-	30	37	50	67	90	-	1,5	
85	140	-	-	31	41	56	75	100	-	1,5	
90	150	-	-	33	45	60	80	109	-	2,0	
95	160	-	-	39	52	65	88	118	-	2,0	
100	165	21	30	39	52	65	88	118	1,1	2,0	
105	175	22	33	42	56	69	95	125	1,1	2,0	
110	180	22	33	42	56	69	95	125	1,1	2,0	
120	200	25	38	48	62	80	109	145	1,5	2,0	
130	210	25	38	48	64	80	109	145	1,5	2,0	
140	225	27	40	50	68	85	115	155	1,5	2,1	
150	250	31	46	60	80	100	136	180	2,0	2,1	
160	270	34	51	66	86	109	150	200	2,0	2,1	
170	280	34	51	66	88	109	150	200	2,0	2,1	
180	300	37	56	72	96	118	160	218	2,1	3,0	
190	320	42	60	78	104	128	175	236	3,0	3,0	
200	340	44	65	82	112	140	190	250	3,0	3,0	

Окончание таблицы 5

В миллиметрах

d	D	B							$r_s \text{ min}$	
		Серия ширин								
		7	1	2	3	4	5	6	7	
		Размерная серия								
		77	17	27	37	47	57	67	77	17–67
220	370	48	69	88	120	150	200	272	3,0	4,0
240	400	50	74	95	128	160	218	290	4,0	4,0
260	440	57	82	106	144	180	243	325	4,0	4,0
280	460	57	82	106	146	180	243	325	4,0	5,0
300	500	63	90	118	160	200	272	355	5,0	5,0
320	540	71	100	128	176	218	300	400	5,0	5,0
340	580	78	106	140	190	243	325	438	5,0	5,0
360	600	78	106	140	192	243	325	438	5,0	5,0
380	620	78	106	140	194	243	325	438	5,0	5,0
400	650	80	112	145	200	250	335	450	6,0	6,0
420	700	88	122	165	224	280	375	500	6,0	6,0
440	720	88	122	165	226	280	375	500	6,0	6,0
460	760	95	132	175	240	300	400	545	6,0	7,5
480	790	100	136	180	248	308	425	560	6,0	7,5
500	830	106	145	190	264	325	450	600	7,5	7,5
530	870	109	150	195	272	335	462	615	7,5	7,5
560	920	115	160	206	280	355	488	650	7,5	7,5
600	980	122	170	218	300	375	515	690	7,5	7,5
630	1030	128	175	230	315	400	545	710	7,5	7,5
670	1090	136	185	243	336	412	560	750	7,5	7,5
710	1150	140	195	250	345	438	600	800	9,5	9,5
750	1220	150	206	272	365	475	630	—	9,5	9,5
800	1280	155	212	272	375	475	650	—	9,5	9,5
850	1360	165	224	290	400	500	690	—	12,0	12,0
900	1420	165	230	300	412	515	710	—	12,0	12,0
950	1500	175	243	315	438	545	750	—	12,0	12,0
1000	1580	185	258	335	462	580	775	—	12,0	12,0
1060	1660	190	265	345	475	600	800	—	12,0	15,0
1120	1750	—	280	365	475	630	—	—	—	15,0
1180	1850	—	290	388	500	670	—	—	—	15,0
1250	1950	—	308	400	530	710	—	—	—	15,0
1320	2060	—	325	425	560	750	—	—	—	15,0
1400	2180	—	345	450	580	775	—	—	—	19,0
1500	2300	—	355	462	600	800	—	—	—	19,0

Таблица 6 – Серии диаметров 2 и 5

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$
		Серия диаметров								
		2		5		2				2 и 5
		Серия ширин								
		8	0	1	0	3	4	5	6	8 0-6
		Размерная серия								
		82	02	12	05	32	42	52	62	82 02-62
3	10	2,5	4	—	—	5,0	—	—	—	0,10 0,15
4	13	3,0	5	—	—	7,0	—	—	—	0,15 0,20
5	16	3,5	5	—	—	8,0	—	—	—	0,15 0,30
6	19	4,0	6	—	—	10,0	—	18	23	0,20 0,30
7	22	5,0	7	—	—	11,0	—	20	27	0,30 0,30
8	24	5,0	8	—	—	12,0	—	21	29	0,30 0,30
9	26	6,0	8	—	—	13,0	—	23	30	0,30 0,30
10	30	7,0	9	—	14	14,3	—	27	36	0,30 0,60
12	32	7,0	10	—	14	15,9	—	27	36	0,30 0,60
15	35	8,0	11	—	14	15,9	20	27	36	0,30 0,60
17	40	8,0	12	—	16	17,5	22	30	40	0,30 0,60
20	47	9,0	14	—	18	20,6	27	36	48	0,30 1,00
22	50	9,0	14	—	18	20,6	27	36	48	0,30 1,00
25	52	10,0	15	—	18	20,6	27	36	48	0,30 1,00
28	58	10,0	16	—	19	23,0	30	40	54	0,60 1,00
30	62	10,0	16	—	20	23,8	32	43	58	0,60 1,00
32	65	11,0	17	—	21	25,0	33	43	60	0,60 1,00
35	72	12,0	17	—	23	27,0	37	50	67	0,60 1,10
40	80	13,0	18	—	23	30,2	40	54	71	0,60 1,10
45	85	13,0	19	—	23	30,2	40	54	71	0,60 1,10
50	90	13,0	20	—	23	30,2	40	54	71	0,60 1,10
55	100	14,0	21	—	25	33,3	45	60	80	0,60 1,50
60	110	16,0	22	—	28	36,5	50	67	90	1,00 1,50
65	120	18,0	23	—	31	38,1	56	75	100	1,00 1,50
70	125	18,0	24	—	31	39,7	56	75	100	1,00 1,50
75	130	18,0	25	—	31	41,3	56	75	100	1,00 1,50
80	140	19,0	26	—	33	44,4	60	80	109	1,00 2,00
85	150	21,0	28	—	36	49,2	65	88	118	1,10 2,00
90	160	22,0	30	—	40	52,4	69	95	125	1,10 2,00
95	170	24,0	32	—	43	55,6	75	100	136	1,10 2,10
100	180	25,0	34	—	46	60,3	80	109	145	1,50 2,10
105	190	27,0	36	—	50	65,1	85	115	155	1,50 2,10
110	200	28,0	38	—	53	69,8	90	122	160	1,50 2,10
120	215	—	40	42	58	76,0	95	128	170	— 2,10
130	230	—	40	46	64	80,0	100	136	180	— 3,00

Окончание таблицы 6

В миллиметрах

d	D	B								$r_s \text{ min}$	
		Серия диаметров									
		2		5		2		2 и 5			
		8	0	1	0	3	4	5	6	0-6	
		Размерная серия									
		82	02	12	05	32	42	52	62	82	02-62
140	250	-	42	50	68	88	109	150	200	-	3,0
150	270	-	45	54	73	96	118	160	218	-	3,0
160	290	-	48	58	80	104	128	175	236	-	3,0
170	310	-	52	62	86	110	140	190	250	-	4,0
180	320	-	52	62	86	112	140	190	250	-	4,0
190	340	-	55	65	92	120	150	200	272	-	4,0
200	360	-	58	70	98	128	160	218	290	-	4,0
220	400	-	65	78	108	144	180	243	325	-	4,0
240	440	-	72	85	120	160	200	272	355	-	4,0
260	480	-	80	90	130	174	218	300	400	-	5,0
280	500	-	80	90	130	176	218	300	400	-	5,0
300	540	-	85	98	140	192	243	325	438	-	5,0
320	580	-	92	105	150	208	258	355	462	-	5,0
340	620	-	92	118	165	224	280	375	500	-	6,0
360	650	-	95	122	170	232	290	388	515	-	6,0
380	680	-	95	132	175	240	300	400	545	-	6,0
400	720	-	103	140	185	256	315	438	580	-	6,0
420	760	-	109	150	195	272	335	462	615	-	7,5
440	790	-	112	155	200	280	345	475	630	-	7,5
460	830	-	118	165	212	296	365	500	670	-	7,5
480	870	-	125	170	224	310	388	530	710	-	7,5
500	920	-	136	185	243	336	412	560	750	-	7,5
530	980	-	145	200	258	355	450	600	-	-	9,5
560	1030	-	150	206	272	365	475	630	-	-	9,5
600	1090	-	155	212	280	388	488	670	-	-	9,5
630	1150	-	165	230	300	412	515	710	-	-	12,0
670	1220	-	175	243	315	438	545	750	-	-	12,0
710	1280	-	180	250	325	450	560	775	-	-	12,0
750	1360	-	195	265	345	475	615	825	-	-	15,0
800	1420	-	200	272	355	488	615	-	-	-	15,0
850	1500	-	206	280	375	515	650	-	-	-	15,0
900	1580	-	218	300	388	515	670	-	-	-	15,0
950	1660	-	230	315	412	530	710	-	-	-	15,0
1000	1750	-	243	330	425	560	750	-	-	-	15,0

Таблица 7 – Серии диаметров 3 и 6

В миллиметрах

d	D	B				$r_s \text{ min}$		
		Серия диаметров						
		3		6		3	3 и 6	
		Серия ширин						
		8	0	1	0	3	8	
		Размерная серия						
		83	03	13	06	33	83	
3	13	—	5	—	—	7,0	—	0,2
4	16	—	5	—	—	9,0	—	0,3
5	19	—	6	—	—	10,0	—	0,3
6	22	—	7	—	11	13,0	—	0,3
7	26	—	9	—	13	15,0	—	0,3
8	28	—	9	—	13	15,0	—	0,3
9	30	—	10	—	14	16,0	—	0,6
10	35	9	11	—	17	19,0	0,3	0,6
12	37	9	12	—	17	19,0	0,3	1,0
15	42	9	13	—	17	19,0	0,3	1,0
17	47	10	14	—	19	22,2	0,6	1,0
20	52	10	15	—	21	22,2	0,6	1,1
22	56	11	16	—	21	25,0	0,6	1,1
25	62	12	17	—	24	25,4	0,6	1,1
28	68	13	18	—	24	30,0	0,6	1,1
30	72	13	19	—	27	30,2	0,6	1,1
32	75	14	20	—	28	32,0	0,6	1,1
35	80	14	21	—	31	34,9	0,6	1,5
40	90	16	23	—	33	36,5	1,0	1,5
45	100	17	25	—	36	39,7	1,0	1,5
50	110	19	27	—	40	44,4	1,0	2,0
55	120	21	29	—	43	49,2	1,1	2,0
60	130	22	31	—	46	54,0	1,1	2,1
65	140	24	33	—	48	58,7	1,1	2,1
70	150	25	35	—	51	63,5	1,5	2,1
75	160	27	37	—	55	68,3	1,5	2,1
80	170	28	39	—	58	68,3	1,5	2,1
85	180	30	41	—	60	73,0	2,0	3,0
90	190	30	43	—	64	73,0	2,0	3,0
95	200	33	45	—	67	77,8	2,0	3,0
100	215	36	47	51	73	82,6	2,1	3,0
105	225	37	49	53	77	87,3	2,1	3,0
110	240	42	50	57	80	92,1	3,0	3,0
120	260	44	55	62	86	106,0	3,0	3,0
130	280	48	58	66	93	112,0	3,0	4,0

Окончание таблицы 7

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>				<i>r_{s min}</i>		
		Серия диаметров						
		3		6	3	3 и 6		
		Серия ширин						
		8	0	1	0	3 и 6		
		83	03	13	06	83		
140	300	50	62	70	102	118	4	4,0
150	320	—	65	75	108	128	—	4,0
160	340	—	68	79	114	136	—	4,0
170	360	—	72	84	120	140	—	4,0
180	380	—	75	88	126	150	—	4,0
190	400	—	78	92	132	155	—	5,0
200	420	—	80	97	138	165	—	5,0
220	460	—	88	106	145	180	—	5,0
240	500	—	95	114	155	195	—	5,0
260	540	—	102	123	165	206	—	6,0
280	580	—	108	132	175	224	—	6,0
300	620	—	109	140	185	236	—	7,5
320	670	—	112	155	200	258	—	7,5
340	710	—	118	165	212	272	—	7,5
360	750	—	125	170	224	290	—	7,5
380	780	—	128	175	230	300	—	7,5
400	820	—	136	185	243	308	—	7,5
420	850	—	136	190	250	315	—	9,5
440	900	—	145	200	265	345	—	9,5
460	950	—	155	212	280	365	—	9,5
480	980	—	160	218	290	375	—	9,5
500	1030	—	170	230	300	388	—	12,0
530	1090	—	180	243	325	412	—	12,0
560	1150	—	190	258	335	438	—	12,0
600	1220	—	200	272	355	462	—	15,0
630	1280	—	206	280	375	488	—	15,0
670	1360	—	218	300	400	515	—	15,0
710	1420	—	224	308	412	530	—	15,0
750	1500	—	236	325	438	560	—	15,0
800	1600	—	258	355	462	600	—	15,0
850	1700	—	272	375	488	630	—	19,0
900	1780	—	280	388	500	650	—	19,0
950	1850	—	290	400	515	670	—	19,0
1000	1950	—	300	412	545	710	—	19,0

Таблица 8 – Серия диаметров 4


В миллиметрах

d	D	B	r_s min	d	D	B	r_s min		
		Серия ширин				Серия ширин			
		0	2			0	2		
		Размерная серия				Размерная серия			
		04	24	04–24		04	24		
8	30	10	14	0,6	170	420	92	145	5,0
9	32	11	15	0,6	180	440	95	150	6,0
10	37	12	16	0,6	190	460	98	155	6,0
12	42	13	19	1,0	200	480	102	160	6,0
15	52	15	24	1,1	220	540	115	180	6,0
17	62	17	29	1,1	240	580	122	190	6,0
20	72	19	33	1,1	260	620	132	206	7,5
25	80	21	36	1,5	280	670	140	224	7,5
30	90	23	40	1,5	300	710	150	236	7,5
35	100	25	43	1,5	320	750	155	250	9,5
40	110	27	46	2,0	340	800	165	265	9,5
45	120	29	50	2,0	360	850	180	280	9,5
50	130	31	53	2,1	380	900	190	300	9,5
55	140	33	57	2,1	400	950	200	315	12,0
60	150	35	60	2,1	420	980	206	325	12,0
65	160	37	64	2,1	440	1030	212	335	12,0
70	180	42	74	3,0	460	1060	218	345	12,0
75	190	45	77	3,0	480	1120	230	365	15,0
80	200	48	80	3,0	500	1150	236	375	15,0
85	210	52	86	4,0	530	1220	250	400	15,0
90	225	54	90	4,0	560	1280	258	412	15,0
95	240	55	95	4,0	600	1360	272	438	15,0
100	250	58	98	4,0	630	1420	280	450	15,0
105	260	60	100	4,0	670	1500	290	475	15,0
110	280	65	108	4,0					
120	310	72	118	5,0					
130	340	78	128	5,0					
140	360	82	132	5,0					
150	380	85	138	5,0					
160	400	88	142	5,0					

7 Роликовые конические однорядные подшипники

7.1 Предпочтительные присоединительные размеры, указанные на рисунке 2, для роликовых конических однорядных подшипников должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 9–13.

7.2 Обозначения, приведенные на рисунке 2 и в таблицах 9–13, относятся к номинальным размерам, если не указано иначе.

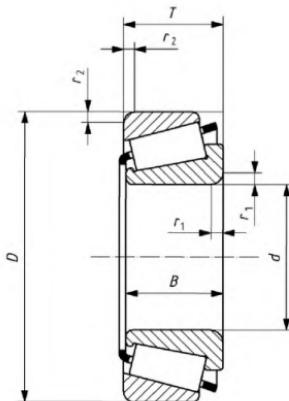

T – монтажная высота подшипника;

D – наружный диаметр наружного кольца подшипника;

B – ширина внутреннего кольца подшипника;

r_1 – размер монтажной фаски со стороны широкого торца внутреннего кольца подшипника;

r_2 – размер монтажной фаски со стороны широкого торца наружного кольца подшипника;

d – диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника

Рисунок 2 – Роликовый конический однорядный подшипник

Таблица 9 – Серия диаметров 9

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B = T</i>		<i>r_{1s} min</i>	<i>r_{2s} min</i>		
		Серия ширин					
		2	3				
		Размерная серия					
		29	39				
20	37	12,0	14	0,3	0,3		
25	42	12,0	14	0,3	0,3		
30	47	12,0	14	0,3	0,3		
35	55	14,0	16	0,6	0,6		
40	62	15,0	17	0,6	0,6		
45	68	15,0	17	0,6	0,6		
50	72	15,0	17	0,6	0,6		
55	80	17,0	20	1,0	1,0		
60	85	17,0	20	1,0	1,0		
65	90	17,0	20	1,0	1,0		
70	100	20,0	24	1,0	1,0		
75	105	20,0	24	1,0	1,0		
80	110	20,0	24	1,0	1,0		
85	120	23,0	27	1,5	1,5		
90	125	23,0	27	1,5	1,5		
95	130	23,0	27	1,5	1,5		
100	140	25,0	31	1,5	1,5		
105	145	25,0	31	1,5	1,5		
110	150	25,0	31	1,5	1,5		
120	165	29,0	36	1,5	1,5		
130	180	32,0	39	2,0	1,5		
140	190	32,0	39	2,0	1,5		
150	210	38,0	47	2,5	2,0		
160	220	38,0	–	2,5	2,0		
170	230	38,0	–	2,5	2,0		
180	250	45,0	–	2,5	2,0		
190	260	45,0	–	2,5	2,0		
200	280	51,0	–	3,0	2,5		
220	300	51,0	–	3,0	2,5		
240	320	51,0	–	3,0	2,5		
260	360	63,5	–	3,0	2,5		
280	380	63,5	–	3,0	2,5		
300	420	76,0	–	4,0	3,0		
320	440	76,0	–	4,0	3,0		
340	460	76,0	–	4,0	3,0		
360	480	76,0	–	4,0	3,0		

Таблица 10 – Серия диаметров 1

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B = T</i>		<i>r_{1s min}</i>	<i>r_{2s min}</i>		
		Серия ширин					
		2	3				
		Размерная серия					
		21	31				
12	28	11	13	0,3	0,3		
15	32	12	14	0,3	0,3		
17	35	13	15	0,3	0,3		
20	42	15	17	0,6	0,6		
22	44	15	–	0,6	0,6		
25	47	15	17	0,6	0,6		
28	52	16	–	1,0	1,0		
30	55	17	20	1,0	1,0		
32	58	17	–	1,0	1,0		
35	62	18	21	1,0	1,0		
40	68	19	22	1,0	1,0		
45	75	20	24	1,0	1,0		
50	80	20	24	1,0	1,0		
55	90	23	27	1,5	1,5		
60	95	23	27	1,5	1,5		
65	100	23	27	1,5	1,5		
70	110	25	31	1,5	1,5		
75	115	25	31	1,5	1,5		
80	125	29	36	1,5	1,5		
85	130	29	36	1,5	1,5		
90	140	32	39	2,0	1,5		
95	145	32	39	2,0	1,5		
100	150	32	39	2,0	1,5		
105	160	35	43	2,5	2,0		
110	170	38	47	2,5	2,0		
120	180	38	48	2,5	2,0		
130	200	45	55	2,5	2,0		
140	210	45	56	2,5	2,0		
150	225	48	59	3,0	2,5		
160	240	51	–	3,0	2,5		
170	260	57	–	3,0	2,5		
180	280	64	–	3,0	2,5		
190	290	64	–	3,0	2,5		
200	310	70	–	3,0	2,5		
220	340	76	–	4,0	3,0		

Окончание таблицы 10

В миллиметрах

d	D	$B = T$		$r_{1s\ min}$	$r_{2s\ min}$		
		Серия ширин					
		2	3				
		Размерная серия					
		21	31				
240	360	76	—	4,0	3,0		
260	400	87	—	5,0	4,0		
280	420	87	—	5,0	4,0		
300	460	100	—	5,0	4,0		
320	480	100	—	5,0	4,0		

Таблица 11 – Серия диаметров 7

В миллиметрах

d	D	$B = T$		$r_{1s\ min}$	$r_{2s\ min}$	d	D	$B = T$		$r_{1s\ min}$	$r_{2s\ min}$						
		Серия ширин						Серия ширин									
		3	3					3	3								
		Разм. серия						Разм. серия									
		37	37					37	37								
40	75	26	1,5	1,5	80	130	37	2,0	1,5								
45	80	26	1,5	1,5	85	140	41	2,5	2,0								
50	85	26	1,5	1,5	90	150	45	2,5	2,0								
55	95	30	1,5	1,5	95	160	49	2,5	2,0								
60	100	30	1,5	1,5	100	165	52	2,5	2,0								
65	110	34	1,5	1,5	105	171	56	2,5	2,0								
70	120	37	2,0	1,5	110	180	56	2,5	2,0								
75	125	37	2,0	1,5	120	200	62	2,5	2,0								

Таблица 12 – Серии диаметров 2 и 5

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B=T</i>	<i>r_{1s} min</i>	<i>r_{2s} min</i>		
		Серия диаметров								
		2		5		2				
		Серия ширин								
		0		0		3				
		Размерная серия								
		02		05		32				
10	30	9	9,75	14	14,70	—	0,6	0,6		
12	32	10	10,75	14	14,75	—	0,6	0,6		
15	35	11	11,75	14	14,75	—	0,6	0,6		
17	40	12	13,25	16	17,25	—	1,0	1,0		
20	47	14	15,25	18	19,25	—	1,0	1,0		
22	50	14	15,25	18	19,25	—	1,0	1,0		
25	52	15	16,25	18	19,25	22	1,0	1,0		
28	58	16	17,25	19	20,25	24	1,0	1,0		
30	62	16	17,25	20	21,25	25	1,0	1,0		
32	65	17	18,25	21	22,25	26	1,5	1,5		
35	72	17	18,25	23	24,25	28	1,5	1,5		
40	80	18	19,75	23	24,75	32	1,5	1,5		
45	85	19	20,75	23	24,75	32	1,5	1,5		
50	90	20	21,75	23	24,75	32	1,5	1,5		
55	100	21	22,75	25	26,75	35	2,0	1,5		
60	110	22	23,75	28	29,75	38	2,0	1,5		
65	120	23	24,75	31	32,75	41	2,0	1,5		
70	125	24	26,25	31	33,25	41	2,0	1,5		
75	130	25	27,25	31	33,25	41	2,0	1,5		
80	140	26	28,25	33	35,25	46	2,5	2,0		
85	150	28	30,50	36	38,50	49	2,5	2,0		
90	160	30	32,50	40	42,50	55	2,5	2,0		
95	170	32	34,50	43	45,50	58	3,0	2,5		
100	180	34	37,00	46	49,00	63	3,0	2,5		
105	190	36	39,00	50	53,00	68	3,0	2,5		
110	200	38	41,00	53	56,00	—	3,0	2,5		
120	215	40	43,50	58	61,50	—	3,0	2,5		
130	230	40	43,75	64	67,75	—	4,0	3,0		
140	250	42	45,75	68	71,75	—	4,0	3,0		
150	270	45	49,00	73	77,00	—	4,0	3,0		
160	290	48	52,00	80	84,00	—	4,0	3,0		
170	310	52	57,00	86	91,00	—	5,0	4,0		
180	320	52	57,00	86	91,00	—	5,0	4,0		
190	340	55	60,00	92	97,00	—	5,0	4,0		
200	360	58	64,00	98	104,00	—	5,0	4,0		

Окончание таблицы 12

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B=T</i>	<i>r_{1s} min</i>	<i>r_{2s} min</i>		
		Серия диаметров								
		2		5		2				
		Серия ширин								
		0		0		3				
		Размерная серия								
		02		05		32				
220	400	65	72	108	114	—	5	4		
240	440	72	79	120	127	—	5	4		
260	480	80	89	—	—	—	6	5		
280	500	80	89	—	—	—	6	5		
300	540	85	96	—	—	—	6	5		
320	580	92	104	—	—	—	6	5		

Таблица 13 – Серий диаметров 3 и 6

В миллиметрах

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>r_{1s} min</i>	<i>r_{2s} min</i>		
		Серия диаметров									
		3		3		6					
		Серия ширин									
		0		1		0					
		Размерная серия									
		03		13		06					
10	35	11	11,90	—	—	17	17,90	0,6	0,6		
12	37	12	12,90	—	—	17	17,90	1,0	1,0		
15	42	13	14,25	—	—	17	18,25	1,0	1,0		
17	47	14	15,25	—	—	19	20,25	1,0	1,0		
20	52	15	16,25	—	—	21	22,25	1,5	1,5		
22	56	16	17,25	—	—	21	22,25	1,5	1,5		
25	62	17	18,25	17	18,25	24	25,25	1,5	1,5		
28	68	18	19,75	—	—	24	25,75	1,5	1,5		
30	72	19	20,75	19	20,75	27	28,75	1,5	1,5		
32	75	20	21,75	—	—	28	29,75	1,5	1,5		
35	80	21	22,75	21	22,75	31	32,75	2,0	1,5		
40	90	23	25,25	23	25,25	33	35,25	2,0	1,5		
45	100	25	27,25	25	27,25	36	38,25	2,0	1,5		
50	110	27	29,25	27	29,25	40	42,25	2,5	2,0		
55	120	29	31,50	29	31,50	43	45,50	2,5	2,0		

Окончание таблицы 13


<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>B</i>	<i>T</i>	В миллиметрах	
		Серия диаметров						<i>r_{1s min}</i>	<i>r_{2s min}</i>
		3	3	6					
		Серия ширин							
		0	1	0					
		Размерная серия							
		03	13	06					
60	130	21	33,50	31	33,5	46	48,50	3,0	2,5
65	140	33	36,00	33	36,0	48	51,00	3,0	2,5
70	150	35	38,00	35	38,0	51	51,00	3,0	2,5
75	160	37	40,00	37	40,0	55	58,00	3,0	2,5
80	170	39	42,50	39	42,5	58	61,50	3,0	2,5
85	180	41	44,50	41	44,5	60	63,50	3,0	2,5
90	190	43	46,50	43	46,5	64	67,50	4,0	3,0
95	200	45	49,50	45	49,5	67	71,50	4,0	3,0
100	215	47	51,50	51	56,5	73	77,50	4,0	3,0
105	225	49	53,50	53	58,0	77	81,50	4,0	3,0
110	240	50	54,50	57	63,0	80	84,50	4,0	3,0
120	260	55	59,50	62	68,0	86	90,50	4,0	3,0
130	280	58	63,75	66	72,0	93	98,75	5,0	4,0
140	300	62	67,75	70	77,0	102	107,75	5,0	4,0
150	320	65	72,00	75	82,0	108	114,00	5,0	4,0
160	340	68	75,00	79	87,0	114	121,00	5,0	4,0
170	360	72	80,00	84	92,0	—	—	5,0	4,0
180	380	75	83,00	88	97,0	—	—	5,0	4,0
190	400	78	86,00	92	101,0	—	—	6,0	5,0
200	420	80	89,00	97	107,0	—	—	6,0	5,0
220	460	88	97,00	106	117,0	—	—	6,0	5,0
240	500	98	105,00	114	125,0	—	—	6,0	5,0
260	540	102	113,00	123	135,0	—	—	—	—
280	580	108	119,00	132	145,0	—	—	—	—
300	620	—	—	140	154,0	—	—	—	—

8 Упорные одинарные и упорно-радиальные подшипники

8.1 Предпочтительные присоединительные размеры, указанные на рисунке 3, для упорных одинарных и упорно-радиальных подшипников должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 14–19.

8.2 Обозначения, приведенные на рисунке 3 и в таблицах 14–19, относятся к номинальным размерам, если не указано иначе.

8.3 Общие правила расширения ряда присоединительных размеров упорных одинарных и упорно-радиальных подшипников указаны в приложении В.

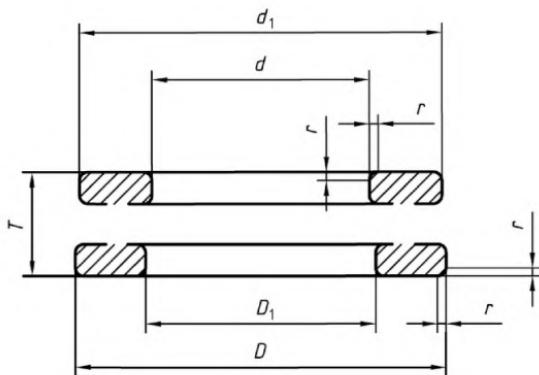

D – наружный диаметр свободного кольца подшипника;

D_1 – диаметр отверстия свободного кольца подшипника;

T – высота подшипника;

d – диаметр отверстия тугого кольца подшипника;

d_1 – наружный диаметр тугого кольца подшипника;

r – размер монтажной фаски

Рисунок 3 – Упорный одинарный и упорно-радиальный подшипник

Таблица 14 – Серия диаметров 9

В миллиметрах															
d	D	T			$r_s \text{ min}$	d	D	T			$r_s \text{ min}$				
		Серия высот						Серия высот							
		7	9	1				7	9	1					
		Размерная серия						Размерная серия							
		79	99	19					79	99	19				
4	12	4	—	6	0,3	260	290	14	—	22	1,0				
6	16	5	—	7	0,3	280	310	14	—	22	1,0				
8	18	5	—	7	0,3	300	340	18	24	30	1,0				
10	20	5	—	7	0,3	320	360	18	24	30	1,0				
12	22	5	—	7	0,3	340	380	18	24	30	1,0				
15	26	5	—	7	0,3	360	400	18	24	30	1,0				
17	28	5	—	7	0,3	380	420	18	24	30	1,0				
20	32	6	—	8	0,3	400	440	18	24	30	1,0				
25	37	6	—	8	0,3	420	460	18	24	30	1,0				
30	42	6	—	8	0,3	440	480	18	24	30	1,0				
35	47	6	—	8	0,3	460	500	18	24	30	1,0				
40	52	6	—	9	0,3	480	520	18	24	30	1,0				
45	60	7	—	10	0,3	500	540	18	24	30	1,0				
50	65	7	—	10	0,3	530	580	23	30	38	1,1				
55	70	7	—	10	0,3	560	610	23	30	38	1,1				
60	75	7	—	10	0,3	600	650	23	30	38	1,1				
65	80	7	—	10	0,3	630	680	23	30	38	1,1				
70	85	7	—	10	0,3	670	730	27	36	45	1,5				
75	90	7	—	10	0,3	710	780	32	42	53	1,5				
80	95	7	—	10	0,3	750	820	32	42	53	1,5				
85	100	7	—	10	0,3	800	870	32	42	53	1,5				
90	105	7	—	10	0,3	850	920	32	42	53	1,5				
100	120	9	—	14	0,6	900	980	36	48	63	2,0				
110	130	9	—	14	0,6	950	1030	36	48	63	2,0				
120	140	9	—	14	0,6	1000	1090	41	54	70	2,1				
130	150	9	—	14	0,6	1060	1150	41	54	70	2,1				
140	160	9	—	14	0,6	1120	1220	45	60	80	2,1				
150	170	9	—	14	0,6	1180	1280	45	60	80	2,1				
160	180	9	—	14	0,6	1250	1360	50	67	85	3,0				
170	190	9	—	14	0,6	1320	1440	—	—	95	3,0				
180	200	9	—	14	0,6	1400	1520	—	—	95	3,0				
190	215	11	—	17	1,0	1500	1630	—	—	105	4,0				
200	225	11	—	17	1,0	1600	1730	—	—	105	4,0				
220	250	14	—	22	1,0	1700	1840	—	—	112	4,0				
240	270	14	—	22	1,0	1800	1950	—	—	120	4,0				

Окончание таблицы 14

В миллиметрах

d	D	T			$r_s \text{ min}$	
		Серия высот				
		7	9	1		
		Размерная серия				
		79	99	19		
	1900	2060	—	—	130	5
	2000	2160	—	—	130	5
	2120	2300	—	—	140	5
	2240	2430	—	—	150	5
	2360	2550	—	—	150	5
	2500	2700	—	—	160	5

Таблица 15 – Серия диаметров 1

В миллиметрах

d	D	T			$r_s \text{ min}$	d	D	T			$r_s \text{ min}$				
		Серия высот						Серия высот							
		7	9	0				7	9	0					
		Размерная серия						Размерная серия							
		71	91	01				71	91	01					
10	24	6	—	9	24	11	0,3	110	145	16	21	25	145	112	1,0
12	26	6	—	9	26	13	0,3	120	155	16	21	25	155	122	1,0
15	28	6	—	9	28	16	0,3	130	170	18	24	30	170	132	1,0
17	30	6	—	9	30	18	0,3	140	180	18	24	31	178	142	1,0
20	35	7	—	10	35	21	0,3	150	190	18	24	31	188	152	1,0
25	42	8	—	11	42	26	0,6	160	200	18	24	31	198	162	1,0
30	47	8	—	11	47	32	0,6	170	215	20	27	34	213	172	1,1
35	52	8	—	12	52	37	0,6	180	225	20	27	34	222	183	1,1
40	60	9	—	13	60	42	0,6	190	240	23	30	37	237	193	1,1
45	65	9	—	14	65	47	0,6	200	250	23	30	37	247	203	1,1
50	70	9	—	14	70	52	0,6	220	270	23	30	37	267	223	1,1
55	78	10	—	16	78	57	0,6	240	300	27	36	45	297	243	1,5
60	85	11	—	17	85	62	1,0	260	320	27	36	45	317	263	1,5
65	90	11	—	18	90	67	1,0	280	350	32	42	53	347	283	1,5
70	95	11	—	18	95	72	1,0	300	380	36	48	62	376	304	2,0
75	100	11	—	19	100	77	1,0	320	400	36	48	63	396	324	2,0
80	105	11	—	19	105	82	1,0	340	420	36	48	64	416	344	2,0
85	110	11	—	19	110	87	1,0	360	440	36	48	65	436	364	2,0
90	120	14	—	22	120	92	1,0	380	460	36	48	65	456	384	2,0
100	135	16	21	25	135	102	1,0	400	480	36	48	65	476	404	2,0

Окончание таблицы 15

В миллиметрах

d	D	T				r_s min	d	D	T				r_s min		
		Серия высот			$d_{1s\ max}$				Серия высот			$D_{1s\ min}$			
		7	9	0					Размерная серия						
		71	91	01					71	91	01				
420	500	36	48	65	495	424	2,0	1250	1460	—	—	175	1455	1255	6,0
440	540	45	60	80	535	444	2,1	1320	1540	—	—	175	1535	1325	6,0
460	560	45	60	80	555	464	2,1	1400	1630	—	—	180	1620	1410	6,0
480	580	45	60	80	575	484	2,1	1500	1750	—	—	195	1740	1510	6,0
500	600	45	60	80	595	504	2,1	1600	1850	—	—	195	1840	1610	6,0
530	640	50	67	85	635	534	3,0	1700	1970	—	—	212	1960	1710	7,5
560	670	50	67	85	665	564	3,0	1800	2080	—	—	220	2070	1810	7,5
600	710	50	67	85	705	604	3,0	1900	2180	—	—	220	2170	1910	7,5
630	750	54	73	95	745	634	3,0	2000	2300	—	—	236	2290	2010	7,5
670	800	58	78	105	795	674	4,0	2120	2430	—	—	243	2420	2130	7,5
710	850	63	85	112	845	714	4,0	2240	2570	—	—	258	2560	2250	9,5
750	900	67	90	120	895	755	4,0	2360	2700	—	—	265	2690	2370	9,5
800	950	67	90	120	945	805	4,0	2500	2850	—	—	272	2840	2510	9,5
850	1000	67	90	120	995	855	4,0								
900	1060	73	95	130	1055	905	5,0								
950	1120	78	103	135	1115	955	5,0								
1000	1180	82	109	140	1175	1005	5,0								
1060	1250	85	115	150	1245	1065	5,0								
1120	1320	90	122	160	1315	1125	5,0								
1180	1400	100	132	175	1395	1185	6,0								

Таблица 16 – Серия диаметров 2

В миллиметрах

d	D	T				r_s min	d	D	T				r_s min		
		Серия высот			$d_{1s\ max}$				Серия высот			$D_{1s\ min}$			
		7	9	0					Размерная серия						
		72	92	02					72	92	02				
4	16	6	–	8	16	4	0,3	15	32	8	–	12	32	17	0,6
6	20	6	–	9	20	6	0,3	17	35	8	–	12	35	19	0,6
8	22	6	–	9	22	8	0,3	20	40	9	–	14	40	22	0,6
10	26	7	–	11	26	12	0,6	25	47	10	–	15	47	27	0,6
12	28	7	–	11	28	14	0,6	30	52	10	–	16	52	32	0,6

Окончание таблицы 16

В миллиметрах

d	D	T			$d_{1s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_s\ min$	d	D	T			$d_{1s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_s\ min$					
		Серия высот			Серия высот					Серия высот			Серия высот							
		7	9	0	7	9				7	9	0	7	9						
		Размерная серия						Размерная серия						02						
		72	92	02									02							
35	62	12	—	18	62	37	1,0	360	500	63	85	110	495	365	4,0					
40	68	13	—	19	68	42	1,0	380	520	63	85	112	515	385	4,0					
45	73	13	—	20	73	47	1,0	400	540	63	85	112	535	405	4,0					
50	78	13	—	22	78	52	1,0	420	580	73	95	130	575	425	5,0					
55	90	16	21	25	90	57	1,0	440	600	73	95	130	595	445	5,0					
60	95	16	21	26	95	62	1,0	460	620	73	95	130	615	465	5,0					
65	100	16	21	27	100	67	1,0	480	650	78	103	135	645	485	5,0					
70	105	16	21	27	105	72	1,0	500	670	78	103	135	665	505	5,0					
75	110	16	21	27	110	77	1,0	530	710	82	109	140	705	535	5,0					
80	115	16	21	28	115	82	1,0	560	750	85	115	150	745	565	5,0					
85	125	18	24	31	125	88	1,0	600	800	90	122	160	795	605	5,0					
90	135	20	27	35	135	93	1,1	630	850	100	132	175	845	635	6,0					
100	150	23	30	38	150	103	1,1	670	900	103	140	180	895	675	6,0					
110	160	23	30	38	160	113	1,1	710	950	109	145	190	945	715	6,0					
120	170	23	30	39	170	123	1,1	750	1000	112	150	195	995	755	6,0					
130	190	27	36	45	187	133	1,5	800	1060	118	155	205	1055	805	7,5					
140	200	27	36	46	197	143	1,5	850	1120	122	160	212	1115	855	7,5					
150	215	29	39	50	212	153	1,5	900	1180	125	170	220	1175	905	7,5					
160	225	29	39	51	222	163	1,5	950	1250	136	180	236	1245	955	7,5					
170	240	32	42	55	237	173	1,5	1000	1320	145	190	250	1315	1005	9,5					
180	250	32	42	56	247	183	1,5	1060	1400	155	206	265	1395	1065	9,5					
190	270	36	48	62	267	194	2,0	1120	1460	—	206	—	—	—	9,5					
200	280	36	48	62	277	204	2,0	1180	1520	—	206	—	—	—	9,5					
220	300	36	48	63	297	224	2,0	1250	1610	—	216	—	—	—	9,5					
240	340	45	60	78	335	244	2,1	1320	1700	—	228	—	—	—	9,5					
260	360	45	60	79	355	264	2,1	1400	1790	—	234	—	—	—	12,0					
280	380	45	60	80	375	284	2,1	1500	1920	—	252	—	—	—	12,0					
300	420	54	73	95	415	304	3,0	1600	2040	—	264	—	—	—	15,0					
320	440	54	73	95	435	325	3,0	1700	2160	—	276	—	—	—	15,0					
340	460	54	73	96	455	345	3,0	1800	2280	—	288	—	—	—	15,0					

Таблица 17 – Серия диаметров З

Таблица 18 – Серия диаметров 4

В миллиметрах

d	D	T			$d_{1s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_s\ min$	d	D	T			$d_{1s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_s\ min$				
		Серия высот			Серия высот					Серия высот			Серия высот						
		7	9	0	7	9				7	9	0	7	9					
		Размерная серия								Размерная серия									
		74	94	04									74	94	04				
25	60	16	21	24	60	27	1,0	420	730	140	185	243	725	425	7,5				
30	70	18	24	28	70	32	1,0	440	780	155	206	265	775	445	9,5				
35	80	20	27	32	80	37	1,1	460	800	155	206	265	795	465	9,5				
40	90	23	30	36	90	42	1,1	480	850	165	224	290	845	485	9,5				
45	100	25	34	39	100	47	1,1	500	870	165	224	290	865	505	9,5				
50	110	27	36	43	110	52	1,5	530	920	175	236	308	915	535	9,5				
55	120	29	39	48	120	57	1,5	560	980	190	250	335	975	565	12,0				
60	130	32	42	51	130	62	1,5	600	1030	195	258	335	1025	605	12,0				
65	140	34	45	56	140	68	2,0	630	1090	206	280	365	1085	635	12,0				
70	150	36	48	60	150	73	2,0	670	1150	218	290	375	1145	675	15,0				
75	160	38	51	65	160	78	2,0	710	1220	230	308	400	1215	715	15,0				
80	170	41	54	68	170	83	2,1	750	1280	236	315	412	1275	755	15,0				
85	180	42	58	72	177	88	2,1	800	1360	250	335	438	1355	805	15,0				
90	190	45	60	77	187	93	2,1	850	1440	–	354	–	–	–	15,0				
100	210	50	67	85	205	103	3,0	900	1520	–	372	–	–	–	15,0				
110	230	54	73	95	225	113	3,0	950	1600	–	390	–	–	–	15,0				
120	250	58	78	102	245	123	4,0	1000	1670	–	402	–	–	–	15,0				
130	270	63	85	110	265	134	4,0	1060	1770	–	426	–	–	–	15,0				
140	280	63	85	112	275	144	4,0	1120	1860	–	444	–	–	–	15,0				
150	300	67	90	120	295	154	4,0	1180	1950	–	462	–	–	–	19,0				
160	320	73	95	130	315	164	5,0	1250	2050	–	480	–	–	–	19,0				
170	340	78	103	135	335	174	5,0	1320	2160	–	505	–	–	–	19,0				
180	360	82	109	140	355	184	5,0	1400	2280	–	530	–	–	–	19,0				
190	380	85	115	150	375	195	5,0												
200	400	90	122	155	395	205	5,0												
220	420	90	122	160	415	225	6,0												
240	440	90	122	160	435	245	6,0												
260	480	100	132	175	475	265	6,0												
280	520	109	145	190	515	285	6,0												
300	540	109	145	190	535	305	6,0												
320	580	118	155	205	575	325	7,5												
340	620	125	170	220	615	345	7,5												
360	640	125	170	220	635	365	7,5												
380	670	132	175	224	665	385	7,5												
400	710	140	185	243	705	405	7,5												

Таблица 19 – Серия диаметров 5

В миллиметрах


<i>d</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>r_{s min}</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>r_{s min}</i>
		Серия высот				Серия высот	
		9				9	
		Размерная серия				Размерная серия	
		95				95	
17	52	21	1,0	190	440	150	6,0
20	60	24	1,0	200	460	155	7,5
25	73	29	1,1	220	500	170	7,5
30	85	34	1,1	240	540	180	7,5
35	100	39	1,1	260	580	190	9,5
40	110	42	1,5	280	620	206	9,5
45	120	45	2,0	300	670	224	9,5
50	135	51	2,0	320	710	236	9,5
55	150	58	2,1	340	750	243	12,0
60	160	60	2,1	360	780	250	12,0
65	170	63	2,1	380	820	265	12,0
70	180	67	3,0	400	850	272	12,0
75	190	69	3,0	420	900	290	15,0
80	200	73	3,0	440	950	308	15,0
85	215	78	4,0	460	980	315	15,0
90	225	82	4,0	480	1000	315	15,0
100	250	90	4,0	500	1060	335	15,0
110	270	95	5,0	530	1090	335	15,0
120	300	109	5,0	560	1150	355	15,0
130	320	115	5,0	600	1220	375	15,0
140	340	122	5,0	630	1280	388	15,0
150	360	125	6,0	670	1320	388	15,0
160	380	132	6,0	710	1400	412	15,0
170	400	140	6,0				
180	420	145	6,0				

9 Упорные двойные подшипники

9.1 Предпочтительные присоединительные размеры, указанные на рисунке 4, для упорных двойных подшипников должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 20–22.

9.2 Обозначения, приведенные на рисунке 4 и в таблицах 20–22, относятся к номинальным размерам, если не указано иначе.

9.3 Общие правила расширения ряда присоединительных размеров упорных двойных подшипников указаны в приложении В.

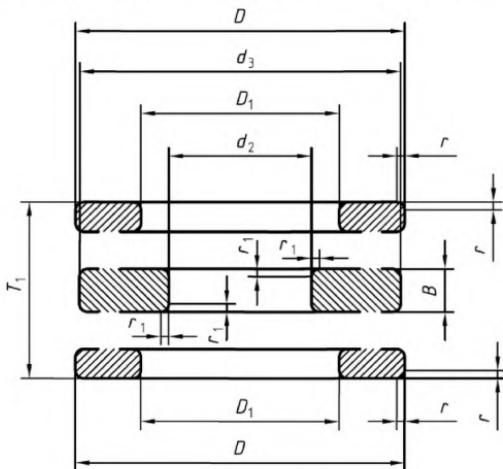

D – наружный диаметр свободного кольца подшипника;

D_1 – диаметр отверстия свободного кольца подшипника;

T_1 – высота подшипника;

B – высота тугого кольца подшипника;

d_2 – диаметр отверстия тугого кольца подшипника;

d_3 – наружный диаметр тугого кольца подшипника;

r_1 – размер монтажной фаски тугого кольца подшипника;

r – размер монтажной фаски свободного кольца подшипника

Рисунок 4 – Упорный двойной подшипник

Таблица 20 – Серия диаметров 2, размерная серия 02

В миллиметрах

d_2	$d^a)$	D	T_1	B	$d_{3s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_{s\ min}$	$r_{1s\ min}$
10	15	32	22	5	32,0	17	0,6	0,3
15	20	40	26	6	40,0	22	0,6	0,3
20	25	47	28	7	47,0	27	0,6	0,3
25	30	52	29	7	52,0	32	0,6	0,3
30	35	62	34	8	62,0	37	1,0	0,3
30	40	68	36	9	68,0	42	1,0	0,6
35	45	73	37	9	73,0	47	1,0	0,6
40	50	78	39	9	78,0	52	1,0	0,6
45	55	90	45	10	90,0	57	1,0	0,6
50	60	95	46	10	95,0	62	1,0	0,6
55	65	100	47	10	100,0	67	1,0	0,6
55	70	105	47	10	105,0	72	1,0	1,0
60	75	110	47	10	110,0	77	1,0	1,0
65	80	115	48	10	115,0	82	1,0	1,0
70	85	125	55	12	125,0	88	1,0	1,0
75	90	135	62	14	135,0	93	1,1	1,0
85	100	150	67	15	150,0	103	1,1	1,0
95	110	160	67	15	160,0	113	1,1	1,0
100	120	170	68	15	170,0	123	1,1	1,1
110	130	190	80	18	189,5	133	1,5	1,1
120	140	200	81	18	199,5	143	1,5	1,1
130	150	215	89	20	214,5	153	1,5	1,1
140	160	225	90	20	224,5	163	1,5	1,1
150	170	240	97	21	239,5	173	1,5	1,1
150	180	250	98	21	249,0	183	1,5	2,0
160	190	270	109	24	269,0	194	2,0	2,0
170	200	280	109	24	279,0	204	2,0	2,0
190	220	300	110	24	299,0	224	2,0	2,0

a) d – диаметр отверстия тугого кольца соответствующего одинарного подшипника серии диаметров 2, указанный в таблице 16, приведен для построения условного обозначения подшипника.

Таблица 21 – Серия диаметров 3, размерная серия 03

В миллиметрах

d_2	$d^a)$	D	T_1	B	$d_{3s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_{s\ min}$	$r_{1s\ min}$
20	25	52	34	8	52,0	27	1,0	0,3
25	30	60	38	9	60,0	32	1,0	0,3
30	35	68	44	10	68,0	37	1,0	0,3
30	40	78	49	12	78,0	42	1,0	0,6
35	45	85	52	12	85,0	47	1,0	0,6
40	50	95	58	14	95,0	52	1,1	0,6
45	55	105	64	15	105,0	57	1,1	0,6
50	60	110	64	15	110,0	62	1,1	0,6
55	65	115	65	15	115,0	67	1,1	0,6
55	70	125	72	16	125,0	72	1,1	1,0
60	75	135	79	18	135,0	77	1,5	1,0
65	80	140	79	18	140,0	82	1,5	1,0
70	85	150	87	19	150,0	88	1,5	1,0
75	90	155	88	19	155,0	93	1,5	1,0
85	100	170	97	21	170,0	103	1,5	1,0
95	110	190	110	24	189,5	113	2,0	1,0
100	120	210	123	27	209,5	123	2,1	1,1
110	130	225	130	30	224,0	134	2,1	1,1
120	140	240	140	31	239,0	144	2,1	1,1
130	150	250	140	31	249,0	154	2,1	1,1
140	160	270	153	33	269,0	164	3,0	1,1
150	170	280	153	33	279,0	174	3,0	1,1
150	180	300	165	37	299,0	184	3,0	2,0
160	190	320	183	40	319,0	195	4,0	2,0
170	200	340	192	42	339,0	205	4,0	2,0

a) d – диаметр отверстия тугого кольца соответствующего одинарного подшипника серии диаметров 3, указанный в таблице 17, приведен для построения условного обозначения подшипника.

Таблица 22 – Серия диаметров 4, размерная серия 04

В миллиметрах

d_2	$d^a)$	D	T_1	B	$d_{3s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_{s\ min}$	$r_{1s\ min}$
15	25	60	45	11	60	27	1,0	0,6
20	30	70	52	12	70	32	1,0	0,6
25	35	80	59	14	80	37	1,1	0,6
30	40	90	65	15	90	42	1,1	0,6
35	45	100	72	17	100	47	1,1	0,6

Окончание таблицы 22


В миллиметрах

d_2	$d^a)$	D	T_1	B	$d_{3s\ max}$	$D_{1s\ min}$	$r_{s\ min}$	$r_{1s\ min}$
40	50	110	78	18	110,0	52	1,5	0,6
45	55	120	87	20	120,0	57	1,5	0,6
50	60	130	93	21	130,0	62	1,5	0,6
50	65	140	101	23	140,0	68	2,0	1,0
55	70	150	107	24	150,0	73	2,0	1,0
60	75	160	115	26	160,0	78	2,0	1,0
65	80	170	120	27	170,0	83	2,1	1,0
65	85	180	128	29	179,5	88	2,1	1,1
70	90	190	135	30	189,5	93	2,1	1,1
80	100	210	150	33	209,5	103	3,0	1,1
90	110	230	166	37	229,0	113	3,0	1,1
95	120	250	177	40	249,0	123	4,0	1,5
100	130	270	192	42	269,0	134	4,0	2,0
110	140	280	196	44	279,0	144	4,0	2,0
120	150	300	209	46	299,0	154	4,0	2,0
130	160	320	226	50	319,0	164	5,0	2,0
135	170	340	236	50	339,0	174	5,0	2,1
140	180	360	245	52	359,0	184	5,0	3,0

^{a)} d – диаметр отверстия тугого кольца соответствующего одинарного подшипника серии диаметров 4, указанный в таблице 18, приведен для построения условного обозначения подшипника.

10 Фаски и галтели

10.1 Предельные размеры фасок подшипников и наибольшие предельные радиусы галтелей вала или корпуса показаны на рисунках 5 и 6.

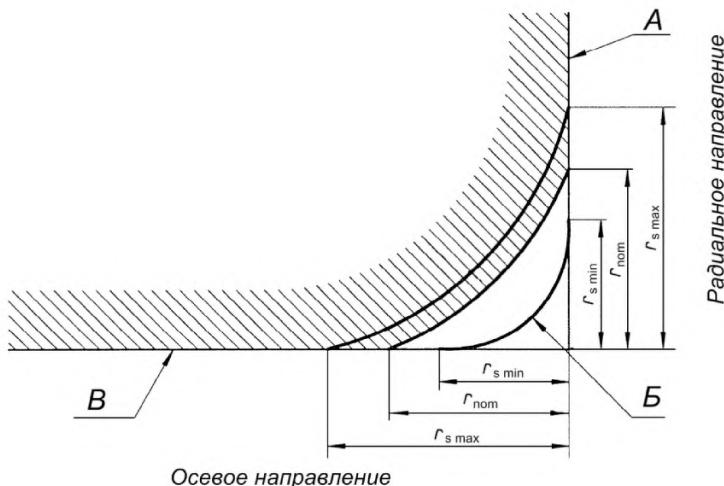

А – торцевая поверхность;

Б – теоретическая окружность (радиусом $r_{s \min}$), за пределы которой не должен выступать материал кольца;


В – поверхность отверстия или наружная поверхность подшипника;

$r_{s \min}$ – наименьший единичный размер монтажной фаски;

$r_{s \max}$ – наибольший единичный размер монтажной фаски;

r_{nom} – номинальный размер монтажной фаски

Рисунок 5

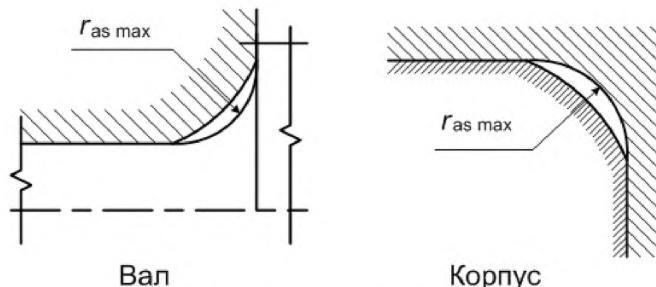

$r_{as \max}$ – наибольший радиус галтели вала или корпуса

Рисунок 6

10.2 Материал кольца не должен выступать за лежащую в осевой плоскости воображаемую кольцевую дугу радиусом $r_{s\ min}$, касательную к торцу и поверхности отверстия или наружной поверхности.

Форма поверхности не регламентирована.

10.3 По согласованию с потребителем монтажные фаски подшипников допускается изготавливать прямыми под углом 45° и размерами, указанными в таблицах 23, 24 и 25.

Допускается изготавливать подшипники с симметричными монтажными фасками в осевом и радиальном направлениях размерами, указанными в таблице 26.

10.4 Размеры фасок радиальных и радиально-упорных подшипников, за исключением роликовых конических подшипников, и радиусы галтели вала и корпуса указаны в таблице 23.

10.5 Для подшипников с шириной колец до 2 мм включительно $r_{s\ max}$ в осевом направлении принимают равным $r_{s\ max}$ в радиальном направлении.

Таблица 23 – Размеры фасок радиальных и радиально-упорных подшипников и радиусы галтели вала и корпуса.

В миллиметрах

r_{nom}	$r_{s\ min}$	d		$r_{s\ max}$		$r_{as\ max}$
		Свыше	До	в радиальном направлении	в осевом направлении	
0,10	0,05	–	–	0,10	0,2	0,05
0,15	0,08	–	–	0,16	0,3	0,08
0,20	0,10	–	–	0,20	0,4	0,10
0,30	0,15	–	–	0,30	0,6	0,15
0,40	0,20	–	–	0,50	0,8	0,20
0,50	0,30	–	40	0,60	1,0	0,30
0,50	0,30	40	–	0,80	1,0	0,30
1,00	0,60	–	40	1,00	2,0	0,60
1,00	0,60	40	–	1,30	2,0	0,60
1,50	1,00	–	50	1,50	3,0	1,00

Окончание таблицы 23

В миллиметрах

$r_{\text{ном}}$	$r_{s \text{ min}}$	d		$r_{s \text{ max}}$		$r_{as \text{ max}}$
		Свыше	До	в радиальном направлении	в осевом направлении	
1,5	1,0	50	—	1,9	3,0	1,0
2,0	1,1	—	120	2,0	3,5	1,1
2,0	1,1	120	—	2,5	4,0	1,1
2,5	1,5	—	120	2,3	4,0	1,5
2,5	1,5	120	—	3,0	5,0	1,5
3,0	2,0	—	80	3,0	4,5	2,0
3,0	2,0	80	220	3,5	5,0	2,0
3,0	2,0	220	—	3,8	6,0	2,0
3,5	2,1	—	280	4,0	6,5	2,1
3,5	2,1	280	—	4,5	7,0	2,1
—	2,5	—	100	3,8	6,0	2,5
—	2,5	100	280	4,5	6,0	2,5
—	2,5	280	—	5,0	7,0	2,5
4,0	3,0	—	280	5,0	8,0	3,0
4,0	3,0	280	—	5,5	8,0	3,0
5,0	4,0	—	—	6,5	9,0	4,0
6,0	5,0	—	—	8,0	10,0	5,0
8,0	6,0	—	—	10,0	13,0	6,0
10,0	7,5	—	—	12,5	17,0	7,5
12,0	9,5	—	—	15,0	19,0	9,5
15,0	12,0	—	—	18,0	24,0	12,0
18,0	15,0	—	—	21,0	30,0	15,0
22,0	19,0	—	—	25,0	38,0	19,0

10.6 Размеры фасок со стороны широкого торца внутреннего и наружного колец роликовых конических однорядных подшипников и радиусы галтели вала и корпуса указаны в таблице 24.

Таблица 24 – Размеры фасок роликовых конических однорядных подшипников и радиусы галтели вала и корпуса

В миллиметрах

$r_{\text{ном}}$	$r_{s \text{ min}}$	d или D		$r_{s \text{ max}}$		$r_{as \text{ max}}$
		Свыше	До	в радиальном направлении	в осевом направлении	
0,5	0,3	—	40	0,7	1,4	0,3
0,5	0,3	40	—	0,9	1,6	0,3
0,8	0,5	—	—	1,2	1,2	0,5
1,0	0,6	—	40	1,1	1,7	0,6
1,0	0,6	40	—	1,3	2,0	0,6

Окончание таблицы 24

В миллиметрах

r_{nom}	$r_s \text{ min}$	d или D		$r_s \text{ max}$ в радиальном направлении	в осевом направлении	$r_{as \text{ max}}$
		Свыше	До			
1,2	0,9	—	—	1,7	1,7	0,9
1,5	1,0	—	50	1,6	2,5	1,0
1,5	1,0	50	—	1,9	3,0	1,0
2,0	1,5	—	120	2,3	3,0	1,5
2,0	1,5	120	250	2,8	3,5	1,5
2,0	1,5	250	—	3,5	4,0	1,5
2,5	2,0	—	120	2,8	4,0	2,0
2,5	2,0	120	250	3,5	4,5	2,0
2,5	2,0	250	—	4,0	5,0	2,0
3,0	2,5	—	120	3,5	5,0	2,5
3,0	2,5	120	250	4,0	5,5	2,5
3,0	2,5	250	—	4,5	6,0	2,5
3,5	3,0	—	120	4,0	5,5	3,0
3,5	3,0	120	250	4,5	6,5	3,0
3,5	3,0	250	400	5,0	7,0	3,0
3,5	3,0	400	—	5,5	7,5	3,0
4,0	4,0	—	120	5,0	7,0	4,0
4,0	4,0	120	250	5,5	7,5	4,0
4,0	4,0	250	400	6,0	8,0	4,0
4,0	4,0	400	—	6,5	8,5	4,0
5,0	5,0	—	180	6,5	8,0	5,0
5,0	5,0	180	—	7,5	9,0	5,0
6,0	6,0	—	180	7,5	10,0	6,0
6,0	6,0	180	—	9,0	11,0	6,0

10.7 Размеры фасок со стороны узких торцов внутреннего и наружного колец роликовых конических однорядных подшипников настоящим стандартом не регламентированы, однако на указанных местах острые кромки не допускаются.

10.8 Размеры фасок упорных одинарных и двойных подшипников, указанные в таблице 25, установлены для поверхностей:

- наружной свободного кольца и поверхности отверстия тугого кольца одинарного подшипника со стороны наружного торца;

- отверстия тугого кольца двойного подшипника со стороны обоих торцов.

Таблица 25 – Размеры фасок упорных одинарных и двойных подшипников и радиусы галтели вала и корпуса

В миллиметрах

r_{nom}	$r_s \text{ min}$	$r_s \text{ max}^{\text{a)}$	$r_{\text{as max}}$
0,10	0,05	0,10	0,05
0,15	0,08	0,16	0,08
0,20	0,10	0,20	0,10
0,30	0,15	0,30	0,15
0,40	0,20	0,50	0,20
0,50	0,30	0,80	0,30
1,00	0,60	1,50	0,60
1,50	1,00	2,20	1,00
2,00	1,10	2,70	1,10
2,50	1,50	3,50	1,50
3,00	2,00	4,00	2,00
3,50	2,10	4,50	2,10
4,00	3,00	5,50	3,00
5,00	4,00	6,50	4,00
6,00	5,00	8,00	5,00
8,00	6,00	10,00	6,00
10,00	7,50	12,50	7,50
12,00	9,50	15,00	9,50
15,00	12,00	18,00	12,00
18,00	15,00	21,00	15,00
22,00	19,00	25,00	19,00

^{a)} Относится к радиальному и осевому направлению.

10.9 Размеры фасок подшипников, изготавляемых с симметричными монтажными фасками в осевом и радиальном направлениях, а также радиусы галтели вала и корпуса указаны в таблице 26.

Таблица 26 – Размеры фасок подшипников, изготавляемых с симметричными монтажными фасками в осевом и радиальном направлениях, радиусы галтели вала и корпуса.

В миллиметрах

r_{nom}	$r_s \text{ min}$	$r_s \text{ max}$	$r_{\text{as max}}$
0,2	0,1	0,4	0,1
0,3	0,2	0,5	0,2
0,4	0,2	0,7	0,2
0,5	0,3	0,8	0,3
0,8	0,5	1,2	0,5
1,0	0,7	1,5	0,6
1,2	0,9	1,7	0,8
1,5	1,1	2,1	1,0
2,0	1,3	2,7	1,0
2,5	1,8	3,3	1,5
3,0	2,3	4,0	2,0
3,5	2,5	4,5	2,0
4,0	3,0	5,2	2,5
5,0	3,7	6,3	3,0
6,0	4,7	7,5	4,0
8,0	6,0	10,0	5,0
10,0	7,5	12,5	6,0
12,0	9,5	15,0	8,0
15,0	12,0	19,0	10,0
18,0	14,0	23,0	12,0

Приложение А
(справочное)

Сопоставление обозначений серий диаметров и ширин

A.1 В таблицах А.1–А.4 приведено сопоставление обозначений серий ширин (высот) и серий диаметров подшипников по настоящему стандарту с обозначениями по стандартам ИСО 15:2011 [1], ИСО 355:1977 [2] и ИСО 104:2002 [3].

П р и м е ч а н и е – В настоящее время вместо ИСО 355:1977 действует ИСО 355:2007 [4]. В стандарте ИСО 355:2007 применено другое обозначение размерных серий. Однако обозначения ИСО 355:1977 применяются по настоящее время как производителями подшипников, так и в стандартах ИСО, разработанных после принятия ИСО 355:2007.

Т а б л и ц а А.1 – Радиальные и радиально-упорные подшипники

ГОСТ 3478		ИСО 15:2011		ГОСТ 3478		ИСО 15:2011	
Серия ширин	Серия диаметров						
1	0	1	7	7	7	0	1
3		3		1		1	
7		0		2		2	
1		1		3		3	
2		2		4		4	
3		3		8		8	2
4		4		0		0	
5	8	5	8	1	2	1	
6		6		0		5	
7		0		3		3	
1		1		4		4	
2		2		8		8	3
3		3		0		0	
4		4		1		1	
5	9	5	9	0	3	2	
6		6		6		6	
7		0		3		3	
1		1		2		2	
2		2		8		8	
3		3		0		0	
4		4		1		1	
5	1	5	0	0	4	2	4
6		6		3		3	
7		0		0		0	
0		1		2		2	
2		2		8		8	
3		3		0		0	
4		4		1		1	
5	1	5	0	0	4	2	4
6		6		3		3	

Таблица А.2 – Роликовые конические однорядные подшипники

ГОСТ 3478		ИСО 355:1977		ГОСТ 3478		ИСО 355:1977	
Серия ширин	Серия диаметров	Серия ширин	Серия диаметров	Серия ширин	Серия диаметров	Серия ширин	Серия диаметров
2	9	2	9	0	2	0	2
3		3		0	5	2	
2		2		3	2	3	
3	1	3	0	0	3	0	3
3		7		1		1	
				0	6	2	

Таблица А.3 – Упорные одинарные и упорно-радиальные подшипники

ГОСТ 3478		ИСО 104:2002		ГОСТ 3478		ИСО 104:2002	
Серия высот	Серия диаметров	Серия высот	Серия диаметров	Серия высот	Серия диаметров	Серия высот	Серия диаметров
7	9	7	0	7	3	7	3
9		9		9		9	
1		1		0		1	
7	1	7	1	7	4	7	4
9		9		9		9	
0		1		0		1	
7		7		9		9	
9	2	9	2	5		5	
0		1					

Таблица А.4 – Упорные двойные подшипники

ГОСТ 3478		ИСО 104:2002	
Серия высот	Серия диаметров	Серия высот	Серия диаметров
0	2	2	2
0	3	2	3
0	4	2	4

Приложение Б
(справочное)

Общие правила расширения ряда присоединительных размеров радиальных и радиально-упорных подшипников

Б.1 При выборе любого нового размера, не представленного численно в настоящем стандарте, необходимо руководствоваться следующими правилами.

Для рассчитанных величин присоединительных размеров могут потребоваться изменения, с тем чтобы сохранить непрерывность ряда, достичь соответствующих пропорций подшипника и позволить выбирать предпочтительные размеры из уже существующих в ряду размеров.

Б.2 Диаметры отверстия d превышающие 500 мм, должны быть выбраны из ряда предпочтительных значений серии R40 ГОСТ 8032.

Б.3 Наружные диаметры D вычисляют по формуле

$$D = d + f_D d^{0.9}, \quad (\text{Б.1})$$

где d и D выражены в миллиметрах.

Соответствующие значения коэффициента f_D приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Значения f_D

f_D для серии диаметров							
0	8	9	1	7	2 и 5	3 и 6	4
0,34	0,45	0,62	0,84	1,12	1,48	1,92	2,56

Предпочтение следует отдать размерам наружного диаметра, уже имеющимся в рядах размеров.

Новые размеры наружных диаметров должны быть округлены с точностью, указанной в таблице Б.2.

Таблица Б.2 – Округление значений D

В миллиметрах

D				Точность округления	
	До	3	включ.	0,5	
Св.	3	»	80	»	1
»	80	»	230	»	5
»	230				10

Б.4 Ширину подшипника B следует рассчитывать по формуле

$$B = 0,5 f_B (D - d), \quad (\text{Б.2})$$

где все значения выражены в миллиметрах.

Соответствующие значения коэффициента f_B приведены в таблице Б.3.Таблица Б.3 – Значения f_B

f_B для серии ширин							
0	1	2	3	4	5	6	7
0,64	0,88	1,15	1,5	2	2,7	3,6	4,8

Новые размеры ширин подшипника должны соответствовать предпочтительным значениям серии R80 ГОСТ 8032, и быть округлены в соответствии с таблицей Б.4.

Таблица Б.4 – Округление значений B

В миллиметрах

B				Точность округления	
	До	3	включ.	0,1	
Св.	3	»	4	»	0,5
»	4	»	500	»	1
»	500				5

Б.5 Наименьший единичный размер монтажной фаски $r_{s \min}$ следует выбирать по таблице 23 настоящего стандарта, и он должен быть равен ближайшему значению, но не должен быть больше, чем меньшее из двух значений: 7 % ширины подшипника B и 7 % высоты живого сечения подшипника $(D - d)/2$.

Приложение В
(справочное)

Общие правила расширения ряда присоединительных размеров упорно-радиальных и упорных подшипников

В.1 При выборе любого нового размера, не представленного численно в настоящем стандарте, необходимо руководствоваться следующими правилами.

Для рассчитанных величин присоединительных размеров могут потребоваться изменения, с тем чтобы сохранить непрерывность ряда, достичь соответствующих пропорций подшипника и позволить выбирать предпочтительные размеры из уже существующих в ряду размеров.

В.2 Диаметры отверстия тугих колец d превышающие 500 мм, должны быть выбраны из ряда предпочтительных значений серии R40 ГОСТ 8032.

В.3 Наружные диаметры свободных колец D вычисляют по формуле

$$D = d + f_D d^{0,8}, \quad (\text{B.1})$$

где d и D выражены в миллиметрах.

Соответствующие значения коэффициента f_D приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Значения f_D

f_D для серии диаметров					
9	1	2	3	4	5
0,36	0,72	1,2	1,84	2,68	3,8

Предпочтение следует отдать размерам наружного диаметра, уже имеющимся в рядах размеров.

Новые размеры наружных диаметров должны быть округлены с точностью, указанной в таблице В.2.

Таблица В.2 – Округление значений D

В миллиметрах

D				Точность округления	
	До	3	включ.	0,5	
Св.	3	»	80	»	1
»	80	»	230	»	5
»	230				10

В.4 Высоту подшипника T следует рассчитывать по формуле

$$T = f_T \frac{D-d}{2}, \quad (B.2)$$

где все значения выражены в миллиметрах.

Соответствующие значения коэффициента f_T приведены в таблице В.3.Таблица В.3 – Значения f_T

f_T для серии высот		
7	9	1 и 0
0,9	1,2	1,6

Новые размеры высот подшипника должны соответствовать предпочтительным значениям серии R80 ГОСТ 8032, и быть округлены в соответствии с таблицей Б.4.

Таблица В.4–Округление значений T

В миллиметрах

D				Точность округления	
	До	3	включ.	0,1	
Св.	3	»	4	»	0,5
»	4	»	500	»	1
»	500				5

В.5 Наименьший единичный размер монтажной фаски $r_{s\ min}$ следует выбирать по таблице 25 настоящего стандарта, и он должен быть равен ближайшему значению, но не должен быть больше, чем меньшее из двух значений: 7 % высоты подшипника T и 7 % ширины живого сечения подшипника $(D-d)/2$.

Библиография

- [1] ИСО 15:2011 Подшипники качения. Радиальные и радиально-упорные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа (ISO 15:2011 Rolling bearings — Radial bearings — Boundary dimensions, general plan)
- [2] ИСО 355:1977 Подшипники качения. Метрические роликовые конические подшипники. Присоединительные размеры и обозначения серий (ISO 355:1977 Rolling bearings; Metric tapered roller bearings; Boundary dimensions and series designations)
- [3] ИСО 104:2002 Подшипники качения. Упорно-радиальные и упорные подшипники. Присоединительные размеры, общая программа (ISO 104:2002 Rolling bearings — Thrust bearings — Boundary dimensions, general plan)
- [4] ИСО 355:2007 Подшипники качения. Роликовые конические подшипники. Присоединительные размеры и обозначения серий (ISO 355:2007 Rolling bearings — Tapered roller bearings — Boundary dimensions and series designations)

УДК

МКС 21.100.20

ОКП 46 0000

Ключевые слова: подшипник качения, шариковый, роликовый, радиальный, упорный, размер, фаска, галтель, вал, корпус

Председатель МТК 307

А. К. Копецкий

Ответственный секретарь МТК 307

В. А. Лапенко

Руководитель разработки:
заведующий отделом стандартизации
ООО «ИЦ ЕПК»

Е. Б. Варламов