

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ-8.0-24.95-77

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА
ВРУЧНЮЮ

Разработана
трестом Мосоргстрой^{x)}
с участием ЦНИБ Мосстроя
Главмосстроя

Входит в комплект карт КТ-8.0-27

Откорректирована и рекомендована
ВНИПИ труда в строительстве
Госстроя СССР для внедрения
в строительное производство

Окраска фасадов силикатными красками

Взамен КТ-0.2-21.2-69

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке поверхности фасадов при помощи межевого валика.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м ² поверхности фасада	181	178
Затраты труда на 100 м ² поверхности фасада, чел.-ч	4,4	4,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить цементный раствор после заделки им трещин и выбоин; доставить на объект в закрытой таре огрунтовочный состав.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр 1У разряда (M_1) - 1

маляр Ш " (M_2) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Валик межевой для огрунтовки поверхности фасада	ГОСТ 10831-72	2
Ванночка с сеткой для пропитки валика ог- рунтовочным составом	Чертеж НЛС-00 треста Мосстрой	2
Ведро для огрунточного состава	-	2

^{x)} 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

КТ-8.0-24.95-77

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА


4.1. Операции по огрунтовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке: наполняют ванночку огрунтовочным составом; пропитывают составом валик; огрунтывают поверхность фасада.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, характеристика приемов труда	x) исполнители и орудия труда;
----------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

- 1 НАПОЛНЕНИЕ ВАННОЧКИ И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА; 132 мин;
 M_1, M_2 ; меховые валики, ванночки с сетками, ведра

Наполнив ванночки огрунтовочным составом
 маляры погружают в них валики, а затем
 излиш... остава отжимают, прокатывая ва-
 лики по сеткам в ванночках

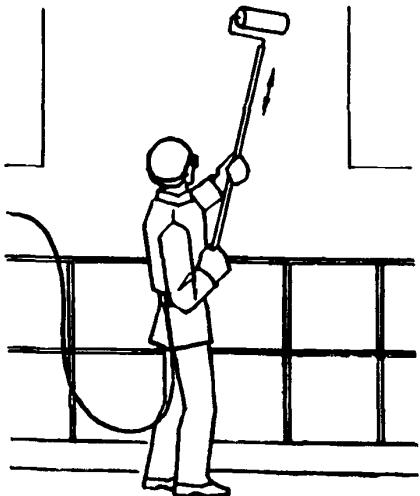

Огрунтовочный состав на обрабатываемую
 поверхность фасада маляры наносят прока-
 тывая валик вверх и вниз

x) На 100 м² поверхности фасада.