

Технический комитет по стандартизации  
«Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259)

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма  
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения»



## СТАНДАРТ ЦКБА

СТ ЦКБА 101-2011

Арматура трубопроводная

### УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ДИСКА С ДИСКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Конструкция, размеры и технические требования

НПФ «ЦКБА»  
2011

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»).

2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 16.03.2011 г. № 22.

3 СОГЛАСОВАН: Техническим комитетом по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК259).

4 РАЗРАБОТАН НА ОСНОВЕ ОСТ 26-07-2033-81 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Узел соединения диска с дискодержателем. Конструкция и размеры. Технические требования».

*По вопросам заказа стандартов ЦКБА*

*обращаться в ЗАО «НПФ «ЦКБА»*

*по тел/факс: (812) 458-72-04, 458-72-36, 458-72-43*

*195027, Россия, С-Петербург, пр.Шаумяна, 4, корп.1, лит.А.*

*E-mail: standard@ckba.ru*

© ЗАО «НПФ «ЦКБА», 2011г.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ЗАО «НПФ «ЦКБА»

## Содержание

1	Область применения . . . . .	4
2	Нормативные ссылки . . . . .	4
3	Термины и определения . . . . .	5
4	Конструкция и основные размеры . . . . .	6
5	Конструкция и размеры соединительной части диска . . . . .	7
6	Конструкция и размеры соединительной части дискодержателя . . . . .	9
7	Сортамент применяемых шариков . . . . .	11
8	Конструкция и размеры соединительного кольца . . . . .	11
9	Технические требования . . . . .	12

# СТАНДАРТ ЦКБА

## Арматура трубопроводная

### УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ДИСКА С ДИСКОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

#### Конструкция, размеры и технические требования

Дата введения: 01.04.2011

#### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает конструкции, геометрические размеры и технические требования узла соединения диска с дискодержателем в предохранительных клапанах PN до 16,0 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>) и DN от 15 до 200 включительно с уплотнительными материалами в затворе "фторопласт–металл" и "металл–металл" с подачей рабочей среды под золотник

Стандарт не распространяется на предохранительные клапаны с подачей рабочей среды на золотник.

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия

ГОСТ 18143-72 Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения

ТУ 37.006.080-83 Подшипники качения Шарики из нержавеющих сталей. Технические условия.

### 3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **арматура трубопроводная:** Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и ёмкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путём изменения площади проходного сечения;

[ГОСТ Р 52720-2007, Статья 2.1]

3.1.2 **рабочая среда:** Среда, для управления которой предназначена арматура;

[ГОСТ Р 52720-2007, Статья 2.17]

3.1.3 **предохранительный клапан:** Клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от повышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановления рабочего давления;

[ГОСТ Р 52720-2007, Статья 5.33]

3.1.4 **номинальное давление:** Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 293 К (20 °C), при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определённые размеры, обоснованные расчётом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °C;

[ГОСТ Р 52720-2007, Статья 6.1]

3.1.5 **номинальный диаметр:** Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры.


[ГОСТ Р 52720-2007, Статья 6.2]

## 4 Конструкция и основные размеры

### 4.1 Конструкция узла соединения

4.1.1 Конструкция узла соединения диска с дискодержателем должна быть следующих типов:


- 1) Тип I – с кольцом (см. рисунок 1) для DN от 25 до 200 на PN до 16 МПа (160 кгс/см<sup>2</sup>), с зазором  $\frac{D-d}{2} = 0,5$  мм.

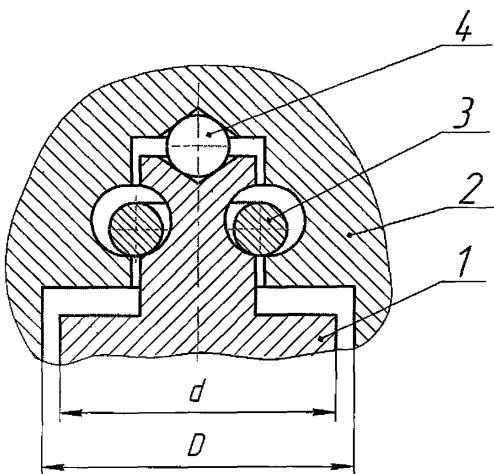

1 – диск; 2 – дискодержатель, 3 – кольцо; 4 – шарик

Рисунок 1 – Конструкция узла соединения диска с дискодержателем, тип I

- 2) Тип II – с резьбой (см. рисунок 2) для DN 15 и 25 на PN до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>), с зазором  $\frac{D-d}{2} = 0,25$  мм.

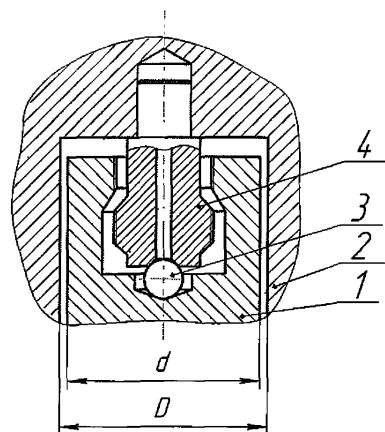

1 – диск; 2 – дисководержатель; 3 – шарик; 4 – шток

Рисунок 2 – Конструкция узла соединения диска с дисководержателем, тип II

## 5 Конструкция и размеры соединительной части диска

5.1 Конструкция и размеры соединительной части диска узла типа I приведены на рисунке 3 и в таблице 1.

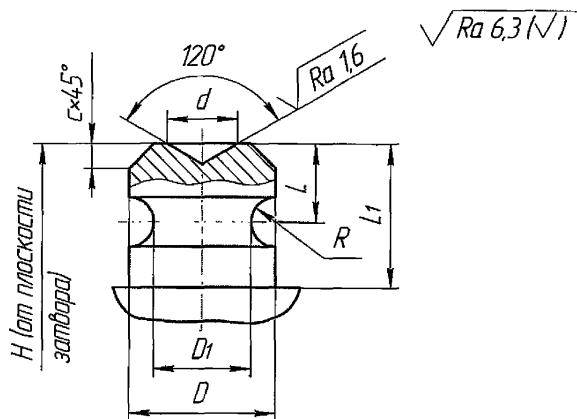



Рисунок 3 – Конструкция соединительной части диска, тип I

Таблица 1 – Размеры соединительной части диска

Номинальный диаметр DN для номинального давления PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )			D (пред. откл. по h12)	Размеры в мм						
До 4,0 (40)	Св. 4,0 (40) до 10,0 (100,0) вкл.	Св. 10,0 (100,0) до 16,0 (160,0)		D <sub>1</sub>	d	R	L	L <sub>1</sub>	H*	c
25; 32; 40	25; 32	25	10	8	8	1	3	7	14	0,5
40; 50; 80	40; 50	32; 40	12	10	10	1	3	8	18	0,5
80; 100; 150	–	–	22	20	18	1,5	5	11	24	1
–	80; 100	50; 80								
100; 150; 200	150; 200	–	28	24	22	2	7	15	30	1,5

\* Размер рекомендуемый. Допускается изменение в меньшую сторону в соответствии с возможностями конкретной конструкции.

5.2 Конструкция и размеры соединительной части диска узла типа II приведены на рисунке 4.

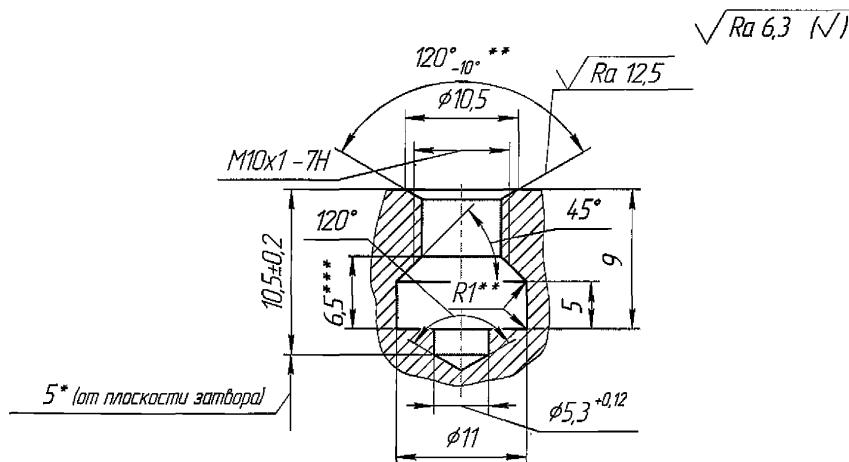

\* Размер рекомендуемый. Допускается изменение в меньшую сторону в соответствии с возможностями конкретной конструкции.


\*\* Размер обеспеч. инстр.

\*\*\* Размер для справок.

Рисунок 4 – Конструкция соединительной части диска, тип II

## 6 Конструкция и размеры соединительной части дисководержателя

6.1 Конструкция и размеры соединительной части дисководержателя узла типа I приведены на рисунке 5 и в таблице 2.

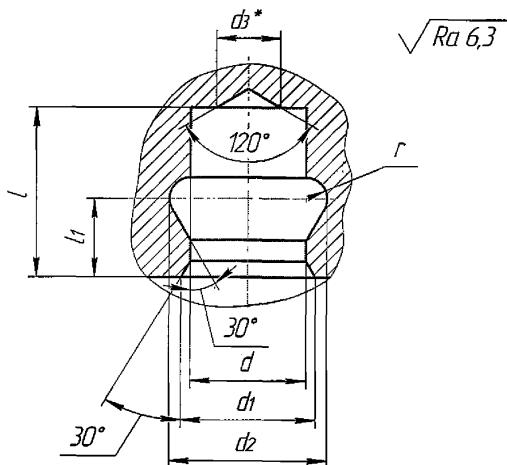

\* Размер обеспеч инстр.

Рисунок 5 – Конструкция соединительной части дисководержателя, тип I

Таблица 2 – Размеры соединительной части дисководержателя

Размеры в мм

Номинальный диаметр DN для номинального давления PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )			d (пред. откл. по H12)	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	I	l <sub>1</sub>	Г
До 4,0 (40)	Св. 4,0 (40) до 10,0 (100,0) вкл.	Св. 10,0 (100,0) до 16,0 (160,0)							
25, 32; 40	25; 32	25	11	12	12	8	7	3	1
40, 50; 80	40; 50	32; 40	13	14	14	10	10	3	1
80; 100; 150	–	–	23	24	24	18	10	4	1,5
–	80; 100	50; 80	23	24	24	18	13	4	1,5
100; 150; 200	150, 200	–	29	30	30	24	19	5	2

6.2 Конструкция и размеры соединительного гнезда дисководержателя и входящего в него штока узла типа II приведены на рисунках 6 и 7.

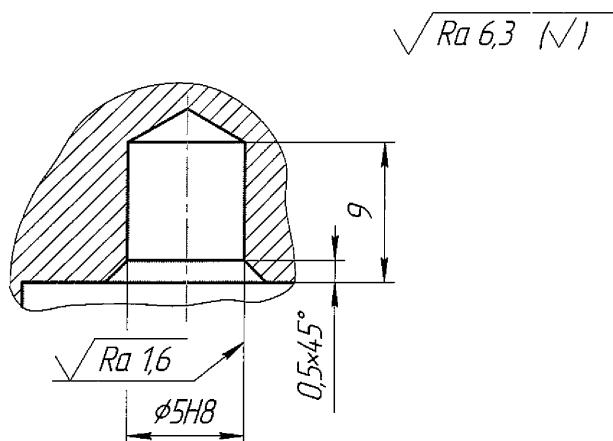


Рисунок 6 – Конструкция соединительного гнезда дисководержателя, тип II

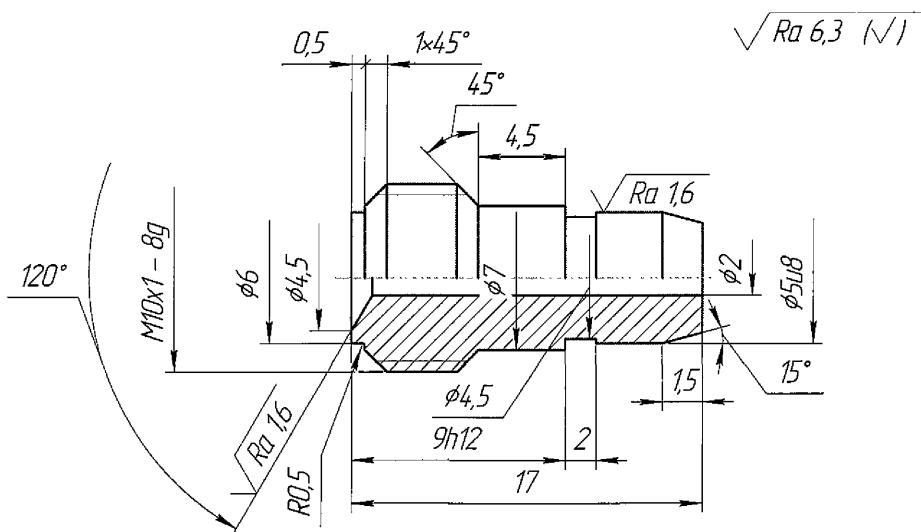


Рисунок 7 – Конструкция штока, тип II

## 7 Сортамент применяемых шариков

7.1 Сортамент шариков – по ГОСТ 3722 и ТУ 37.006.080-83.

Размеры шариков в зависимости от номинального диаметра DN и номинального давления PN приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Размеры шариков в зависимости от DN и PN

Номинальный диаметр DN для номинального давления PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )			Диаметр шарика D <sub>ш</sub> , мм
До 4,0 (40)	Св. 4,0 (40) до 10,0 (100,0) вкл.	Св. 10,0 (100,0) до 16,0 (160,0)	
15; 25; 32; 40	25; 32	25	5
40; 50; 80	40; 50	32; 40	7,938
80; 100; 150	–	–	10
–	80; 100	50; 80	12,7
100; 150; 200	150; 200	–	17

7.2 Условное обозначение шариков, применяемых в виде отдельных деталей, должно состоять из номинального диаметра в миллиметрах, степени точности и обозначения ГОСТ 3722.

## 8 Конструкция и размеры соединительного кольца

8.1 Конструкция и размеры соединительного кольца узла типа I приведены на рисунке 8 и в таблице 4.

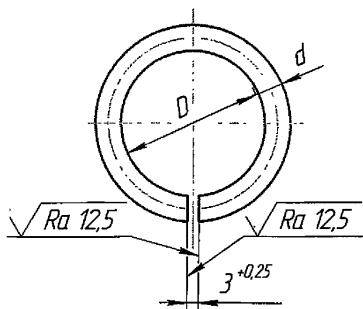


Рисунок 8 – Конструкция соединительного кольца, тип I

Таблица 4 – Размеры соединительного кольца

Номинальный диаметр DN для номинального давления PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )			D, мм	d, мм
До 4,0 (40)	Св. 4,0 (40) до 10,0 (100,0) вкл.	Св. 10,0 (100,0) до 16,0 (160,0)		
25; 32; 40	25; 32	25	9,1	1,2
40; 50; 80	40; 50	32; 40	11,1	
80; 100; 150	80; 100	50; 80	20,5	1,5
100; 150; 200	150; 200	–	25,0	2,5

## 9 Технические требования

9.1 Узлы соединения диска с дискодержателем должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утверждённым в установленном порядке.

9.2 Материалы узлов соединения диска с дискодержателем и антикоррозионные покрытия – в соответствии с указаниями конструкторской документации.

9.3 Соединительные кольца должны изготавливаться из проволоки Н-II по ГОСТ 18143

Применение соединительного проволочного кольца для типа I (см. рисунок 1) является рекомендуемым.

9.4 Технические требования к шарикам по ГОСТ 3722 или ТУ 37.006.080–83 для степени точности 60.

9.5 Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий – H14, валов – h14, остальных –  $\pm \frac{IT15}{2}$ .

9.6 Неуказанные предельные отклонения от соосности по II степени точности по ГОСТ 24643.

9.7 Допускаемая неплоскость колец – не более 0,2 мм. Проверка проводится свободным прохождением кольца через щель – калибр.

9.8 Вмятины, рванины, выкрашивания и заусенцы на резьбовой поверхности, препятствующие свинчиванию их с проходными калибрами, не допускаются

9.9 Конструкция узла соединения диска с дискодержателем должна обеспечивать возможность захвата диска для его извлечения из дискодержателя без повреждения их поверхностей.

Генеральный директор  
ЗАО «НПФ «ЦКБА»



Дыдычкин В.П.

Заместитель генерального директора-  
главный конструктор



Ширяев В.В.

Первый заместитель  
генерального директора –  
директор по научной работе



Тарасьев Ю.И.

Заместитель директора –  
начальник технического отдела



Дунаевский С.Н.

Начальник отдела №130



Лавреженкова В.П.

Исполнитель:

Инженер технического отдела



Янчар Г.М.

Согласовано:

Председатель ТК 259



Власов М.И.

## Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					