

УДК

Группа Г 18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Заглушки транспортные с ушком

Рраб. 0 МПа (0 кгс/см²)

ОСТ 26-04-2386 - 79

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 26-04-455-72

ОСТ 26-04-457-72

Приказом

МХИИМ ВПО "Совэкронгемаш"

от 24 мая 1979 г. в 50 срок введения установлен

① Проверен в 1984 г. с 1 января 1980 г.


1. Настоящий стандарт распространяется на транспортные заглушки на давление Рр 0 МПа (Рр 0 кгс/см²), предназначенные для установки во фланцевые соединения арматуры из любых материалов при их транспортировке с мешочком адсорбента.

2. Конструкция и размеры транспортных заглушек должны соответствовать указанным на черт. I и в таблице.

Изм. Апр. 1984 г.
Подпись и дата
595

Издание официальное ГР.8136167
о. 30.07.79

Перепечатка воспрещена

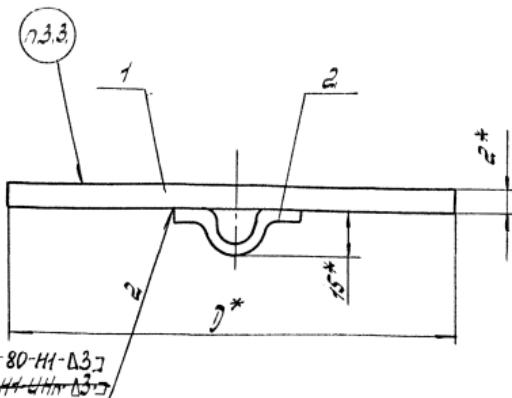

0
ГОСТ 5264-80-Н1-Д3.7
ГОСТ 14771-76-Н1-Д3.7

* Размеры для справок.

Черт. 1

УМК Н10001	УМК Н11111	УМК Н11112	УМК Н11113	УМК Н11114	УМК Н11115	УМК Н11116
595	20.09.19-4	908	140988	42		

размеры в мм

Обозначение	Применяемость	Обозначение типоразмера	Проход условн., Ду	D*	Масса, кг	Поз 1 Заглушка 00726-04-2385-79	Поз.2 Ушко 00726-04-2386-79
① 2604 304155 1001 00 4	+	190		190	0,46	190	
2604 304155 1001 01 7	+	7190					
2604 304155 1001 02 0		203		203	0,51	203	
2604 304155 1001 03 3		7203					
② 2604 304155 1001 04 6	+	245		245	0,74	245	
2604 304155 1001 05 9	+	7245					
2604 304155 1001 06 2		259		259	0,83	259	
2604 304155 1001 07 5		7259					
2604 304155 1001 08 8		295		295	1,08	295	
2604 304155 1001 09 1		7295					
2604 304155 1001 10 3		312		312	1,20	312	
2604 304155 1001 11 6		7312					
③ 2604 304155 1001 12 9	+	345		345	1,47	345	
2604 304155 1001 13 2	+	7345					
2604 304155 1001 14 5		363		363	1,63	363	
2604 304155 1001 15 8		7363					
④ 2604 304155 1001 16 1	+	450		450	2,51	450	
2604 304155 1001 17 4	+	7450					

Изготавливается из стали 30ХГСА по ГОСТ 1749-70
5.9.5

Стандарт 12.11.78

190/2

Размеры б/мм

Продолжение

Номер номенклатуры	Применяемость	Обозначение типоразмера	Проход условный диаметр	Диаметр	Масса, кг	Поз. 1 Заглушка 0CT25-04-2385-79	Поз. 2 Число
2604 304155 1001 18 7		473	400	473	2,76	473	
2604 304155 1001 19 0		7473					
2604 304155 1001 20 2		550					
2604 304155 1001 21 5		7550	500	550	3,76	550	
2604 304155 1001 22 8		575					
2604 304155 1001 23 1		7575					
2604 304155 1001 24 4	+	650	600	650	5,11	650	
2604 304155 1001 25 7	+	7650					
2604 304155 1001 26 0	+	675					
2604 304155 1001 27 3	+	7675	675	5,61	675		
2604 304155 1001 28 6		855					
2604 304155 1001 29 9		7855	800	855	9,11	855	
2604 304155 1001 30 1		880					
2604 304155 1001 31 4		7880					
2604 304155 1001 32 7		1060 **	1000	1060	13,44	1060	
2604 304155 1001 33 0		71060 **					

Пример условного обозначения заглушки диаметром 190 мм для внутрисоюзных поставок и в страны с умеренным климатом:

Заглушка 190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

То же при поставке в страны с тропическим климатом:

Заглушка Т 190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

3.1. Материал заглушки - Сталь марки ВСтЗсп по ГОСТ 380-71.

3.2. Покрытие заглушки при поставке внутрисоюзной и в страны с умеренным климатом - Грунтовка ГУ-020, красно-коричневая
25129-82 У1-94
ГОСТ 4056-63, У1.Н-1 слой;

То же в страны с тропическим климатом - Грунтовка ФЛ-03-К,
коричневая ГОСТ 9708-81 У-73
ГОСТ 9109-76, У.С₂-1 слой.

3.3. Маркировать обозначение

Пример маркировки:

190 ОСТ 26-04- 2386 -79.

Маркировку наносить эмалью шрифтом №8 по ГОСТ 2930-62, эмаль
черная НЧ-184 ГОСТ 18335-78.

8-Пр3 ГОСТ 26.020-80


03С-4-3.0-1 9466

3.4. Сварку производить электродом Э46-3 по ГОСТ 9467-75.

** Транспортные заглушки диаметром 1060 мм изготавливаются сварны-
ми из 2-х частей. Сварка по ГОСТ 8713-70-С2-А. Сварной шов зачистить
заподлицо с 2-х сторон на длине 300 мм по концам шва.

Эмб. и подп. подачи и залата	Врем. инв. №	Изм. в. залата	Подп. и залата
5595	200047979	908	1409878

3.5. Конструкция и размеры ушка (поз.2) должны соответствовать черт.2.

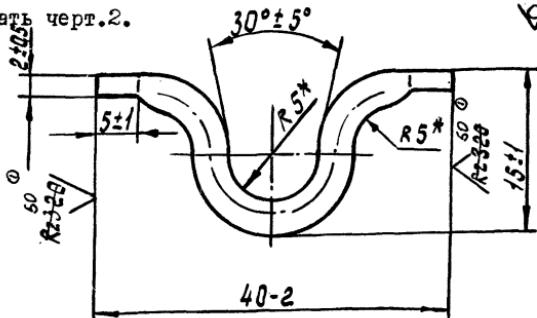

*Размеры обеспеч. инстр.

Черт.2

Пример условного обозначения ушка:

Ушко 190/2 ОСТ 26-04- 2386-79 2604 505173 0102 00 4

3.5.1. Материал - Проволока 4, С-С-1 ГОСТ 3282-74

Масса 0,005 кг

3.5.2. Маркировать на бирке Б обозначение по
ОСТ 26-04-484-72.

Пример маркировки:

190/2 ОСТ 26-04- 2386 -79.

Ном. и дата издания № 1409874
595 20.09.79 год 908