

Лит.изм.	1	2
№ изв.	7893	11731

Нов. № дубликата	2016
Нов. № подлинника	

УДК 621.643.412.066:629.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 111546-74

ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

Конструкция и размеры

Взамен 3750А

ОКП 75 9510


Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на одинарные закрепляемые колодочные хомуты для крепления трубопроводов с наружными диаметрами от 14 до 36 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250 °C.
2. Конструкция и размеры одинарных закрепляемых колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OCT 111546-74 Стр. 2

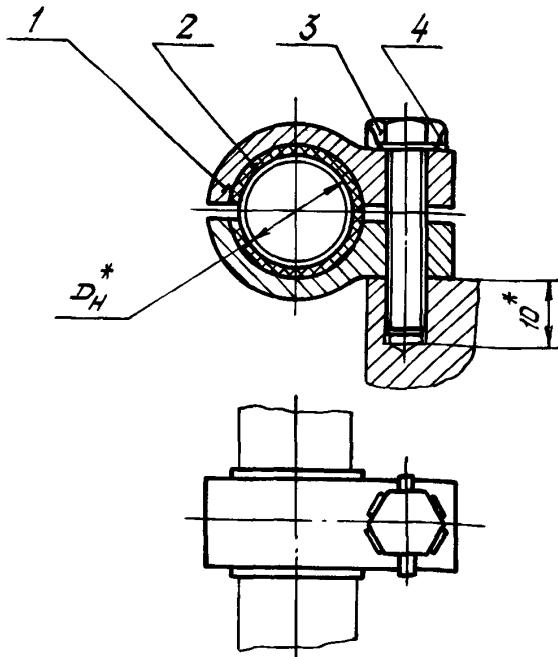

D_H , мм	Поз. 1 Колодка одинарная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Шайба
	Количество			
	2	1	1	1
Обозначение				
14	14-OCT 1 11553-74	14-OCT 1 13281-78	6-24-OCT 1 31502-80	OCT 1 11553-74
16	16-OCT 1 11553-74	16-OCT 1 13281-78	6-26-OCT 1 31502-80	
18	18-OCT 1 11553-74	18-OCT 1 13281-78		
20	20-OCT 1 11553-74	20-OCT 1 13281-78		
22	22-OCT 1 11553-74	22-OCT 1 13281-78		
25	25-OCT 1 11553-74	25-OCT 1 13281-78		
28	28-OCT 1 11553-74	28-OCT 1 13281-78		
32	32-OCT 1 11553-74	32-OCT 1 13281-78		
36	36-OCT 1 11553-74	36-OCT 1 13281-78	6-30-OCT 1 31502-80	

* Размеры для справок.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2016

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв, об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Изв. № дубликата	2016
Изв. № подлинника	