

С 01.01.87. ОСТ 1.11346-73  
и ОСТ 1.11347-73 применяются  
только для изготовления  
заклепок гаечных и резьбовых  
изделий, имеющих в эксплуатации  
в гаечной разработке применение  
ОСТ 1.34-111-86 и ОСТ 1.34-112-86  
соответственно. ГУВ 9689 КУДИЧ  
28.12.86

УДК 621.884:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1.11346-73

ОСТ 1.11347-73

На 5 страницах

Взамен 2684С56

Проверен в 1981 г.

Подлежит проверке в 1986 г.

ОКП 75 9323

Лит.нр.	1	2	3
№ изв.	6142	7279	8420

1658

Нр. № Адмиката  
Нр. № подлинника

Распоряжением Министерства от 17 января 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

## ЗАКЛЕПКИ ВИНТОВЫЕ ПО ОСТ 1.11346-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ЗАКЛЕПКАМИ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 2684С56

1. Настоящий стандарт распространяется на винтовые заклепки, предназначенные для крепления пластин-табличек к корпусам из алюминиевых сплавов.

2. Конструкция и размеры винтовых заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Rz40/

A - A повернуто

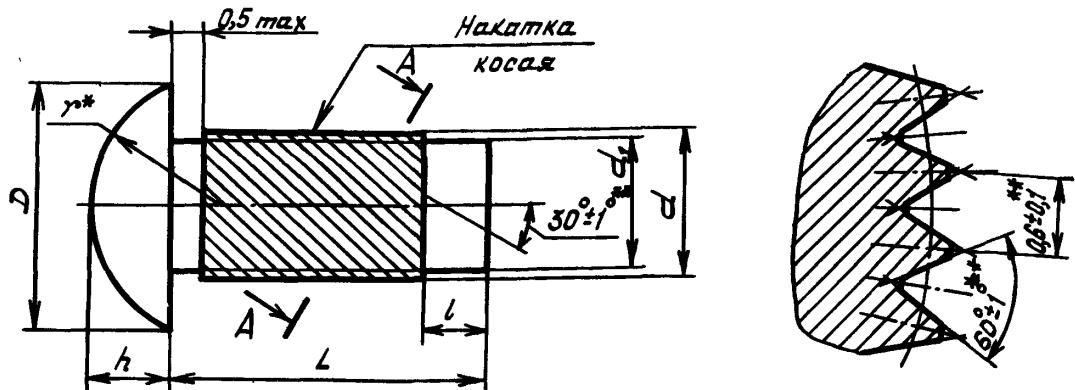


Таблица 1

### Размеры в мм

условный диаметр заклепки	Примене- мость	<i>d</i> <i>min</i>	<i>d</i> , Пред. откл. +0,1	<i>D</i>	Пред. откл.	<i>l</i> <i>min</i>	Пред. откл.	<i>l</i> <i>max</i>	Пред. откл.	<i>h</i>	Пред. откл.	<i>r</i>	Масса 1000 шт., кг
1,9		1,8	1,6	2,9	+0,2	1,0	+0,4	4	1,0	+0,10	2,0	1,6	0,097
2,4		2,2	2,0	3,6	+0,2	1,0	+0,4	5	1,2	+0,15	3,0	2,6	0,179
3,0		2,8	2,6	4,7	+0,3	1,5	+0,5	6	1,6	+0,15	4,0	3,0	0,381
3,4		3,2	3,0	5,4	+0,3	1,5	+0,6	8	1,8	+0,20	5,0	4,0	0,638
4,4		4,2	4,0	7,1	+0,4	2,0	+0,7	10	2,3	+0,20	6,0	4,0	1,441

3. Материал: сталь 15 (заменитель сталь 10) и 12Х18Н9Т.

4. Покрытие: Кд9.хр - для заклепок из стали 15; Хим. Пас - для заклепок из стали 12Х18Н9Т.

5. Форма перехода с поверхности  $d$  на поверхность  $d_1$  не регламентируется.

6. Размеры заготовки под накатку соответствуют размерам нормалей 3521А; 3523А.

#### **Размеры для справок.**

**Размеры обеспеч. инстр.**

7. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Условный диаметр заклепки	ОСТ 1 11346-73		ОСТ 1 11347-73	
	Код ОКП	КЧ	Код ОКП	КЧ
1,9	75 9323 6001	04	75 9323 7001	00
2,4	75 9323 6002	03	75 9323 7002	10
3,0	75 9323 6003	02	75 9323 7003	09
3,4	75 9323 6004	01	75 9323 7004	08
4,4	75 9323 6005	00	75 9323 7005	07

8. Пример применения заклепок и размеры отверстий под заклепки приведены в справочном приложении.

9. Остальные технические требования - по 104АТУ.


П р и м ер наименования и обозначения винтовой заклепки  
условным диаметром 3 мм из стали 15, кадмированной:

Заклепка 3-Кд-ОСТ 1 11346-73

То же, из стали 12Х18Н9Т, пассивированной:

Заклепка 3-Хим.Пас-ОСТ 1 11347-73

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКЛЕПОК  
И РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЗАКЛЕПКИ

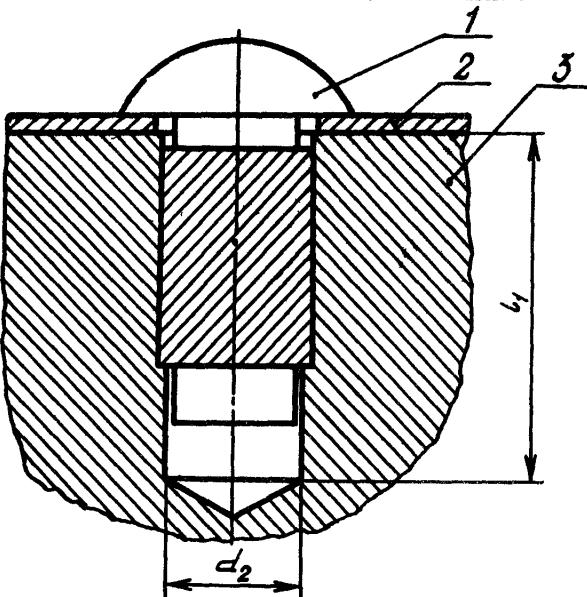

1 - винтовая заклепка; 2 - пластина-табличка; 3 - корпус

условный диаметр заклепки	мм	
	$d_2$ Пред. откл. по Н11	$t_1$ Пред. откл. +0,50
1,9	1,7	4,5
2,4	2,1	5,5
3,0	2,7	6,5
3,4	3,1	9,0
4,4	4,1	11,0

Лит. № дублиров.	1	2	3
№ изв.	6142	7279	8420

Ном. № дублировата	1658
Ном. № подлинника	

Справочное

Таблица соответствия заклепок по ОСТ 1 11346-73  
заклепкам по нормали 2664С56

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1,9-ОСТ 1 11346-73	2664С56-1,6
2,4-ОСТ 1 11346-73	2664С56-2
3,0-ОСТ 1 11346-73	2664С56-2,6
3,4-ОСТ 1 11346-73	2664С56-3
4,4-ОСТ 1 11346-73	2664С56-4

Ннв. № дубликата	
Ннв. № подлинника	1658

№ изм.	1
№ изв.	6142