

УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 11317-73

ГАЙКА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

Nº 087-16

Срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на гайку, предназначенную для шарнирного соединения.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на чертеже.

$\nabla 4 (\nabla)$

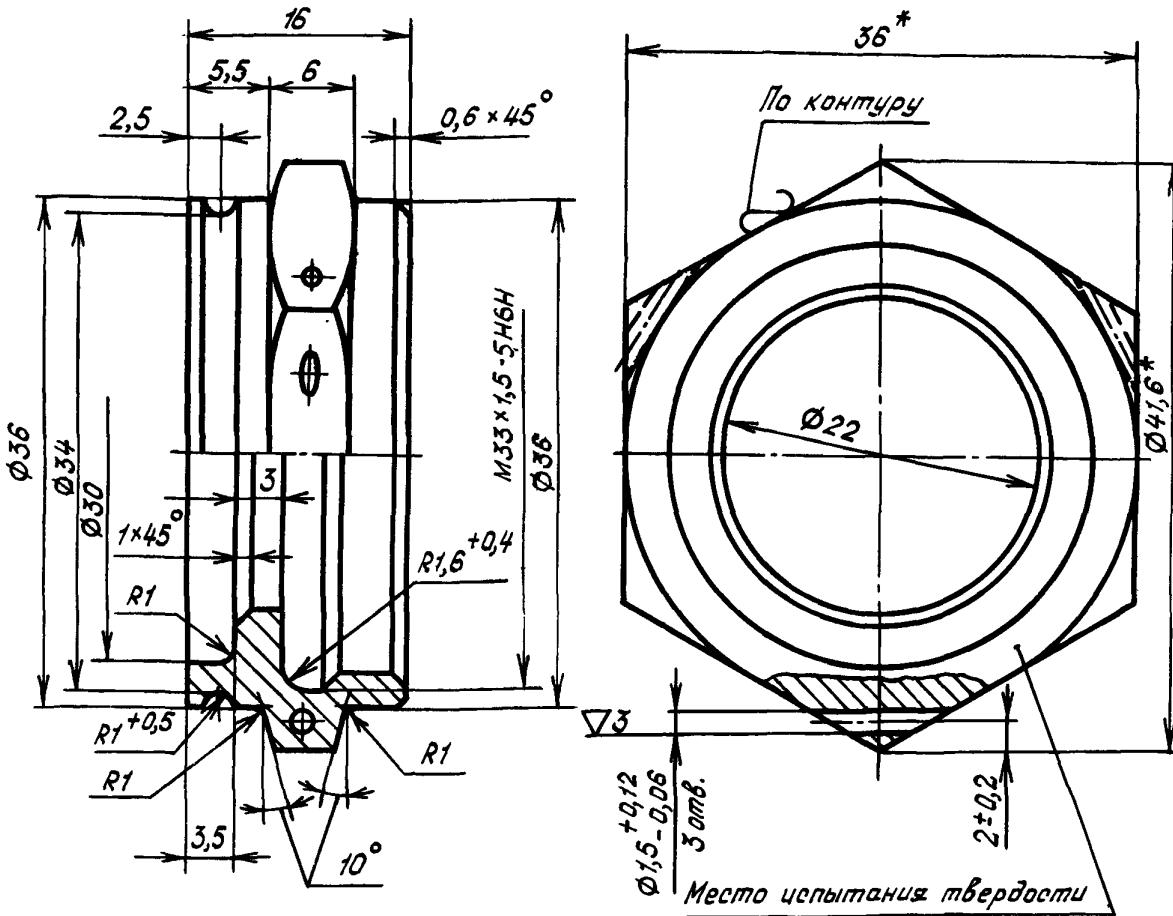

Лит. изм.	1
№ изв.	6223

1615	
------	--

Низ. № дубликата	
Низ. № подлинника	

3. Материал: шестигранник 36-5 ГОСТ 8560-67
30ХГСА ТУ 14-1-950-74.

4. Термическая обработка: калить, $\sigma_B = 100 \pm 10$ кгс/мм².

5. Резьба - по ОСТ 1 00105-73.

6. Неуказанные размеры проточки и фаски резьбы - по ОСТ 1 00010-71.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.

8. Покрытие: Кд6-9. Хим.Оксфос.гфж^{*}.

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

10. Масса - 23,4 г.

* Размеры для справок.

** По действующему в отрасли документу.

ОСТ 1 11317-73 Стр. 3

11. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение гайки:

Гайка ОСТ 1 11317-73

Инв. № дубликата	1615	Лит.№М.	1
Инв. № подлинника		№ изб.	62223