

УДК 621.882.3:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ

OCT 1 11280-73

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4880A

в части исполнения 2

Распоряжением Министерства от 11 сентября 1973 г.

№ 087-16

СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН С 1 ИЮЛЯ 1974 Г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ГАЙКИ ПО ОСТ 1 11280-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ГАЙКАМИ ПО НОРМАЛИ 4880А В ЧАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 2


1. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изв. № 2019/12

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

25

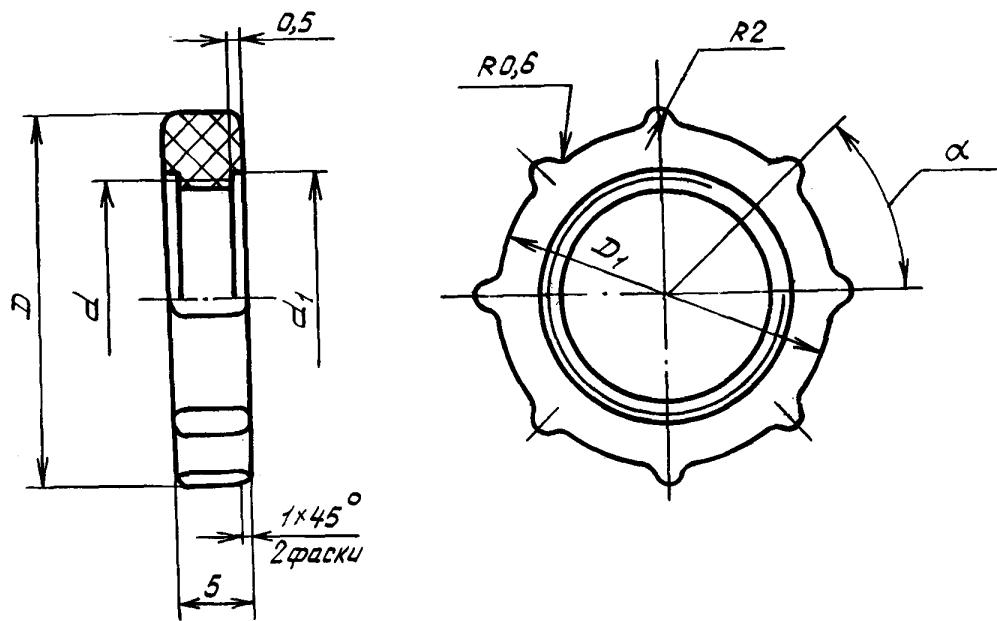

Размеры в мм

Типоразмеры	Применимость	d	d_1	D	D_1	α	Масса, г
1		M18x1,5	18,5	27	24	45°	2,0
2		M22x1,5	22,5	31	28		2,3
3		M24x1,5	24,5	33	30		2,5
4		M27x1,5	27,5	36	33		2,4
5		M30x1,5	30,5	39	36	30°	2,8
6		M36x1,5	36,5	46	42		3,4

2. Материал: прессматериал АГ-4-В по ГОСТ 20437-75.
3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 5Н6Н.
4. Предельные отклонения размеров - по 722АТ.
5. Пример установки гайки указан в справочном приложении 1 к ОСТ 1 11279-73.
6. Таблица соответствия гаек по настоящему стандарту гайкам по нормали 4880А в части исполнения 2 приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения гайки типоразмера 1:

Гайка 1-ОСТ 1 11280-73

OCT 1 11280-73 Crp. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия гаек по стандарту
гайкам по нормали 4880А в части исполнения 2

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-OCT 1 11280-73	4880A-1-2
2-OCT 1 11280-73	4880A-2-2
3-OCT 1 11280-73	4880A-3-2
4-OCT 1 11280-73	4880A-4-2
5-OCT 1 11280-73	4880A-5-2
6-OCT 1 11280-73	4880A-6-2