

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10225-71

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5207А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прес-сованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже.



Издание официальное

ГР 501 от 30.12.71


Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2	10057	10645
№ изв.				


Ив. № дубликата	270
Ив. № подлинника	

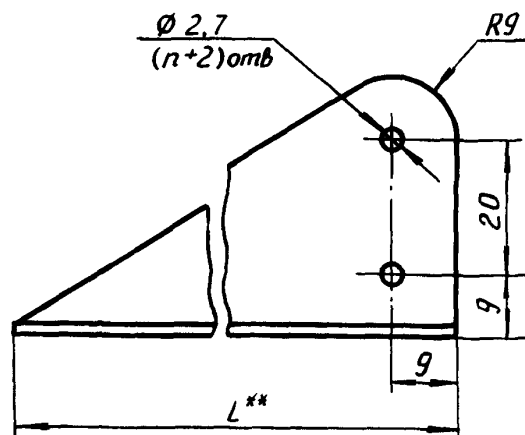
 $12,5/\sqrt{(\sqrt{V})}$


Правый показан.
Левый - зеркальное отражение.

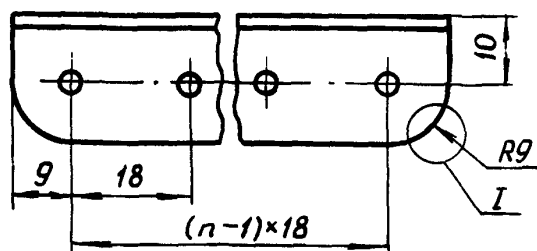

I
Допускаемый вариант
исполнения



3. Материал: уголок 410760 (П52-308) ГОСТ 13738-80 Д16Т

ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т

ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Масса 1 метра профиля - 0,239 кг.

8. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

*Размеры для справок.

**Длина уголка определяется по формуле $L = 18n$, где n - количество отверстий в ряду.

***По действующему отраслевому документу.

№ изм.	1	2
№ изв.	10057	10645

Инв. № дубликата	270
Инв. № подлинника	

9. Для обозначения правого и левого уголка введены исполнения:

- исполнение 1 - правый;
- исполнение 2 - левый.

Наименование и обозначение крепежного уголка исполнения 1
длинной $L = 36$ мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-36-ОСТ 1 10225-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-36-2-ОСТ 1 10225-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-36-3-ОСТ 1 10225-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-36-2-3-ОСТ 1 10225-71

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Исх. № дубликата	
Исх. № подлинника	270