

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ
ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 110097-71 — ОСТ 110107-71

Издание официальное

УДК 621.643.4

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10104-71

СТОПОРЫ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Изделие по ОСТ 1 10104-71
взаимозаменяется с изделием
по отраслевой нормали 6903А

Взамен 6903А

С 1 января 1979 г. стандарт применять только для изготовления запасных частей и ремонта изделий, находящихся в эксплуатации. В новых разработках применять ОСТ 1 13106-78, ОСТ 1 13106-78.

Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-16
срок введения установлен с 1/III 1972 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стопоры для подвижных соединений трубопроводов по ОСТ 1 10097-71 и для подвижных соединений трубопроводов с агрегатами по ОСТ 1 10093-71.


Наб. № Аудиторская	148
Инв. № подлинника	

2. Конструкция и размеры стопоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


для $D_H = 12 \div 18$

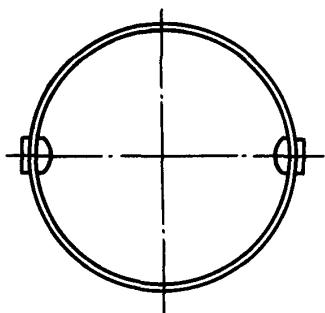



для $D_H = 20 \div 28$




для $D_H = 32 \div 50$



для $D_H = 56 \div 70$

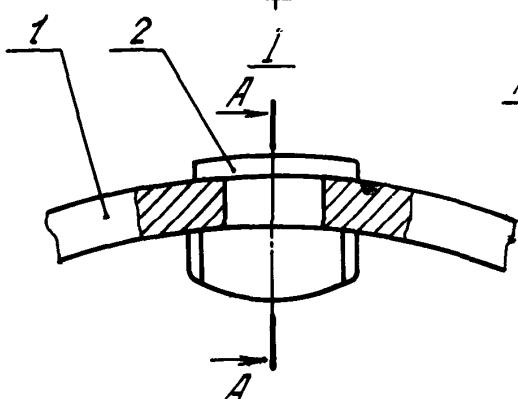

Расклепанть

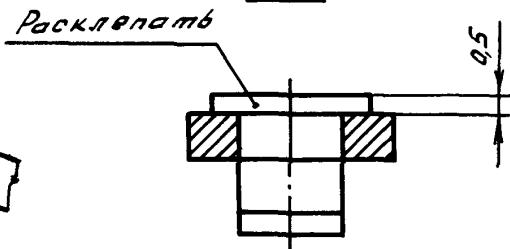

Наружный диаметр трубопровода D_H^*	Применяемость	Обозначение	Поз. 1	К о л и ч е с т в о					Масса 1000 шт., кг	
			Скоба	Штырь						
			1	2	3	4	6			
О б о з н а ч е н и е										
12		12-ОСТ 1 10104-71	12-ОСТ 1 10106-71	1-ОСТ 1 10107-71	2-ОСТ 1 10107-71	3-ОСТ 1 10107-71	4-ОСТ 1 10107-71	28,96	5,30	
14		14-ОСТ 1 10104-71	14-ОСТ 1 10106-71						5,35	
16		16-ОСТ 1 10104-71	16-ОСТ 1 10106-71						5,40	
18		18-ОСТ 1 10104-71	18-ОСТ 1 10106-71						5,45	
20		20-ОСТ 1 10104-71	20-ОСТ 1 10106-71						8,33	
22		22-ОСТ 1 10104-71	22-ОСТ 1 10106-71						8,43	
25		25-ОСТ 1 10104-71	25-ОСТ 1 10106-71						8,63	
28		28-ОСТ 1 10104-71	28-ОСТ 1 10106-71						8,73	
32		32-ОСТ 1 10104-71	32-ОСТ 1 10106-71						11,98	
36		36-ОСТ 1 10104-71	36-ОСТ 1 10106-71						12,18	
40		40-ОСТ 1 10104-71	40-ОСТ 1 10106-71						12,38	
45		45-ОСТ 1 10104-71	45-ОСТ 1 10106-71						12,68	
50		50-ОСТ 1 10104-71	50-ОСТ 1 10106-71						12,98	
56		56-ОСТ 1 10104-71	56-ОСТ 1 10106-71						28,56	
63		63-ОСТ 1 10104-71	63-ОСТ 1 10106-71						28,96	
70		70-ОСТ 1 10104-71	70-ОСТ 1 10106-71						24,41	

Пример условного обозначения стопора для трубопровода с D_H 12 мм:

Стопор 12-ОСТ 1 10104-71

3. Покрытие : ХимОкс.фос/ГКЖ-94*.
4. Предельные отклонения размеров - по 722АТ.
5. Маркировать обозначение краской, на бирке.
6. Клеймить краской, на бирке.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

* По действующему отраслевому документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	—	—	—	7402	<i>Р.М.</i> —	<i>11.08 78г</i>	<i>1.01.79г</i>