

УДК 629.7.064.3-777

Группа Д19

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00322-92

## АГРЕГАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ Общие требования к маркировке

На 4 страницах

ОКСТУ 7508

Дата введения 1 января 1993 г.

№ изм.  
№ изм.


6102

Нн. № документа  
Нн. № подлинника

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к нанесению маркировки на агрегаты (кроме трубопроводов, фитингов и рукавов), используемые в авиационных гидравлических системах, с рабочей жидкостью на основе эфира фосфорной кислоты (НГЖ).

Маркировка предназначена для определения основы рабочей жидкости, на которой работает агрегат во время сборки гидросистемы или испытаний гидросистемы и агрегата.

1. Маркировка агрегата производится с помощью пластины. Пластина должна быть фиолетового цвета и указывать обозначение основы рабочей жидкости "НГЖ".
2. Маркировочная пластина должна прикрепляться к агрегату так, чтобы представленная на ней маркировка была четко видна и не могла открепиться в ожидаемых условиях эксплуатации.
3. Маркировку по основе рабочей жидкости допускается совмещать с маркировкой агрегата.
4. Материалы, используемые для изготовления маркировочных пластин, должны быть прочными и стойкими к воздействию НГЖ и окружающей среды.
5. Размеры маркировочной пластины устанавливает разработчик агрегата. Предпочтительные размеры приведены на чертеже и в таблице.

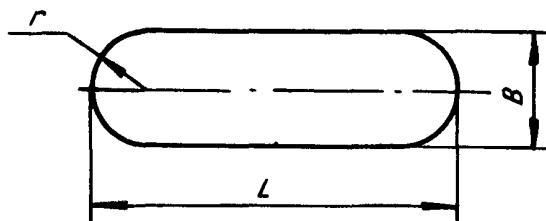

ММ		
L	B	Г
Пред. откл.		
	$\pm 1$	$\pm 0,5$
15	5	2,5
30	10	5,0
50	17	8,5

6. Размеры надписи должны быть соразмерными с размерами пластины.

6102

Нн. № Аудитора	Нн. № подлинника
----------------	------------------

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТК  
по стандартизации № 323 за № 859 от 29.06.92
  2. ВЗАМЕН ОСТ 1 00322-78

Изв. № Абулката	
Изв. № подлинника	6102

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	заме-ненного	нового	аннули-рован-ного				

Ном. № Альбомата	6102
Ном. № подлинника	