

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ КОНТРОВОЧНЫЕ

ОСТ I.767I4- 80

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ I.76333-75

Распоряжением Министерства

сроку действия установлен

от 25.04 19 80 г. № 087-I6с 0I.0I 19 8I г.
до 0I.0I.1986 г.

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже исполнен. I и 2 и в таблице.

2. Материал - шестигранник S-5 ГОСТ 8560-78
35-Н-В ГОСТ 105I-73

(S - размер "под ключ" следует брать из таблицы).

3. Неуказанные предельные отклонения размеров-по ОСТ I.76253-78.

4. Покрытие Хим. Окс. прм. Допускаемые виды покрытий-по ОСТ I.76329-80.


5. Остальные технические требования, правила приемки и методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ОСТ I.76329-80.

6. Примеры применения соединения с гайкой приведены в приложениях к ОСТ I.767I1-80 , ОСТ I.767I2-80 , ОСТ I.767I3-80 .

Исполн. I

Исполн. 2

Rz40/
√(√)

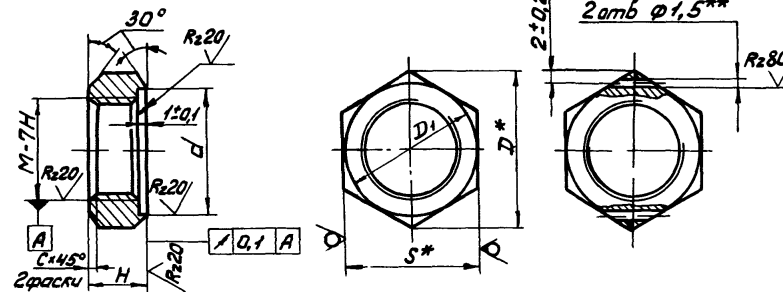

Размеры в мм

Обозначение типоразмера гайки		M	d	D	D ₁	H	C	S	Диаметр трубы наружный D _H *	Масса 100 шт., кг
Исполн. I	Исполн. 2									
M8xI	2-M8xI	M8xI	I3	I9,6	I7	IO	I,0	I7	4	I,6
MIOxI	2-MIOxI	MIOxI	I5						6	I,3
M12xI,5	2-M12xI,5	M12xI,5	I7	2I,9	I9	II	I,6	19	I,7	
M14xI,5	2-M14xI,5	M14xI,5	I9	25,4	22			22	IO	2,3
M16xI,5	2-M16xI,5	M16xI,5	2I	27,7	24	I2	I,6	24	2,8	
M20xI,5	2-M20xI,5	M20xI,5	26	34,6	30			30	I4	4,3
M24xI,5	2-M24xI,5	M24xI,5	30	36,9	32	I3	I,6	32	4,5	
M30x2	2-M30x2	M30x2	37	47,3	4I			I4	2,0	4I
M33x2	2-M33x2	M33x2	4I	53, I	46	46	28			IO,6
M39x2	2-M39x2	M39x2	47	57,7	50	I4	2,0	50	IO,6	
M45x2	2-M45x2	M45x2	53	63,5	55			55	38	IO,3

* Размеры для справок.

** Отверстия для стопорения

сверлить посередине высоты грани шестигранника (пред. откл. ± I,2 мм).

Пример условного обозначения гайки с резьбой MIOxI с окисным покрытием (5):

исполнение I ГАЙКА MIOxI-5 ОСТ 1.76714-80;

исполнение 2 ГАЙКА 2-MIOxI-5 ОСТ 1.76714-80.