

УДК 531.7.084

Группа ПО4

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЦАНГА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
Конструкция и размеры

ОСТ 1.52365-79

Вводится впервые

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.07.1979 г. № 087-16

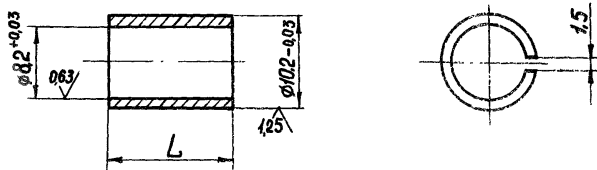
с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на цанги цилиндрические используемые в конструкциях контрольно-измерительных средств.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры цанги цилиндрической.

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.

I.1 Конструкция и размеры цапги цилиндрической должны соответствовать чертежу и таблице.

 $R_{z40}/(\checkmark)$


Обозначение	$L, \text{мм}$
8029-0I05	10
8029-0I06	14

I.2 Материал - У8А по ГОСТ 5950-73

I.3 HRC 45...50

I.4 Острые кромки притупить, $r = 0,2 \text{ мм}$

I.5 Остальные технические требования по ГОСТ I.51896-75

I.6 Покрытие - Хим.Окс.п.р.м. по ГОСТ 9791-68

Пример условного обозначения цапги цилиндрической $L = 10 \text{ мм}$

Цапга 8029-0I05 ОСТ I.52365-79