

удк 621.753.3

Группа Г28

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**КОНТРАКАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ К-ГС
ДЛЯ КОЛЕЦ ТИПА Р-ГС
Конструкция и размеры**

ОСТ 1.51810-74

Взамен АН-1217

Распоряжением

срок введения установлен


от 25.05. 1974 г. № 087-16

с 01.01 1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на контракалибры-пробки гладкие К-ГС для контроля колец типа Р-ГС.

I. Конструкция и размеры контракалибров-пробок

I.1. Конструкция и размеры гладких контракалибров-пробок К-ГС должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

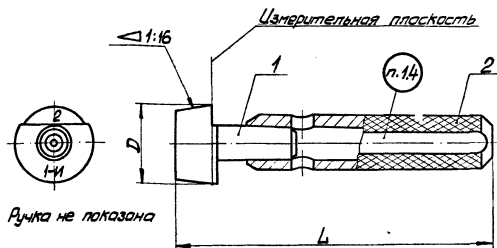

Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначения калибров-пробок	Размер-высота резьбы в дюймах	Число ниток на дюйм	D	L	Масса, кг	Дет. 1	Дет. 2
						Вставка	ручка
						ГОСТ 14748-69	
						Кал и ч е с т в о	
						1 1	
						Обозначения деталей	
8181-0051	1/16	27	8,019	62,5	0,026	8181-0051/1	8054 - 0012
8181-0052	1/8		10,395	63,0	0,035	8181-0052/1	
8181-0053	1/4	18	13,804	74,5	0,045	8181-0053/1	8054 - 0013
8181-0054	3/8		17,287	75,5	0,055	8181-0054/1	
8181-0055	1/2	14	21,503	100,5	0,140	8181-0055/1	8054 - 0015
8181-0056	3/4		26,849	101,0	0,150	8181-0056/1	
8181-0057	1	11/2	33,616	116,5	0,350	8181-0057/1	8054 - 0017
8181-0058	1 1/4		42,374	117,0	0,420	8181-0058/1	
8181-0059	1 1/2		48,473	117,5	0,480	8181-0059/1	
8181-0060	2		60,518	118,0	0,620	8181-0060/1	

Пример обозначения контрольного калибра К-ГС для резьбы 1/2": 8181-0055 К 1/2" К-ГС ОСТ 1.51810-74

1.2. Технические требования по ГОСТ 2015-69.

1.3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 2015-69.


1.4. Маркировать: обозначение пробки, резьбы и дату изготовления.

Пример маркировки пробки К-ГС для резьбы 1/2": 8181-0055 К 1/2" К-ГС

Примечание. По согласованию с заказчиком разрешается изготовление калибров 1/16", 1/8" и 1/4" цельными.

2. Конструкция и размеры вставок (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

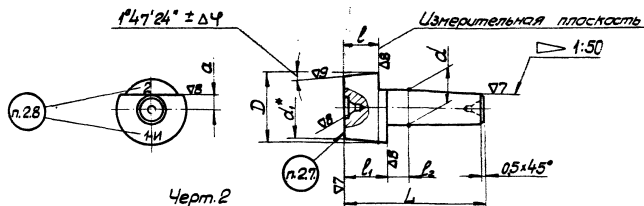

Размеры в мм

Таблица 2

Обозначения вставок	Обозначение резьбы в дюймах	Число витков на дюйм P	D		d_1^*	d		L	l (пред. откл. $\pm 0,025$)	l ₁ (пред. откл. $\pm 0,025$)	l ₂	a	$\Delta\varphi$	Масса, кг
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.							
8181-0051/1	1/16	27	8,019	$\pm 0,003$	7,613	4	-0,025	22,5	6,5	6,62	4	20	+3,5' -2,0'	0,006
8181-0052/1	1/8		13,395		9,958			23,0	7,0	7,12				0,015
8181-0053/1	1/4	18	13,804	16,630	13,211	6	-0,025	28,5	9,5	9,62	5	30		0,025
8181-0054/1	3/8		21,287		29,5			10,5	10,62	0,035				
8181-0055/1	1/2	14	25,503	$\pm 0,004$	20,659	11	-0,035	36,5	13,5	13,65	7	55	+3,0' -1,5'	0,070
8181-0056/1	3/4		26,849		25,974			37,0	14,1	14,15				0,080
8181-0057/1	1	11 1/2	33,616	42,374	32,524	18	-0,035	47,5	17,5	17,67	9	90		0,200
8181-0058/1	1 1/4		42,374		41,249			48,0	18,0	18,17				0,270
8181-0059/1	1 1/2	2	48,473	60,518	47,318	18	-0,035	48,5	18,5	18,67	9	90		0,330
8181-0060/1	2		59,331		59,331			49,0	19,0	19,17				0,470

Пример обозначения вставки К-ГС для резьбы 1/2":

8181-0055/1 К 1/2" К-ГС ОСТ 1.51810-74

2.2. Материал - сталь марки X ГОСТ 5950-63 или ШХ15

ГОСТ 801-60. Допускаемая замена материала по ГОСТ 2015-69.

2.3. Твердость рабочей поверхности вставок HRC 58...64.

2.4. Центровые отверстия по ГОСТ 14034-68, форма Т.

2.5. Остальные технические требования по ГОСТ 2015-69.

2.6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 2015-69.

2.7. Маркировать: обозначение вставки, резьбы и дату

изготовления. Допускается маркировать вставки менее 3/8" на хвостовой части.

Пример маркировки вставки К-ГС для резьбы 1/2":

8181-0055/1 К 1/2" К-ГС

2.8. Маркировать цифры 1-И и 2.

* Размеры для справок.