

УДК 621.646.986

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10343-72

ЗАГЛУШКИ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заглушки арматуры, пред назначенной для соединений трубопроводов по наружному конусу.

Лот. №	1	2
№ из.	9206	111179

Нр. № дубликата	1135
Нр. № подлинника	

2. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

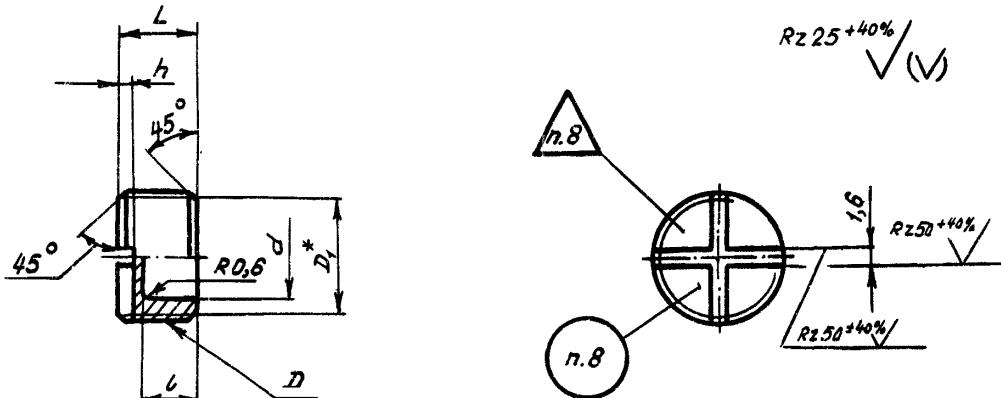

Размеры, мм

D	D_1	d	L	Пред. откл. -1,0	h	Масса 100 шт., кг
$K^{1/8''}$	8,480	6	6	3	1,5	0,11
$K^{1/4''}$	10,997	8	8	5		0,22
$K^{3/8''}$	14,416	12	9	2,5	0,45	0,45
$K^{1/2''}$	17,813	14	12			1,06

3. Материал: титановые сплавы ВТ3-1, ВТ6.

4. Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 00021-78.

5. Резьба - по ГОСТ 6111-52.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Покрытие: Ан.Окс 2-3 **.

8. Маркировать значение резьбы D и клеймить - по ОСТ 1 00537-72.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00537-72.

10. Для обозначения заглушек из сплава ВТ6 принят код "1".

Пример наименования и обозначения заглушки с резьбой $D=K^{1/2''}$ из сплава ВТ3-1:

Заглушка $K^{1/2''}$ -ОСТ 1 10343-72

То же из сплава ВТ6:

Заглушка $K^{1/2''}-1$ -ОСТ 1 10343-72

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата	1135
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1.	1, 2	-	3	-	9206	Карасев	26.02.85г.	01.01.86г.

Нр. № документа	1135
Нр. № подлинника	