

Група Г18

Дат. изм.	1	9
№ изв.	9206	11179

ЗАГЛУШКИ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заглушки арматуры, предназначенной для соединений трубопроводов по наружному конусу.

Имя. № дубликата	
Имя. № подлинника	134

2. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

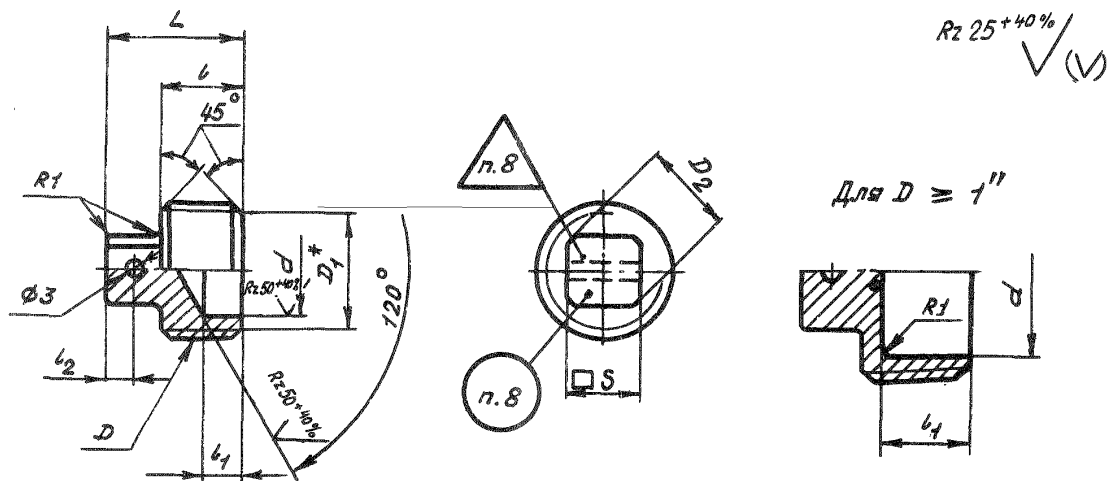

Размеры, мм

D	D_1	D_2	d	S	L	l	b_1 Пред. откл. -1,0	b_2	Масса 100 шт., кг
$K^{1/16}$	6,135	6,5	4	5	12	6	2,5	3	0,16
$K^{1/8}$	8,480	9,0	6	7	16	10	2,0		0,24
$K^{1/4}$	10,997		8				5,0		0,46
$K^{3/8}$	14,416	12,0	12	9	20	12	4,0	4	0,72
$K^{1/2}$	17,813	14,0	14	11			5,5		1,47
$K^{3/4}$	23,128	18,0	19	14	25	16	4,0		2,28
$K1$	29,059	22,0	25	17			13,0		3,36
$K1\ 1/4$	37,784	28,0	34	22	27	17	14,0	5	5,28
$K1\ 1/2$	43,853		40						6,98

* Размер для справок.

- Заглушка К
- ¹
- /
- ₂
- 1-ОСТ 1 10342-72

Имя. № дубинката	
Имя. № подлинника	1134

* По действующему в отрасли документу.

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1.	1-3	-	4	-	9206	Карачков	26.02.85г.	01.01.86г.

Инв. № подлинника

1134