

Лит.нзм.	1
№ 438.	9470

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	17539

УДК 621.798.123

Группа Д71

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ОКОВКИ УГЛОВЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11430-74

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

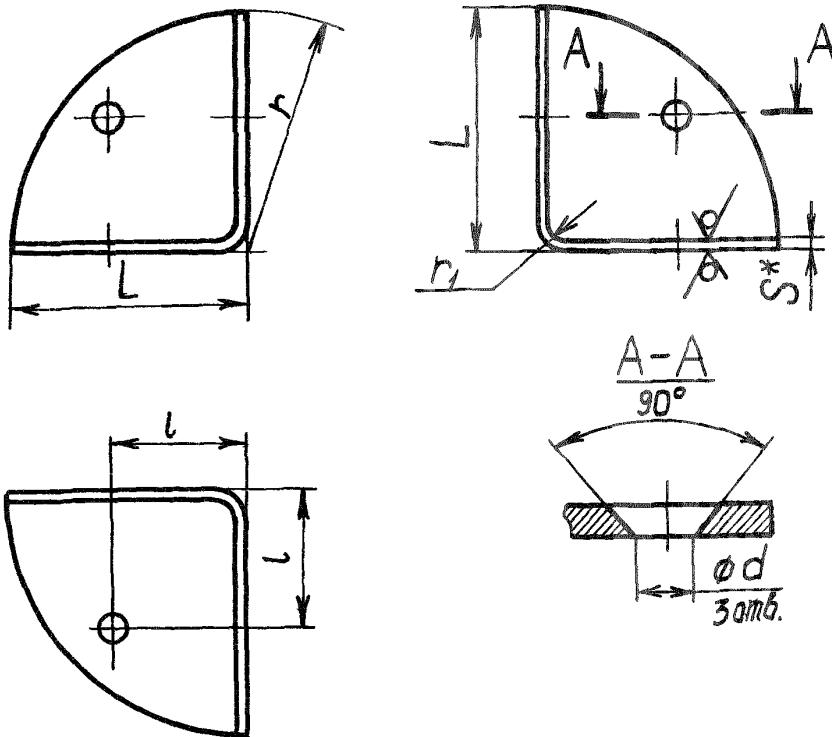
Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угловые оковки, предназначенные для деревянных ящиков.
2. Конструкция и размеры угловых оковок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz40  
✓(✓)

Размеры, мм

Типо-размер	L	l	r	r <sub>1</sub>	d	S	Масса, кг
1	25	13	25				0,018
2	32	14		32	2	3,5	1,6
3	32	20					0,039
4	40	21	40				0,043
5	50	25	50				0,110
6	60	32	60		3	5,5	2,5
							0,160

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-70.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по - ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Кд15.хр <sup>\*\*</sup>.
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения угловой оковки типоразмера 1:

Оковка угловая 1-ОСТ 1 11430-74

<sup>\*</sup>Размер для справок.<sup>\*\*</sup>По действующему в отрасли документу.

Инв № дубликата	1
Инв № подлинника	1759