

УДК 62-777.4

Группа Д97

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13578-79

## БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.  
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на термоусаживаемые маркировочные бирки (в дальнейшем изложении - бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 150°С.




№ изм  
№ изв

1 2 3  
9094 10036 10310

4180

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

2. Конструкция и размеры бироков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

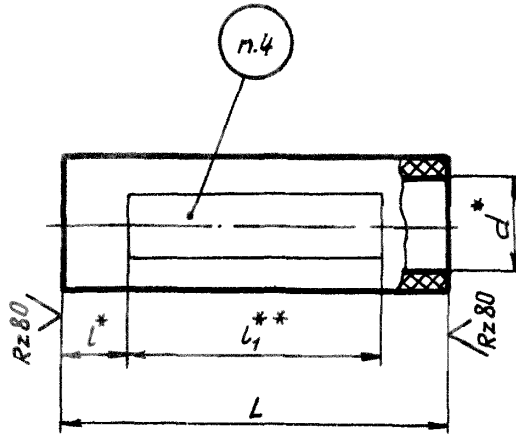

Размеры, мм

Типо-размер	$d$	$L$ Пред. откл. +2	$l$		$l_1$		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	2	12	2	±1	6	ПО-2,5	0,029	
2		20			±2		0,048	
3		45			±3		0,109	
4	3	12	2	±1	6	ПО-2,5	0,039	
5		20			±2		0,065	
6		45			±3		0,147	
7	4	12	2	±1	6	ПО-2,5	0,049	
8		20			±2		0,080	
9		45			±3		0,182	
10	6	12	2	±1	6	ПО-2,5	0,080	
11		20			±2		0,132	
12		45			±3		0,297	
13	8	12	2	±1	6	ПО-2,5	0,103	
14		20			±2		0,171	
15		45			±3		0,384	
16	12	25	3	±1	18	ПО-3	0,212	
17		40	5		±2		±4	0,340
18		50					±3	0,424
19	20	25	3	±1	±2	ПО-3	0,820	
20		40	5	±2	±4		1,312	
21		50	3	±1	±3		1,640	

\* Размер для справок.  
\*\* Размер обеспеч. иenstr.

№ изм. 1 2  
№ изв. 9094 10036

Инв. № дубликата 4180  
Инв. № подлинника

Продолжение

Размеры, мм

Типо-размер	d	L Пред. откл. +2	l		l <sub>1</sub>		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
22	30	35	5	±2	24	±3	ПО-4	1,810
23		50	7		34	±6		2,585
24		65	4	±1	56	±3		3,360
25	40	35	5	±2	24	±3		2,150
26		50	7		34	±6		3,070
27		35	5		24	±3		5,173
28	60	50	7		34	±6		7,390
29		35	5		24	±3		6,530
30		50	7		34	±6		9,330
31	80	35	5	24	±3	8,225		
32		50	7	34	±6	11,750		

3. Материал: Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

Пример наименования и обозначения маркировочной термоусаживаемой бирки типоразмера 7:

Бирка 7-ОСТ 1 13578-79

3

2

1

№ изм

№ изв

10310

10036

8094

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

4180