Лит.изм.	1	3	4	5	6
№ изв.	6504	7629	8502	9127	10231

УДК 621.643.33:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10855-72

На 6 страницах

Взамен 4586А

Проверено в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ПО ОСТ 1 10855-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С РУКАВАМИ РЕЗИНОВЫМИ ПО НОРМАЛИ 4586А

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с хлопчато-бумажными оплетками.

2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	1037
Инв. № подлинника	

Издание официальное ★ ГР 2035 от 17.04.73 Перепечатка воспрещена

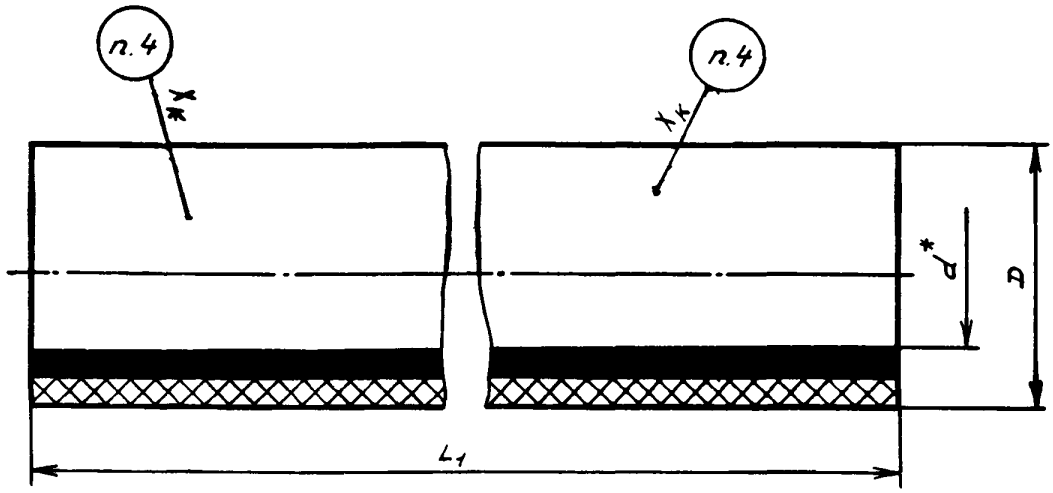

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава**	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
3	4	У	2	9,4 - 10,5	10,6 - 10,9	-	0,13
4		М					
5		У	5	14,5 - 15,5	-	-	0,20
6		М					
7	6	У	2	12,9 - 14,0	14,1 - 14,4	-	0,16
8		М					
9		У	5	16,5 - 17,5	-	-	0,25
10		М					
11	8	У	2	14,9 - 16,0	16,1 - 16,5	-	0,23
12		М					
13		У	5	18,5 - 19,5	-	-	0,35
14		М					

* Размер для справок.

** Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76, тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76.

Лит.изм. | № изв. | 1 6504 | 2 7027 | 4 8502 | 5 9127
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 1037

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
15	10	У	2	16,9-18,0	18,1-18,5	-	0,28
16		М					
17		У	5	21,3-22,0	22,1-22,3	-	0,45
18		М					
19	12	У	2	18,9-20,0	20,1-20,5	-	0,30
20		М					
21		РМБ	-	20,0-21,0	21,1-22,0	-	0,30
22		У	5	22,5-23,5	23,6-24,0	22,0-22,4	0,50
23		М					
24	14	У	2	21,0-22,0	22,1-22,5	20,5-20,9	0,32
25		М					
26		РМБ	-	21,0-22,0	22,1-23,0	-	0,32
27		У	5	25,5-26,5	26,6-27,0	25,0-25,4	0,55
28		М					
29	16	У	2	24,5-25,5	25,6-26,0	24,0-24,4	0,38
30		М					
31		РМБ	-	24,5-25,5	25,6-26,0	24,0-24,4	0,38
32		У	5	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,60
33		М					
34	18	У	2	26,5-27,5	27,6-28,0	26,0-26,4	0,42
35		М					
36		У	5	31,5-32,5	32,6-33,0	31,0-31,4	0,70
37		М					
38	20	У	2	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,45
39		М					
40		РМБ	-	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,45
41		У	5	33,5-34,5	34,6-35,0	33,0-33,4	0,75
42		М					
43	22	У	2	30,5-31,5	31,6-32,2	29,8-30,4	0,47
44		М					
45		У	5	34,5-35,5	35,6-36,0	34,0-34,4	0,80
46		М					

* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

Лит. изм. 1 2 5
№ изв. 6504 7027 9127
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1087

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
47	25	У	2	33,5-34,5	34,6-35,2	32,8-33,4	0,50
48		М					
49		РМБ	-	33,5-34,5	34,6-35,2	32,8-33,4	0,50
50		У	5	37,5-38,5	38,6-39,2	36,8-37,4	0,90
51		М					
52	28	У	2				0,55
53		М					
54		У	5	41,5-42,5	42,6-43,2	40,8-41,4	1,00
55		М					
56	30	У	2	39,5-40,5	40,6-41,2	38,8-39,4	0,65
57		М					
58		У	5	43,5-44,5	44,6-45,2	42,8-43,4	1,05
59		М					
60	32	У	2	41,5-42,5	42,6-43,2	40,8-41,4	0,80
61		М					
62		У	5	45,5-46,5	46,6-47,2	44,8-45,4	1,10
63		М					
64	35	У		47,5-48,5	48,6-49,5	46,5-47,4	1,15
65		М					
66	40	У		52,5-53,5	53,6-54,5	51,5-52,4	1,30
67		М					
68	42	У		54,5-55,5	55,6-56,5	53,5-54,4	1,50
69		М					
70	50	У		62,5-63,5	63,6-64,5	61,5-62,4	1,80
71		М					
72	54	У		66,5-67,5	67,6-68,5	65,5-66,4	1,90
73		М					

*Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

3. Длина L_1 устанавливается в зависимости от длины L по ОСТ 1 13814-81 - ОСТ 1 13823-81.

4. Маркировать категорию на обоих концах рукава.

Лит. изм. 1 2 4 5
№ изв. 6504 7027 8502 9127
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1037

5. Клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Внутренняя поверхность рукава должна быть очищена по действующей в отрасли документации.

Пример наименования и обозначения рукава типоразмера 15, длиной L_1 =448 мм:

Рукав 15-448-ОСТ 1 10855-72

Лит. изм. | 3 | 4
№ изв. | 7629 | 8502
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника | 1037