

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52299—  
2004

---

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Безопасность конструкции  
и методы испытаний качалок  
Общие требования

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

## Предисловие

Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0—92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.2—92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении («ВНИИНМАШ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 455 «Оборудование детских игровых площадок»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. № 149-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения европейского стандарта EN 1176-6:1998 «Оборудование детских игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качалок» (EN 1176-6:1998 «Playground equipment — Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment», NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»*

© Стандартинформ, 2005  
© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

Безопасность конструкции и методы испытаний качалок  
Общие требования

Children's playground equipment.  
Rocking equipment safety of structure and test methods.  
General requirements

Дата введения — 2005—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на качалки, предназначенные для стационарной установки на детских игровых площадках. Стандарт устанавливает общие требования к безопасности конструкции и методам испытаний качалок всех типов.

Настоящий стандарт не распространяется на качалки, изготовленные до 1 июля 2005 г.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ Р 52167 и ГОСТ Р 52169.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1—2001 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика

ГОСТ ИСО/ТО 12100-2—2002 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические правила и технические требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 50—2002 Безопасность детей и стандарты. Общие требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 52167—2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

ГОСТ Р 52169—2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

П р и м е ч а н и е — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ Р 52167, ГОСТ Р 52169, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **качалка:** Оборудование детской игровой площадки, приводимое в движение ребенком (детьми), на котором осуществляется колебательное движение в различных плоскостях.

3.2 **демпфирование:** Свойство оборудования снижать скорость движения и уменьшать удары и толчки в крайних положениях качалки за счет рассеивания или поглощения кинетической энергии.

3.3 **посадочное место:** Сиденье или платформа и/или поручни на качалке, которые позволяют ребенку сидеть, стоять, держаться и приводить в движение качалку.

3.4 **диапазон движения:** Максимальное горизонтальное и/или вертикальное отклонения посадочного места качалки от положения равновесия в процессе качания.

3.5 **корпус**: Основной элемент конструкции, на котором размещают посадочные места и который крепится к качающейся опоре.

3.6 **качающаяся опора (опора)**: Элемент конструкции, обеспечивающий колебательные движения и крепящийся к корпусу и основанию качалки.

3.7 **основание**: Элемент конструкции, обеспечивающий установку и фиксацию качалки на поверхности детской игровой площадки.

#### 4 Классификация

Качалки подразделяют на:

- тип 1 — качалка-балансир.

Качалка, обеспечивающая при качании движение детей только в одной вертикальной плоскости (см. рисунок 1);

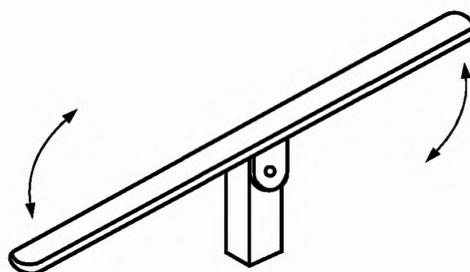


Рисунок 1

- тип 2 — качалка с одной опорой:

а — качалка с одной опорой, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) преимущественно в одной плоскости (см. рисунок 2);

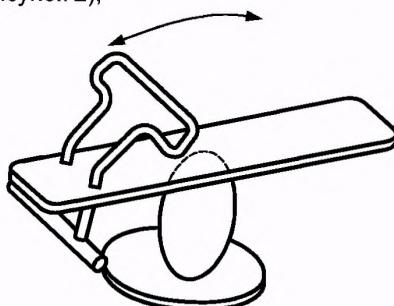


Рисунок 2

б — качалка с одной опорой, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) в нескольких плоскостях (см. рисунок 3);

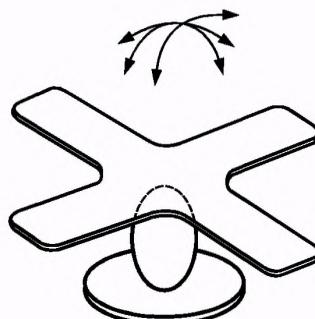


Рисунок 3

В качестве опоры качалок типа 2 применяют спирали, пружины, торсионы и упругие блоки;

- тип 3 — качалка с несколькими опорами:

а — качалка с несколькими опорами, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) преимущественно в одной плоскости (см. рисунок 4);

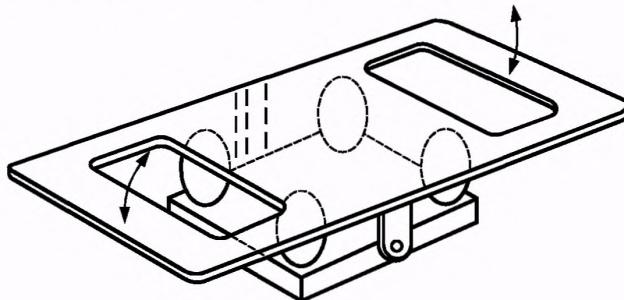


Рисунок 4

б — качалка с несколькими опорами, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) в нескольких плоскостях (см. рисунок 5);



Рисунок 5

- тип 4 — шатунная качалка.

Качалка с несколькими параллельными осями, обеспечивающая при качании движение ребенка (детей) вперед — назад (см. рисунок 6).

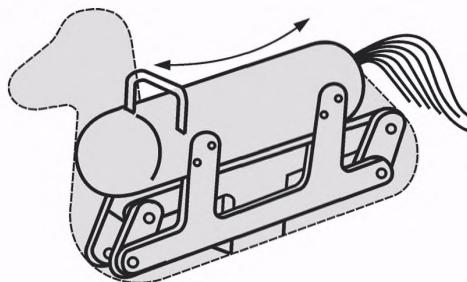



Рисунок 6

## 5 Требования безопасности

5.1 Конструкция качалок должна соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты по ГОСТ ИСО/Т О 12100-1, ГОСТ ИСО/Т О 12100-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 50, ГОСТ Р 52169 и в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего стандарта.

5.2 Пользование качалками может включать риски согласно ГОСТ Р 52169 (пункт 4.1).

5.3 Элементы конструкции и основные размеры представлены на рисунке 7.

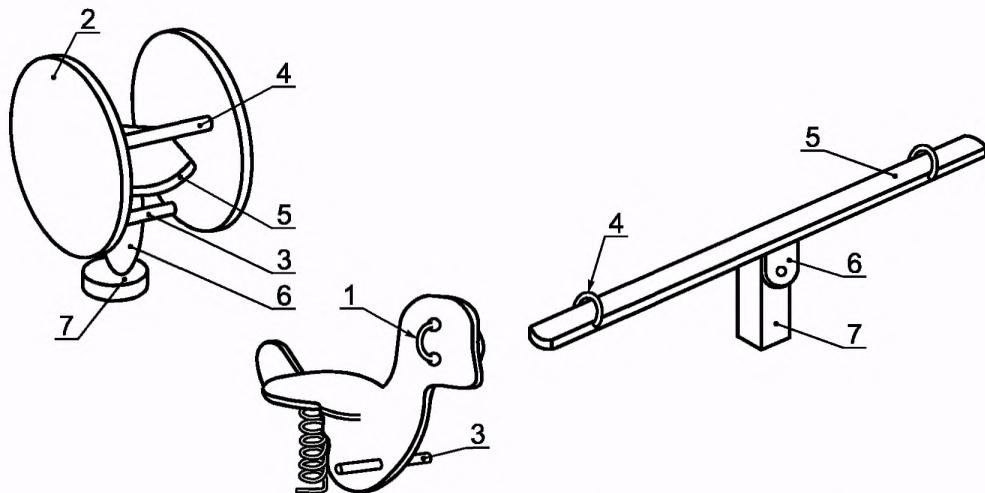

1 — рукоятка; 2 — корпус; 3 — опора для ног; 4 — поручень; 5 — сиденье; 6 — опора; 7 — основание

Рисунок 7

5.4 Требования безопасности для качалок представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Требования безопасности для качалок

Размеры в миллиметрах

Тип качалки	Максимальная высота свободного падения	Максимальный угол наклона посадочного места	Максимальная высота сиденья в состоянии равновесия	Наличие подножек
1	1500	20°	1000	Необязательно
2а	1000	30°	550	Обязательно
2б	1000	30°	780	Необязательно
3а	1000	30°	550	Обязательно
3б	1000	30°	780	Необязательно
4	1500	20°	1000	Обязательно

5.5 Для предупреждения резких толчков, остановок или неожиданного реверсирования направления движения в крайних положениях в конструкции качалок предусматривают демпфирование.

5.5.1 Демпфирование может быть постоянным или переменным в зависимости от нагрузки и скорости перемещения качалки.

5.6 Подножки качалок, при их наличии, должны быть прочно закреплены и исключать возможность вращения и демонтажа без применения инструмента.


5.7 Каждое посадочное место качалки оборудуют поручнями.

5.7.1 Поручни должны быть прочно закреплены и исключать возможность вращения и демонтажа без применения инструмента.

5.8 Поперечный размер поручней, перекладин и рукояток в любом направлении — не менее 16 и не более 45 мм.

Для оборудования, доступного детям младше трех лет, размеры сечений поручней, перекладин и рукояток в любом направлении — не более 30 мм.

5.9 Радиусы закругления всех углов, кромок и других изменений профиля качалки должны быть не менее 20 мм (см. рисунок 8).

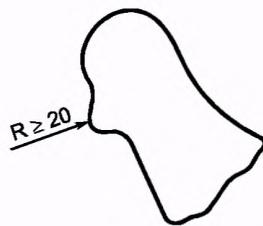


$R$  — радиус закругления

Рисунок 8

5.10 Конструкция качалки должна исключать застревание частей тела ребенка. Для предотвращения застревания расстояние между нижней точкой подвижного элемента качалки и поверхностью игровой площадки должно быть не менее 230 мм или применено демпфирование.

#### 5.11 Зоны качалки

5.11.1 Зоны качалки представлены на рисунке 9.

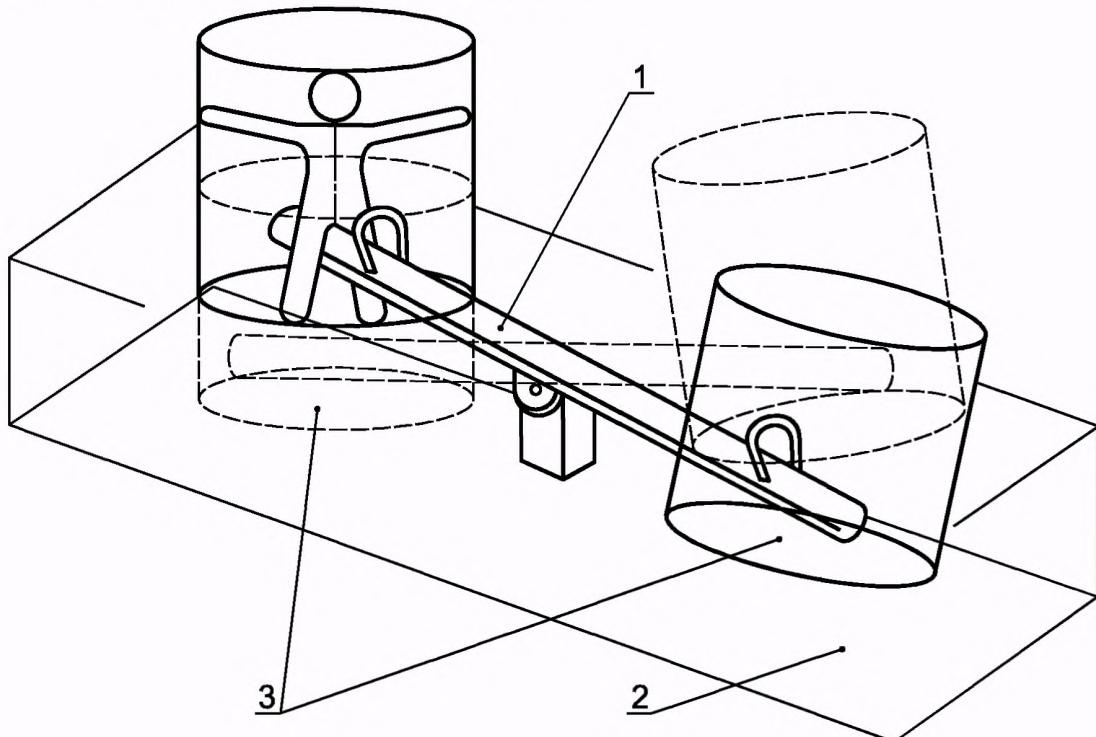

1 — качалка; 2 — зона приземления качалки; 3 — зона безопасности

Рисунок 9

5.11.2 Ширина зоны приземления по периметру качалки — не менее 1000 мм.

### 6 Дополнительные требования

6.1 Для качалки типа 1 применяется демпфирование.

6.2 Диапазон движения качалки типа 4 — не более 600 мм.

### 7 Методы испытаний

Для оценки безопасности конструкции качалок применяют методы испытаний по ГОСТ Р 52169, а также следующие методы испытаний:

## ГОСТ Р 52299—2004

7.1 Испытания по определению угла наклона посадочного места и расстояния от нижней точки подвижного элемента качалки до поверхности игровой площадки — в соответствии с приложением А.

7.2 Испытания возможности защемления или сдавливания частей тела ребенка — в соответствии с приложением Б.

7.2.1 Деформация опоры при испытаниях не должна превышать 5 %.

7.3 Испытания устойчивости при горизонтальном нагружении — в соответствии с приложением В.

7.3.1 При испытаниях качалки типа 1 максимально допустимое отклонение корпуса  $L$  от продольной оси на расстоянии 2000 мм от центральной оси качалки (см. рисунок В.1) — не более 140 мм.

7.3.2 При испытаниях качалки типа 3а к посадочным местам прикладывают вертикальную нагрузку, эквивалентную числу детей в соответствии с ГОСТ Р 52169 (таблица А.2).

Максимально допустимый угол отклонения корпуса относительно продольной оси качалки (см. рисунок В.2) — не более 5°.

7.4 По результатам испытаний оформляют отчет в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

## 8 Обозначение и маркировка

Обозначение и маркировка качалок — по ГОСТ Р 52169.

**Приложение А  
(обязательное)**

**Определение наклона посадочного места и расстояния от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки**

**A.1 Сущность метода**

При испытаниях к посадочному месту качалки в крайнем положении прикладывают нагрузку и измеряют угол наклона посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки.

**A.2 Процедура**

Перемещают качалку в одно из крайних положений и прикладывают к посадочному месту нагрузку, эквивалентную числу детей в соответствии с ГОСТ Р 52169 (таблица А.2).

Измеряют и регистрируют угол наклона посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки.

Испытание повторяют для другого крайнего положения качалки.

Оценку результатов испытаний проводят по таблице 1 и 5.10 настоящего стандарта.

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Определение возможности защемления или сдавливания частей тела ребенка**

**Б.1 Сущность метода**

При испытаниях к опоре качалки прикладывают вертикальную нагрузку и измеряют значение деформации опоры. Качалку перемещают в крайние положения и проверяют возможность поместить между опорой и соседними элементами качалки щуп.

**Б.2 Аппаратура**

**Б.2.1 Устройство нагружения**

Устройство нагружения должно обеспечивать вертикальную нагрузку  $(695 \pm 5)$  Н на опоры качалки в центре ее осевой линии.

**Б.2.2 Измерительное устройство**

Измерительное устройство должно обеспечивать измерение деформации опоры.

**Б.2.3 Щуп**

В качестве щупа используют стержень диаметром  $(12 \pm 0,1)$  мм.

**Б.3 Процедура**

Б.3.1 К опоре качалки в центре ее осевой линии прикладывают вертикальную нагрузку  $(695 \pm 5)$  Н, измеряют деформацию опоры и регистрируют значение деформации опоры, превышающее 5 %.

Б.3.2 Перемещают качалку в одно из крайних положений и проверяют, можно ли поместить щуп между опорой и соседними элементами качалки.

Испытание повторяют для другого крайнего положения качалки.

**Приложение В**  
**(обязательное)**

**Оценка устойчивости при горизонтальном нагружении**

**B.1 Сущность метода**

При испытаниях к центру посадочного места качалки прикладывают горизонтальную нагрузку, измеряют и регистрируют отклонение корпуса качалки относительно продольной оси.

**B.2 Аппаратура**

**B.2.1 Устройство нагружения**


Устройство нагружения должно обеспечивать горизонтальную нагрузку  $(695 \pm 5)$  Н в центре посадочного места качалки.

**B.2.2 Измерительное устройство**

Измерительное устройство должно обеспечивать измерение отклонения корпуса качалки относительно ее продольной оси.

**B.3 Схема испытаний качалок типов 1 и 3а (см. рисунки В.1 и В.2).**

**B.3.1 Схема испытаний качалки типа 1**

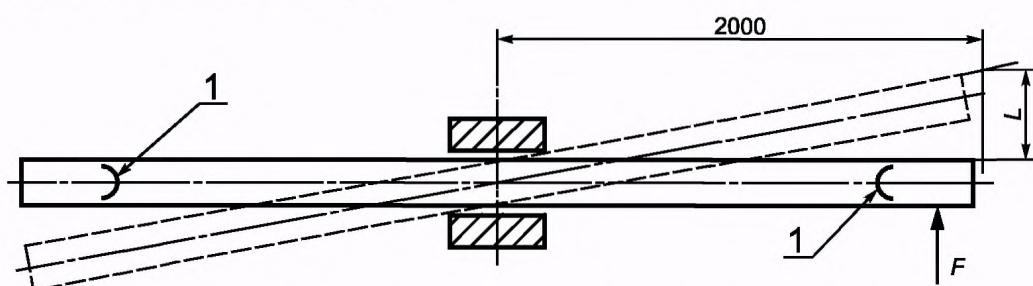


1 — посадочное место; L — отклонение корпуса относительно продольной оси; F — горизонтальная нагрузка  $(695 \pm 5)$  Н

**П р и м е ч а н и е** — Отклонение корпуса L для качалки типа 1 измеряют на расстоянии 2000 мм от центральной оси качалки.

Рисунок В.1

**B.3.2 Схема испытаний качалки типа 3а**

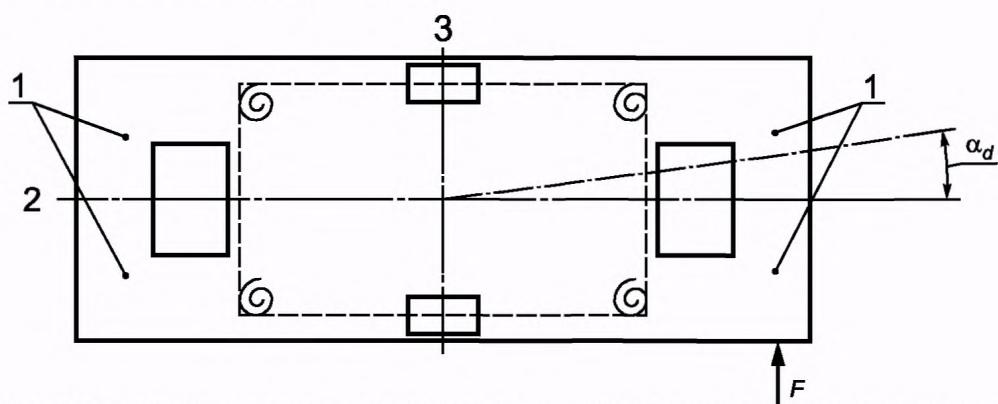

1 — посадочное место; 2 — продольная ось; 3 — поперечная ось;  $\alpha_d$  — угол отклонения корпуса относительно продольной оси; F — горизонтальная нагрузка  $(695 \pm 5)$  Н

**П р и м е ч а н и е**

В процессе испытаний качалки типа 3а к посадочным местам прикладывают вертикальную нагрузку, эквивалентную числу детей в соответствии с ГОСТ Р 52169 (таблица А.2)

В процессе испытаний качалки типа 3а измеряют угол  $\alpha_d$  — отклонение корпуса относительно продольной оси под действием горизонтальной нагрузки F.

Рисунок В.2

**B.4 Процедура**

**B.4.1** Прикладывают горизонтальную силу F, равную  $(695 \pm 5)$  Н, к центру посадочного места качалки, измеряют и регистрируют отклонение корпуса качалки относительно ее продольной оси.

УДК 688.775:658.382.3:006.354

ОКС 97.200.40

У57

ОКП 96 8582

Ключевые слова: детские игровые площадки, качалки, требования безопасности, испытания

---

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 14.04.2006. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,95. Тираж 26 экз. Зак. 131. С 2728

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»