

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РСФСР
Государственный дорожный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт
ГИПРОДОРНИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОЧИН ПРИ РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РУЛОННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РСФСР
Государственный дорожный проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт
ГИПРОДОРНИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОЧИН ПРИ РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОННЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Утверждены Минавтодоро
РСФСР
Протокол № II от
20 апреля 1983 г.

Москва 1985

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рулонные синтетические материалы, обладающие пленными строительными и эксплуатационными свойствами, способны выполнять функции армирующих, дренирующих, гидроизолирующих и защитных элементов в дорожных конструкциях. Синтетические материалы способствуют усилению последних в результате снижения деформативности и повышения несущей способности грунтов, более быстрой стабилизации их свойств, замедления и уменьшения степени взаимного проникновения материалов конструктивных слоев. В наибольшей степени эффект от усиления при применении данных материалов проявляется в тех конструкциях, где допустимо возникновение достаточно больших деформаций. К числу таковых относят и обочины.

Рекомендации составлены в дополнение п.2.3.4.; 3.7; 3.8 и разделов 4,5 ВСН 39-79. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. Они содержат методику проектирования укрепления обочин с прослойками из синтетических рулонных материалов и технологию производства работ.

Данный документ предназначен для организаций, занимающихся проектированием, строительством и ремонтом автомобильных дорог.

Рекомендации разработаны канд.техн.наук Ю.Р.Перковым и инж. А.П.Фоминым при участии инж. В.Н.Емельянова на основе исследований, проведенных Гипрдорнии Минавтодора РСФСР совместно с НИИОПС Госстроя СССР (канд.техн.наук В.А.Барвашов, В.Г.Буданов, В.Г.Федоровский, инж.В.Ф.Александрович), результатов опытно-экспериментального строительства, выполненного производственными подразделениями Калининавтодора, Ярославльавтодора, управлений дорог Москва-Ленинград, Москва-Горький, а также сотрудничества со странами-членами СЭВ.

Замечания и предложения просьба направлять по адресу:
Москва, 109089, наб. М.Тореза, 34, Гипрдорния.

Зам.директора Гипрдорния
по научной работе, д-р техн.наук

А.П.Васильев

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие Рекомендации предназначены для выбора конструкций укрепления обочин с применением прослоек из рулонных синтетических материалов (СМ), технологии производства работ. Положения Рекомендаций распространяются на укрепление обочин строящихся, реконструируемых и ремонтируемых автомобильных дорог.

I.2. Общие требования к конструкциям укрепления обочин (геометрические параметры, очередность и вид укрепления) принимают в соответствии с положениями ВСН 39-79 и СНиП II-Д.5-72.

I.3. Введение в конструкцию укрепления прослоек СМ позволяет снизить расход строительных материалов, усилить конструкции и повысить срок службы укрепления, защитить его от водной эрозии, а земляное полотно - от переувлажнения поверхностными водами. В зависимости от типа СМ последние способны выполнять одну или несколько функций:

дренирование конструкции или гидроизоляция грунтов;

защита материалов контактирующих слоев от взаимопроникновения (приостановление внедрения крупнофракционных несвязанных материалов в нижележащий грунт; предотвращение перемещения мельчайших грунтовых частиц в вышележащие слои укрепления);

замедление водной эрозии укрепления.

I.4. Синтетические рулонные материалы используются в любой из конструкций укрепления, назначаемой согласно ВСН 39-79. Основные конструктивные решения приведены на рис. I.

I.5. Расположение СМ в конструкции укрепления обочин (его размещение по ширине конструкции и уровень заложения) определяется видом применяемого СМ и важностью выполнения им указанных в п. I.3. функций в каждом конкретном случае. При этом должны учитываться следующие положения:

СМ выполняют функцию армирующего слоя, если их деформативные характеристики не меньше значений, указанных в п. 2.3;

СМ служат в качестве экранов, защищающих грунт от водной эрозии и гидроизоляционных прослоек;

эффект армирования снижается с увеличением глубины заложения СМ от поверхности укрепления и распределющей способности вышележащих слоев укрепления;

при укладке СМ на границе между несвязанным крупнофракционным материалом (щебнем) и грунтом достигается дополнительное усиление конструкции за счет предотвращения или замедления темпов внедрения крупнофракционного материала в грунт (при соблюдении требований п.2.3 в части деформативных характеристик и возможности такой укладки без повреждения СМ);

при укладке нетканого СМ на поверхности связного грунта он способен выполнять функции дренирующего слоя (при соблюдении требований п.2.3 в части водопроницаемости) и фильтра.

1.6. Если СМ имеют небольшую водопроницаемость (соизмеримую с водопроницаемостью песчаных грунтов) или нет необходимости в выполнении ими функций дренирующего (гидроизолирующего) и защитного от водной эрозии слоя, целесообразно укладывать СМ лишь в пределах краевой укрепительной полосы с небольшим запасом (ширина укладки СМ $B_{CM} = B_I + 0,2$ м) – рис.1а.

1.7. Если СМ выполняют функцию дренирующего слоя, а земляное полотно представлено связными грунтами, которые подвергаются повышенному увлажнению и имеют высокую деформативность в отдельные периоды года, СМ укладывают непосредственно на поверхность земляного полотна по всей ширине обочины с выводом его на откос (рис.1б). Так же укладывают СМ в качестве водонепроницаемых экранов при необходимости дополнительной гидроизоляции грунтов земляного полотна, если покрытие укрепления обочины водопроницаемо.

1.8. Если возможна водная эрозия укрепления обочины или ее части (остановочная полоса), с которой, как правило, начинается размыв откоса, то СМ укладывают на всю ширину обочины с выводом на откос, в том числе и на всю его плоскость (рис.1в) с отсыпкой соответствующего материала. Вид отсыпаемого на СМ материала зависит от укрепления обочины и типа самого СМ. При укреплении обочины травосеянием на ширине остановочной полосы целесообразно применять СМ сетчатого типа (рис.1г).

1.9. Возможна укладка СМ с уклоном в сторону проезжей части и выводом на поверхность обочины у бровки откоса (рис.1д), если это не будет способствовать дополнительному увлажнению земляного полотна (например, укладка СМ, водонепроницаемых только в направлении, нормальном к плоскости полотен, – сетки, тканые СМ, на водопроницаемое основание).

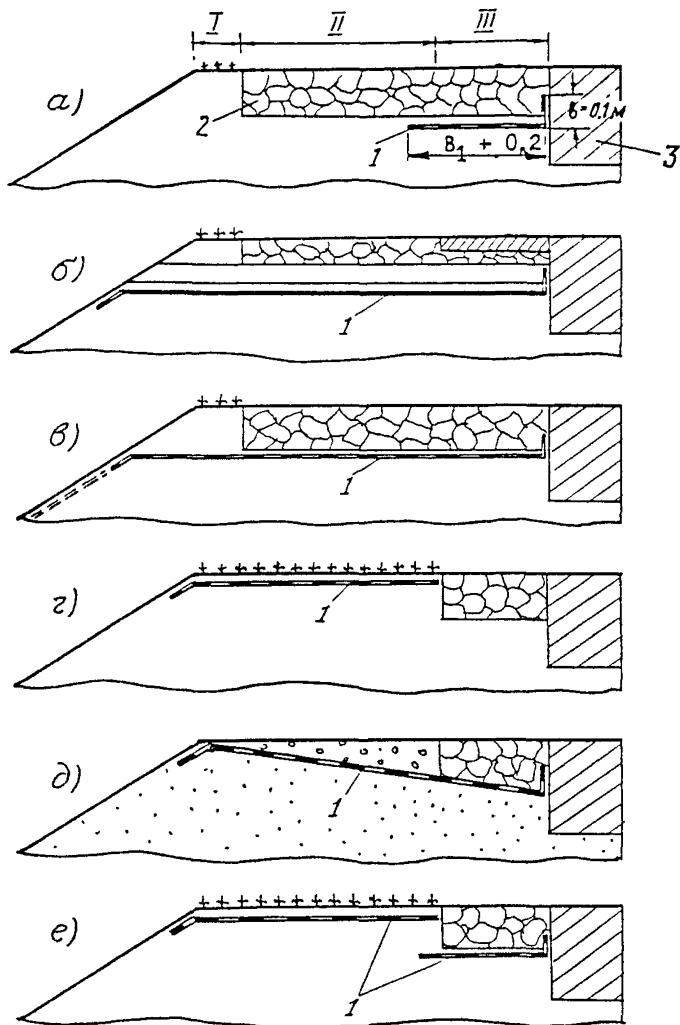


Рис. I. Основные конструкции укрепления обочин:
 I - прибрюзговая полоса; II - остановочная полоса; III -
 краевая укрепительная полоса шириной B_1 ;
 I - СМ; 2 - конструкция укрепления; 3 - проезжая часть

1.II. При необходимости применяют различные комбинации размещения СМ в пределах обочин (рис.1е). Если в процессе возведения дорожной конструкции СМ используют для армирования земляного полотна или нижних слоев дорожной одежды, то возможно одновременно усилить обочины СМ.

1.II. Во всех случаях целесообразно отгибать край СМ на кромку проезжей части с закреплением отгнутой части шириной 0,10-0,15 м между проезжей частью и укреплением обочины.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СИНТЕТИЧЕСКИМ РУЛОНЫМ МАТЕРИАЛАМ

2.I. Виды рулонных СМ, их общая характеристика

2.I.I. Критерием выбора СМ является соответствие его характеристик решаемым техническим задачам. СМ разделяют на нетканые, тканые и пленочные.

2.I.2. Нетканые СМ представляют собой хаотично переплетенные короткие или длинные (бесконечные) волокна, соединенные механическим, физическим или химическим способом. Наибольшее распространение получили нетканые СМ типа Дорнит, соединенные механическим способом (иглопробиванием). Такие СМ обладают, как правило, высокой водопроницаемостью во всех направлениях и при достаточной толщине выполняют функции дренирующих слоев и фильтров. В то же время они имеют повышенную деформативность. Нетканые СМ, соединенные физическим или химическим способом, не обладают, как правило, водопроницаемостью в горизонтальном направлении, имеют более высокую жесткость и выполняют функции арматуры.

2.I.3. Тканые СМ отличаются регулярной структурой и меньшей деформативностью, чем нетканые. Они в подавляющем большинстве случаев выполняют функции защитных и армирующих, но не дренирующих слоев.

2.I.4. Пленочные СМ отличаются гидроизоляционными свойствами, но имеют обычно меньшую прочность и большую деформативность, чем СМ первых двух видов. Исключения составляют жесткие (например, полистирольные) пленки, служащие гидроизоляционными и армирующими прослойками. Используя пленки, следует учитывать низкое сопротивление сдвигу на контакте их с грунтом, а также плохую сопротивляемость к воздействию пенетрационных нагрузок, возникающих под слоями из крупнофракционных материалов (щебень,

гравий). Для повышения сдвигостойчивости в пленочных СМ делают отверстия, обеспечивающие соединение грунтов, расположенных по обеим поверхностям СМ (а.с. № 585249).

2.2. Требования к форме поставки СМ

2.2.1. При выполнении работ удобнее всего использовать СМ в рулонах весом до 80 кг, длиной материала не менее 40 м.

Рулоны необходимо поставлять и хранить в закрытой светонепроницаемой упаковке.

2.2.2. Толщина полотен тканого и нетканого типов не должна превышать 2 и 6 мм. Ширина СМ должна быть не менее 0,7 м.

2.2.3. СМ не должны иметь разрывов, вырывов и других нарушений сплошности. Максимальные отклонения от нормируемых значений не должны превышать по:

однородности (плотность и толщина) $\pm 5\%$;

ровности кромки $\pm 5\%$;

ширине полотна $\pm 4\%$.

2.3. Требования к основным свойствам СМ

2.3.1. К основным строительным свойствам СМ относят:

предел прочности на растяжение $P_{СМ}$;

модуль упругости (деформации) при растяжении $E_{СМ}$;

коэффициент фильтрации K_{ϕ} в плоскости полотна и нормальном к ней направлении;

стойкость к агрессивным воздействиям.

В табл. I приведены рекомендуемые численные значения основных характеристик СМ.

Таблица I

Рекомендуемые значения основных характеристик СМ

№ п/п	Показатель	СМ, применяемые в конструкции укрепления обочин в качестве слоя		
		армиру- щего	защитного (на контакте с крупнофракци- онным материа- лом)	дрени- рующего и защит- ного
I	2	3	4	5
I.	Прочность на разрыв, Н/см	55	65	40

I	2	3	4	5
2.	Модуль деформации при растяжении, Н/см	250	100	-
3.	Модуль упругости при растяжении, Н/см	350	150	-
4.	Коэффициент фильтрации, м/сут	-	-	60

Примечания:

1. Данные таблицы представляют собой рекомендуемые показатели СМ на момент их производства.

2. При необходимости выполнения СМ нескольких функций принимают максимальное из приведенных значений характеристик.

3. Приведенные механические характеристики соответствуют одноосному растяжению (растяжение образца СМ прямоугольной формы размером 5 x 20 см при "рабочей" длине образца 10 см). Упрощенная методика оценки механических характеристик СМ приведена в прил.3.

4. Отклонения показателей по п.1-3 в меньшую сторону из-за анизотропии не допускается. Значения показателей п.2 и п.3 для СМ, используемых в целях армирования, не должны отличаться более чем на 30 %.

5. При использовании СМ в качестве дренирующего слоя его толщина должна быть не меньше 2 мм с учетом также требований п.4. Значение показателя п.4 регламентируется при действии нормальной к плоскости полотна нагрузки 0,01 МПа.

2.3.2. СМ должны обладать стойкостью к агрессивным воздействиям влаги, температуры в диапазоне $\pm 30^\circ$, химически и биологически активных сред, солнечной радиации.

2.3.3. Под стойкостью к воздействиям влаги, температуры, химически и биологически активных сред понимают сохранение свойств СМ или их снижение до величин, обеспечивающих работоспособность конструкции на заданный срок ее эксплуатации. Действие солнечной радиации на поверхность СМ в течение 10 ч не должно вызывать снижение прочности более чем на 5%.

2.3.4. При отсутствии прямых экспериментальных данных падение прочности СМ в процессе эксплуатации за период T (лет) может быть ориентировочно оценено путем умножения начального значения прочности (P_{pr}) на поправочный коэффициент, рассчитываемый по следующим формулам или принимаемый по табл.2 для СМ на основе:

$$\text{полиамида } K = \frac{1}{0,4 \cdot T + 1};$$

$$\text{полиэфира и полипропилена } K = \frac{I}{0,09 \sqrt{T} + I}$$

Таблица 2
Значение поправочного коэффициента К

Полимер, на основе которого изгото- влены СМ	Период эксплуатации, Т лет							
	2	4	6	8	10	12	18	20
Полиамида	0,56	0,38	0,29	0,24	0,20	0,17	0,12	0,11
Полипропи- лена и полиэфира	0,89	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76	0,72	0,71

3. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН С ПРОСЛОЙКАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ РУЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Расчет конструкций укрепления выполняют в следующей последовательности:

назначают, согласно п.2 ВСН 39-79 с учетом п.1 Рекомендаций, материалы, количество и толщину слоев укрепления, исходя при этом из соответствия общего модуля упругости укрепления, требуемому по условиям движения на дороге (расчет по допускаемому прогибу без учета введения прослойки СМ);

корректируют толщину и количество слоев укрепления с учетом влияния вводимой прослойки СМ на снижение деформативности конструкции (расчет по допускаемому прогибу с учетом введения прослойки СМ);

проводят проверку прочности прослойки СМ.

3.2. Корректировку толщин и количества слоев укрепления обочин проводят по п.3.5, если синтетические материалы выполняют функции армирующих прослоек при условии, что E_{CM} более 350 Н/см и удовлетворяется неравенство

$$\frac{\beta \cdot f \cdot E_{CM}}{\delta} > E_{0 \text{ экв.}} \quad (3.2.1)$$

где $\beta = 0,01$ – коэффициент приведения размерностей; $E_{0 \text{ экв.}}$ – модуль упругости нижнего слоя (см. п.3.5), МПа; E_{CM} – условный модуль упругости СМ, определяемый по методике приложения

3; Н/см; f - коэффициент приведения значения $E_{см}$ в зависимости от методики его определения ($f=2$ - для методики приложения 3, $f=1$ - для методик испытаний образцов СМ в условиях плоского напряженного состояния); δ - толщина синтетического материала, см.

3.3. Если $150 \leq E_{см} \leq 350$ Н/см и прослойку укладывают между слоем из крупнофракционного материала (щебень, гравий) и грунтом, то корректировку толщины укрепления выполняют простым перерасчетом конструкции по методике ВСН 39-79 при увеличенном значении модуля упругости грунта нижнего слоя (см. п.3.5), равном $1,2 E_0$ экв.

3.4. При использовании прослоек в случаях, не предусмотренных п. 3.2 и 3.3, т.е. прослойки из СМ выполняют функции гидроизолирующих, дренирующих, защитных элементов, корректировку толщин и количества слоев укрепления не проводят, конструкцию укрепления принимают согласно расчета по ВСН 39-79.

3.5. Корректировка толщин и количества слоев укрепления включает два этапа. На первом этапе определяют общий модуль упругости на поверхности покрытия конструкции укрепления в случае введения в нее армирующей прослойки из СМ. Для этого:

назначаемую, согласно ВСН 39-79, конструкцию укрепления (рис.2а) приводят к двухслойной, границей между слоями которой является прослойка СМ (рис.2б). Верхний слой имеет параметры:

$$E_{cp} = \frac{(h_1 \cdot E_1 + h_2 \cdot E_2 + \dots + h_i \cdot E_i)}{H}, \quad (3.5.1)$$

$$H = \sum h_i$$

где E_{cp} - средний модуль упругости слоев укрепления, МПа; H - суммарная толщина слоев укрепления, см; i - порядковый номер слоя от поверхности покрытия.

Нижний слой имеет модуль упругости E_0 экв., равный модулю упругости на поверхности лежащих под СМ грунтовых слоев. Значение E_0 экв. находится в процессе выполнения первой стадии расчета (п.3.1) по nomogramme рис.3 при параметрах E_i , h_i , E_0 экв. (рис.2а), заменяющих на nomogramme E_1 , h , $E_{общ}$. При укладке СМ непосредственно на грунт земляного полотна E_0 экв. принимают равным модулю упругости последнего;

определяют общий модуль упругости на поверхности покрытия конструкции укрепления с прослойкой СМ $E_{общ}^a$.

$$E_{общ}^a = \frac{E_{общ}}{\alpha_{1(2)}} , \quad (3.5.2)$$

где $E_{общ}$ – значение общего модуля упругости на поверхности покрытия конструкции, рассчитанной по ВСН 39-79; $\alpha_{1(2)}$ – коэффициент усиления конструкции, определяемый по таблице прил.5 при известных значениях $E_{ср}$, H , $E_{см}$, E_0 экв, D ($D=33$ см).

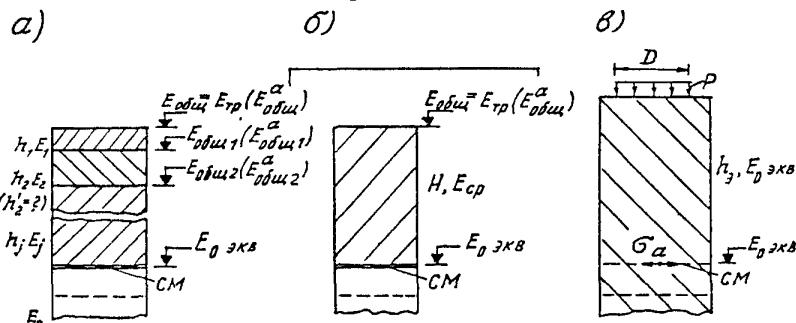


Рис.2. Схемы к расчету конструкций укрепления обочин

В связи с тем что $E_{общ}^a$ будет больше $E_{общ}$, необходимо провести корректировку конструкции таким образом (второй этап), чтобы было удовлетворено условие

$$E_{общ} = E_{общ}^a . \quad (3.5.3)$$

Это можно сделать, уменьшая толщину одного из слоев укрепления. Второй этап корректировки выполняют в следующей последовательности:

исходя из нового значения модуля упругости на поверхности покрытия $E_{общ}^a$ последовательно сверху вниз с использованием nomogramm riss.3 определяют значения модулей упругости на поверхности каждого слоя укрепления ($E_{общ 1}^a, E_{общ 2}^a, \dots$) вплоть до слоя, толщину которого предполагают уменьшить. Так, при определении общего модуля упругости на поверхности второго слоя

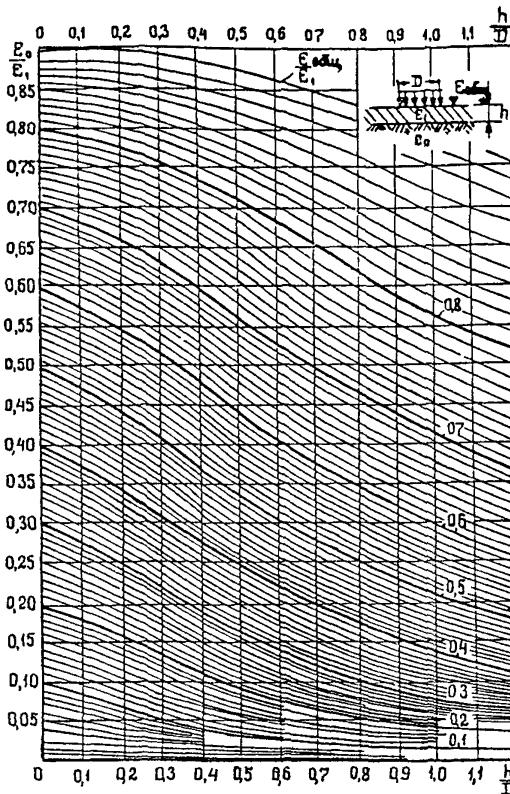


Рис.3. Номограмма к расчету конструкции укрепления

укрепления E_0^a общ I параметры h , E_0 и E_0^a на рис.3 заменяют соответственно на h_1 , E_0^a общ I и E_0^a общ (см.рис.2а). Исходное значение E_0^a общ I находят из соотношения $E_0/E_1=E_0^a/E_1^a$ (вертикальная ось номограммы рис.3) при известных $h/D=h_1/D$ (горизонтальная ось номограммы) и $E_0/E_1=E_0^a/E_1^a$ (цифры на кривых). Аналогично находят значения модулей упругости на поверхностях других слоев, расположенных ниже;

с использованием той же номограммы определяют новое значение подлежащей уменьшению толщины слоя, соответствующее новому значению модуля упругости на его поверхности. Так, если снижают толщину второго слоя h_2 , ее новое значение h_2' находят из соотношения $h_2/D=h_2'/D$ (горизонтальная ось номограммы) при

известных значениях $E_0/E_1 = E_{\text{общ } 1}^a/E_2$ (цифры на кривых) и $E_0/E_1 = E_{\text{общ } 2}/E_2$ (вертикальная ось номограммы), т.е. параметры h , E_1 , E_0 и $E_{\text{общ}}$ на номограмме заменяют на h_2 , E_2 , $E_{\text{общ } 2}$ и $E_{\text{общ } 1}^a$;

устанавливают величину, на которую следует уменьшить толщину рассматриваемого слоя:

$$\Delta h = h'_i - h_i = h'_2 - h_2 \quad (3.5.4)$$

Конструкция с уменьшенной на величину Δh толщиной i -го слоя удовлетворяет требованиям условия 3.5.3.

3.6. Аналогично выполняют расчет и в случае изъятия из конструкции укрепления отдельного слоя. Критерием принятия такого решения является уменьшение в результате расчета толщины слоя до значений, меньших нормируемых по технологическим соображениям. Образующуюся в этом случае остаточную толщину компенсируют увеличением какого-либо из оставшихся слоев укрепления при обеспечении расчетом удовлетворения условия 3.5.3.

3.7. Проверку прочности прослойки СМ проводят во всех случаях на действие строительных и эксплуатационных нагрузок в соответствии с критерием

$$\sigma_a \leq P_r, \quad (3.7.1)$$

где σ_a – напряжения, возникающие в СМ от действия колесной нагрузки P в период эксплуатации или строительства конструкции укрепления; P_r – расчетное значение прочности СМ.

3.8. Проверку прочности прослойки СМ на действие эксплуатационных нагрузок выполняют в следующем порядке:

$$\text{вычисляют значение } \sigma_a \quad \sigma_a = \frac{1.9 \cdot \beta \cdot P \cdot E_{\text{СМ}} \cdot \bar{\varepsilon}}{\delta \cdot E_{\text{о экв}}}, \quad (3.8.1)$$

где β , P , $E_{\text{СМ}}$, $E_{\text{о экв}}$, δ – обозначение параметров (см. п.3.2; 3.7; при подстановке в формулу 3.8.1 P , $E_{\text{о экв}}$ выражают в МПа, $E_{\text{СМ}}$ – в Н/см, δ – см); 1,9 – коэффициент, зависящий от соотношений коэффициентов Пуассона грунта μ_o и СМ $\mu_{\text{СМ}}$ (принято $\mu_o = \mu_{\text{СМ}} = 0,3$); $\bar{\varepsilon}$ – безразмерный параметр (табл.3).

Значение h_3 (рис.2в) в табл.3 определяют по формуле

$$h_3 = H_a \cdot \sqrt[3]{E_{\text{cp}}^a / E_{\text{о экв}}} \quad (3.8.2)$$

Таблица 3
Значения параметра

h_3/D	$\bar{\varepsilon}$	h_3/D	$\bar{\varepsilon}$
0,25	0,195	1,50	0,040
0,50	0,160	1,75	0,031
0,75	0,118	2,00	0,024
1,00	0,077	2,25	0,019
1,25	0,053	2,50	0,013

где E_{cp}^a и H_a вычисляют подобно E_{cp} и H (см. формулу 3.5.1), но при скорректированных в соответствии с п.3.3; 3.5 толщинах слоев;

вычисляют значение P_p :

$$P_p = \frac{\beta \cdot \eta \cdot K \cdot P_{cm}}{m \delta}, \text{ МПа}, \quad (3.8.3)$$

где β , δ - обозначение параметров, см.п.3.2; P_{cm} - прочность СМ по результатам испытаний; K - коэффициент, учитывающий старение СМ и определяемый экспериментально (значения K при отсутствии других данных принимают в зависимости от требуемого срока службы СМ по п.2.3.4 Рекомендаций); η - коэффициент, равный для полиамидных и полиэфирных СМ - 0,7, полипропиленовых - 0,4; $\eta \cdot \beta = 1,2$ (вводится при укладке СМ на контакте крупнофракционный материал - грунт). При подстановке в формулу 3.8.3 P_{cm} выражают в Н/см, δ - в см;

проводят проверку соблюдения критерия 3.7.1. При $\sigma_a > P_p$ необходимо увеличить толщины слоев укрепления, применить СМ большей прочности или из иного сырья, обеспечивающего меньшие значения η и K .

3.9. Проверку прочности прослойки СМ на действие строительных нагрузок выполняют в порядке, описанном в п.3.5. В этом случае $K = 1$, а параметры конструкции укрепления H_a и E_{cp}^a соответствуют параметрам отсыпаемого непосредственно на СМ слоя.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Основные операции по укреплению обочин автомобильных дорог выполняют в соответствии с положениями СНиП III-40-78 и ВСН 39-79. Технические карты на производство работ составляют

в зависимости от дорожной обстановки, плана и профиля дороги, конструкции укрепления, парка машин и применяемых дорожно-строительных материалов. При составлении карт используют Технологические карты по устройству дорожных одежд и земляного полотна с применением рулонных синтетических текстильных материалов (Гипрдорнии.-М.:ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1981).

4.2. Машины и механизмы для производства работ, а также порядок их работы следует принимать в зависимости от способа и конструкции укрепления в соответствии с табл.4.1-4.3 ВСН 39-79.

4.3. Работы по укреплению обочин с использованием СМ включают следующие операции:

рыхление грунта (материала) обочины кирковщиком;

устройство корыта с перемещением грунта (материала) на откосы или в валы на обочины для последующего вывоза или использования в конструкции укрепления;

транспортировку, распределение по участку рулонов СМ и их укладку;

транспортировку и отсыпку (укладку) материалов слоев укрепления, их разравнивание, планировку и уплотнение.

4.4. Дно корыта перед укладкой СМ не должно иметь колей, ям и других неровностей более 5 см от отметки поверхности в данной точке.

4.5. Рулоны СМ транспортируют к месту производства работ перед укладкой и распределяют по длине участка работ через расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Расчет производительности автомобиля при перевозке рулонов СМ выполняют по формуле:

$$\Pi = \frac{T \cdot K \cdot n_1 \cdot V_0}{\frac{2\ell}{V} + t}, \text{ м}^2/\text{смену}, \quad (4.5.1)$$

где $T = 8,2$ ч - продолжительность рабочей смены; $K = 0,85$ - коэффициент внутрисменной загрузки; ℓ - дальность транспортирования (км); V - скорость движения (км/ч); $t = 0,2$ ч - время простоя под погрузкой и разгрузкой; n_1 - количество рулонов СМ, которое может перевести автомобиль (для бортового автомобиля ЗИЛ-130 $n_1 = 12+14$ при ширине рулона 1,5 м и диаметре

0,6-0,7 м); V_g – количество СМ в рулоне (м^2).

4.6. Раскатку рулонов СМ по дну корыта и укладку полотен в рабочее положение выполняют трое рабочих вручную, начиная с низовой (по отношению к направлению стока воды) стороны. После раскатки первых метров рулона полотно прижимают к грунту у начала участка по ширине двумя-тремя анкерами (стержни длиной 15-20 см с отогнутым верхним и заостренным нижним концами) или присыпают материалом укрепления. При дальнейшей раскатке производят периодическое разравнивание полотна с небольшим продольным его натяжением и перемещением в проектное положение – к кромке дорожной одежды проезжей части с отгибом 0,10-0,15 м края полотна.

Рулоны СМ в проектном положении закрепляют прижатием полотна к грунту через 10-12 м анкерами, присыпкой грунтом, щебенкой. Прижатие производят во избежания смещения полотна при действии ветровой нагрузки, укладке вышележащих слоев укрепления, а также для сохранения небольшого предварительного его натяжения.

Производительность работ по укладке полотен рассчитывают, исходя из следующих данных:

скорости раскатки рулона, составляющей 1 км/ч при его ширине 1,5-2 м.

потерь времени на разравнивание полотен, их перемещение в проектное положение и закрепление, составляющих в среднем 0,15 ч на одно полотно при его длине 80-100 м. Соединение отдельных полотен по длине обочин выполняют перекрытием их на длину не менее 1 м.

4.7. При недостаточной ширине СМ полотна укладывают с перекрытием не менее 0,1-0,15 м (при создании гидроизолирующих слоев – 0,3 м), а в случае возможности возникновения в месте перекрытия полотен значительных растягивающих напряжений – соединяют. Соединение выполняют если:

перекрытие расположено в пределах краевой укрепительной полосы, а основной функцией СМ в конструкции укрепления является армирование;

полотна укладывают с выходом на откос с целью его защиты, а перекрытие расположено в пределах 0,5 м от бровки откоса.

Выбор способа соединения зависит от вида применяемого СМ и функций, которые он выполняет в конструкции. Соединение производят, как правило, на месте проведения работ и лишь в отдельных случаях (неблагоприятные погодно-климатические, грунтовые условия) - за пределами участка строительства. Практически наиболее доступен способ тепловой сварки, которым могут соединяться термопластичные материалы, если они не предназначены для выполнения функций дренирующего слоя. Тепловую сварку осуществляют с помощью специальной установки¹⁾ или паяльных ламп (при небольших объемах работ). В последнем случае полотна укладывают с перекрытием 0,2 м; их поверхности разогревают на ширине перекрытия до плавления, после чего обжимают ручным катком с вальцом весом 25-30 кг. Сварку производят звено в количестве 2-3 человек вручную. Производительность ее составляет 40-50 м шва в час. Соединение полотен может быть выполнено также склейкой любым водостойким материалом, в том числе вязким битумом или сшивкой специальных портативных машин. Последний способ предпочтителен, так как позволяет сохранить водопроницаемость прослойки в ее плоскости.

4.8. При устройстве прослоек из СМ, особенно гидроизолирующих, необходимо проверять качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным, качество швов соединения полотен через каждые 50 м дороги.

4.9. Отсыпку на СМ материала вышележащего слоя укрепления должны вести с таким расчетом, чтобы СМ находился под действием дневного света не более 4-5 ч. Отсыпку ведут по способу "от себя" без заезда строительных машин на открытые полотна. Материал укрепления выгружают непосредственно в корзину на уложенные полотна, надвигают, разравнивают и профилируют бульдозером и автогрейдером, после чего уплотняют. При строительстве избегают резких поворотов гусеничных машин, так как это может привести к повреждению полотен СМ.

4.10. Первый слой укрепления поверх СМ отсыпают на толщину не менее требуемой, исходя из данных расчета на строительные нагрузки по п.3.9 настоящих Рекомендаций. Если на поверхность СМ укладывают крупнофракционный материал (щебень, гра-

1) А.С. № 927524; Схема, описание установки и порядок работы с ней содержится в Технологических картах, упомянутых в п.4.1.

вий), а данные по стойкости СМ к пеянетрионным воздействиям отсутствуют, проверяют возможность такой укладки путем визуальной оценки степени повреждения образца СМ размерами 2x2 м после проезда построечного транспорта по покрывающему его слою. При невозможности такой укладки на СМ отсыпают технологический слой из мелкозернистого материала толщиной в уплотненном состоянии не менее 5 см (для пленок - 10 см).

4.11. После уплотнения покрывающего СМ слоя работы производят по обычной технологии в соответствии с положениями нормативных документов.

4.12. Работы по укреплению обочин выполняют в соответствии с действующими правилами по технике безопасности. Схема расположения дорожных знаков и ограждений при укреплении обочин эксплуатируемой дороги назначают в соответствии с рис.4.

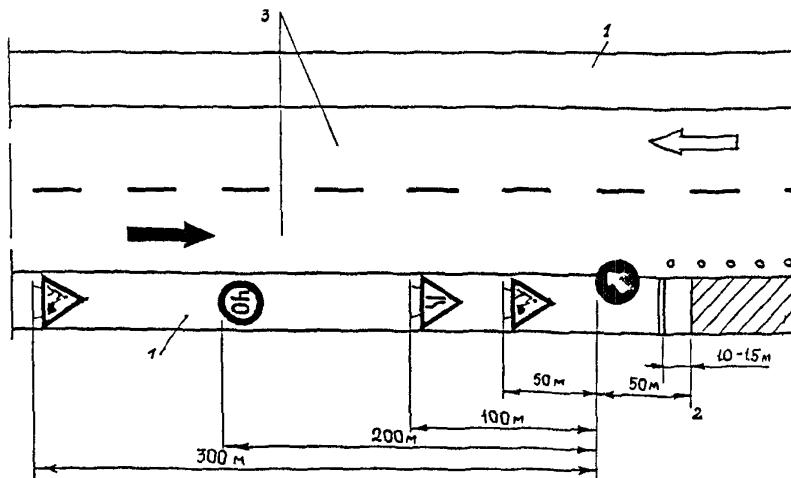


Рис.4. Схема ограждения участка работ при укреплении обочин.

1 - обочина; 2 - зона работ по укреплению; 3 - проезжая часть

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМ И ВЫБОР ВАРИАНТА УКРЕПЛЕНИЯ

5.1. Расчет выполняют с целью определения экономической эффективности от применения в конструкции укрепления обочин уложенных синтетических материалов сопоставлением приведенных затрат по базовому и внедряемому вариантам.

5.2. Снижение приведенных затрат в результате применения прослойки СМ достигается за счет:

экономии дорожно-строительных материалов в связи с уменьшением толщины слоев укрепления;

снижения затрат по эксплуатации машин и основной заработной платы в связи с уменьшением затрат на транспортировку дорожно-строительных материалов, их укладку, уплотнение и т.д.;

снижения затрат на средние ремонты (увеличение срока между средними ремонтами), текущий ремонт и содержание укрепления. Это связано с эффектом усиления конструкции укрепления прослойкой СМ (если толщины укрепления не снижают) и выполнением СМ, помимо функций усиления, также функций защитной, гидроизолирующей (дренирующей) и технологической прослойки, что учитывается в расчете по п.3 лишь частично;

снижения удельных капитальных вложений в производственные фонды, связанного с уменьшением общей стоимости машин, занятых на устройстве укрепления (прежде всего автомобилей, занятых транспортировкой материалов).

5.3. За базовый вариант принимают конструкцию укрепления, назначенную согласно положений ВСН 39-79, за внедряемый – ту же конструкцию, но облегченную за счет применения СМ (снижена толщина слоя или ликвидированы отдельные конструктивные слои укрепления) согласно положений п.1.3 настоящих Рекомендаций.

5.4. Расчет приведенных затрат производят на единицу площади укрепления обочины или одной из ее частей (краевая укрепительная, остановочная или прибровочная полоса), если конструкции других по базовому и внедряемому вариантам одинаковы.

5.5. Приведенные затраты (3) по вариантам рассчитывают по формуле

$$3 = C + E_H \cdot K, \quad (5.5.1)$$

где K – удельные капитальные вложения (единовременные затраты) в производственные фонды; E_H – нормативный коэффициент (0,15); C – себестоимость единицы площади укрепления, определяемая по формуле

$$C = \Pi + H = (\Pi_M + \Pi_3 + \Pi_3 + \Pi_p) + H, \quad (5.5.2)$$

где Π – прямые затраты, включающие стоимость материалов (Π_M), основную заработную плату (Π_3), расходы по эксплуатации машин (Π_3) при устройстве укрепления обочин, а также затраты на ремонт и содержание в процессе эксплуатации (Π_p).

$$\Pi_p = \sum_{i=1}^{n_1} \frac{\Pi_{cp}}{(1+E_{Hn})^{t_{cp}}} + \sum_{i=1}^{t_p} \frac{\Pi_T}{(1+E_{Hn})^t}, \quad (5.5.3)$$

где Π_{cp} – затраты на средний ремонт (табл.2 прил.4 ВСН 39-79) при общем количестве ремонтов n_1 за период суммирования затрат t_p (срок службы дороги до капитального ремонта – см.п.5.6) и периоде между средними ремонтами t_{cp} (табл.1 прил.4 ВСН 39-79); Π_T – затраты на текущий ремонт и содержание укрепленных обочин (табл.2 прил.4 ВСН 39-79), соответствующие году их осуществления t ; H – накладные расходы, включающие 8,6% от Π , 15% от Π_3 , а также зависящие от трудоемкости (1,9 р. на 1 чал.-день).

5.6. При использовании прослойки СМ для усиления конструкции укрепления без снижения толщин его слоев период суммирования для внедряемого варианта $t_{p\delta}$ рассчитывают по формуле

$$t_{p\delta} = \frac{1}{\lg q} \cdot \lg \left[\frac{N_{p\delta}^{\delta} (q-1) q^{t_{p\delta}}}{\gamma \cdot N_{p\delta}^{\delta} \cdot q} + 1 \right], \quad (5.6.1)$$

где $N_{p\delta}^{\delta}$, $N_{p\delta}^{\delta}$ – приведенные интенсивности движения для базового и внедряемого варианта. $N_{p\delta}^{\delta}$ определяют исходя из фактических данных по интенсивности движения (см. п.2.2 ВСН 39-79);

$N_{p\delta}^{\delta}$ находят по рис.2.1 ВСН 39-79 для найденного (п.3 Рекомендаций) повышенного за счет введения прослойки СМ модуля упругости на поверхности конструкции; γ – коэффициент, зависящий от типа покрытия (для усовершенствованного капитального – 0,12, облегченного – 0,148, переходного – 0,171); q – показатель

роста интенсивности движения (I,I); $t_{\rho\delta}$ – период суммирования для базового варианта (табл. I прил. 4 ВСН 39-79).

Период суммирования $t_{\rho\delta}$ не должен превышать периода от устройства укрепления обочин до капитального ремонта проезжей части дороги.

5.7. Годовой экономический эффект (\mathcal{E}) от применения СМ равен

$$\mathcal{E} = (Z_B - Z_G) \times A, \quad (5.7.1)$$

где Z_B , Z_G – приведенные затраты по внедряемому и базовому вариантам; A – годовой объем работ.

5.8. Форму и порядок расчета экономической эффективности укрепления обочин с использованием СМ и выбора варианта укрепления принимают в соответствии с примером расчета, приведенным в прил.2.

ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИНЫ
С ПРОСЛОЙКОЙ СМ

1. Исходные данные. Требуется назначить конструкцию укрепления обочин участка автомобильной дороги III категории, имеющей асфальтобетонное покрытие. Участок расположен на подъезде к населенному пункту в четвертом районе III дорожно-климатической зоны. Ширина проезжей части - 7 м, обочин - 2,5 м. Интенсивность движения на момент начала эксплуатации участка с укрепленными обочинами N_{φ} - 1600 авт/сут. Земляное полотно сложено супесью пылеватой. Местность по условиям и характеру увлажнения относится к третьему типу.

В распоряжении дорожной службы имеется местный несортированный щебень (модуль упругости 200 МПа), щебень I класса (модуль упругости 250 МПа), вязкий битум, синтетический рулонный материал (п.4 прил.5).

2. Согласно положений ВСН 39-79 и раздела I настоящих Рекомендаций, для укрепления обочин применяют следующие варианты конструкций укрепления (рис. I):

1 - остановочную полосу шириной 1,5 м укрепляют несортированным щебнем, краевую полосу шириной 0,5 м - щебнем I класса, обработанным битумом по способу пропитки;

2 - то же, но с укладкой прослойки СМ под краевой полосой.

3. Требуемые модули упругости конструкции укрепления определены по ВСН 39-79 и составляют для:

остановочной полосы $E_{tr}'' = 62,5$ МПа (п.2.1.4 ВСН 39-79);

укрепительной полосы $E_{tr}'' = 92$ МПа (п.2.2, рис.2.1 ВСН 39-79 при приведенном числе наездов $N_{np}^H = 11,7$ авт/сут, рассчитанном в зависимости от N_{φ}).

Толщины слоев конструкций укрепления по варианту 1 рассчитаны в соответствии с п.2.4 ВСН 39-79. Принято укрепление остановочной полосы слоем щебня толщиной 20 см (рис. Iб), краевой укрепительной полосы слоем щебня $h_1 + h_2 = 8 + 18,5 = 26,5 \approx 27$ см с пропиткой его битумом толщиной $h_1 = 8$ см (рис. Iв).

4. Укрепление остановочной полосы по варианту 2 принято аналогичным укреплению по варианту 1 (СМ в пределах остановочной полосы не укладывают). Так как $E_{cm} = 1400$ Н/см > 350 Н/см,

необходимость выполнения корректировки толщин слоев краевой укрепительной полосы (рис.1в) при применении данного вида СМ определяют по условию 3.2.1 (п.3.2)

$$\frac{\beta \cdot f \cdot E_{cm}}{\delta} = \frac{0,01 \cdot 2 \cdot 1400}{0,04} = 700 \text{ MPa} > E_{\text{дкв}} = 28 \text{ MPa},$$

где $\beta = 0,01$; $f = 2$ (см. п.3.2); $E_{\text{СМ}}$ – модуль упругости СМ (1400 Н/см); δ – толщина СМ (0,04 см); E_0 экв – общий модуль упругости на поверхности лежащих под СМ ирунтовых слоев (28 МПа).

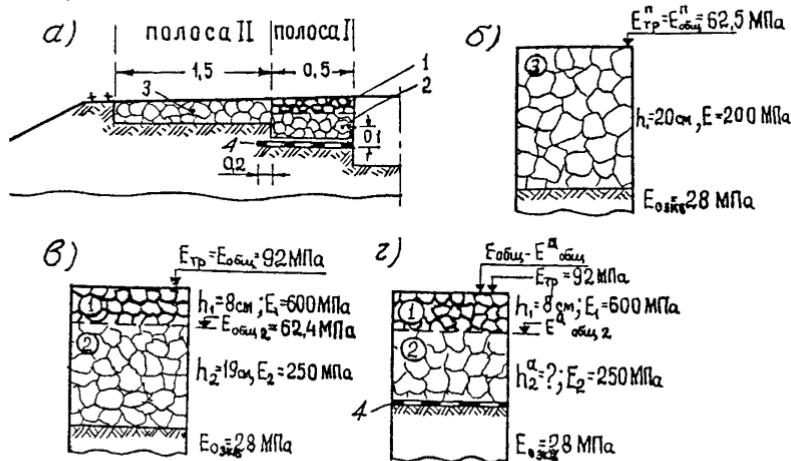


Рис. I. 1 - щебень I-го класса, пропитанный битумом; 2 - щебень I-го класса; 3 - местный несортированный щебень

Условия соблюдаются, корректировка по п.3.5 Рекомендаций необходима.

5. Корректировку толщин и количества слоев укрепления храповой полосы варианта 2 (расчет по доцускаемому прогибу выполняют с учетом введения прослойки СМ – п.3.5 Рекомендаций):

верхнего слоя $H = h_1 + h_2 = 8 + 18,5 = 26,5$ см и модулем упругости $E_{cp} = (E_1 h_1 + E_2 h_2) / H = (600 \cdot 8 + 250 \cdot 18,5) / 26,5 = 355,7$ МПа (формула 3.5.1). $E_{0\text{экв}} = 28$ МПа (СМ укладываются непосредственно на земляное полотно);

по таблице прил.5 для значений $H/D = 26,5/33 = 0,803$, $E_{cp}/E_{0\text{экв}} = 355,7/28 = 12,7$, $E_{0\text{экв}} = 28$ МПа после интерполяции находят значение $\delta = \alpha$, (так как $E_{cp} > 600$ Н/см) $\alpha = 0,86$;

вычисляют повышенное в результате введения прослойки СМ значение общего модуля упругости на поверхности укрепительной полосы (см.3.5.2) $E_{общ}^a = E_{общ}/\alpha = 920/0,86 = 107$ МПа;

находят значение $E_{общ2}^a$ (рис.1г): из nomogramмы см. рис.3 при $E_{общ}/E_1 = E_{общ}^a/E_1 = 107/600 = 0,178$, $h_1/D = 8/33 = 0,242$ отношение $E_2/E_1 = E_{общ2}^a/E_1 = 0,13$; отсюда $E_{общ2}^a = 600 \cdot 0,13 = 78$ МПа;

находят значение $h'_1 = h'_2$: из той же nomogramмы при $E_{общ}/E_1 = E_{общ2}^a/E_1 = 78/250 = 0,312$, $E_2/E_1 = E_{общ2}^a/E_2 = 28/250 = 0,112$ отношение $h_1/D = h'_2/D = 0,776$; отсюда $h'_2 = 0,776 \cdot 33 = 25,6$ см;

вычисляют величину, на которую следует уменьшить толщину рассматриваемого слоя (см.3.5.4) $\Delta h = h'_2 - h_2 = 25,6 - 18,5 = 7,1$ см. Отсюда $h_2 - h_2 - \Delta h = 18,5 - 7,1 = 11,4$ см ≈ 12 см.

По варианту 2 принято укрепление краевой полосы слоем щебня толщиной $H_a = h_1 + h_2^a = 8 + 12 = 20$ см с пропиткой его битумом толщиной $h_1 = 8$ см.

6. Проводят проверку прочности прослойки СМ на действие эксплуатационных нагрузок (п.3.8 Рекомендаций):

по формуле 3.8.1 вычисляют значение σ_a

$$\sigma_a = \frac{1,9 \cdot \beta \cdot P \cdot E_{cm}}{E_{0\text{экв}} \cdot \delta} \cdot \bar{\epsilon} = \frac{1,9 \cdot 0,01 \cdot 0,6 \cdot 1400}{28 \cdot 0,04} \cdot 0,042 = 0,6 \text{ МПа},$$

где $\beta = 0,01$, $E_{cm} = 1400$ Н/см, $\delta = 0,04$ см, $E_{0\text{экв}} = 28$ МПа (см.п.4 Примера расчета); $P=0,6$ МПа (давление от колеса расчетного автомобиля); $\bar{\epsilon}$ определяют в зависимости от h_2/D ; h_2 – по формуле 3.5.2; $h_2 = H_a \sqrt[3]{E_{cp}^a/E_0} = 20 \sqrt[3]{390/38} = 48$ см ($H_a = h_1 + h_2^a = 8 + 12 = 20$ см); $E_{cp}^a = \frac{h_1 \cdot E_1 + h_2^a \cdot E_2}{H_a} = \frac{600 \cdot 8 + 250 \cdot 12}{20} = 390$ МПа); при $h_2/D = 48/33 = 1,46$ после интерполяции по табл.3 находят $\bar{\epsilon} = 0,042$;

по формуле 3.8.3 вычисляют значение P_p .

$$P_p = \frac{\beta \cdot \pi \cdot K \cdot P_{cm}}{\pi \cdot \delta} = \frac{0,01 \cdot 0,7 \cdot 0,22 \cdot 200}{1,2 \cdot 0,04} = 6,4 \text{ МПа},$$

где $\beta = 0,01$, $\delta = 0,04$ см (см. п.4 Примера расчета); $\pi = 0,7$, $\pi = 1,2$ (п.3.5); $K = 0,22$ – для поликарбонатного СМ при требуемом сроке службы $T = 9$ лет (см.п.2.3.4, табл.2 Рекомендаций); $P_{cm} = 200$ Н/см – прочность СМ (п.4 таблицы прил.5 Рекомендаций); проверяют соблюдение условия 3.7.1.

$$\sigma_a = 0,6 \text{ МПа} < P_p = 6,4 \text{ МПа}.$$

7. Проводят проверку прочности прослойки СМ на действие строительных нагрузок (п.3.9 Рекомендаций):

по формуле 3.8.1 вычисляют значение σ_a

$$\sigma_a = \frac{1,9 \cdot 0,01 \cdot 0,6 \cdot 1400}{28 \cdot 0,04} \cdot 0,053 = 0,755 \text{ МПа},$$

где входящие в формулу величины равны величинам по п.6 расчета, но $\xi = 0,053$ определено по табл.3 для $h_3/4 = 41,5/33 = 1,26$, где $h_3 = 20 \cdot \sqrt[3]{250/28} = 41,5$ см ($H_a = h_1 + h_2 = 20$ см;

$E_{cp}^a = E_{sh} = 250$ МПа, так как отсыпку щебня ведут в один слой толщиной 20 см, после чего проводят его пропитку битумом); по формуле 3.8.3 вычисляют значение P_p :

$$P_p = \frac{0,01 \cdot 0,7 \cdot 1,0 \cdot 200}{1,2 \cdot 0,04} = 29 \text{ МПа},$$

где входящие в формулу величины равны величинам п.6 расчета, но $K=1$ (п.3.9 Рекомендаций);

проводят проверку соблюдения условия 3.7.1.

$$\sigma = 0,755 \text{ МПа} < P_p = 29 \text{ МПа}.$$

8. Окончательно принимают конструкцию укрепления остановочной полосы по рис.Іб, краевой полосы по рис.Ів (вариант I) и рис. Іг (вариант 2 – с прослойкой СМ). Выбор варианта укрепления возможен после проведения соответствующих экономических расчетов (см.прил.2).

Приложение 2

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН С ПОМОЩЬЮ СМ И ВЫБОРА ВАРИАНТА УКРЕПЛЕНИЯ

1. Выбор варианта укрепления обочин и определение экономического эффекта от применения СМ проводят сопоставлением затрат на устройство конструкций, данные по которым приведены в прил. I.

2. Конструкцию укрепления остановочной полосы принимают одинаковой для сравниваемых вариантов. В соответствии с п.5.4 Рекомендаций за базовый вариант принимают устройство краевой укрепительной полосы шириной 0,5 м из щебня I класса толщиной 27 см с пропиткой его на глубину 8 см, за внедряемый – устройство краевой укрепительной полосы той же ширины из щебня I класса толщиной 20 см с пропиткой его также на глубину 8 см на прослойке из СМ.

3. При выполнении экономических расчетов учтет следующий состав работ:

устройство корыта для укрепительных полос (ЕНиР I7-23а);
транспортировка и укладка СМ (для внедряемого варианта);
транспортировка щебня;
разравнивание и уплотнение щебня (ЕНиР I7-21);
разлив вяжущего распределителем (ЕНиР I7-4).

4. Расчет себестоимости единицы площади укрепления С и удельных капитальных вложений К выполнен в соответствии с п.5.5 Рекомендаций в табличной форме. Расчетные данные на 1000 м² краевой укрепительной полосы для базового и внедряемого варианта составлены по себестоимости (табл. I) 5101,1 р. и 4727,9 р., по капитальным вложениям (табл. 2) – 7060 и 5470 р.

5. Расчет приведенных затрат выполняют по формуле 5.5.1. на 1000 м² укрепительной полосы:

$$\text{базовый вариант } Z_b = 5101,1 + 0,15 \cdot 7060 = 6160,1 \text{ р.}; \\ \text{внедряемый вариант } Z_v = 4727,9 + 0,15 \cdot 5470 = 5548,4 \text{ р.}$$

Так как $Z_v < Z_b$, принимают устройство укрепления по внедряемому варианту.

6. Экономическая эффективность применения СМ при укреплении обочин в расчете на 1 км дороги (1000 м² укрепительной полосы) составляет:

$$\mathcal{E} = Z_0 - Z_B = 6160,1 - 5548,4 = 611,7 \text{ р.}$$

Годовой экономический эффект в результате применения СМ при годовом объеме работ $A = 30 \text{ 000 м}^2$ укрепительной полосы обочин (30 км дороги) определяют в соответствии с п.5.8 Рекомендаций:

$$\mathcal{E}_T = (Z_1 - Z_2) \times A = \mathcal{E} \times A = 611,7 \times 30 = 18351 \text{ р.}$$

При этом обеспечена экономия:

трудозатрат - строка 4 табл.1 (77,5-62,5) $\times 30 = 450 \text{ чел.-дн.}$;

щебня - позI табл.3 (239,4 - 151,2) $\times 30 = 2646 \text{ м}^3$;

маш.-смен автомобилей самосвалов - поз.2,3 табл.2

$$(56,8 - 42,1 - 0,66) \times \frac{30000}{800} = 526,5.$$

Таблица I
Расчет себестоимости устройства 1000 м² укрепительной полосы

Показатели	Едини- ца из- мере- ния	Вариант I(базовый)		Вариант 2(внедрение- мый)	
		Количест- во	Сумма, р.	Количест- во	Сумма, р.
1. Материалы (табл.3)	р.	-	3142,9	-	3146
2. Основная зарплата рабочих (табл.5)	р.	-	387,9	-	310,5
3. В том числе при машинах	р.	-	10,1	-	20,2
4. Трудовые затраты всех рабочих (табл.5)	чел.-дн.	77,5	-	62,5	-
5. Расходы по эксплуатации машин (табл.2)	р.	-	1355	-	1035
Итого прямых затрат (п.1+3+5)	р.	-	4508	-	4201,2
Накладные расходы:					
условно-постоянное (8,6% от прямых затрат)	р.	-	387,7	-	361,3
зависящие от трудоемкости (1,9 р.на 1 чел.-день)	р.	-	147,2	-	118,8
зависящие от основной зарплатной платы (15%)	р.	-	58,2	-	46,6
Итого накладных расходов:	р.	-	593,1	-	526,7
Всего себестоимость:	р.	-	5101,1	-	4727,9

Таблица 2

Состав отряда, стоимость эксплуатации и расчетные стоимости машин (кап. вложения в основные фонды)

Сменный успех - 800 м²

№	Наименование и/и машин и меха- низмов	Стои- мость машино- смены, р. (СНиП IУ-3- -82)	Расчет- ная стои- мость машины, тыс.р.	Вариант I (базовый)				Вариант 2 (внедряемый)			
				количество машино-смен	Стои- мость маши- но- смен всех маши- н р.	Кол- во ма- шин всех маши- н, тыс. р.	Стои- мость маши- но- смен всех маши- н р.	Кол- во ма- шин всех маши- н, тыс. р.	Стои- мость маши- но- смен всех маши- н, тыс. р.	Кол- во ма- шин всех маши- н, тыс. р.	Стои- мость всех маши- н, тыс.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I.	Автогрейдер Д-144	3,27x8,2 =26,8	9,7	<u>0,27x1,25</u> + <u>100x0,5x8,2</u> + <u>0,28</u> ----- <u>100x8,2</u> x 800 = 0,93	24,9	I	9,7	<u>0,27</u> + <u>100x0,5x8,2</u> + <u>0,28</u> ----- <u>100x8,2</u> x 800= 0,80	21,4	I	9,7
2.	Автомобили ЗИЛ 555 на пе- ревозке щебня	18	3,4	<u>0,27x800</u> = 3,8 xx = 56,8	1022,4	57	193,8	<u>800x0,20</u> = 3,8 xxx = 4,21	757,9	42	142,8
3.	Автомобили ЗИЛ 555 на перевозке СМ	18	3,4	-	-	-	-	<u>1280 xxx</u> ----- <u>1930 xxxx</u> = 0,66	II,9	I	3,4

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
4.	Каток Д 552	20,6	2,9	$\frac{0,43^x \times 800}{100 \times 8,2} =$ = 0,42	8,6	I	2,9	$\frac{0,43^x \times 800}{100 \times 8,2} =$ = 0,42	8,6	I	2,9
5.	Автогудронатор	$7,32 \times 8,2 = 5,3$ = 60		$\frac{0,48^x \times 1 \times 800}{100 \times 8,2} =$ = 0,47	28,1	I	5,3	$\frac{0,48^x \times 1 \times 800}{100 \times 8,2} =$ = 0,47	28,1	I	5,3
Итого:											
a)	стоимость маш.-смен				I084					827,9	
b)	стоимость машин						2III,7				I64,1
Всего на 1000м ²											
укрепительной полосы:											
a)	стоимость маш.-смен				I355					I035	
(стр.66х1000)											
	8000										
b)	стоимость машин										
(стр.66х1000,											
	30000										
где 30000 м ²											
или 30 км - годовой объем работ).											
							7,06				5,47

Примечания: x ЕНиР I7-23а (с учетом дополнительного 5-го прохода автогрейдера при устройстве корыта глубиной 0,27 м); ЕНиР I7-21; xx Технологические карты на устройство дорожных одежд и земляного полотна с применением синтетических материалов, М., Гипрородник, 1981 (расчет 3 прил. I). Производительность ЗИЛ 555 II = 6 т/смену = 3,8 м³/смену (транспортировка щебня на 50 км). Расчет 5 Приложения I. II = 1930 м²/смену (транспортировка СМ на 50 км); xxx На устройство укрепительной полосы площадью 800 м² и шириной 0,5 м употребляют следующее количество СМ: 800 x (0,5 + 0,2 + 0,1)/0,5 = 1280 м² (п. I.6.1.II Рекомендаций); xxxx СНиП IV-3-82. СНиП IV-5-82, 27-143.

Таблица 3

Стоимость материалов, необходимых для устройства 1000 м² укрепительной полосы

№ п/п	Наименование материала	Еди-ница изме-рения	Вариант I (базовый)			Вариант 2 (внедряемый)		
			стоимость единицы измерения, р.	кол-во единицы измерения 1	общая стоимость, р.	стоимость единицы измерения, р.	кол-во единицы измерения 2	общая стоимость, р.
1.	Щебень 40-70 мм	м ³	12,21	(18,9+4x1,26)x10=239,4	2923	12,21	(18,9-3x1,26)x10=151,2	1846,1
2.	То же 10-20 мм	м ³	14,66	1,5x10=15	219,9	14,66	1,5x10=15	219,9
3.	Синтетический материал	м ²	-	-	-	1,08	1000	1080
Итого:					3142,9			3146

Примечания: 1 - см.табл.4; 2 - ЕРЕР 27-43

Таблица 4

Калькуляция стоимости материалов

Наименование материалов	Еди-ница изме-рения	Наименова-ние пос-тавщика	Вид от-пускной ценны	Транс-портные расходы 1 т груза I	На единицу измерения						
					Отпуск-ная цена	Нацен-ка сбыто-вых и снабж. орган.	Стои-мость тары и рекви-зита	Транс-порт-ные расхо-ды	Итого: франко-приобъ-ектный склад	Заго-тотвильно- склад-ские расхо-ды (2%)	Всего
Щебень 40-70 мм	м ³	стацио-нарный карьер	ФВСО	5,42	3,3*	-	-	8,67	11,97	0,24	12,21
То же 10-20 мм	м ³	-" -	-" -	5,42	5,7*	-	-	8,67	14,37	0,29	14,66
Синтетичес-кий материал	м ²	завод	-" -	-	-	-	-	-	-	-	1,08

Примечания: 1 См. калькуляции Транспортных расходов. Для щебня принята транспортировка по железной дороге на расстояние 400 км и последующие автомобильные перевозки на расстояние 50 км.

* Отпускные цены приняты по Ценнику № I для III пояса.

Таблица 5

Расчет заработной платы рабочих

Рабочие и их разряды	Тарифная ставка, р./см.	Вариант 1(базовый)		Вариант 2(менеджерский)	
		количество рабочих 1	сумма заработной платы, р.	количество рабочих 2	сумма заработной платы, р.
Машинисты 5-го разряда	5,75	I+I+I=3	17,25	I+I+I=3	17,25
Водители автомобилей 3-го класса	5	57	285	43	215
Дорожные рабочие 2-го разряда	4,04	2	8,08	2+2=4	16,16
Итого за I смену (сменный устав 800 м ²)		62	310,3	50	248,4
В том числе зарплата рабочих при машинах			8,08		16,16
Всего зарплата на 1000 м ² основания (стр. 4x1000/800)		77,5	387,9	62,5	310,5
Зарплата рабочих при машинах на 1000 м ² (стр. 3x1000/800)			10,1		20,2

Примечания: 1 - ЕНИР I7-4, I7-21, I7-23а, см.табл.2: 2 - Технологические карты (см. с.31).

Приложение 3

УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СМ

Основными механическими характеристиками СМ являются прочность при растяжении (P_{CM}), модули деформации и упругости (E_d см, E_{CM}). Упрощенно механические характеристики могут быть определены путем растяжения образца СМ прямоугольной формы размерами 5×20 см (рис. I).

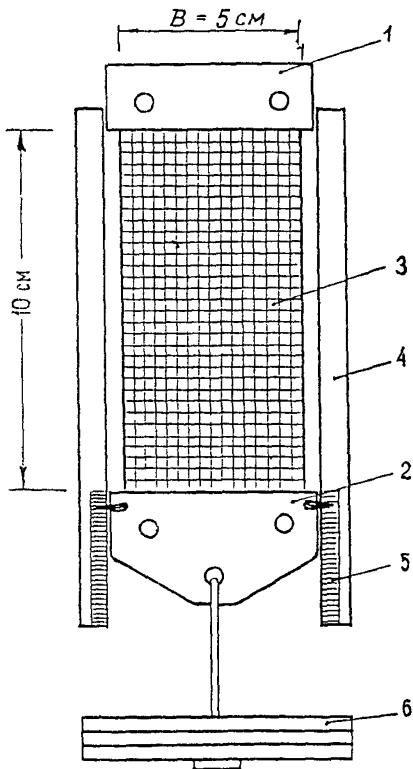


Рис. I. 1,2 - верхний и нижний подвижный зажимы; 3 - образец СМ, 4 - направляющие полосы; 5 - шкала; 6 - грузы

Образец крепят на двух зажимах, один из которых устанавливают неподвижно, а через второй ступенями прикладывают нагрузку. Расстояние между зажимами - 10 см. По боковым граням подвижного зажима устанавливают направляющие, служащие для предотвращения его перекоса в процессе испытаний. На направляющие наносят шкалу, по которой производят замер перемещений зажима после каждой ступени нагружения и разгрузки (замеряется как общая, так и остаточная деформация). Общее число ступеней нагружения - 8-10, причем 4-5 из них должны приходиться на диапазон нагрузок до 25-30 Н/см. Время выдержки на каждой ступени - 15 с. Перед началом испытания на СМ вдоль кромок зажимов наносят полосы. Правильность закрепления СМ в зажимах контролируют, наблюдая за характером разрушения образца и за перемещением полос, нанесенных на СМ. При закреплении образца не должно быть его перекатия, если же оно имеется, то разрушение происходит не в средней части образца, а по кромкам зажимов. В случае перемещения нанесенных полос образец закреплен недостаточно надежно. Испытывают не менее трех образцов как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Механические характеристики СМ определяют по следующим формулам:

$$P_{CM} = \frac{P}{b} = \frac{P}{5}, \text{ (Н/см);}$$

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0} \cdot 100 = \left(\frac{\ell}{10} - 1 \right) \cdot 100 \%;$$

$$E_{ACM} = \frac{100 P_1}{\dot{\varepsilon}'_0}, \text{ (Н/см); } E_{CM} = \frac{100 P_1}{\dot{\varepsilon}}, \text{ (Н/см).}$$

где P, ℓ - нагрузка и деформация при разрыве; $\ell_0 = 10$ см;
 $\dot{\varepsilon}'_0$ и $\dot{\varepsilon}$ - общая и упругая относительная деформация при нагрузке $P_1 = 25+30$ Н/см.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ СМ


Вид СМ, наименование	Тол- щи- на, мм	Минималь- ная про- чность Н/см (плечки- МПа)	Группа по де- форма- тивнос- ти ²	Коэффициент фильтрации, м/сут.
1.Нетканый поликапропи- амидный, иглопробив- ной	4	70-120	2	Более 40
2.Полотно иглопробив- ное прорезиненное** (ТУ 63.178.01)	3-5	40-50	2-3	До 30
3.Полотно линолиумное ^{**} (ТУ 63.178.39-78)	2	40	I-2	-
4.Сетка фильтроваль- ная, ткань сетчатая	0,4	200-220	I	-
5.Сетка из стекловоло- кна СПАИ по ТУ 6-II- 217-76	2	300	I	-
6.Полотно ПНХ (ТУ ВНИИТТ 152-82)	0,7	32	I-2	-
7.Нетканый иглопробив- ной марки Дорнйт (ТУ-21-29-81):Ф-1 Ф-2	4 4	90-100 50-70	3 3	Более 50 Более 50
8.Пленки:полиэтиле- новая из вторичного по- лиэтилена (ТУ 6- 05-1631-78) поливинилхлоридная мягкая жесткая	0,06- 0,2	10-45 2,5-5 10-40 50-60	3 3 3 I-3	- - - -
полипропиленовая полистирольная полиамидная		15-40 30-50 20-250	I I 2-3	- - -

* Группы по деформативности: I - $E_{CM} > 600$ Н/см; 2-350 $\leq E_{CM} \leq$ 600 Н/см; 3-150 $\leq E_{CM} \leq 350$ Н/см;

** Производство планируется с 1986 г.

Приложение 5

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
 α К РАСЧЕТУ ПО П.3.5
 РЕКОМЕНДАЦИИ (рисунок)

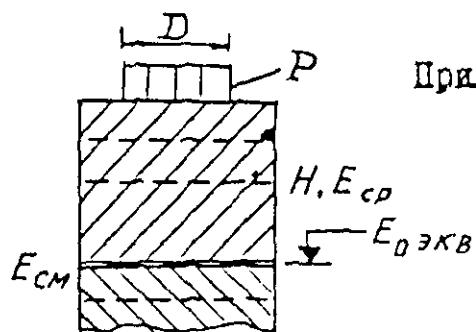

		Н/Д									
E_{crp}	E_{oekv}	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65
$\alpha_1 (E_{cm} > 600 \text{ Н/см}), \alpha_2 (150 \leq E_{cm} \leq 600 \text{ Н/см})$											

$E_{oekv} = 20 \text{ МПа}$

1,0		0,690	0,730	0,766	0,799	0,829	0,876	0,908	0,944		
			0,838	0,873	0,910	0,939	0,971	0,989	1,000		
1,5		0,790	0,733	0,770	0,802	0,836	0,877	0,914	0,951		
			0,842	0,876	0,912	0,945	0,977	0,991	1,000		
2,0		0,660	0,695	0,737	0,773	0,804	0,847	0,886	0,918	0,958	
			0,796	0,845	0,879	0,914	0,954	0,981	0,993	1,000	
2,5		0,720	0,699	0,739	0,776	0,812	0,856	0,894	0,922	0,962	
			0,800	0,848	0,882	0,922	0,962	0,984	0,994	1,000	
3,0			0,701	0,742	0,778	0,821	0,864	0,901	0,926	0,965	
			0,803	0,851	0,884	0,931	0,967	0,987	0,995	1,000	
5,0			0,666	0,710	0,749	0,800	0,847	0,886	0,921	0,947	0,974
			0,764	0,813	0,858	0,912	0,952	0,978	0,992	0,998	1,000
10,0		0,637	0,676	0,722	0,792	0,837	0,882	0,913	0,942	0,966	0,984
			0,723	0,778	0,827	0,901	0,945	0,968	0,986	0,994	1,000
15,0		0,642	0,681	0,755	0,814	0,857	0,899	0,925	0,950	0,971	
			0,732	0,785	0,860	0,917	0,955	0,973	0,989	0,996	1,000
20,0		0,646	0,685	0,773	0,828	0,869	0,908	0,932	0,955	0,974	
			0,738	0,789	0,878	0,927	0,960	0,977	0,991	0,998	1,000
30,0		0,651	0,719	0,793	0,845	0,884	0,917	0,940	0,961		
			0,746	0,821	0,898	0,939	0,967	0,982	0,994	1,000	0,978
40,0		0,654	0,742	0,806	0,856	0,893	0,923	0,945	0,964		
			0,751	0,842	0,909	0,947	0,970	0,986	0,995	1,000	

$E_{oekv} = 28 \text{ МПа}$

1,0		0,748	0,792	0,837	0,877	0,913	0,938				
			0,901	0,946	0,974	0,991	0,996				
1,5		0,859	0,802	0,847	0,886	0,920	0,946				
			0,914	0,952	0,978	0,992	0,997	0,998	1,000		
2,0		0,872	0,762	0,812	0,857	0,893	0,926	0,954			
			0,926	0,958	0,981	0,992	0,998				

E _{ср}	Н/Д										
	E ₀	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	I,05	I,20	I,35	I,50	I,65
2,5					0,774	0,82I	0,866	0,900	0,932	0,960	
	0,642	0,676	0,719		0,884	0,933	0,963	0,983	0,993	I,000	
3,0		0,73I	0,778	0,823	0,784	0,829	0,873	0,906	0,936	0,962	0,984
					0,894	0,939	0,966	0,984	0,994	I,000	I,000
5,0	0,647	0,682	0,753	0,810	0,852	0,893	0,92I	0,947	0,969		
	0,740	0,786	0,858	0,914	0,953	0,972	0,988	0,996	I,000		
10,0	0,654	0,724	0,79I	0,84I	0,880	0,914	0,937	0,959	0,977		
	0,75I	0,825	0,896	0,937	0,965	0,98I	0,993	0,999	I,000		
15,0	0,658	0,752	0,81I	0,857	0,893	0,923	0,945	0,964			
	0,757	0,852	0,912	0,948	0,97I	0,986	0,995	I,000		0,995	
20,0	0,666	0,767	0,824	0,868	0,902	0,929	0,950	0,968	0,983		
	0,766	0,867	0,920	0,954	0,974	0,989	0,996	I,000	I,000		
30,0	0,694	0,786	0,840	0,882	0,913	0,935	0,956	0,972			
	0,794	0,885	0,929	0,96I	0,979	0,99I	0,996	I,000			

E₀экв = 36 МПа

I,0			0,729	0,790	0,833	0,875	0,907	0,937	0,963		
			0,834	0,900	0,94I	0,967	0,985	0,994	I,000	0,982	
I,5	0,650	0,682	0,744	0,800	0,842	0,884	0,913	0,942	0,965	I,000	
	0,744	0,786	0,849	0,907	0,948	0,969	0,986	0,994	I,000		
2,0			0,757	0,810	0,850	0,89I	0,919	0,946	0,968		
			0,862	0,914	0,952	0,97I	0,988	0,995	I,000	0,987	
2,5		0,654	0,693	0,768	0,818	0,857	0,898	0,924	0,949	0,970	I,000
		0,797	0,873	0,920	0,955	0,973	0,989	0,996	I,000		
3,0	0,75I	0,705	0,775	0,825	0,864	0,903	0,927	0,95I	0,972		
		0,808	0,880	0,925	0,958	0,975	0,990	0,997	I,000		
5,0	0,659	0,74I	0,797	0,844	0,88I	0,915	0,938	0,959	0,977		
	0,758	0,84I	0,902	0,939	0,966	0,98I	0,993	I,000	I,000		
10,0	0,69I	0,775	0,828	0,870	0,903	0,929	0,950	0,968			
	0,79I	0,875	0,922	0,955	0,975	0,989	0,996	I,000			
15,0	0,715	0,793	0,844	0,884	0,914	0,936	0,956	0,972	0,986	I,000	I,000
	0,815	0,890	0,93I	0,962	0,979	0,99I	0,996	I,000			
20,0	0,729	0,805	0,854	0,893	0,920	0,940	0,960	0,975			
	0,832	0,899	0,936	0,966	0,982	0,992	0,997	I,000			
30,0	0,749	0,820	0,867	0,903	0,927	0,945	0,964	0,978			
	0,853	0,910	0,943	0,972	0,984	0,993	0,998	I,000			

E_{cp}	Н/Д									
	E_0	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50
$E_{oэкв} = 42 \text{ МПа}$										
1,0		0,684	0,755	0,808	0,848	0,889	0,917	0,944		
		0,789	0,860	0,913	0,951	0,970	0,987	0,995		
1,5	0,655	0,697	0,768	0,817	0,856	0,896	0,922	0,948	0,986	0,987
	0,752	0,801	0,873	0,919	0,955	0,972	0,989	0,996	1,000	1,000
2,0		0,712	0,777	0,825	0,864	0,903	0,927	0,951		
		0,815	0,882	0,925	0,958	0,974	0,990	0,997		
2,5		0,725	0,785	0,833	0,870	0,908	0,931	0,954	0,974	
	0,658	0,826	0,890	0,930	0,961	0,977	0,991	0,997	1,000	1,000
3,0	0,758	0,736	0,792	0,839	0,876	0,912	0,934	0,956		
		0,836	0,897	0,935	0,963	0,979	0,992	0,998		
5,0	0,680	0,761	0,813	0,856	0,892	0,922	0,943	0,963		
	0,780	0,861	0,913	0,947	0,970	0,985	0,995	1,000		
10,0	0,717	0,792	0,841	0,881	0,911	0,934	0,954	0,971	0,985	
	0,818	0,889	0,934	0,961	0,978	0,991	0,996	1,000	1,000	1,000
15,0	0,737	0,808	0,855	0,894	0,920	0,940	0,960	0,975		
	0,840	0,901	0,940	0,967	0,982	0,992	0,997	1,000		
20,0	0,750	0,819	0,865	0,901	0,925	0,944	0,963	0,977		
	0,854	0,909	0,946	0,971	0,984	0,993	0,997	1,000		

	$E_{oэкв} = 50 \text{ МПа}$									
1,0	0,675	0,745	0,794	0,839	0,875	0,911	0,933	0,955		
	0,755	0,845	0,899	0,935	0,963	0,978	0,992	0,998		
1,5	0,687	0,755	0,803	0,847	0,882	0,915	0,937	0,958		
	0,787	0,855	0,907	0,940	0,966	0,981	0,993	1,000		
2,0	0,698	0,764	0,811	0,853	0,888	0,919	0,941	0,961	0,978	
	0,798	0,864	0,912	0,945	0,968	0,983	0,994	1,000	1,000	
2,5	0,707	0,771	0,818	0,859	0,893	0,922	0,944	0,963		
	0,807	0,871	0,916	0,949	0,971	0,985	0,995	1,000		
3,0	0,714	0,778	0,824	0,865	0,898	0,925	0,946	0,965		
	0,814	0,878	0,920	0,952	0,973	0,987	0,995	1,000	1,000	
5,0	0,733	0,797	0,842	0,881	0,910	0,933	0,954	0,970		
	0,836	0,892	0,932	0,960	0,978	0,991	0,996	1,000	0,987	
10,0	0,760	0,821	0,865	0,901	0,924	0,943	0,963			
	0,864	0,911	0,947	0,970	0,983	0,993	0,997			
15,0	0,774	0,836	0,876	0,908	0,931	0,948	0,967	0,980		
	0,874	0,923	0,955	0,975	0,986	0,994	0,998	1,000		
20,0	0,783	0,846	0,883	0,913	0,935	0,951	0,970			
	0,881	0,930	0,950	0,997	0,987	0,994	0,998			

E_{CP}	Н/Д									
E_0	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	I,05	I,20	I,35	I,50	I,65
$E_{oэkv} = 60 \text{ МПа}$										

I,0	0,72I	0,777	0,82I	0,860	0,894	0,922	0,943	0,964		
	0,823	0,877	0,918	0,950	0,97I	0,985	0,995	I,000		
I,5	0,73I	0,786	0,829	0,867	0,899	0,926	0,947		0,98I	
	0,833	0,884	0,923	0,954	0,973	0,987	0,995	I,000		
2,0	0,738	0,793	0,836	0,874	0,904	0,929	0,950			I,000
	0,842	0,890	0,927	0,957	0,975	0,989	0,996			I,000
2,5	0,745	0,799	0,842	0,879	0,908	0,932	0,952	0,97I		
	0,849	0,895	0,93I	0,960	0,977	0,990	0,996	I,000		
3,0	0,75I	0,805	0,847	0,884	0,912	0,934	0,954		0,985	
	0,855	0,899	0,934	0,962	0,979	0,99I	0,996	I,000		
5,0	0,766	0,820	0,862	0,897	0,922	0,94I	0,96I			
	0,868	0,910	0,943	0,969	0,982	0,992	0,997			
I0,0	0,786	0,844	0,88I	0,91I	0,933	0,949	0,968	0,982	I,000	
	0,883	0,928	0,956	0,976	0,986	0,994	0,998	I,000		
I5,0	0,798	0,856	0,889	0,917	0,938	0,954	0,972	I,000	I,000	
	0,982	0,938	0,962	0,979	0,988	0,995	I,000			

	$E_{oэkv} = 80 \text{ МПа}$									
I,0	0,773	0,818	0,856	0,890	0,916					
	0,873	0,909	0,937	0,965	0,980					
I,5	0,779	0,825	0,862	0,895	0,920	0,939	0,959	0,974		
	0,878	0,914	0,94I	0,968	0,982	0,992	0,997	I,000		
2,0	0,784	0,83I	0,867	0,900	0,923				0,987	
	0,882	0,919	0,946	0,970	0,983			I,000		
2,5	0,788	0,836	0,87I	0,903	0,926					I,000
	0,885	0,923	0,949	0,972	0,984	0,945	0,963			I,000
3,0	0,792	0,84I	0,875	0,906	0,928	0,993	0,997			
	0,888	0,926	0,95I	0,973	0,985				0,98I	
5,0	0,804	0,854	0,886	0,913	0,935	0,95I	0,969		I,000	
	0,898	0,937	0,958	0,977	0,987	0,994	0,998			
I0,0	0,82I	0,870	0,898	0,923	0,943	0,958	0,975			
	0,913	0,948	0,966	0,983	0,990	0,995	I,000			

E_{cp}	Н/Д									
E_0	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65

$E_{0\text{экв}} = 100 \text{ МПа}$

1,0	0,802 0,896	0,845 0,930	0,877 0,957						
1,5	0,807 0,901	0,851 0,934	0,881 0,960	0,909 0,975	0,931 0,986			0,979 1,000	
2,0	0,812 0,905	0,856 0,938	0,885 0,963			0,949 0,994	0,966 0,998		
2,5	0,816 0,909	0,860 0,941	0,888 0,965		0,915 0,936				1,000 1,000
3,0	0,819 0,912	0,864 0,944	0,891 0,967	0,978 0,987				0,985 1,000	
5,0	0,829 0,920	0,872 0,949	0,898 0,972	0,923 0,983	0,943 0,990	0,958 0,995	0,974 1,000		
10,0	0,843 0,932	0,883 0,956	0,908 0,978	0,931 0,987	0,952 0,993	0,966 1,000			

ЛИТЕРАТУРА

1. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа, ВСН 46-72/Минтрансстрой СССР.-М.:Транспорт, 1973.-108 с.
2. Методические указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд/Минавтодор РСФСР.-М.:Транспорт, 1979.-48 с.
3. Методические рекомендации по применению нетканых синтетических материалов при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах/Минтрансстрой СССР.-М.:Союздорнии, 1981.-64 с.
4. Рекомендации по повышению качества земляного полотна путем его армирования синтетическими материалами (для опытного применения)/Гипрородорни. -М.:ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1979.-52с.
5. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог/Минтрансстрой СССР.-М.:Транспорт, 1982.-160 с.
6. Отраслевые методические указания по определению экономической эффективности использования в дорожном строительстве новой техники, изобретений и раб. предложений/Гипрородорни. -М.: ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1978.-56 с.
7. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог, ВСН 39-79/Минавтодор РСФСР.-М.:Транспорт, 1980.-48 с.
8. Технологические карты по устройству дорожных одежд и земляного полотна с применением рулонных синтетических текстильных материалов/Гипрородорни. -М.:ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1981.-59 с.
9. Указания по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. ВСН 25-76/Минавтодор РСФСР.-М.: Транспорт, 1977.-176 с.

Оглавление	с.
Предисловие	2
I. Общие положения	3
2. Требования к синтетическим рулонным материалам	6
3. Расчет конструкций укрепления обочин с прослойками из синтетических рулонных материалов	9
4. Технология производства работ	14
5. Определение экономической эффективности укрепления обочин с использованием синтетических материалов и выбор варианта укрепления	19
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. Пример расчета конструкции укрепления обочин с прослойкой СМ	22
2. Пример определения экономической эффективности укрепления обочин с помощью СМ и выбора варианта укрепления	26
3. Упрощенная методика определения механических характеристик СМ	35
4. Основные характеристики рулонных СМ	37
5. Значения коэффициентов α к расчету по п.3.5 Рекомендаций	38
Литература	43

Министерство автомобильных дорог РСФСР
ГИПРОДОРНИИ

Рекомендации
по укреплению обочин при ремонте и строительстве
автомобильных дорог с применением рулонных
синтетических материалов

Ответственный за выпуск А.Н.Фомин
Редактор Е.В.Столетова

Л-76893 от 19.09.84 г. Формат 60x84 1/16. Печать
плоская. Уч.-изд.л.2,5. Печ.л.3,0. Тираж 300. Бесплатно.
Изд.№ 3927. Заказ № 23.
Ротапринт ЦБНТИ Минавтодора РСФСР:Москва, Зеленодольская, 3

ЦБНТИ Минавтодора РСФСР. Зак. № 491 Тираж 1/16