

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ ТИПОВ ЦБЗ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Москва 1975

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ ТИПОВ ЦБЗ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

*Одобрены Техническим управлением
Минтрансстроя*

Москва 1975

УДК 686.972.56.031.004.17 (075.5)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПОВ ЦБЗ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. М., Союздорний, 1975.

Изложены основные принципы выбора оптимальных типов ЦБЗ и их размещения в условиях линейного дорожного строительства.

Рассмотрены методы определения производственных и транспортных затрат на приготовление и транспортирование малоподвижных бетонных смесей.

"Методические рекомендации" предназначены для использования дорожными проектными и строительными организациями при размещении и эксплуатации производственных предприятий для приготовления бетонной смеси.

Табл. 4, рис. 6.

Предисловие

Возрастающие объемы и темпы строительства автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями требуют значительных капиталовложений, эффективность которых во многом будет определяться рациональным выбором типов и мощностей ЦБЗ и их размещением в условиях линейного дорожного строительства.

Доставка бетонной смеси в автомобилях-самосвалах приводит к потерям бетонной смеси в пути, а также при загрузке и выгрузке, снижению ее качественных показателей, затратам ручного труда и т.д. Потери при транспортировании достигают 3,5%. Кроме того, доставка бетонной смеси ограничена технологическими пределами во времени (0,5-1,5 час) в зависимости от температурных и дорожных условий. Применение специальных транспортных средств (автомобилей-бетоносмесителей и бетоновозов) в целях сохранения качества перевозимых смесей связано со значительным увеличением стоимости их доставки. Использование передвижных ЦБЗ не исключает во многих случаях наличия дорогостоящих прирельсовых базисных складов для хранения и выдачи компонентов цементобетонной смеси.

Поэтому одним из основных вопросов при организации и размещении производства цементобетонных смесей в дорожном строительстве является рациональный выбор типа предприятия и средств для приготовления и транспортирования смесей.

В "Методических рекомендациях по выбору типов ЦБЗ и их размещению при строительстве автомобильных дорог" показана эффективность использования и размещения передвижных ЦБЗ, даны методы экономической оценки

производства и доставки бетонной смеси с учетом особенностей ведения дорожно-строительных работ.

Настоящие "Методические рекомендации" предназначены для использования проектными и дорожно-строительными организациями.

"Методические рекомендации" составил инж. В.В.Силькин под руководством кандидатов технических наук М.И.Вейцмана, Б.С.Марышева.

В сборе и обработке материалов принимали участие инженеры Е.Г.Янбых, Л.С.Мишунина.

Замечания и пожелания просьба направлять по адресу: 143900 Московская область, г.Балашиха-6, Союздорнии.

Общие положения

1. В практике строительства цементобетонных покрытий существует два основных способа ведения работ:

приготовление цементобетонной смеси на стационарных бетонных заводах с доставкой ее к месту укладки в автомобилях-самосвалах или специальными транспортными средствами (автомобилями-бетоновозами или бетоносмесителями);

дозирование компонентов бетонной смеси и транспортирование ее к местам потребления в автобетоносмесителях и секционных автомобилях-самосвалах.

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.

2. Первый способ обеспечивает высокое качество приготовления бетонной смеси. Однако при этом способе ограничивается дальность транспортирования цементобетонной смеси технологически допустимыми для данного материала пределами времени.

Кроме того, перебазирование стационарного ЦБЗ со складским хозяйством при скоростном строительстве автомобильных дорог связано со значительными потоками времени и большими капитальными затратами.

В целях сохранения качества готовых смесей при их транспортировании на дальние расстояния за рубежом широко используются автомобили-бетоносмесители и бетоновозы с побуждением и без побуждения смеси в пути.

Автомобили-бетоновозы без побуждения смеси в пути экономичнее автомобилей-бетоносмесителей. Однако область их применения также имеет технологические пределы. Применение малопроизводительных и дорогостоящих автобетоносмесителей эффективно при

обеспечении смесями малых объемов бетонных работ, выполняемых на больших расстояниях от центрального завода.

3. При втором способе ведения работ с применением отдоцированных на стационарных заводах порций сухой смеси перемешивание осуществляется либо в автобетоносмесителях, либо на линии в дорожных бетономешалках. Этот способ в случае использования секционных автомобилей-самосвалов имеет ряд преимуществ: дает возможность транспортировать отдоцированную смесь на любые экономически оправданные расстояния, обеспечивает получение на месте работ примерно одинаковой удобоукладываемости, высокой пластичности бетонной смеси, а иногда сокращает расстояния транспортирования воды.

К недостаткам этого способа относят: невозможность получения в автобетоносмесителях и дорожных бетономешалках малоподвижных бетонных смесей с осадкой конуса 2-3 см, а также необходимость применения дорогостоящего транспорта.

4. В СССР и за рубежом все большее распространение получает технология работ с применением притрассовых передвижных легко передислоцируемых ЦБЗ, работающих совместно с инвентарными прирельсовыми базисными складами.

Применение передвижных ЦБЗ, представляющих собой комплексы технологического оборудования и смонтированных на специальных большегрузных прицепах или трайлерах, позволяет в значительной мере объединить достоинства рассмотренных выше двух способов строительства и обеспечить:

скоростное строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием при различных сочетаниях природных и технических условий;

сохранение качества готовых смесей при транспортировании на небольшие расстояния в обычных автомобилях-самосвалах;

снижение потребного количества автомобильного транспорта для перевозки смесей;

эффективное использование большегрузного автомобильного транспорта в течение не только строительного сезона, но и всего года;

улучшение организации строительного процесса и повышение эффективности использования машин и оборудования.

5. Передвижные ЦБЗ состоят из дозировочного и смесительного отделений, складов цемента и заполнителей, передвижных компрессионных установок и электростанций.

В состав дозировочного отделения входят расходные емкости (бункеры) для заполнителей и цемента, дозаторы, сборный транспортер или передаточная тележка.

Емкость бункеров дозировочного отделения рассчитана на непрерывную работу завода с наивысшей производительностью в течение 15-80 мин. Заполнение бункеров сырьем производится фронтальными одноковшовыми погрузчиками и автомобилями-цементовозами.

Передвижной склад цемента состоит из набора силосных емкостей, содержащих запас материала на 1-10 час работы.

Передвижные смесительные установки различной производительности могут не только выдавать готовые смеси, но и загружать автобетоносмесители от дозированными компонентами бетона.

Методическая оценка факторов, определяющих выбор типов ЦБЗ при их размещении в условиях линейного дорожного строительства

6. Рациональное размещение предприятий по приготовлению бетонной смеси для строительства автомобильных дорог определяется следующими факторами:

объемами и темпами строительства; обеспеченностью сырьем; условиями транспортирования и укладки бетонной смеси; сезонностью дорожно-строительных работ.

7. Ни один из этих факторов в отдельности не является решающим. Их сочетание определяет выбор типов ЦБЗ и их размещение.

8. Мощность предприятия связана линейной зависимостью с темпом строительства (рис.1). Увеличение мощности ведет к увеличению объемов складов и расходных бункеров материалов, количества или объемов смесителей, объемов погрузочно-разгрузочных работ и удлинению транспортных коммуникаций.

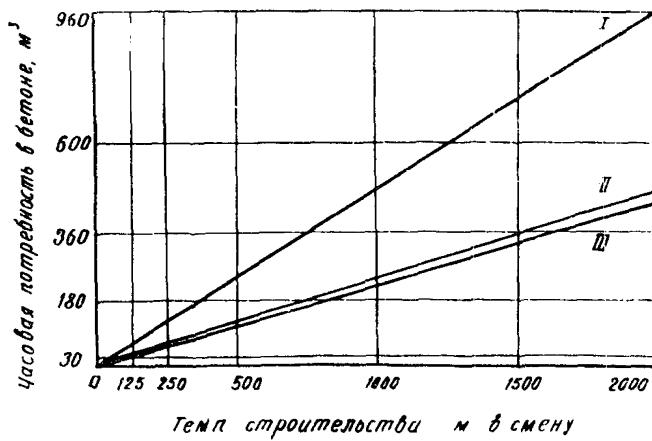


Рис.1. Зависимость производительности ЦБЗ от темпа строительства и категории (I-III) автомобильной дороги

Максимальная дальность возки свежеприготовленных бетонных смесей в зоне действия завода 60 км при темпах строительства 150-250 пог.м в смену со-

тавляет 50 км, что превышает предельно допустимый радиус действия ЦБЗ при перевозках бетонной смеси в обычных самосвалах. Поэтому возникает необходимость перебазировать ЦБЗ (рис.2) чаще, чем через 150-250 смен, что резко ограничивает использование стационарных ЦБЗ.

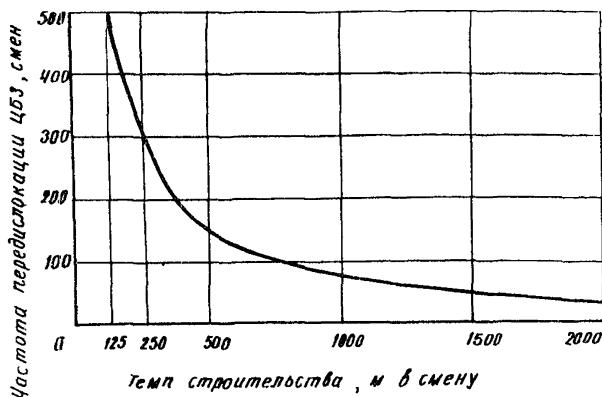


Рис.2. Зависимость частоты передислокации от темпа строительства в смену (при среднем плече возки 15 км, т.е. зона действия завода 60 км)

Зону действия стационарного предприятия можно значительно расширить за счет использования автобетоно-смесителей или передвижных ЦБЗ, снабжаемых материалами со стационарных баз.

9. Значительное удаление производственных предприятий дорожного строительства от фиксированных источников снабжения компонентами и сезонность производства дорожно-строительных работ (поставки материалов промышленными карьерами и цементными заводами осуществляется круглогодично, а расходование этих материалов для приготовления смесей – сезонно) приводит к дополнительным расходам на устройство складов, внутри-

заводское транспортирование и хранение больших запасов материалов. Это, с одной стороны, влияет на себестоимость единицы готовой продукции, а с другой - определяет неизбежность использования стационарных ЦБЗ или баз по переработке основных компонентов смеси для снабжения передвижных предприятий.

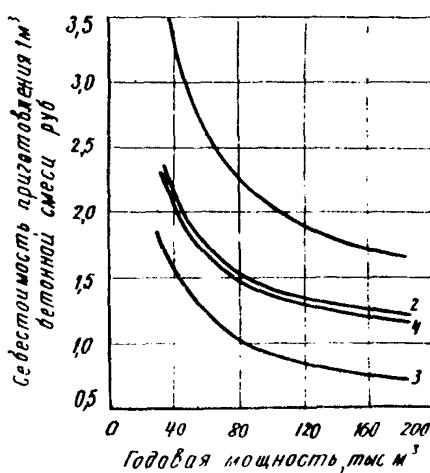


Рис.3. Зависимость себестоимости приготовления 1м³ бетонной смеси от мощности и типа ЦБЗ:
1-стационарные ЦБЗ; 2-инвентарные базы; 3-передвижные ЦБЗ (сборно - разборные); 4-передвижные ЦБЗ смонтированные на колесном ходу


ления бетона не может быть расположено в произвольно выбранной точке. При выборе места необходимо учитывать: наличие в данном районе или поблизости от него источников сырья и воды; возможность подведения дешевой электроэнергии и газового топлива; наличие транспортных путей; климатические условия и т.д.

12. Общую величину затрат и влияние на нее факто-

10. Сезонность дорожно-строительных работ существенно влияет также и на мощность ЦБЗ и себестоимость приготовления и транспортирования смесей (в особенности для специальных транспортных средств - автомобилей-бетономесилей), а также на количество передислокаций стационарных и передвижных предприятий.

11. Производственное предприятие для приготов-

Факторы, влияющие на приведенные затраты на приготовление, транспортирование и укладку бетонной смеси

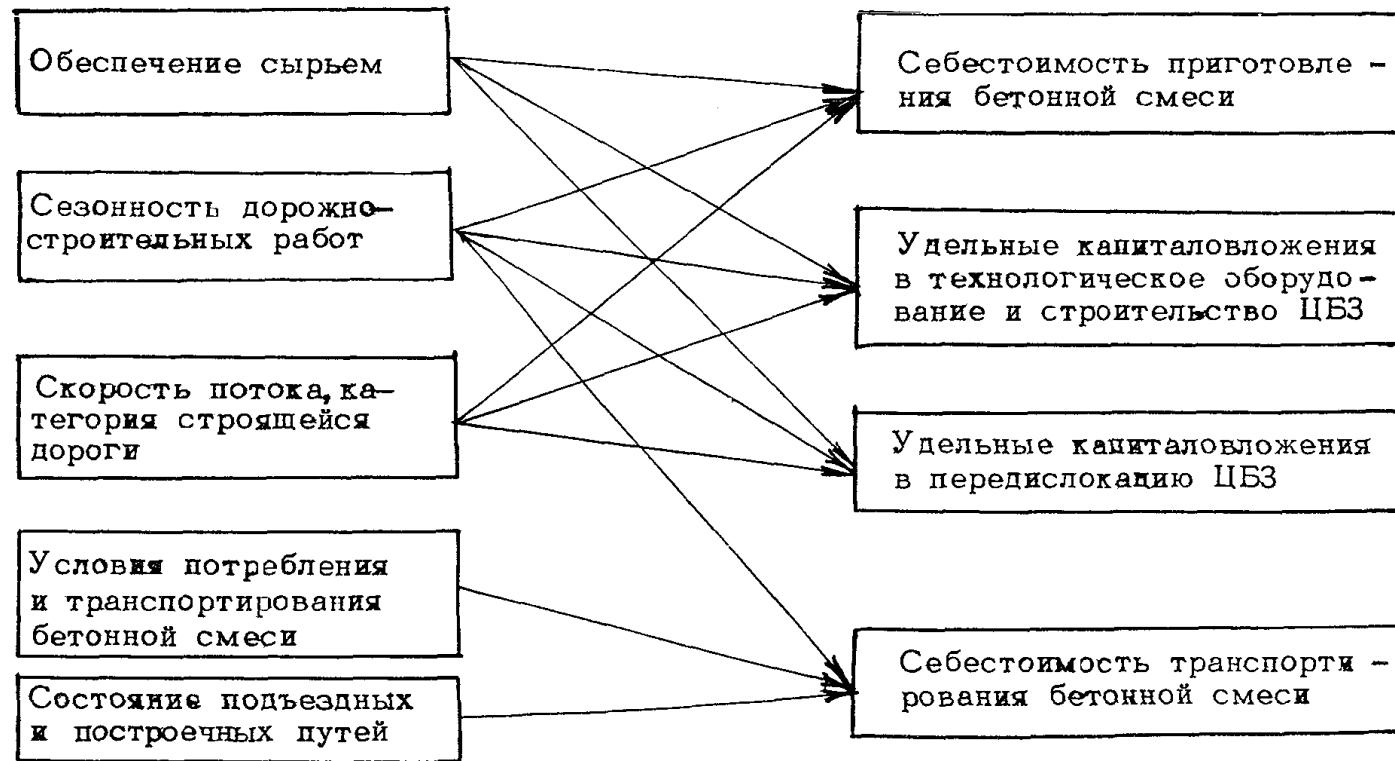

ров связанных с приготовлением и укладкой бетонной смеси, можно представить схематически (см.схему).

13. Размещение ЦБЗ в дорожном строительстве – процесс, определяемый большим числом взаимосвязанных факторов, экономическую оценку которых и степень их воздействия на приведенные затраты по приготовлению и транспортированию бетонной смеси можно произвести с помощью статистических и экономико-математических методов.

Это облегчает решение задачи выбора типов ЦБЗ и их оптимального размещения при строительстве автомобильных дорог.

В связи с этим необходимо учесть влияние перечисленных факторов в системе показателей затрат (критерий оптимальности), определяющих оптимальный выбор типов ЦБЗ и их размещение при строительстве автомобильных дорог.

Постановка задачи и методика ее решения

14. Использование передвижных предприятий связа – но с незначительными, по сравнению с передислокацией стационарных ЦБЗ, затратами, но вместе с тем применение их во многих случаях не исключает наличия прирельсовых базисных складов для хранения компонентов цементобетонной смеси.

15. Одним из основных вопросов организации производства цементобетонных смесей является целесообразность комбинированного использования стационарных и передвижных предприятий. Для конкретных условий эффективность применения только передвижных ЦБЗ, или их применение совместно с инвентарными базами хранения материалов по сравнению со стационарными предприятиями можно определить лишь технико-экономическими расчетами по специально разработанной методике.

16. В основу методики выбора типов ЦБЗ и их размещения положен комплексный метод изучения звеньев всего технологического процесса устройства покрытий (приготовление, транспортирование и выгрузка смесей) с обязательным рассмотрением возможности использования передвижных ЦБЗ.

17. При решении задачи рационального размещения ЦБЗ надо рассматривать различные варианты снабжения бетоном: только стационарными или только передвижными, или сочетанием стационарных и передвижных ЦБЗ. Необходимо также предусмотреть возможность перевозки смеси различными средствами автомобильного транспорта: автомобилями-самосвалами, бетоновозами, бетоносмесителями.

18. Целесообразность применения передвижных ЦБЗ по сравнению со стационарными необходимо в каждом конкретном случае рассматривать с учетом возможной передислокации не только передвижных, но и стационарных ЦБЗ. Пункты их размещения на весь планируемый период и частоту передислокации следует определять в соответствии с установленным критерием оптимальности, чтобы приведенные затраты на приготовление и перевозку бетонной смеси за весь период строительства были минимальными.

19. При ограниченном количестве возможных пунктов производства и укладки бетонных смесей экономическая эффективность ϑ применения стационарного или передвижного ЦБЗ, или того и другого, в соответствии с критерием оптимальности, определяется путем сопоставления приведенных суммарных затрат на единицу продукции следующими уравнениями:

$$\vartheta = \sum_{i=1}^n N_i (R_1^i - R_2^i); \quad \vartheta = \sum_{i=1}^n N_i (R_1^i - R_3^i), \quad (1)$$

где N_i — годовая производительность передвижных ЦБЗ, м^3 ;

- R_1^i - приведенные затраты на производство
 1 м³ бетонной смеси стационарными
 предприятиями, руб;
- R_2^i - приведенные затраты на производство
 1 м³ бетонной смеси передвижными
 предприятиями, руб;
- R_3^i - приведенные затраты на производство
 1 м³ бетонной смеси передвижными и
 инвентарными предприятиями, руб.

20. В связи с тем, что передвижные ЦБЗ могут быть введены в эксплуатацию быстрее, чем стационарные, необходимо учитывать дополнительный эффект ϑ_4 от ускорения ввода в эксплуатацию объекта:

$$\vartheta_4 = E_H K (T_c - T_n), \quad (2)$$

где T_c - срок работ при использовании стационарных предприятий;
 T_n - срок работ при использовании передвижных предприятий;
 E_H - нормативный коэффициент народнохозяйственной эффективности ($E_H = 0,12$);
 K - капиталовложения в строительство объекта.

21. Увеличение потребителей бетонной смеси и предприятий по ее приготовлению умножает число конкурирующих вариантов. Поэтому возникает необходимость в составлении и решении экономико-математических моделей, полнее учитывающих характер одновременного размещения стационарных и передвижных производственных предприятий, с помощью ЭВМ.

22. Расчет оптимальных схем размещения предприятий производится в следующей последовательности:

- 1) постановка задачи;
- 2) выбор критерия оптимальности и целевой функции;
- 3) упрощение модели из-за недостатка исходных дан-

ных, из-за ограниченной возможности применения вычислительной техники и т.д.;

- 4) формирование системы исходной информации;
- 5) выбор вычислительного метода расчета оптимального варианта;
- 6) экономический анализ полученных результатов.

23. Для построения экономико-математической модели введем следующие обозначения:

- i - возможные пункты размещения стационарных ЦБЗ ($i = 1, 2, 3, \dots, m$);
- ρ - возможные пункты размещения передвижных ЦБЗ ($\rho = 1, 2, 3, \dots, \rho$);
- μ - возможные пункты размещения инвентарных предприятий для хранения компонентов бетонной смеси ($\mu = 1, 2, \dots, \mu$);
- j - пункты потребления бетонной смеси ($j = 1, 2, \dots, n$);
- b_j - потребность j -го потребителя;
- d, ψ, ψ - номера вариантов развития соответственно i -го, ρ -го и μ -го предприятий; ($d = 1, 2, \dots, 2$; $\psi = 1, 2, \dots, \psi$; $\psi = 1, 2, \dots, t$);
- $c_{i\rho}^d, c_{i\rho}^\psi$ - себестоимость производства 1 м³ бетонной смеси, выпускаемой соответственно на i -м и ρ -м предприятиях при d -м и ψ -м вариантах их развития;
- c_{μ}^ψ - себестоимость переработки компонентов, отнесенная к единице продукции, на μ -м предприятии при ψ -м варианте его развития;
- $x_{i\rho}^d, x_{i\rho}^\psi$ - объемы производства продукции на i -м и ρ -м предприятиях при d -м и ψ -м вариантах их развития;
- x_{μ}^ψ - объем переработки компонентов на μ -м предприятии при ψ -м варианте его развития;
- $K_i^d, K_{\rho}^\psi, K_{\mu}^\psi$ - удельные капиталовложения на 1 м³ бетона;

E_H - нормативный коэффициент народнохозяйственной эффективности ($E_H = 0,12$);
 Z_i^d, Z_p^q, Z_n^u - целочисленные переменные, показывающие, входит ли в план строительство соответственно предприятий в i -м, p -м и n -м пунктах при d -м, q -м, u -м вариантах их развития;

C_{ij}, C_{pj} - транспортные затраты на перевозку 1м^3 бетонной смеси от i -го и p -го предприятий до j -го потребителя;

C_{np} - затраты на перевозку компонентов от n -го предприятия до p -го, отнесенные к единице продукции;

x_{ij}, x_{pj} - объемы перевозок готовой бетонной смеси от i -го и p -го предприятий до j -го потребителя;

x_{np} - объем перевозок компонентов бетонной смеси от n -го до p -го предприятия;

u_i^d, u_p^q, u_n^u - удельные затраты на передислокацию стационарных и передвижных предприятий в планируемый период времени.

Из множества вариантов требуется найти такие типы стационарных и мобильных предприятий и пункты их размещения, которые обеспечили бы минимум суммарных затрат на приготовление, транспортирование и укладку бетонной смеси, т.е. найти:

$$\begin{aligned}
 \min & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{d=1}^2 \left[(C_i^d + EK_i^d) + C_{ij} + u_i^d \right] x_{ij} Z_i^d + \\
 & + \sum_{p=1}^p \sum_{j=1}^n \sum_{q=1}^e \left[(C_p^q + EK_p^q) + C_{pj} + u_p^q \right] x_{pj} Z_p^q + \\
 & + \sum_{n=1}^u \sum_{p=1}^p \sum_{v=1}^t \left[(C_n^v + EK_n^v) + C_{np} + u_n^v \right] x_{np} Z_n^v
 \end{aligned} \tag{3}$$

при следующих ограничениях:

— количество готовой продукции и ее компонентов, вывозимых со стационарных и передвижных ЦБЗ, не может быть величиной отрицательной, т.е.:

$$\begin{aligned} x_{ij} &\geq 0; \\ x_{pj} &\geq 0; \\ x_{\mu p} &\geq 0; \end{aligned} \quad (4)$$

— продукция стационарных и передвижных ЦБЗ должна полностью потребляться, т.е.:

$$\begin{aligned} x_i^d &= \sum_{j=1}^n x_{ij}; \\ x_p^u &= \sum_{j=1}^n x_{pj}; \\ x_{\mu}^u &= \sum_{p=1}^P x_{\mu p}; \end{aligned} \quad (5)$$

— производство и потребление должны быть сбалансираны, т.е.:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} + \sum_{p=1}^P x_{pj} = b_j. \quad (6)$$

24. Рассматриваемая модель является общей. Из нее вытекают все частные случаи:

1) при $m = 0$ получаем статическую модель комбинированного размещения инвентарных баз и передвижных ЦБЗ;

2) $p = 0, M = 0$ получаем статическую модель размещения стационарных ЦБЗ;

3) $m = 0, M = 0$ получаем статическую модель размещения передвижных ЦБЗ.

Исходная информация

25. Для решения поставленной задачи требуются следующие исходные данные:

длина трассы автомобильной дороги и темп ее строительства;

обозначение объектов укладки бетонной смеси;

пункты возможного размещения стационарных и передвижных ЦБЗ;

расстояние между пунктами возможной дислокации стационарных и передвижных ЦБЗ;

расстояние перевозки готовой смеси и ее компонентов автомобильным транспортом от пунктов размещения стационарных и передвижных предприятий до пунктов потребления с указанием категорий дорог;

величины текущих и единовременных затрат на производство бетонных смесей;

величины удельных затрат на перевозку готовой смеси и ее компонентов различными видами транспорта;

величины удельных затрат на перебазирование стационарных и передвижных ЦБЗ.

Применение экономико-математических методов с использованием ЭВМ будет эффективным только в том случае, если в расчетах используются достаточно точные исходные данные.

26. Расчет потребности в бетонной смеси следует производить по нормам расхода на 1 км покрытия строящейся автомобильной дороги с учетом ее типа и категории. При этом объектами потребления можно считать условно выбранные участки строящейся трассы.

27. Темп строительства (скорость строительного потока) определяет производительность ЦБЗ, а также срок строительства автомобильной дороги.

28. Стационарные ЦБЗ и базы для хранения материалов в первую очередь размещаются вблизи железнодо-

рожных станций в районе строительства автомобильных дорог. При этом необходимо учитывать возможность устройства подъездного железнодорожного пути и расположения разгрузочного, бетоносмесительного и другого оборудования.

29. Стационарные ЦБЗ следует размещать прежде всего в тех местах, где имеются прирельсовые разгрузочные базы или намечается их строительство.

30. Для оценки возможности размещения ЦБЗ необходимо иметь данные о расположении цементных заводов и карьеров нерудных материалов, пригодных для приготовления высококачественных бетонных смесей, а также о наличии в районе завода рабочей силы, источников электро- и водоснабжения и т.д.

Метод определения приведенных затрат на производство бетонных смесей в стационарных и передвижных ЦБЗ

31. Себестоимость приготовления бетонной смеси по каждому типу предприятий складывается из различных статей расхода, основными из которых (без учета стоимости компонентов бетонной смеси) являются: затраты на эксплуатацию машин и оборудования, содержание зданий и сооружений; заработка плата обслуживающему персоналу; накладные расходы.

32. Зависимость себестоимости приготовления смеси для различных типов ЦБЗ (баз) имеет вид гиперболы (см.рис.3) и выражается уравнением

$$y = a + \frac{b}{x}, \quad (7)$$

где a и b - постоянные коэффициенты;

x - мощность предприятий по производству бетонной смеси тыс.м³.

Полученные по уравнению (7) математические зави-

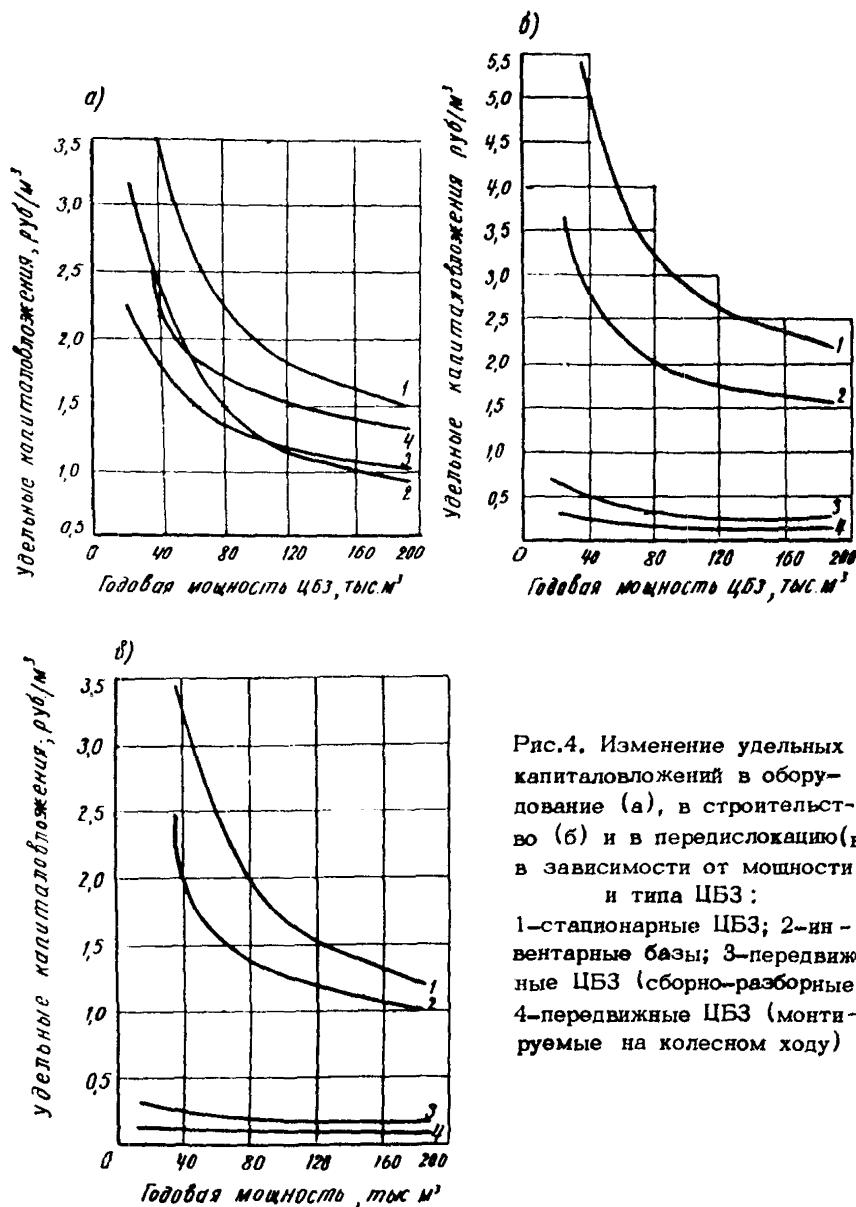


Рис.4. Изменение удельных капиталовложений в оборудование (а), в строительство (б) и в передислокацию (в) в зависимости от мощности и типа ЦБЗ:
 1—стационарные ЦБЗ; 2—инвентарные базы; 3—передвижные ЦБЗ (сборно-разборные);
 4—передвижные ЦБЗ (монтажные на колесном ходу)

Тип предприятия	Удельные
	в оборудование K
Стационарные ЦБЗ	$K = 1,0 + \frac{98,8}{X}$
Инвентарные базы хранения дорожно-строительных материалов	$K = 0,515 + \frac{78,82}{X}$
Передвижные сборно-разборные ЦБЗ	$K = 0,79 + \frac{43,53}{X}$
Передвижные ЦБЗ, монтируемые на колесном ходу	$K = 1,082 + \frac{51,059}{X}$

симости себестоимости от мощности для различных типов ЦБЗ (при коэффициенте использования производственных мощностей равном 1) представлены в табл.1.

33. Капиталовложения в оборудование, строительство или передислокацию стационарных и передвижных ЦБЗ определяются из технико-экономической части типовых проектов. Эти значения должны быть скорректированы с учетом новых оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1971 г. (постановление Госстроя СССР от 7 июня 1970 г. № 77 "Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и поправочных территориальных коэффициентов").

34. Анализ статей по единовременным затратам в оборудование, строительство или передислокацию предприятий показал, что изменение удельных капитало-вложений (рис.4а,б,в) в зависимости от мощности так-

Таблица 1

капиталовложения, руб/м ³		Себестоимость приготовления 1 м ³ бетона ζ_f
в строительство предприятия K_1	в передислокацию предприятия K_2	
$K_1 = 1,365 + \frac{147,765}{X}$	$K_2 = 0,663 + \frac{102,4}{X}$	$\zeta_f = 1,176 + \frac{84,71}{X}$
$K_1 = 1,1784 + \frac{64,706}{X}$	$K_2 = 0,758 + \frac{49,4}{X}$	$\zeta_f = 1,0 + \frac{45,0}{X}$
$K_1 = 0,14 + \frac{13,29}{X}$	$K_2 = 0,118 + \frac{4,7}{X}$	$\zeta_f = 0,494 + \frac{42,35}{X}$
$K_1 = 0,107 + \frac{4,59}{X}$	$K_2 = 0,084 + \frac{0,824}{X}$	$\zeta_f = 0,953 + \frac{42,35}{X}$

же подчинено гиперболическому закону. Установленные корреляционные зависимости удельных капиталовложений от мощности и типа ЦБЗ представлены в табл. 1.

Методы расчета приведенных затрат на доставку готовых и сухих бетонных смесей

35. Для оценки эффективности выбора и использования транспортных средств следует основываться на величине приведенных затрат, являющихся эксплуатационными показателями.

36. Величина приведенных затрат на перевозку материалов определяется дорожными условиями, дальностью возки, типом автомобильного транспорта и их годовым режимом работы.

При составлении экономических моделей транспорт - ных затрат на перевозку бетонной смеси следует учиты- вать дополнительные затраты, связанные с перевозкой малоподвижных бетонных смесей на различные расстоя-ния.

37. Расчет приведенных эксплуатационных удельных затрат $\Pi_{y\partial}$ на перевозку бетонной смеси автомобиль-ным транспортом следует вести по следующей формуле:

$$\Pi_{y\partial} = C_{y\partial} + E_H K_{y\partial} , \quad (8)$$

где $C_{y\partial}$ - себестоимость транспортирования едини-цы продукции, руб;

$K_{y\partial}$ - удельные капиталовложения в автомо- бильный транспорт на единицу продукции, руб;

E_H - коэффициент экономической эффективнос-ти.

Себестоимость единицы продукции определяется по формуле

$$C_{y\partial} = C + Z \cdot K_{при\partial} , \quad (9)$$

где C - себестоимость единицы продукции, руб;

Z - заработка плата рабочим на единицу про- дукции, руб;

$K_{при\partial}$ коэффициент, характеризующий отноше- ние стоимости прибавочного продукта к заработной плате, принимаемый равным 1,1.

Подставляя значения слагаемых в формулу (9), будем иметь

$$\Pi_{y\partial} = C + Z \cdot K_{при\partial} + E_H \cdot K_{y\partial} . \quad (10)$$

38. Себестоимость перевозки и доля заработной пла- ты в ней могут определяться по формулам:

$$C_{yd} = A + B\ell ; \quad (11)$$

$$J_{yd} = C + D\ell , \quad (12)$$

где

A - затраты на эксплуатацию автотранспортных средств в расчете на 1 м³ продукции, не зависящие от расстояния ее перевозки, руб;

B - затраты на эксплуатацию автотранспортных средств в расчете на перевозку 1 м³ бетонной смеси на расстояние 1 км, руб;

C - доля заработной платы в затратах A , руб;

D - доля заработной платы в затратах B , руб;

ℓ - расстояние возки бетонной смеси, км.

39. Величины A, B, C и D определяют по формулам:

$$A = \frac{\rho \cdot C_{vac} \cdot t}{2gJ\beta d} ; \quad (13)$$

$$B = \frac{\rho (C_{vac} \tau + C_{KM})}{gJ\beta d} ; \quad (14)$$

$$C = \frac{\rho \beta_{KM} \cdot t}{2gJ\beta d} ; \quad (15)$$

$$D = \frac{(\beta_{vac} \cdot \tau + \beta_{KM})}{gJ\beta d} , \quad (16)$$

- где
- $C_{час}$ - величина постоянных эксплуатационных расходов на 1 машино-час работы, руб/час;
 - $З_{час}$ - доля заработной платы в составе постоянных эксплуатационных расходов на 1 машино-час работы, руб/час;
 - $C_{км}$ - величина переменных эксплуатационных расходов на 1 км пробега, руб/км;
 - $З_{км}$ - доля заработной платы в составе переменных эксплуатационных расходов на 1 км пробега, руб/км;
 - ρ - объемный вес бетонной смеси, т/м³;
 - q - полезная грузоподъемность автомобиля, т;
 - t - потери времени при маневрировании, в процессе погрузки и разгрузки и за счет уменьшения скорости в начале и в конце пути, час;
 - γ - коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства, принимаемый за 1;
 - β - коэффициент использования пробега, принимаемый за 0,5;
 - α - коэффициент перехода к среднечасовой производительности принимаемый равным 0,8
 - τ - время пробега автомобилем 1 км, час.

40. Удельные капиталовложения на перевозку смеси $K_{уд}$ зависят от годовой производительности автомобильного транспорта и определяются по формуле

$$K_{уд} = N \frac{E(K - \psi)}{P_{г. год}} , \quad (17)$$

- где
- E - коэффициент эффективности;
 - K - капитальные вложения на эксплуатацию одного автомобиля, руб;
 - ψ - ликвидная стоимость автотранспортных средств, принимаемая равной 0,1 K , руб;
 - $P_{г. год}$ - годовая производительность одного автомобиля, м³;

N - коэффициент уменьшения удельных капиталовложений для автомобилей-самосвалов.

41. Удельные капиталовложения на перевозку 1 м³ сухой смеси при раздельном транспортировании автомобилями-самосвалами и цементовозами зависят от годовой производительности автотранспортных средств при перевозке щебня (песка) и цемента и определяются по формуле

$$\frac{(K_1 - \varphi'_1)\alpha}{\Pi_{3, \text{год. сам}}^1} + \frac{(K_2 - \varphi''_1)\beta}{\Pi_{3, \text{год. цем}}^2}, \quad (18)$$

где K_1 - капитальные вложения на один автомобиль-самосвал, руб;

K_2 - то же на автодементовоз, руб;
 φ'_1, φ''_1 - ликвидные стоимости транспортных средств, принимаемые равными 0,1 соответственно от K_1 и K_2 , руб;

α - коэффициент расхода щебня и песка на 1 м³ бетонной смеси;

β - коэффициент расхода цемента на 1 м³ бетонной смеси;

$\Pi_{3, \text{год. сам}}$ - годовая производительность автомобиля-самосвала, т;

$\Pi_{3, \text{год. цем}}$ - годовая производительность автомобилия-цементовоза, т.

42. Годовую производительность автотранспортных средств находим по формуле

$$\Pi_{3, \text{год}} = \frac{V_t \cdot \varphi \cdot \alpha}{(t V_t + 2 \ell) \rho} m, \quad (19)$$

где V_t - среднетехническая скорость автомобилей с грузом и без груза;


ℓ - дальность транспортирования смеси, км.

t - рабочее время автомобильного транспорта в году, час.

Таблица 2

Транспортные средства	Грузо-подъемность, тс	Габаритная пло-щадь авто-моби-ля, м ²	Коэффи-циент приве-дения по габарит-ной пло-щади	Капитальные вложения, тыс.руб			
				в мате-риально-техни-ческую базу	на при-обрете-ние транс-портно-го сред-ства	на строи-тельство дорог	все-го
Автомобили-са-мосвалы:							
ЗИЛ-ММЗ-555	4,5	13,1	0,79	2020	3370	2596	7986
МАЗ-503Б	7	15,4	0,93	2410	6560	1440	10410
КрАЗ-256Б	12	21,4	1,30	3370	9740	2510	15620
Автобетоновоз емкостью 3 м³ на базе МАЗ-500							
Автобетоносме-сители:							
С-942(СБ-58)		22,3	1,35	3596	17550	2510	22756
С-1036(СБ-69)		16	1,03	2670	16000	1440	20110
СБ-83		27,3	1,66	4300	21400	4800	30500
Автоцементовозы							
ТЦ-6	13,5	23,18	1,39	3612	13000	4900	21512

а)

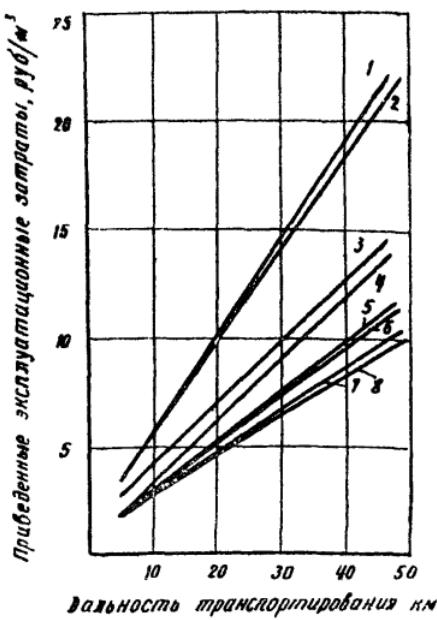

б)

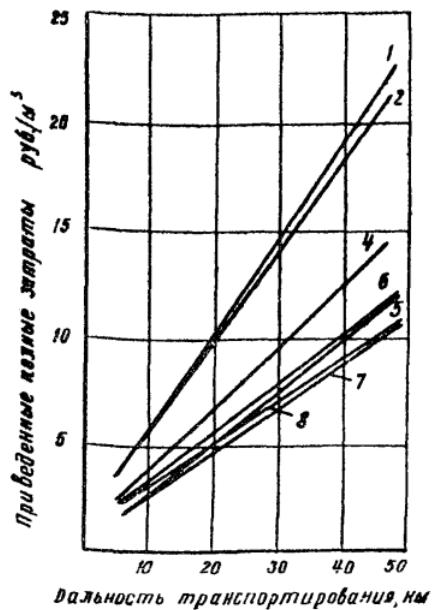


Рис.5. Изменение приведенных эксплуатационных (а) и полных (б) затрат на транспортирование бетонной смеси в зависимости от дальности и типа транспортных средств (III категория дороги): 1-автобетоновосмеситель СБ-80; 2-то же СБ-58; 3-то же СБ-83; 4-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555; 5-автобетоновоз емкостью 3 м³; 6-самосвал МАЗ-503Б; 7-автобетоновоз емкостью 5 м³; 8-самосвал

Остальные обозначения расшифрованы в формулах (13)–(16)

43. Капиталовложения на эксплуатацию автомобильного транспорта определены по общепринятым рекомендациям и представлены в табл. 2.

44. Удельный вес дорожной составляющей в себе – стоимости перевозок в соответствии с общепринятыми рекомендациями может быть:

для дорог I категории – 5%;

для дорог II категории – 8,5%;

для дорог III и IV категорий – 18%.

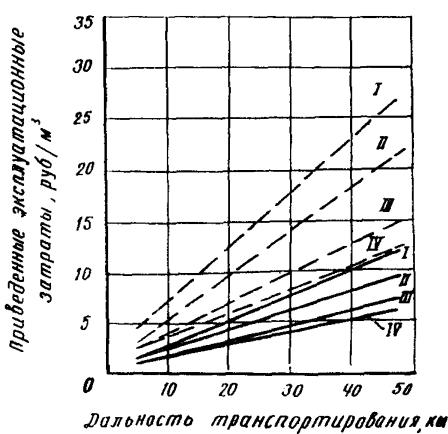


Рис.8. Изменение приведенных эксплуатационных затрат от дальности транспортирования по дорогам различных категорий (1–IV):
— автобетоносмеситель СБ-58 ;
— самосвал КрАЗ-256Б

приводит к потерям смеси в пути, снижению ее качест-

45. Итоговые расчетные зависимости приведенных эксплуатационных затрат на транспортирование смесей с учетом типа автомобильных средств и характер их изменения показаны в табл.3 и на рис.5 а, рис.8

46. Использование автомобилей–самосвалов в связи с дополнительными затратами вследствие их неприспособленности для перевозки бетонных смесей, что

Транспортные средства	Готовый бетон			
	Категория дороги			
	I	II	III	IV
Автомобили- самосвалы:				
ЗИЛ-ММЗ-555	0,484+ 0,185 ℓ	0,501+ 0,202 ℓ	0,540+ 0,275 ℓ	0,540+ 0,358 ℓ
МАЗ-503Б	0,463+ 0,134 ℓ	0,473+ 0,189 ℓ	0,505+ 0,222 ℓ	0,505+ 0,279 ℓ
КрАЗ-256Б	0,508+ 0,118 ℓ	0,517+ 0,144 ℓ	0,553+ 0,190 ℓ	0,552+ 0,258 ℓ
Автобетоновозы: емкостью 3 m^3 на базе МАЗ	0,489+ 0,137 ℓ	0,500+ 0,175 ℓ	0,533+ 0,230 ℓ	0,533+ 0,289 ℓ
емкостью 5 m^3 на базе КрАЗ	0,526+ 0,120 ℓ	0,542+ 0,150 ℓ	0,580+ 0,198 ℓ	0,580+ 0,247 ℓ
Автобетоносмеси- тели:				
С-942 (СБ-58)	1,259+ 0,227 ℓ	1,291+ 0,284 ℓ	1,378+ 0,416 ℓ	1,378+ 0,534 ℓ
С-1036 (СБ-69)	1,128+ 0,229 ℓ	1,148+ 0,292 ℓ	1,228+ 0,440 ℓ	1,228+ 0,565 ℓ
СБ-83	1,228+ 0,147 ℓ	1,216+ 0,186 ℓ	1,298+ 0,275 ℓ	1,298+ 0,358 ℓ

Таблица 3

Сухая смесь			
Категория дороги			
I	II	III	IV
0,382+ 0,149 ℓ	0,389+ 0,183 ℓ	0,418+ 0,251 ℓ	0,418+ 0,326 ℓ
0,382+ 0,125 ℓ	0,391+ 0,155 ℓ	0,420+ 0,219 ℓ	0,420+ 0,257 ℓ
0,385+ 0,110 ℓ	0,394+ 0,138 ℓ	0,424+ 0,185 ℓ	0,424+ 0,230 ℓ
0,391+ 0,128 ℓ	0,402+ 0,162 ℓ	0,431+ 0,224 ℓ	0,430+ 0,264 ℓ
0,392+ 0,115 ℓ	0,406+ 0,163 ℓ	0,432+ 0,193 ℓ	0,432+ 0,240 ℓ
0,882+ 0,210 ℓ	0,903+ 0,271 ℓ	0,954+ 0,397 ℓ	0,954+ 0,509 ℓ
0,787+ 0,219 ℓ	0,795+ 0,280 ℓ	0,842+ 0,418 ℓ	0,847+ 0,541 ℓ
0,918+ 0,148 ℓ	0,899+ 0,186 ℓ	0,954+ 0,275 ℓ	0,954+ 0,357 ℓ

венных показателей, вызывает необходимость применения ручного труда и т.д. Поэтому при оценке экономической эффективности использования специализированных и обычных транспортных средств необходимо учитывать особенности автомобилей и перевозимого дорожно-строительного материала. Математические зависимости приведенных затрат на транспортирование смесей и характер их изменения приведены в табл. 4 и на рис.5,б.

Таблица 4

Транспортные средства	Расчетная формула полных приведенных затрат на транспортирование 1 м ³ бетонной смеси в зависимости от расстояния перевозки ℓ по категориям дорог			
	I	II	III	IV
Автомобили-самосвалы: ЗИЛ-ММЗ-555	1,09+ 0,17 ℓ	1,16+ 0,207 ℓ	1,18+ 0,281 ℓ	1,18+ 0,364 ℓ
МАЗ-503Б	1,10+ 0,140 ℓ	1,13+ 0,176 ℓ	1,14+ 0,228 ℓ	1,14+ 0,285 ℓ
КрАЗ-256Б	1,16+ 0,122 ℓ	1,18+ 0,15 ℓ	1,19+ 0,196 ℓ	1,19+ 0,244 ℓ
Автобетоновозы: емкостью 3 м ³ на базе МАЗ	0,55+ 0,143 ℓ	0,56+ 0,180 ℓ	0,591+ 0,232 ℓ	0,59+ 0,290 ℓ
емкостью 5 м ³ на базе КрАЗ	0,60+ 0,129 ℓ	0,63+ 0,157 ℓ	0,67+ 0,203 ℓ	0,68+ 0,250 ℓ

Составление исходных матриц и метод расчета

47. На основе исходных данных необходимо составить матрицы решения данной задачи, имея в виду следующее:

1) расчет размещения ЦБЗ в зависимости от их мощности и типа следует производить на расчетный год строительства;

2) число потребителей определяется количеством условно выбранных отрезков строящейся дороги (например, 10 км), а спрос каждого потребителя – в зависимости от предполагаемой категории дороги

3) пункты возможного размещения при стационарном и комбинированном вариантах следует записывать в отдельные матрицы.

В исходные матрицы вводится фиктивный потребитель потребность которого определяется разницей между суммарной мощностью поставщиков и суммарным спросом потребителей, а затраты приравниваются к нулю. Сумма поставок каждой строки исходной матрицы определяется как разность между мощностью строки и поставкой фиктивному потребителю.

48. Решение задачи можно разделить на этапы.

Первый этап – выбор возможных вариантов размещения стационарных ЦБЗ и определение суммарных затрат на приготовление и транспортирование бетонной смеси от каждого завода до каждого потребителя различными видами транспорта. Дальность транспортирования бетонной смеси при этом не должна превышать 30 км – для автомобилей-самосвалов, 40 км – для бетоновозов и 80 км – для автомобилей-бетоносмесителей.

Второй этап – выбор возможных вариантов размещения инвентарных баз хранения дорожно-строительных материалов и передвижных ЦБЗ в условиях их закрепления или постоянного перемещения в районе строительства ав-

томобильной дороги, а также определение производственных и транспортных затрат на переработку компонентов и приготовление бетонной смеси, стоимости и числа перебазировок передвижных ЦБЗ.

Целесообразность и количество передислокаций передвижных ЦБЗ определяются технологически возможными пределами транспортирования бетонной смеси, темпом строительства и потребностью в бетоне на 1 км покрытия, зависящей от конструкции и категории строящейся дороги.

49. На первом этапе решается транспортно-производственная задача в вариантной постановке, рассматривающая процесс размещения стационарных ЦБЗ. Для ее решения используется метод, в основе которого устанавливается максимально возможная мощность стационарного ЦБЗ. Расчетом исходной матрицы определяется условно оптимальный план, по которому находятся суммарные затраты на производство и доставку всей продукции для реальных потребителей. Их величина служит в дальнейшем для оценки последующих промежуточных решений и характеризует нижнюю границу функционала. Это значит, что в условии данной задачи не может быть никакого распределения поставок бетонной смеси потребителям, величина функционала по которому была бы меньше его нижней границы (если не занижены максимально возможные мощности).

50. Оптимальная схема распределения поставок бетонной смеси должна быть целочисленной. Получение целочисленных решений достигается определением коэффициента интенсивности строк исходной матрицы, который выражает отношение суммы поставок строки к ее мощности. Коэффициент интенсивности реальной строки равен 1, а фиктивной - 0. Коэффициент интенсивности смешанной строки меньше 1 или больше 0.

51. Решение считается законченным (т.е. доведенным до целочисленности), если коэффициенты интенсивности всех строк матрицы равны 0 или 1. После каждого

го расчета, в результате которого получено ищено – численное решение, в матрице отыскивается смешанная строка, коэффициент интенсивности которой наименьший.

Для следующего расчета мощность предприятия, которому соответствует эта строка, должна быть уменьшена до следующего его дискретного значения, а также изменены мощность переходной строки и все ее показатели критерия оптимальности.

В результате каждого нового расчета величина функционала увеличивается по сравнению с функционалом предыдущего распределения. Разность между функционалом оптимальной схемы и его нижней границей определяет верхний предел отклонения полученной схемы от истинного оптимума, который должен составлять 1–2% от величины функционала.

52. Решение задачи второго этапа состоит из двух стадий: сначала определяются семейства конкурирующих планов, лежащих в зоне оптимума, а затем по каждому плану путем использования 0.0. находятся наиболее выгодные маршруты перебазирования мобильных баз и выбирается рекомендуемый план.

53. Найденные варианты планов размещения предприятий по первому и второму этапу решений удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются производственными способами. На основании произведенных расчетов путем сравнения величин суммарных затрат на продукцию за весь расчетный период по различным вариантам можно определить тип, мощность и размещение предприятий для производства бетонных смесей в зависимости от темпов строительства автомобильных дорог для различных конкретных условий.

54. На результат решения задачи существенное влияние может оказать фактор времени, учитывающий разновременность капитальных вложений, а также вынужденные простоя передвижных ЦБЗ, связанные с их перебазированием.

55. Учет разновременных и капитальных вложений, осуществляемый путем применения формулы сложных процентов, применительно к данной задаче состоит в определении возможного размера прибыли к концу расчетного периода за счет разницы в капитальных вложениях различных лет по сравниваемым вариантам и может быть определен по формуле

$$\vartheta_T = \sum_{t=1}^T (K'_t - K''_t) (1 + E_H)^{T-t}, \quad (20)$$

где ϑ_T - экономический эффект или прибыль, которая может быть получена за счет разновременности капитальных вложений;
 T - количество лет расчетного периода;
 K'_t, K''_t - капитальные вложения по годам расчетного периода для сравниваемых вариантов;
 E_H - коэффициент народнохозяйственной эффективности.

56. Эффективность стационарного производства ϑ_H по сравнению с передвижным в период перебазирования и подготовки последнего к работе на новом объекте определяется по формуле

$$\vartheta_H = \sum_{t=1}^T K_0 T_t (E_H + R) (1 + E_H)^{T-t}, \quad (21)$$

где K_0 - сумма омертвленной части капиталовложений в передвижное предприятие;
 T_t - время передислокации и подготовки к работе предприятия в t -м году;
 R - процент годовых отчислений на реновацию.

Оглавление

	Стр.
Предисловие.	3
Общие положения.	5
Методическая оценка факторов, определяющих выбор типов ЦБЗ при их размещении в условиях линейного дорожного строительства.	7
Постановка задачи и методика ее решения.	12
Исходная информация.	18
Метод определения приведенных затрат на производство бетонных смесей в стационарных и передвижных ЦБЗ.	19
Методы расчета приведенных затрат на доставку готовых и сухих бетонных смесей.	22
Составление исходных матриц и метод расчета . .	33

Ответственный за выпуск В.Е.Губанов

Редактор Ф.Г.Кирдяшов

Корректор Ж.П.Иноземцева

Технический редактор А.В.Евстигнеева

Подписано к печати 10/XII 1974г. Формат 60x84/16

Л 81830 1,9 уч.-изд.л. Тираж 550

Заказ 25-5 2,3 печ.л. 23 коп.

Ротапринт Союздорнии