



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДИОКТИЛСЕБАЦИНАТ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ

ГОСТ 19096-73

Издание официальное

Цена 4 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ДИОКТИЛСЕБАЦИНАТ
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ

ГОСТ 19096-73

Издание официальное

М О С К В А — 1973

**РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом
нефтяной промышленности (ВНИИНП)**

Директор Радченко Е. Д.

Новосибирским химическим заводом

Директор Шибанов Т. В.

Руководитель темы Дивинская З. А.

Исполнитель Грибина П. А.

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Власкин Е. Ф.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-
тельским институтом стандартизации (ВНИИС)**

Директор Гличев А. В.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст-
венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 августа
1973 г. № 1970**

ДИОКТИЛСЕБАЦИНАТ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ

The thermostability dioctylsebacate

ГОСТ
19096—73

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 августа 1973 г. № 1970 срок действия установлен

с 15.08. 1973 г.
до 15.08. 1978 г.

Настоящий стандарт распространяется на термостабильный диоктилсебацинат, представляющий собой сложный эфир изооктилового спирта (2-этилгексанола) и себациновой кислоты.

Химическая формула $C_{26}H_{50}O_4$.

Термостабильный диоктилсебацинат применяется в качестве составной части смазочных масел и гидравлических жидкостей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Термостабильный диоктилсебацинат должен изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям термостабильный диоктилсебацинат должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателей	Нормы	Методы испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная маслянистая жидкость без осадка	По ГОСТ 8728—66
2. Цветность по иодной шкале, не темнее номера 3	1	По ГОСТ 8728—66
3. Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	0,913	По ГОСТ 18329—73 и п. 3.3 настоящего стандарта

Продолжение

Наименование показателей	Нормы	Методы испытаний
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,17	По п. 3.4
5. Число омыления, мг КОН/г,	260—270	По ГОСТ 8728—66 и п. 3.5 настоящего стандарта
6. Температура вспышки, °С, не менее	215	По ГОСТ 4333—48
7. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°C, Ом·см, не менее	1·10 ¹¹	По ГОСТ 6581—66 и п. 3.6 настоящего стандарта
8. Термоокислительная стабильность в присутствии ингибитора	Выдерживает	По п. 3.7
9. Кислотное число, мг КОН/г, после определения термоокислительной стабильности, не более	2 Должен быть прозрачным при минус 30°C	По п. 3.8 По ГОСТ 1533—42 и п. 3.9 настоящего стандарта
10. Температура помутнения		

Примечание. До 1 января 1974 г. определение плотности производить по ГОСТ 8728—66.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Термостабильный диоктилсебацинат должен поставляться партиями. За партию принимают количество однородного по своим качественным показателям термостабильного диоктилсебацината, сопровождаемое одним документом о качестве. При поставке термостабильного диоктилсебацината в цистернах за партию принимают каждую цистерну.

2.2. При поступлении термостабильного диоктилсебацината в алюминиевых цистернах пробу отбирают от каждой цистерны. При поступлении термостабильного диоктилсебацината в алюминиевых бочках или бутылях пробу отбирают от 10% мест, но не менее чем от трех мест.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему должны проводиться повторные испытания удвоенного количества проб, взятых от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Разовые пробы отбирают из цистерны при помощи пробоотборника равными частями сверху, из середины и снизу цистерны. Из бочек и бутылей разовые пробы отбирают при помощи

чистой стеклянной трубки с оттянутым концом, погружая ее до дна бочки или бутыли.

3.2. Отобранные разовые пробы соединяют вместе и тщательно перемешивают. Объем общей отобранный пробы не должен быть менее 1 л. Отобранный проба заливается в две чистые сухие, плотно закрывающиеся банки емкостью 0,5 л. На банки наклеивается этикетка с обозначением: наименования продукта, номера партии, даты отбора пробы. Одна банка передается в лабораторию отдела технического контроля на испытание, другая хранится в отделе технического контроля в течение двух месяцев на случай арбитражного испытания.

3.3. Плотность термостабильного диоктилсебацината определяют денсиметром по ГОСТ 18329—73

3.4. Определение кислотного числа

3.4.1. Применяемые реагенты, растворы и посуда:

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328—66 или

калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203—65, 0,1 н. раствор;

фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, 1%-ный спиртовой раствор; колба коническая по ГОСТ 10394—72, вместимостью 250 мл; buretka по ГОСТ 1770—64, вместимостью 25 мл.

3.4.2. Проведение испытания

20 мл испытуемого термостабильного диоктилсебацината помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл и приливают к нему 50 мл этилового спирта, предварительно нейтрализованного 0,1 н. раствором едкого кали или едкого натра. Полученный раствор титруют 0,1 н. раствором едкого кали или едкого натра в присутствии фенолфталеина до появления слабо-розового окрашивания.

Кислотное число (X) в миллиграммах КОН на 1 г испытуемого термостабильного диоктилсебацината вычисляют по формуле

$$X = \frac{5,6 \cdot V}{\varrho \cdot 20},$$

где V — объем точно 0,1 н. раствора едкого натра, израсходованный на титрование навески, мл;

ϱ — плотность испытуемого термостабильного диоктилсебацината при 20°C, г/см³;

5,6 — количество едкого натра, содержащееся в 1 мл точно 0,1 н. раствора едкого натра, мг;

20 — количество испытуемого термостабильного диоктилсебацината, мл.

3.5. Определение числа омыления производят по ГОСТ 8728—66.

При этом применяются:

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328—66 или калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203—65, 0,5 н. спиртовой раствор;

серная кислота по ГОСТ 4204—66, 0,5 н. раствор;

холодильник по ГОСТ 9499—70, тип IIIб с 6 шариками.

При проведении испытания к испытуемой пробе приливают 50 мл 0,5 н. спиртового раствора едкого кали или едкого натра. После охлаждения раствора в колбе титруют 0,5 н. раствором серной кислоты.

Число омыления (X_1) в мг КОН на 1 г термостабильного диоктилсебацината вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_0 - V) \cdot 28,05}{m},$$

где V_0 — объем точно 0,5 н. раствора серной кислоты, израсходованный на титрование контрольного опыта, мл;

V — объем точно 0,5 н. раствора серной кислоты, израсходованный на титрование испытуемого раствора, мл;

28,05 — количество едкого кали, соответствующее 1 мл точно 0,5 н. раствора серной кислоты, мг;

m — навеска термостабильного диоктилсебацината, г.

3.6. Определение удельного объемного электрического сопротивления производят по ГОСТ 6581—66 при напряжении 1000 В.

3.7. Определение термоокислительной стабильности.

3.7.1. Применяемые реактивы, посуда и аппаратура:

бензол по ГОСТ 5955—68, ч. д. а.;

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

смесь спиртобензольная, готовится смешением 1 объема этилового спирта и 4 объемов бензола;

калия гидрат окиси (кали едкое) для заполнения осушительной склянки, по ГОСТ 4203—65;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—66;

шкурка шлифовальная КЗ-12 или КЗ-10 по ГОСТ 10054—62;

фенил-а-нафтиламин;

метанол по ГОСТ 2222—70;

калий хлористый по ГОСТ 4234—69;

любой жидкий теплоноситель, обеспечивающий температуру обогрева 200°C;

склянки Фрезениуса;

склянки Дрекселя по ГОСТ 10378—63;

стаканчики для взвешивания по ГОСТ 10394—72, вместимостью 100 мл;

термостат ТС-16 или любой другой прибор, обеспечивающий постоянную температуру нагрева $200 \pm 1^\circ\text{C}$ и глубину погружения 200 мм;

воздуходувка или лабораторный компрессор, или баллон со сжатым воздухом, или общая магистраль для нагнетания воздуха; пробирки для окисления диоктилсебацината термостабильного из термостойкого стекла с Г-образными барботажными трубками для подачи воздуха (см. черт. 1);


пластинка $29 \times 12 \times 2$ мм с отверстием диаметром 3 мм в верхней части из стали марки ШХ-15 (ГОСТ 801—60);

пластинка $29 \times 12 \times 2$ мм с отверстием диаметром 3 мм в верхней части из бронзы марки БРАЖ 9—4 (ГОСТ 493—54);

реометры, допускающие замер количества воздуха, пропускаемого со скоростью 50 ± 20 мл/мин.


3.7.2. Подготовка к испытанию

Пробирки для определения окисления и барботажные трубы промывают сначала этиловым спиртом, водой и хромовой смесью, затем многократно ополаскивают водой, дистиллированной водой, этиловым спиртом и сушат в сушильном шкафу.

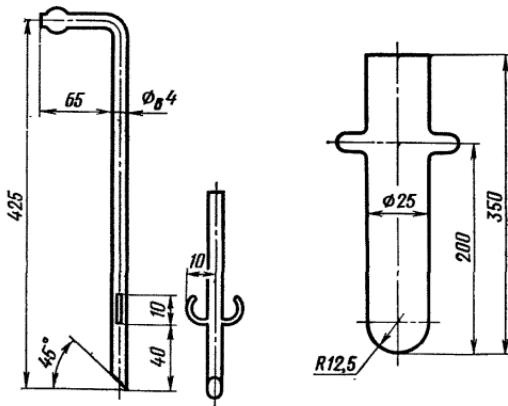

Барботажная трубка Пробирка для окисления

Черт. 1

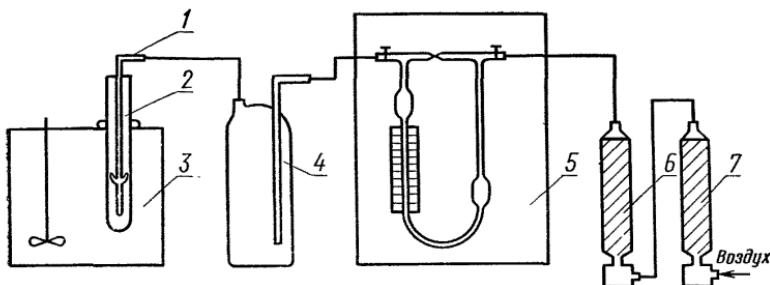

1—барботажная трубка; 2—пробирка для окисления; 3—термостат; 4—склянка Дрекселя; 5—реометр; 6—склянка Фреазенуса со стеклянной ватой; 7—склянка Фреазенуса с сухим едким кали.

Черт. 2

Металлические пластины промывают спиртобензольной смесью. Пластиинки из бронзы перед опытом восстанавливают метиловым спиртом: нагревают восстановительным пламенем газовой горелки до полного покраснения и погружают в метанол.

Стальные пластиинки и отверстия в них тщательно чистят шлифовальной шкуркой, опускают на 15 мин в кипящую спиртобензольную смесь, промывают этиловым спиртом и высушивают фильтровальной бумагой.

Испытание проводят в пробирке для окисления, в которой ранее было проведено не менее одного опыта окисления термостабильного диоктилсебацината.

В чистом и сухом стаканчике взвешивают 0,30 г фенил- α -нафталамина и 60 г испытуемого термостабильного диоктилсебацината с погрешностью не более 0,01 г. Растворяют фенил- α -нафталамин в термостабильном диоктилсебацината при слабом нагревании и разливают поровну в две пробирки для окисления. В каждую пробирку опускают барботажную трубку с навешенными на нее пластиинками из стали марки ШХ-15 и бронзы БРАЖ 9—4. Установку собирают в соответствии с черт. 2.

3.7.3. Проведение испытания

Определение производят в термостате, в который помещен металлический стакан с мешалкой.

Термостат и металлический стакан заполняют любым жидким теплоносителем, обеспечивающим температуру обогрева 200°C. Теплоноситель в термостате и в металлическом стакане перед испытанием должен быть нагрет до 200°C. Пробирки с испытуемым термостабильным диоктилсебацината помещают в металлический стакан термостата. Уровень теплоносителя в термостате и стакане должен быть выше уровня испытуемой жидкости в про-

бирке. Пробирки выдерживают в термостате при температуре $200 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 10 ч при непрерывном пропускании через испытуемый термостабильный диоктилсебацинат потока воздуха со скоростью 50 ± 20 мл/мин. По окончании испытания пробирки вынимают из термостата и оставляют стоять 10 ч.

Термостабильный диоктилсебацинат считается выдержавшим испытание, если он остается прозрачным и не образует налета на стенках пробирки и нагара на металлических пластинках и его кислотное число не превышает 2 мг КОН/г. Для определения нагара на пластинках последние протираются чистой фильтровальной бумагой. На бумаге не должно оставаться других следов, кроме маслянистого пятна.

3.8. Определение кислотного числа после определения термоокислительной стабильности

3.8.1. Применяемые реактивы, посуда и аппаратура:

фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, 1%-ный спиртовой раствор; калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203—65, х. ч. или ч. д. а., 0,02 н. спиртовой титрованный раствор;

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

стаканчики для титрования по ГОСТ 10394—72, вместимостью 200 мл;

бюretка по ГОСТ 1770—64, тип I, вместимостью 25 мл;

рН-метр марки ЛПУ-1 или ЛТМ-60 или другой прибор для потенциометрического титрования;

электрод стеклянный;

мешалка магнитная.

3.8.2. Проведение испытания

Для определения навески проводят предварительное титрование из каждой пробирки 0,02 н. раствором щелочи из бюretки. Если кислотное число равно 0,1—1,0 мг КОН/г, навеску берут 6—10 г с погрешностью не более 0,01 г. Если кислотное число более 1,0 мг КОН/г, навеску берут 3—6 г с погрешностью до 0,01 г. Навеску растворяют в 100 мл нейтрализованного этилового спирта.

Кислотное число после определения термоокислительной стабильности определяют потенциометрическим титрованием 0,02 н. спиртовым раствором едкого кали в соответствии с инструкцией к прибору. По результатам потенциометрического титрования строят кривую в координатах миллилитры — милливольты. По кривой находят количество миллилитров щелочи, израсходованное на титрование.

Если после растворения навески термостабильного диоктилсебацината в этиловом спирте раствор будет светлым, разрешается вести определение прямым титрованием 0,02 н. спиртовым раствором щелочи из бюretки.

Кислотное число (X_2) в мг КОН на 1 г термостабильного диоктилсебацината вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{1,12 \cdot v}{m},$$

где v — количество миллилитров точно 0,02 н. спиртового раствора щелочи, израсходованное на титрование, мл;

m — навеска термостабильного диоктилсебацината, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.

3.9. Определение температуры помутнения производят по ГОСТ 1533—42

При этом вместо определения смещения мениска продукта при охлаждении в данном случае определяется температура помутнения при охлаждении в тех же условиях. Для этого пробирка с продуктом на несколько секунд вынимается из охладительной бани и визуально определяется помутнением. Температура отмечается на термометре, помещенном непосредственно в пробирку с термостабильным диоктилсебацинатом.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАМЕНИЕ

4.1. Термостабильный диоктилсебацинат заливается в стеклянные бутыли с притертymi стеклянными или завинчивающимися полиэтиленовыми пробками, в железнодорожные цистерны или бочки, изготовленные из алюминия.

4.2. Герметично закрытые бутыли упаковывают в плетеные корзины или деревянные ящики-решетки, выложенные внутри мягким упаковочным материалом. Бочки и железнодорожные цистерны закрывают с применением уплотнительных прокладок.

4.3. К каждой бутыли и цистерне прикрепляют бирку, в которой указывают:

а) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

б) наименование продукта;

в) обозначение настоящего стандарта;

г) номер партии;

д) массу брутто и нетто;

е) количество мест;

ж) дату изготовления;

з) Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67 в случае его присвоения.

На бочки при помощи трафарета наносят те же обозначения несмываемой краской.

4.4. Каждая партия термостабильного диоктилсебацината сопровождается документом о качестве, удостоверяющим соответствие его требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

- а) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- б) наименование продукта;
- в) номер партии;
- г) количество мест;
- д) массу нетто;
- е) дату изготовления;
- ж) показатели качества термостабильного диоктилсебацината по проведенным испытаниям;
- з) Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67 в случае его присвоения.

4.5. Термостабильный диоктилсебацинат транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.6. Термостабильный диоктилсебацинат должен храниться в закрытой алюминиевой таре или в герметично закупоренных стеклянных бутылях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей.

4.7. При транспортировании и хранении диоктилсебацината должны быть приняты меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемого термостабильного диоктилсебацината требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения, установленных настоящим стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения термостабильного диоктилсебацината — два месяца со дня изготовления.

По истечении указанного срока термостабильный диоктилсебацинат подлежит повторному испытанию на соответствие его показателей требованиям настоящего стандарта.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

6.1. Термостабильный диоктилсебацинат является неядовитой и невзрывоопасной жидкостью. Предельно допустимая концентрация в производственных помещениях — 50 мг/м³.

6.2. Работа с термостабильным диоктилсебацинатом должна производиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, в спецодежде и рукавицах.

6.3. Термостабильный диоктилсебацинат горюч. Температура вспышки — 215°C, температура самовоспламенения паров — 400°C. Средства пожаротушения — углекислотный и пенный огнетушители, распыленная вода.

Редактор *T. B. Смыка*

Технический редактор *H. P. Замолодчикова*

Корректор *T. A. Камнева*

Сдано в наб. 26.08.73

Подп. в печ. 19.10.73

0,75 п. л.

Тир 8000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1747

Группа Л27

Изменение № 1 ГОСТ 19096—73 Диоктилсебацинат термостабильный

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.08.83
№ 4055 срок введения установлен**

с 01.02.84

**Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 9342 0100.

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³,
л на дм³.

Вводную часть дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные **настоящим** стандартом, соответствуют требованиям высшей категории качества».

Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19096—73)

Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость без взвеси и осадка	По п. 3.2а
2. Цветность по платинокобальтовой шкале, ед. Хазена, не более	150	По ГОСТ 18522—73
3. Плотность при 20 °С, г/см ³ , не менее	0,914	По ГОСТ 18329—73 и п. 3.3 настоящего стандарта
4. Кислотное число, мг KOH/г, не более	0,14	По п. 3.4

(Продолжение см. стр. 121)

Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
5. Число омыления, мг КОН/г	260—270	По п. 3.5
6. Температура вспышки, °С, не менее	215	По ГОСТ 12.1.021—80 и п. 3.5а настоящего стандарта
7. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее	$2,5 \cdot 10^{11}$	По ГОСТ 6581—75 и п. 3.6 настоящего стандарта
8. Термоокислительная стабильность в присутствии ингибитора	Выдерживает	По п. 3.7
9. Кислотное число, мг КОН/г, после определения термоокислительной стабильности, не более		По п. 3.8
10. Температура помутнения		
11. Кинематическая вязкость при минус 54 °С, мм ² /с, не более	2 Должен быть прозрачным при температуре минус 30 °С 10000	По ГОСТ 20287—74, разд. 2 и п. 3.9 настоящего стандарта По ГОСТ 33—82 и п. 3.10 настоящего стандарта

Примечание. Норма по показателю п. 11 таблицы является факультативной до 1 января 1985 г.

Пункты 3.1, 3.2. Заменить слова: «Разовые» на «Точечные», «общей» на «объединенной».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2а:

«3.2а. Определение внешнего вида

В стеклянную пробирку П1—21—200 ХС по ГОСТ 25336—82 наливают диоктилсебацинат термостабильный и просматривают его в проходящем свете.

Пункт 3.4.1 после слов «по ГОСТ 18300—72» изложить в новой редакции: «натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77 или

калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, 0,1 н. раствор;

фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, 1%-ный спиртовой раствор;

колба Кн-250 ХС по ГОСТ 25336—82;

бюretteка 1—2—25, 2—2—25 или 3—2—25 по ГОСТ 20292—74».

Пункт 3.5 изложить в новой редакции; раздел 3 дополнить пунктами — 3.5.1, 3.5.2;

«3.5. Определение числа омыления

3.5.1. Применяемые посуда и реактивы:

колба Кн-250 ХС по ГОСТ 25336—82;

холодильник ХШ-1—200—19/26 ХС по ГОСТ 25336—82;

бюretteка 1—2—50, 2—2—50 или 3—2—50 по ГОСТ 20292—74;

пипетка 2—1—50 по ГОСТ 20292—74;

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77 или

калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, 0,5 н. спиртовой раствор;

серная кислота по ГОСТ 4204—77;

фенолфталеин по ГОСТ 5850—72.

(Продолжение см. стр. 122)

3.5.2. Проведение анализа

0,9—1,4 г диоктилсебацината термостабильного взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г в конической колбе и приливают к нему 50 см³ 0,5 н. спиртового раствора гидроокиси калия и 5 см³ дистиллированной воды. Колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают в течение 2 ч на кипящей водяной бане. После охлаждения раствор в колбе титруют 0,5 н. раствором серной кислоты в присутствии фенолфталеина.

Число омыления (X_1) в мг КОН на 1 г диоктилсебацината термостабильного вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_0 - V) \cdot 28,05}{m} ,$$

где V_0 — объем 0,5 н. раствора серной кислоты, израсходованный в контрольном опыте, см³;

V — объем 0,5 н. раствора серной кислоты, израсходованный на титрование пробы для анализа, см³;

28,05 — масса гидроокиси калия, соответствующая нейтрализации 1 см³ точно 0,5 н. раствора серной кислоты;

m — масса пробы, г.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5 а:

«3.5а. Определение температуры вспышки производят по ГОСТ 12.1.021—80. При этом используют аппарат ТВ-2, газовую горелку или другое зажигательное устройство».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 6581—66 на ГОСТ 6581—75.

Пункт 3.7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 5955—68 на ГОСТ 5955—75, ГОСТ 10054—62 на ГОСТ 10054—82, ГОСТ 12026—66 на ГОСТ 12026—76, ГОСТ 4234—69 на ГОСТ 4234—77, ГОСТ 801—60 на ГОСТ 801—78, ГОСТ 493—54 на ГОСТ 493—79; пятый абзац изложить в новой редакции: «калия гидроокись для заполнения осушительной склянки, по ГОСТ 24363—80»;

десятый абзац изложить в новой редакции: «метанол-яд технический по ГОСТ 2222—78»;

четырнадцатый абзац изложить в новой редакции: «склянка СН-2—200 или СН-2—500 по ГОСТ 25336—82»;

пятнадцатый абзац изложить в новой редакции «стаканчик В-1—100 ТС или В-1—250 ТС по ГОСТ 25336—82».

Пункт 3.7.2. Чертеж 2. Подрисуночная подпись. Заменить слова: «4 — склянка Дрекселя» на «4 — склянка для промывания газов»; предпоследний абзац. Заменить слово: «фенил- α -нафтиламин» на «фенил- α -нафтиламин» (2 раза).

Пункт 3.8.1. до слов «рН-метр» изложить в новой редакции: «3.8.1. Применяемые реактивы, посуда и аппаратура: фенолфталеин по ГОСТ 5850—72, 1% -ный спиртовой раствор; калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, х. ч. или ч. д. а., 0,02 н. спиртовой титрованный раствор;

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72;

стакан Н-150 ХС по ГОСТ 25336—82;

бюretteка 1—2—25 по ГОСТ 20292—74».

Пункт 3.8.2. Пятый абзац. Заменить слово: «диоктилсебацинат» на «диоктилсебацинат».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 1533—42 на «ГОСТ 20287—74, разд. 2».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10: «3.10. Определение кинематической вязкости производят по ГОСТ 33—82. При этом кинематическая вязкость диоктилсебацината термостабильного при минус 54 °С измеряется вискозиметром типа Оствальда (для прозрачных жидкостей): ВПЖТ-4 либо ВПЖТ-2 по ГОСТ 10028—81. Термометры ТМ2—1, ТМ2—2, ТМ9—1 или ТМ9—1 по ГОСТ 112—78 с ценой деления 0,5 °С».

(Продолжение см. стр. 123)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19096—73)

Пункты 4.1—4.3, 5.1 изложить в новой редакции: «4.1. Диоктилсебацинат термостабильный заливают в стеклянные бутыли по ГОСТ 14182—80, железнодорожные цистерны или бочки из алюминия по ГОСТ 21029—75.

4.2. Герметично закрытые бутыли упаковывают в корзины, ящики или решетки по ГОСТ 18573—78. Бочки и железнодорожные цистерны закрывают с применением уплотнительных прокладок.

При транспортировании бутыли укладывают на поддоны по ГОСТ 9078—74 или другой нормативно-технической документации. Бочки формируют в пакеты по ГОСТ 21929—76 и другой нормативно-технической документации.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием следующих надписей на ярлыке, который прикрепляют к каждой бутыли и цистерне:

- а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- б) наименование продукта;
- в) обозначения настоящего стандарта;
- г) номера партии;

(Продолжение см. стр. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19096—73)

д) массы брутто и нетто;
е) количества мест;
ж) даты изготовления;
з) изображения государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для продукции высшей категории качества.

На бочки при помощи трафарета наносят те же надписи несмываемой краской.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие диоктилсебацината термостабильного требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения».

Пункт 5.2. Второй абзац исключить.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Диоктилсебацинат термостабильный является неядовитой и невзрывоопасной жидкостью. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны производственных помещений — по ГОСТ 12.1.005—76 — 10 мг/м³ (3 класс опасности)».

(ИУС № 12 1983 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 19096—73 Диоктилсебацинат термостабильный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.11.87 № 4134

Дата введения 01.03.88

Вводную часть после слов «Химическая формула $C_{28}H_{50}O_4$ » дополнить абзацем: «Молекулярная масса — 426,68».

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Наименование показателя». Пункт 11. Исключить слова: «не более»; графу «Методы испытаний» для пункта 6 изложить в новой редакции: «По ГОСТ 4333—48, ГОСТ 12.1.044—84 и п. 3.5а настоящего стандарта»; графа «Норма». Заменить значение: 215 на 216; 2 на 2,0; 10000 на 8000—10000.

Пункт 3.2 дополнить словами: «Пробу, предназначенную для испытания, подвергают вакууммированию при температуре (100 ± 2) °С, вакууме $(-0,9 \pm 0,05)$ кгс/см² и перемешиванию в течение 1 ч».

Пункт 3.4.1. Заменить слова: «натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77 или калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, 0,1 н. раствор» на «натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, х.ч., раствор концентрации c (NaOH)=0,1 моль/дм³ (0,1 н.) или калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, х.ч., раствор концентрации c (KOH)=0,1 моль/дм³ (0,1 н.)».

Пункт 3.4.2. Первый абзац. Заменить слова: «0,1 н. раствором едкого кали или едкого натра на «раствором гидроокиси калия концентрации c (KOH)=0,1 моль/дм³ (0,1 н.) или гидроокиси натрия концентрации c (NaOH)=0,1 моль/дм³ (0,1 н.)» (2 раза);

первый, третий абзацы экспликации изложить в новой редакции: « V — объем раствора гидроокиси натрия концентрации точно c (NaOH)=0,1 моль/дм³ (0,1 н.), израсходованный на титрование навески, см³;

5,6 — количество едкого натра, содержащееся в 1 см³ раствора гидроокиси натрия концентрации точно c (NaOH)=0,1 моль/дм³, (0,1 н.), мг».

Пункт 3.5.1. Шестой абзац исключить;

седьмой, восьмой абзацы изложить в новой редакции: «Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, х.ч., спиртовой раствор концентрации c (KOH)=1 моль/дм³ (1 н.);

соляная кислота по ГОСТ 3118—77, х.ч., раствор концентрации c (HCl)=1 моль/дм³ (1 н.).».

Пункт 3.5.2 изложить в новой редакции:

«3.5.2. Проведение анализа

5,2—5,6 г термостабильного диоктилсебацината взвешивают в конической колбе и результат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака, приливают к нему 50 см³ спиртового раствора гидроокиси калия концентрации c (KOH)=1 моль/дм³ (1 н.) и 5 см³ дистиллированной воды. Колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают в течение 1 ч на кипящей водяной бане. После охлаждения до комнатной температуры через верхнюю часть холодильника добавляют две порции дистиллированной воды по 20 см³ каждая и содержащимся колбы титруют раствором соляной кислоты концентрации c (HCl)=1 моль/дм³ (1 н.) в присутствии фенолфталеина до обесцвечивания.

Число омыления (X_1) в мг KOH на 1 г термостабильного диоктилсебацината вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(V_0 - V) \cdot 56,1}{m},$$

где V_0 — объем раствора соляной кислоты концентрации 1 моль/дм³ (1 н.), израсходованный в контрольном опыте, см³;

V — объем раствора соляной кислоты концентрации 1 моль/дм³ (1 н.), израсходованной на титрование раствора анализируемой пробой, см³;

m — масса пробы, г;

56,1 — масса гидроокиси калия, содержащаяся в 1 см³ раствора концентрации точно 1 моль/дм³, мг».

(Продолжение см. с. 170)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19096—73)

Пункт 3.5а изложить в новой редакции: «3.5а. Определение температуры вспышки проводят по ГОСТ 12.1.044—84 или по ГОСТ 4333—48.

При возникновении разногласий в оценке качества продукта определение проводят по ГОСТ 12.1.044—84».

Пункты 3.7.1, 3.7.2. Заменить марку: БРАЖ 9—4 на БрА9 ЖЗЛ.

Пункт 3.7.3. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Определение проводят в термостате.

Термостат заполняют любым теплоносителем, обеспечивающим температуру обогрева 200 °С. Теплоноситель в термостате перед испытанием должен быть нагрет до 200 °С. Пробирки с испытуемым термостабильным диоктилсебацинатом помещают в термостат. Уровень теплоносителя в термостате должен быть выше уровня испытуемой жидкости в пробирке. Пробирки выдерживают в термостате при температуре (200±1) °С в течение 10 ч при непрерывном пропускании через испытуемый термостабильный диоктилсебацинат потока воздуха со скоростью (50±20) см³/мин. По окончании испытания пробирки вынимают из термостата и охлаждают до комнатной температуры».

Пункт 3.8.1. Заменить слова: «Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, х.ч. или ч.д.а., 0,02 н. спиртовой титрованный раствор» на «раствор спиртовой титрованный гидроокиси калия по ГОСТ 24363—80, х.ч. или ч.д.а., концентрации c (КОН) = 0,02 моль/дм³ (0,02 н.)».

Пункт 3.8.2. Первый абзац до слов «Если кислотное число равно» изложить в новой редакции: «Для определения навески проводят предварительное титрование из каждой пробирки спиртовым раствором гидроокиси калия концентрации c (КОН) = 0,02 моль/дм³ (0,02 н.) из бюретки»;

второй абзац. Заменить слова: «0,02 н. спиртовым раствором едкого кали» на «спиртовым раствором гидроокиси калия концентрации c (КОН) = 0,02 моль/дм³ (0,02 н.)»;

четвертый абзац. Заменить слова: «точно 0,02 н. спиртового раствора щелочи» на «спиртового раствора гидроокиси калия концентрации точно c (КОН) = 0,02 моль/дм³ (0,02 н.)»;

третий абзац исключить.

Пункт 3.10. Заменить обозначения: ТМ2—1 и ТМ2—2 на «ТИН8—1 по ГОСТ 400—80 с ценой деления 0,5 °С».

Пункт 4.3. Предпоследний абзац исключить.

Пункт 4.4. Последний абзац исключить.

(ИУС № 2 1988 г.)